




# Cenník tepelných izolácií a príslušenstva

Odporúčané a predajné ceny platné od 1. 3. 2026

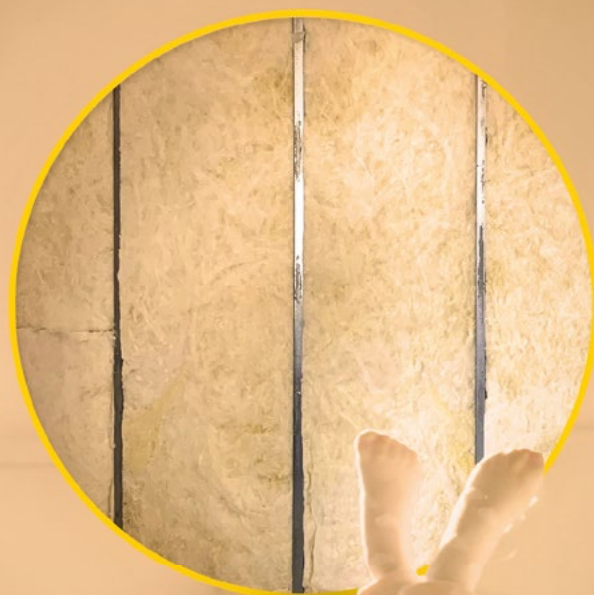

*Pocíťte silu komfortu*





# Sila, ktorú nevidíte, výsledky, ktoré cítite

Naša izolácia zo sklenej vaty odvedie vo vnútri vašich stien ťažkú prácu, zlepšuje tepelno-akustický a vnútorný komfort a zároveň pomáha znižovať spotrebu energie na vykurovanie o viac ako 50 %.



*Pocíťte silu komfortu*

## SILA, KTORÚ NEVIDÍTE. VÝSLEDKY, KTORÉ CÍTITE.

V Isoveri veríme v neviditeľnú silu izolácie. V silu, ktorá na prvý pohľad nie je viditeľná, no každý deň pracuje v pozadí – **šetrí energiu a peniaze, znižuje uhlíkovú stopu a vytvára zdravé, komfortné prostredie** pre život aj prácu.

Našou misiou je stavať lepšie – pre ľudí aj pre planétu. Ako globálny líder v oblasti izolačných riešení navrhujeme, vyrábame a distribuujeme produkty s vysokým výkonom a dlhodobou

hodnotou. Zákazníkom nie sme len dodávateľom, ale skutočným partnerom: sprevádzame ich od návrhu riešenia až po realizáciu stavby. Naše produkty a služby sú výsledkom takmer 100 rokov skúseností a inovácií, ktorých cieľom je zlepšovať kvalitu života v domácnostiach, na pracoviskách aj v komunitách.

**POCÍŤTE SILU KOMFORTU.**

## NAŠE ZÁVÄZKY STOJA NA ŠTYROCH PEVNÝCH PILIEROCH.

### PODAŤ POMOCNÚ RUKU

Sme **blízko k zákazníkom** – podávame pomocnú ruku na každom kroku, s podporou na mieru, ktorá prináša úspech bez stresu.

### PRINÁŠAŤ TRVALÚ HODNOTU

Neustále prinášame **inovatívne riešenia** s pridanou hodnotou, ktoré v sebe spájajú špičkovú kvalitu, výborný pomer ceny a výkonu a dôveru značky budovanú celé desaťročia.

### ZLEPŠOVAŤ KVALITU ŽIVOTA

Reagujeme na reálne výzvy overenými riešeniami, ktoré neúnavne pracujú v pozadí a **prinášajú skutočný výkon** – zvyšujú produktivitu, šetria energiu a zlepšujú kvalitu života doma aj v práci.

### POSTAVIŤ SA ZA PLANÉTU

Zodpovedne **sa staviame za planétu** – podporujeme cirkulárne riešenia, recykláciu a znižovanie environmentálnych dopadov budov.

## ČO PRINÁŠAME PRE VAŠE PROJEKTY V ROKU 2026?

Predstavujeme **nový obal našich produktov** – **Lepšie recyklovateľný, lepšie zrozumiteľný.** Zjednodušený dizajn, nižšia spotreba atramentu a jasnejšie informácie vám umožnia vybrať si rýchlejšie a zodpovednejšie.

Naša ponuka izolácií je široká a rozmanitá – od sklenej a čadičovej vlny, EPS, XPS a PIR až po systémové

riešenia, tesniace pásky, tmely a príslušenstvo. Už tri desaťročia formujeme stavebný trh na Slovensku a popri produktoch kladieme dôraz na služby, odborné poradenstvo, digitálne nástroje, školenia Technickej akadémie Saint-Gobain a udržateľné riešenia, ako je zber a recyklácia EPS odrezkov.


## NAŠOU AMBÍCIOU JE UĽAHČIŤ VÁM KAŽDÝ DEŇ.

Tento cenník vám pomôže zorientovať sa, vybrať správne a rozhodovať sa s istotou – či už v predajni, pri návrhu alebo priamo na stavbe.

Za každým produktom stojí know-how, overený výkon a tím odborníkov, na ktorých sa môžete spoľahnúť.

## SILA, KTORÚ NEVIDÍTE. VÝSLEDKY, KTORÉ CÍTITE.

Prečítajte si viac  
o Isover Slovensko



# OBSAH

|                                             |       |                                        |    |                             |    |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| <b>1. ISOVER</b>                            | 7     | PUREN® PERFECT                         | 33 | EPS SOKLOVÁ DOSKA           | 60 |
| Prehľad použitia stavebných izolácií Isover | 8-9   | PUREN® Príslušenstvo                   | 34 | STYRODUR® 2800 C/Q          | 60 |
| Odporúčané hrúbky tepelných izolácií        | 10-11 | Systém Isover VARIO® Xtra              | 35 | ISOCORE XPS 300 WF          | 61 |
|                                             |       | Isover VARIO® XtraSafe                 | 35 |                             |    |
| <b>2. SLUŽBY A SERVIS</b>                   | 13    | Príslušenstvo systému VARIO® Xtra      | 35 | <b>6. PODLAHY</b>           | 63 |
| LOGISTIKA A DOPRAVA                         | 14    | Systém VARIO® KM Duplex                | 36 | EPS NEOFLOOR 100, 150       | 64 |
| OBJEDNÁVANIE A VRÁTENIE TOVARU              | 14    | Príslušenstvo systému VARIO® KM Duplex | 36 | EPS NEOFLOOR 200            | 65 |
| OBJEDNÁVKA                                  | 15    | VARIO® KM Duplex                       | 36 | EPS NEOFLOOR 100-L          | 66 |
| DODANIE TOVARU, PRECHOD                     |       | Isover STOPVAP 90                      | 37 | EPS NEOFLOOR 150-L          | 66 |
| VLASTNÍCKYCH PRÁV                           | 15    | Parotesné fólie, Difúzne fólie         | 37 | EPS NEOFLOOR 200-L          | 67 |
| DODACIE PODMIENKY                           | 15    | Príslušenstvo/fólie                    | 37 | EPS FLOOR 4000, 5000        | 67 |
| ROZPIS ROZVOZOV                             | 16-17 | Systém Isover STEPCROSS                | 38 | N, T-N, T-P                 | 68 |
| ĎALŠIE TECHNICKÉ SLUŽBY,                    |       | Isover EPS TRAM                        | 38 | TOP V, STROP MAX 031        | 69 |
| KONTAKTY PRE ZASIELANIE                     |       | Isover EPS KRÍŽ                        | 38 | weberton N                  | 69 |
| OBJEDNÁVOK, ZÁKAZNÍCKY                      |       | Systém Isover X-TRAM                   | 39 |                             |    |
| SERVIS, OBCHODNO-TECHNICKÍ                  |       |                                        |    | <b>7. STRECHY</b>           | 71 |
| PORADCOVIA                                  | 18    | <b>4. VNÚTORNÉ PRIEČKY</b>             |    | FLORA                       | 72 |
| ĎALŠIE INFORMÁCIE                           | 19    | <b>A PREDSEDENÉ STENY</b>              | 41 | INTENSE                     | 72 |
| RÝCHLE ODBORNÉ PORADEN-                     |       | AKUPLAT +, AKU                         | 42 | Systém COMBI ROOF 15M/30M   | 74 |
| STVO, TECHNICKÁ AKADÉMIA                    |       | MODRÁ AKUSTICKÁ DOSKA                  | 42 | Systém SG COMBI PIR 30M     | 75 |
| SAINT-GOBAIN, VÝROBA ŠPECIÁL-               |       | ORSIK, UNI                             | 43 | EPS 70S, EPS 100S           | 76 |
| NYCH VÝROBKOV Z EPS, ZBER                   |       |                                        |    | EPS 120S, 150S              | 77 |
| ODREZKOV POLYSTYRENU EPS                    | 20    | <b>5. OBVODOVÉ STENY</b>               | 45 | EPS 200S, 250S              | 78 |
| KLADAČSKÉ PLÁNY, SPOLOČNÉ                   |       | WOODSIL                                | 46 | EPS 70S-L, 100S-L           | 79 |
| ROZVOZY, KOMBINOVANÉ                        |       | SUPER-VENT PLUS                        | 46 | EPS 120S-L, 150S-L          | 80 |
| DODÁVKY FASÁD, PORADENSTVO                  |       | Príslušenstvo/odvetrané fasády         | 46 | EPS 200S-L                  | 81 |
| ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE                  |       | Lepiace pásy                           | 46 | Spádové dosky EPS           | 82 |
| BUDOV, ŠKOLENIA REALIZAČNÝCH                |       | TOPSIL, FASSIL                         | 47 | Spádové dosky STYRODUR      | 82 |
| FIRIEM                                      | 21    | TF PRIM                                | 49 | Spádové dosky IsoCore       |    |
| PROFESIONÁLNE DIGITÁLNE                     |       | TF PROFI Fasáda                        | 49 | XPS 300 WF                  | 82 |
| NÁSTROJE                                    | 22    | TF PROFI                               | 50 | EPS ATIKOVÉ KLINY           | 82 |
| ĎALŠIE DIGITÁLNE NÁSTROJE                   |       | webepas aquaBalance                    | 50 | Isover XH (eXtra Hard)      | 83 |
| SAINT-GOBAIN                                | 23    | Isover TF PROFI S1                     | 51 | Isover SH (Super Hard)      | 83 |
| REFERENČNÉ STAVBY                           | 24    | NF 333, FASÁDNA ZÁTKA MW               | 52 | LAM30, LAM 50, LAM 70       | 84 |
| OZNAČENIE VÝROBKOV                          | 25    | PURENOTHERM                            | 53 | P, R, T-i                   | 85 |
|                                             |       | INNOPAN PIR MF/                        |    | T, S                        | 86 |
| <b>3. ŠIKMÉ STRECHY A STROPY</b>            | 29    | THERM-FRONT E                          | 53 | PUREN® FD-L, PUREN® MV      | 87 |
| Certifikované systémové skladby             |       | EPS 70F                                | 54 | PUREN® spádová izolácia GDS | 87 |
| šikmých striech                             | 30    | webertherm KPS                         | 54 | INNOPAN PIR ALU/THERM       | 88 |
| UNIROL DOMO PLUS                            | 30    | EPS 70F-L                              | 55 | INNOPAN PIR MF/THERM        | 88 |
| UNIROL PROFI                                | 31    | webepas aquaBalance                    | 55 | STYRODUR® 3000 CS/SQ,       |    |
| UNIROL PLUS                                 | 31    | EPS GREYWALL PLUS                      | 56 | 4000 CS/SQ, 5000 CS/SQ      | 89 |
| MULTIMAX 30                                 | 32    | Isover Greywall                        | 56 | Isover AK, SD, TRV          | 90 |
| MULTIMAX 30 PRO                             | 32    | EPS GREYWALL PLUS-L                    | 57 | REWAFOL PE BAU 200          | 90 |
| Integra ZKF 1-031                           | 32    | EPS GREYWALL-L                         | 57 | INSULFIT, GULLUL N          | 91 |
| PUREN® PLUS                                 | 33    | FASÁDNA ZÁTKA EPS                      | 58 | INSULSAFE                   | 91 |
|                                             |       | VERTEX                                 | 58 | NÔŽ NA IZOLÁCIU             | 91 |
|                                             |       | webersys PUR pena                      | 59 |                             |    |
|                                             |       | EPS PERIMETER                          | 59 |                             |    |



# INDEX

|                       |    |                                  |    |                                                 |    |
|-----------------------|----|----------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|
| <b>A</b>              |    | <b>I</b>                         |    | <b>S</b>                                        |    |
| AK                    | 90 | INNOPAN PIR ALU/THERM            | 88 | S                                               | 86 |
| AKUPLAT +, AKU        | 42 | INNOPAN PIR MF/<br>THERM-FRONT E | 53 | SD                                              | 90 |
| <b>C</b>              |    | INNOPAN PIR MF/THERM             | 53 | SH (Super Hard)                                 | 83 |
| Combi Roof 15/30M     | 50 | INSULFIT                         | 91 | STYRODUR® 2800 C/Q                              | 60 |
| <b>D</b>              |    | INSULSAFE                        | 91 | STROPMAX 031                                    | 69 |
| Difúzne fólie         | 37 | Integra ZKF 1-031                | 30 | SUPER-VENT PLUS                                 | 46 |
| DOMO PLUS             | 30 | INTENSE                          | 68 | Spádové dosky EPS                               | 82 |
| <b>E</b>              |    | ISOCORE XPS 300 WF               | 82 | Spádové dosky STYRODUR                          | 82 |
| EPS 70F               | 54 | <b>L</b>                         |    | Spádové dosky IsoCore                           |    |
| EPS 70F-L             | 55 | LAM30, LAM 50, LAM 70            | 84 | XPS 300 WF                                      | 82 |
| EPS 70S-L             | 79 | Lepiace pásy                     | 46 | Systém COMBI ROOF 15M/30M                       | 74 |
| EPS 100S-L            | 79 | <b>M</b>                         |    | SYSTÉM Isover STEPCROSS                         | 38 |
| EPS 120S-L            | 80 | Modrá akustická doska            |    | Systém SG COMBI PIR 30M                         | 75 |
| EPS 150S-L            | 80 | Activ'Air® MA AA (DF)            | 42 | SYSTÉM Isover X-TRAM                            | 39 |
| EPS 200S-L            | 81 | MULTIMAX 30                      | 32 | STOPVAP 90                                      | 37 |
| EPS 70S               | 76 | Multimax 30 PRO                  | 32 | STYRODUR® 3000 CS/SQ,<br>4000 CS/SQ, 5000 CS/SQ | 89 |
| EPS 100S              | 76 | <b>N</b>                         |    | <b>T</b>                                        |    |
| EPS 120S              | 77 | N                                | 68 | T                                               | 86 |
| EPS 150S              | 77 | NF 333                           | 52 | T-i                                             | 86 |
| EPS 200S              | 78 | Nôž na izoláciu                  | 91 | TF PRIM                                         | 50 |
| EPS 250S              | 78 | <b>O</b>                         |    | TF PROFI                                        | 50 |
| EPS ATIKOVÉ KLINY     | 82 | ORSIK                            | 43 | TF PROFI S1                                     | 51 |
| EPS GREYWALL PLUS     | 56 | <b>P</b>                         |    | T-N                                             | 68 |
| EPS GREYWALL          | 56 | P                                | 85 | TOPSIL                                          | 47 |
| EPS GREYWALL PLUS-L   | 57 | Parotesné fólie                  | 37 | TOP V                                           | 69 |
| EPS GREYWALL-L        | 57 | Príslušenstvo/fólie              | 37 | T-P                                             | 68 |
| EPS FLOOR 4000, 5000  | 67 | Príslušenstvo systému Isover     |    | TRV                                             | 90 |
| EPS KRÍŽ              | 38 | VARIO® KM Duplex                 | 36 | <b>U</b>                                        |    |
| EPS NEOFLOOR 100, 150 | 64 | Príslušenstvo systému            |    | UNI                                             | 43 |
| EPS NEOFLOOR 200      | 64 | VARIO® Xtra                      | 35 | UNIROL PROFI                                    | 31 |
| EPS NEOFLOOR 100-L    | 66 | PROFI Fasáda                     | 49 | UNIROL PLUS                                     | 31 |
| EPS NEOFLOOR 150-L    | 66 | PUREN® PLUS                      | 33 | <b>V</b>                                        |    |
| EPS NEOFLOOR 200-L    | 67 | PUREN® PERFECT                   | 33 | VARIO® KM Duplex                                | 36 |
| EPS PERIMETER         | 59 | PUREN® Príslušenstvo             | 34 | VARIO® Xtra                                     | 39 |
| EPS SOKLOVÁ DOSKA     | 60 | PUREN® Príslušenstvo             | 34 | VARIO® XtraSafe                                 | 35 |
| <b>G</b>              |    | PUREN® FD-L, PUREN® MV           | 87 | VERTEX                                          | 58 |
| Gullul N              | 91 | PUREN® spádová izolácia GDS      | 87 | <b>W</b>                                        |    |
| <b>F</b>              |    | <b>R</b>                         |    | webepas aquaBalance                             | 50 |
| FASÁDNA ZÁTKA EPS     | 54 | R                                | 85 | webersys PUR pena                               | 59 |
| FASÁDNA ZÁTKA MW      | 48 | REWAFOL PE BAU 200               | 90 | webertherm KPS                                  | 54 |
| FASSIL                | 43 | <b>X</b>                         |    | weberton N                                      | 69 |
| FLORA                 | 68 | XH (eXtra Hard)                  |    | WOODSIL                                         | 46 |

## Kategorizácia produktov

- Kategória A: dodacia lehota do 5 pracovných dní podľa rozvozových smerov\*
- Kategória B: dodacia lehota do 10 – 15 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky\*
- Kategória C: termín sa stanovuje individuálne po dohode s výrobcom

Termín dodania je len orientačný, skutočný termín dodania môže byť odlišný v závislosti od výrobných možností, kapacít distribučnej siete, prepravných podmienok, ako aj ďalších skutočností, ktoré SGCP s.r.o., Isover ako dodávateľ nemôže ovplyvniť, a z uvedeného dôvodu nepreberá zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú zmenou termínu dodania.

\* Neplatí pri podlimitných objednávkach (pozri str. 14)

01





# ISOVER

Prehľad použitia stavebných izolácií

# PREHĽAD POUŽITIA STAVEBNÝCH IZOLÁCIÍ ISOVER

SKLENÁ VLNA

ČADIČOVÁ VLNA

| Použitie                   |                                | Multimax 030 | Multimax 30 PRO | Integra ZKF 031 | Unirol Profi | Unirol Plus | Domo Plus | Akuplat+ | Super-Vent Plus | ISOVER Stropmax 031 | Uni | Orsik | Aku | Topsil | Fassil | Woodsil | NF 333 | TF Prim | TF Profi | Fasádna zátka MV | N  | T-N | T-P | TOP V | LAM30 | LAM50 | LAM70 | Flora | Intense |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------------|---------------------|-----|-------|-----|--------|--------|---------|--------|---------|----------|------------------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Šikmé strechy a stropy     | Šikmé strechy - prevetrávané   |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
|                            | Šikmé strechy - neprevetrávané |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
|                            | Lahké stropy                   |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
| Priečky a predsadené steny | Deľiace priečky                |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
|                            | Predsadené steny               |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
|                            | Lahké skeletové konštrukcie    |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
| Drevodomý                  | Obvodové steny                 |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
| Odvetrávané fasády         | Fasády - prevetrávané          |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
|                            | Fasády - priemyselné haly      |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
|                            | Sendvičové konštrukcie         |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
| Kontaktné fasády           | Fasády - kontaktné             |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
|                            | Izolácia ŽB stropov            |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
|                            | Sokľové murivo                 |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
| Podlahy                    | Lahké plávajúce podlahy        |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
|                            | Ťažké plávajúce podlahy        |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
|                            | Podlaha na teréne              |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
| Ploché strechy             |                                |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
| Vegetačné strechy          |                                |              |                 |                 |              |             |           |          |                 |                     |     |       |     |        |        |         |        |         |          |                  |    |     |     |       |       |       |       |       |         |
| Viac info na str.          |                                | 32           | 32              | 32              | 31           | 31          | 30        | 42       | 42              | 65                  | 43  | 43    | 42  | 47     | 47     | 46      | 52     | 49      | 50       | 52               | 68 | 68  | 68  | 69    | 84    | 84    | 84    | 72    | 72      |

## IZOLAČNÉ DOSKY STYRODUR® C, ISOCORE XPS, PUREN®, INNOPAN PIR

| Použitie                   | Základová doska | Podlahy v obytných priestoroch | Podlahy v priemyselných priestoroch | Obvodové steny - sokľová časť | Obvodové steny - podzemná časť | Obvodové steny - tepelné mosty | Sendvičová (výplňová) izolácia | Stratené debnenie | Obrátená plochá strecha | Konvenčná plochá strecha | Šikmá strecha (nadkroková izolácia) | Stajňové stropy | Dopravné stavby | Umelé kiziská, ľadové plochy | Viac info na str. |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| STYRODUR 2800 C            |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 60                |
| STYRODUR 3000 CS/SQ        |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 89                |
| STYRODUR 4000 CS/SQ        |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 89                |
| STYRODUR 5000 CS/SQ        |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 89                |
| ISOCORE XPS 300 WF         |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 61                |
| PUREN PERFECT              |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 33                |
| PUREN PLUS                 |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 33                |
| PUREN FD-L                 |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 87                |
| PUREN MV                   |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 87                |
| PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 87                |
| INNOPAN PIR ALU/THERM      |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 88                |
| INNOPAN PIR MF/THERM       |                 |                                |                                     |                               |                                |                                |                                |                   |                         |                          |                                     |                 |                 |                              | 88                |



# PENOVÝ POLYSTYRÉN EPS

| Použitie                   |                                | Combi Roof 15/30M | Combi PIR 30M | R  | T-i | T  | S  | SH | XH | AK, SD, TRV | EPS Greywall, (EPS Greywall-L) | EPS 70F, (EPS 70 F-L) | EPS Neofloor 100, (EPS Neofloor 100 L) | EPS Neofloor 150, (EPS Neofloor 150 L) | EPS Neofloor 200, (EPS Neofloor 200 L) | EPS Soklové dosky | EPS Perimeter | EPS Floor 4000 | EPS Floor 5000 | EPS 70S, (EPS 70 S-L) | EPS 100S, (EPS 100 S-L) | EPS 120, (EPS 120S-L) | EPS 150S, (EPS 150 S-L) | EPS 200S, (EPS 200 S-L) | EPS 250 S |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|----|-----|----|----|----|----|-------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Šikmé strechy a stropy     | Šikmé strechy - prevetrávané   |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
|                            | Šikmé strechy - neprevetrávané |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
|                            | Lahké stropy                   |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
| Priečky a predsadené steny | Deliace priečky                |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
|                            | Predsadené steny               |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
|                            | Lahké skeletové konštrukcie    |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
| Drevodomy                  | Obvodové steny                 |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
| Odvetrané fasády           | Fasády - prevetrávané          |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
|                            | Fasády - priemyselné haly      |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
|                            | Sendvičové konštrukcie         |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
| Kontaktné fasády           | Fasády - kontaktné             |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
|                            | Izolácia ŽB stropov            |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
|                            | Soklové murívo                 |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
| Podlahy                    | Lahké plávajúce podlahy        |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
|                            | Ťažké plávajúce podlahy        |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
|                            | Podlaha na teréne              |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
| Ploché strechy             |                                |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
| Vegetačné strechy          |                                |                   |               |    |     |    |    |    |    |             |                                |                       |                                        |                                        |                                        |                   |               |                |                |                       |                         |                       |                         |                         |           |
| Viac info na str.          |                                | 74                | 74            | 85 | 85  | 86 | 86 | 83 | 83 | 84          | 56                             | 54                    | 64                                     | 64                                     | 65                                     | 60                | 55            | 63             | 63             | 76                    | 76                      | 77                    | 77                      | 78                      | 78        |

 **ODPORÚČANÉ POUŽITIE**

 **VHODNÉ POUŽITIE**

# ODPORÚČANÉ HRÚBKY TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ

## V OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH V SÚLADE S ODPORÚČANIAMÍ STN 730540

CIELOVÉ ODPORÚČANÉ HODNOTY TEPELNÉHO ODPORU R

### Šikmé strechy a stropy, izolácia nad krokvy\*\*



22 cm Puren Perfect

30 cm Isover Multimax 30  
+ 4 cm Isover TOPSIL  
(Systém X-TRAM)

### Šikmé strechy a stropy, izolácia medzi krokvy a pod krokvy\*\*



42 cm Isover Domo Plus (systém Basic)

40 cm Isover Unirol Plus (systém Economy)

36 cm Isover Unirol Profi (systém Profi)

### Obvodové steny, kontaktné fasády



15 cm\* - 21 cm\*\* Isover EPS Greywall

17 cm\* - 25 cm\*\* Isover TF Profi

17 cm\* - 25 cm\*\* Isover EPS 70F, (EPS 70F-L)

### Obvodové steny, odvetrané fasády



17 cm\* - 25 cm\*\* Isover Panel Plyta Plus

16 cm\* - 23 cm\*\* Isover FASSIL

16 cm\* - 23 cm\*\* Isover Multimax 30

### Podlaha s trvale vysokým zaťažením



10 cm IsoCore XPS, Styrodur 3000 CS/SQ

10 cm IsoCore XPS, Styrodur 4000 CS/SQ

10 cm IsoCore XPS, Styrodur 5000 CS/SQ

### Obvodové steny izolácia spodnej stavby



10 cm Isover EPS Soklová doska

10 cm Isover EPS Perimeter

10 cm IsoCore XPS, Styrodur 2800 C/Q

### Šikmé strechy a stropy, izolácia medzi krokvy a nad krokvy\*\*



20 cm Isover Unirol Profi  
+ 12 cm Puren Plus

20 cm Isover Multimax 30  
+ 16 cm Isover UNI (Systém X-TRAM)



### Strop garáže/ pivnice\*\*\*



12 cm Isover Stropmax 30

15 cm Isover TOP V

| Konštrukcia                        | Tepelný odpor R [m <sup>2</sup> .K/W] |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Strecha - šikmá/plochá             | R = 9.90                              |
| Obvodová stena                     | R = 6.50                              |
| Podlaha vykurovaného priestoru     | R = 2.50                              |
| Strop pod nevykurovaným prostredím | R = 6.50                              |

### Strop pod nevykurovaným prostredím



|                           |
|---------------------------|
| 22 cm Isover Multimax 30  |
| 28 cm Isover Insulfit     |
| 24 cm Isover Unirol Profi |
| 25 cm Isover Unirol Plus  |

### Vegetačná (zelená) strecha\*\*\*\*



|                |
|----------------|
| Isover FLORA   |
| Isover INTENSE |

### Plochá strecha



|                                     |
|-------------------------------------|
| 12 + 12 cm Puren FD-L               |
| 32 cm Isover EPS Neofloor 100, 150  |
| 32 cm Isover SG Combi Roof 30M Grey |
| 34 cm Isover EPS 150S, (150S-L)     |
| 36 cm Isover EPS 100S, (100S-L)     |
| 28 cm Isover R + 10 cm Isover S     |
| 25 cm Innopan ALU/Therm, MF/Therm   |

### Strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vzduchu\*\*\*



|                                                |
|------------------------------------------------|
| 13 cm Isover EPS 150S                          |
| 4 cm Isover T-N + 10 cm Isover EPS 150S        |
| 4 cm Isover Floor 4000 + 10 cm Isover EPS 150S |

### Podlaha vykurovaného priestoru na teréne



|                                        |
|----------------------------------------|
| 8 cm Isover EPS Neofloor 100, 150, 200 |
| 10 cm Isover EPS Soklová doska         |
| 10 cm Isover EPS Perimeter             |
| 10 cm IsoCore XPS, Styrodur 3000 CS/SQ |

Poznámka: Uvedené odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sú iba orientačné, neberú do úvahy okrajové podmienky, tepelnoizolačné vlastnosti ďalších prvkov konštrukcie a sú prepočítané na základe deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných izolačných materiálov. Adekvátnu hrúbku izolantu pre zateplenie vybraných konštrukcií je nutné posúdiť tepelno-technickým prepočtom, napr. v programe Fragment.

\* Hrúbka zodpovedá normalizovanej (požadovanej) hodnote R podľa teplotnickej normy STN 730540.

\*\* Hrúbka zodpovedá cieľovej hodnote R podľa teplotnickej normy STN 730540.

\*\*\* Hrúbka zodpovedá odporúčanej hodnote tepelného odporu podľa STN 730540 a pri rozdieli teplôt vzduchu do 20 K.

\*\*\*\* Návrh hrúbky podľa požadovanej vegetácie.



šikmá strecha - zateplenie medzi a pod krokvy



šikmá strecha - nadkrokovové zateplenie



strop



vnútorné priečky



vegetačná šikmá strecha



kontaktná/odvetraná fasáda



spodná stavba, sokel



podlaha



plochá strecha



vegetačná plochá strecha



akustická izolácia do priečky



akustická izolácia do podlahy



vhodné do drevostavby



#### Premium produkty

Produkty s pridanou úžitkovou hodnotou (najlepšie tepelnoizolačné, zvukovoizolačné vlastnosti, vyšší komfort pri manipulácii a montáži).



#### Economy produkty

Produkty s najlepším pomerom cena/výkon.



#### Basic produkty

Základný produktový rad.



NOVINKA

#### Novinka



#### Doprava



Produkt s preukazom o jeho vplyve na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu.



#### HANDGRIP

Produkty s rukoväťou pre uľahčenie manipulácie.



Predaj len na ucelené palety



Služba rozbaľovania paliet bez poplatku



Služba rozbaľovania paliet za poplatok



Vyrobené na Slovensku



#### Požiarná odolnosť



Vhodné pre rekonštrukciu



Predaj len na kusy



02



# SLUŽBY A SERVIS

V spoločnosti Isover veríme, že kvalitné stavebné materiály sú len začiatkom. Preto svojim zákazníkom poskytujeme aj komplexné služby a odbornú podporu, ktoré im pomáhajú dosiahnuť optimálne výsledky. Od technického poradenstva, návrhu riešení na mieru až po profesionálne školenia a praktické nástroje – sme tu, aby sme vás sprevádzali každým krokom vašej stavby či rekonštrukcie. S Isoverom získavate nielen prvotriedne produkty, ale aj spoľahlivého partnera.

# LOGISTIKA A DOPRAVA

## PREVÁDZKA SKLADOV A OSOBNÝ ODBER

| Składy                   | Prevádzková doba | Osobný odber | Poznámka                            |
|--------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| Trnava                   | 6:00 – 15:30     | 8:00 – 12:00 | Odber po 12:00 +20 € (závod Trnava) |
| Ružomberok (Biely Potok) | 7:00 – 15:00     | 8:00 – 14:30 |                                     |
| Prešov                   | 7:00 – 15:00     | 9:00 – 14:00 |                                     |

## UZÁVIERKY A TERMÍNY

|                         | materiál | termín dodania/odberu (prac. dni)                          | uzávierka objednávok |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Osobný odber            | Kat. A   | 1 – 2 dni                                                  | do 11:30             |
|                         | Kat. B   | 10 dní                                                     |                      |
|                         | Kat. C   | individuálne na základe informácie od zákaznického servisu |                      |
| Dodávky tovaru/ doprava | Kat. A   | 5 dní, podľa rozvozoých smerov                             | do 11:30             |
|                         | Kat. B   | 10 – 15 dní                                                |                      |
|                         | Kat. C   | individuálne na základe informácie od zákaznického servisu |                      |

## SPOPLATNENÉ SLUŽBY

|                         | materiál                                                                                                                               | uzávierka objednávok |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Osobný odber            | Min. hodnota 0 – 150 €                                                                                                                 | 10 € / odber         |
|                         | Viacnásobný odber                                                                                                                      | 10 € / odber         |
|                         | Vyzdvihnutie v deň objednávky – platí len pre závod v TT                                                                               | 20 € / odber         |
|                         | Mimo vyhradené hodiny – platí len pre závod v TT                                                                                       | 20 € / odber         |
| Dodávky tovaru/ doprava | 0 – 499 € bez dph                                                                                                                      | Len osobný odber     |
|                         | 500 – 799 € (* 999) bez dph                                                                                                            | 60 €                 |
|                         | 800 – 1 199 € (*1 499) bez dph                                                                                                         | 30 €                 |
|                         | ≥ 1200 € bez dph                                                                                                                       | Zdarma               |
|                         | * platí pre internetové stavebniny                                                                                                     |                      |
| Špeciálne auto          | "Dodávka materiálov neštandardným autom (menšia veľkosť auta z dôvodu zlých príjazdových podmienok, nutnosť rozpájať súpravu, iné...)" | 70 € / auto          |
| Kusové zásielky         | len pre kat. A                                                                                                                         | Na vyžiadanie        |
| Viacnásobná vykládka    | 2. vykládka (celokamión)                                                                                                               | Zdarma               |
|                         | 3.+ vykládka                                                                                                                           | 50 € / vykl.         |
| Prestoje pri vykládke   | Prestoje 3. – 4. hod                                                                                                                   | 40 €                 |
|                         | Prestoje nad 4 hod                                                                                                                     | 200 € / hod          |
| Prednostné dodanie      | Just-in-time                                                                                                                           | 60 €                 |
|                         | Mimo pracovných hodín                                                                                                                  | 60 €                 |
|                         | Sobota                                                                                                                                 | 100 €                |

## ZMENA OBJEDNÁVKY A VRÁTENIE TOVARU

|                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zmena alebo zrušenie objednávky | <b>PRAVIDELNÉ ROZVOZY (kat. A)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|                                 | <b>PRE SKLAD</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poplatok                                         |
|                                 | RK a PO                                                   | Deň pred dodaním                                                                                                                                                                                                                                                              | Min. dopravné náklady                            |
|                                 | TT                                                        | 2 dni pred dodaním                                                                                                                                                                                                                                                            | Min. dopravné náklady                            |
|                                 | <b>PRE PRIAME DODÁVKY</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|                                 | materiál                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | poplatok                                         |
|                                 | Kat. A                                                    | 5 dní a menej                                                                                                                                                                                                                                                                 | Min. 20% z objednávky                            |
| Vrátenie tovaru                 | Kat. B                                                    | 14 dní a menej                                                                                                                                                                                                                                                                | Min. 20% z objednávky                            |
|                                 | Kat. C                                                    | 30 dní a menej / pred výrobným termínom                                                                                                                                                                                                                                       | Min. 20% z objednávky                            |
|                                 | Kat. A                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Doprava + min. 10 % z objednávky                 |
| Uskladnenie tovaru              | Kat. B a C                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Individuálne posúdenie                           |
|                                 | A, B, C                                                   | 2. a 3. týždeň:                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 €/týždeň                                      |
|                                 |                                                           | od 3. týždňa:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,3 €/m²/deň, min. 50 € (podľa obsadenia skladu) |
| Rozbaľovanie paliet             | Rozbaľovanie paliet bez poplatku (predaj voľných balíkov) | Multimax;UNIROL PROFÍ;Akuplat+;Woodsil; N; T-N; T-P; Isover Flora; Styrodur 2800C a Styrodur 3000CS (hrúbky 30-100); Isover UNI hrúbky 4 cm až 10 cm, Stropmax 031 hrúbky 5 cm a 10 cm                                                                                        | zdarma                                           |
|                                 | Rozbaľovanie paliet za poplatok                           | UNIROL PLUS; Domo Plus; Orsik; TF Profí; NF333                                                                                                                                                                                                                                | 5 €/pal.                                         |
|                                 | Bez možnosti rozbaľovania                                 | AKU; UNI hrúbky 12 cm až 20 cm; TOPSIL; FASSIL; TOPDEC DP3; LAM 30, 50, 70; P; R; T-i;T; S; INSUL-FIT; InsulSafe; Intense; Stropmax 031 okrem hrúbky 5 cm a 10 cm, Integra ZKF, Multimax 30 PRO, PROFÍ SI; TF PRIM, Isover XH; Isover SH; Super-Vent Plus, IsoCore XPS 300 WF |                                                  |



## OBJEDNÁVKA

**Písomná objednávka zaslaná mailom alebo faxom musí obsahovať nasledujúce údaje:**

- Identifikačné údaje odosielateľa  
IČO/DIČ, názov spoločnosti odosielateľa, číslo objednávky, dátum odoslania objednávky
- Miesto vykládky
  - Ak ide o predajné miesto: miesto, údaje kontaktnej osoby, požadovaný termín dodávky
  - Ak ide o vykládku na stavbe alebo na inom mieste, ako je predajné miesto objednávateľa:  
adresu miesta vykládky – názov stavby, ulica, popisné číslo, PSČ, obec, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby v mieste vykládky, ktorá je oprávnená prevziať tovar, požadovaný termín dodávky a informáciu o potrebe špeciálneho auta\*
- Špecifikáciu objednávaného tovaru
  - Názov výrobku, hrúbka, množstvo, formát
- Cenu v prípade, ak bola dohodnutá mimo štandardných Obchodných a platobných podmienok
  - Ak objednávka nebude obsahovať číslo cenovej ponuky alebo odkaz na objektovú cenu, zaniká nárok na uplatnenie špeciálnej (objektovej) ceny
- Pečiatka a podpis (v prípade faxovej objednávky)



**Zákaznícke centrum vám ochotne pomôže v týchto oblastiach:**

- ✓ Aktuálny stav objednávky
- ✓ Aktuálny stav zásielky
- ✓ Termín doručenia zásielky
- ✓ Fakturácia
- ✓ Dodanie vzoriek

## DODANIE TOVARU, PRECHOD VLASTNÍCKYCH PRÁV

Dokladom o dodaní je potvrdený Dodací list, ktorý je podkladom k fakturácii. Na Dodacom liste musí byť okrem podpisu aj čitateľne paličkovým písmom vypísané meno a číslo dokladu zodpovednej preberajúcej osoby. Kupujúci sa zaväzuje písomne potvrdiť Dodací list s množstvom skutočne dodaného Tovar. Jedna z kópií dodacieho listu je pre Predávajúceho a jedna pre Kupujúceho.

Vlastnícke práva na dodaný tovar prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a DPH. Po prevzatí Tovar nebezpečenstvo škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho.

\* špeciálne auto definované v Cenníku služieb na str. 14


\*\* podlimitná objednávka definovaná v Cenníku služieb na str. 14

### DODACIE PODMIENKY

Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť objednávku mailom alebo faxom, termín dodania na potvrdení objednávky je záväzný pre obe strany, neplatí pre podlimitné\*\* objednávky. Isover si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, prípadne dodať alternatívny produkt po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim.




# Potrebujete produkty Isover čo najskôr? LETÍME K VÁM!

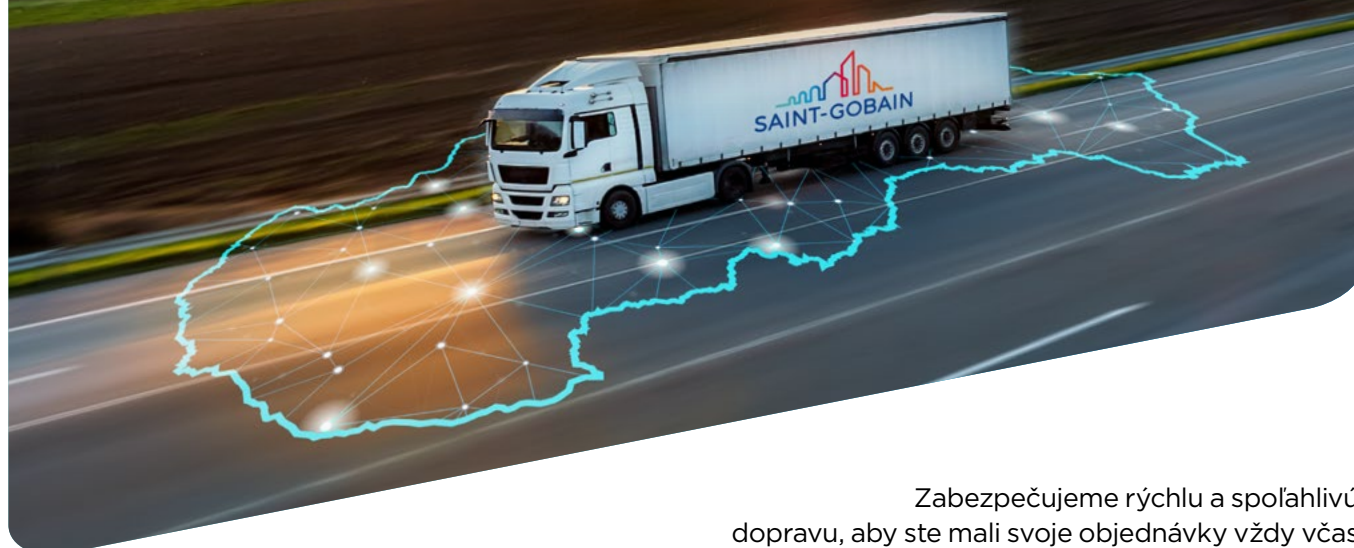

Zabezpečujeme rýchlu a spoľahlivú dopravu, aby ste mali svoje objednávky vždy včas a v perfektnom stave. Naša logistika je navrhnutá tak, aby spĺňala všetky vaše požiadavky na efektívnosť, pohodlie a flexibilitu.



| TRNAVA            |          |                 |                   |               |
|-------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| TRNAVA            | TRNAVA   | TRNAVA          | TRNAVA            | BRATISLAVA    |
| BRATISLAVA        | HLOHOVEC | PEZINOK         | HLOHOVEC          | PEZINOK       |
| PEZINOK           | SENEC    | SENEC           | PIEŠŤANY          | SENEC         |
| SENEC             | SKALICA  | DUNAJSKÁ STREDA | NOVÉ MESTO N. V.  | BÁNOVCE N. B. |
| PIEŠŤANY          | MYJAVA   | KOMÁRNO         | TREŇČÍN           | PRIEVIDZA     |
| NOVÉ MESTO N. V.  | GALANTA  | LEVICE          | ILAVA             | PARTIZÁNSKE   |
| TREŇČÍN           |          | NOVÉ ZÁMKY      | PÚCHOV            | TOPOLČANY     |
| ILAVA             |          | ZLATÉ MORAVCE   | POVAŽSKÁ BYSTRICA | NITRA         |
| PÚCHOV            |          | NITRA           |                   |               |
| POVAŽSKÁ BYSTRICA |          | ŠAĽA            |                   |               |
| MALACKY           |          | ŠAHY            |                   |               |

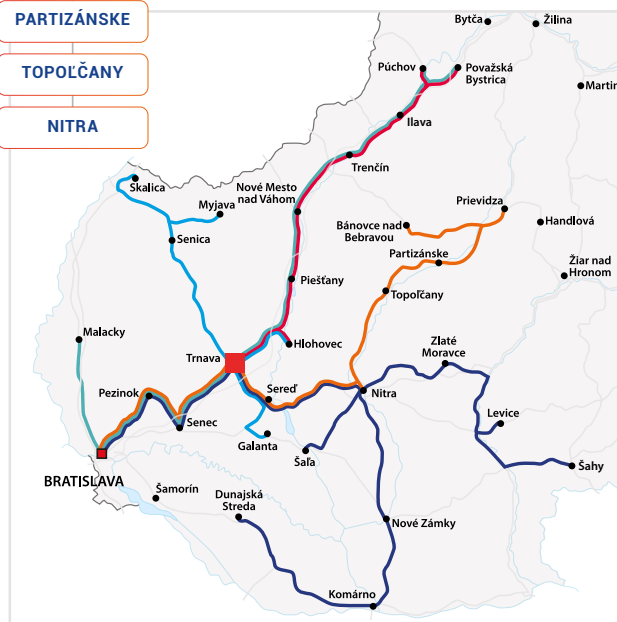

— PONDELOK  
 — UTOROK  
 — STREDA  
 — ŠTVRTOK  
 — PIATOK




| PONDELOK        | UTOROK         | STREDA           |
|-----------------|----------------|------------------|
| BANSKÁ BYSTRICA | MARTIN         | BANSKÁ BYSTRICA  |
| ZVOLEN          | ŽILINA         | ZVOLEN           |
| LUČENEC         | ČADCA - KYSUCE | ŽIAR NAD HRONOM  |
| RIMAVSKÁ SOBOTA | TURZOVKA       | BANSKÁ ŠTIAVNICA |
| HNÚŠŤA          |                | LUČENEC          |
| REVÚCA          |                | RIMAVSKÁ SOBOTA  |
| VEĽKÝ KRŤIŠ     |                | KRUPINA          |
|                 |                | NOVÁ BAŇA        |
|                 |                | BREZNO           |

| ŠTVRTOK           |
|-------------------|
| RUŽOMBEROK        |
| LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ |
| DOLNÝ KUBÍN       |
| TVRDOŠÍN          |
| NÁMESTOVO         |

| PIATOK            |
|-------------------|
| BANSKÁ BYSTRICA   |
| ZVOLEN            |
| MARTIN            |
| ŽILINA            |
| BYTČA             |
| POVAŽSKÁ BYSTRICA |
| PÚCHOV            |

PONDELOK  
 UTOROK  
 STREDA  
 ŠTVRTOK  
 PIATOK

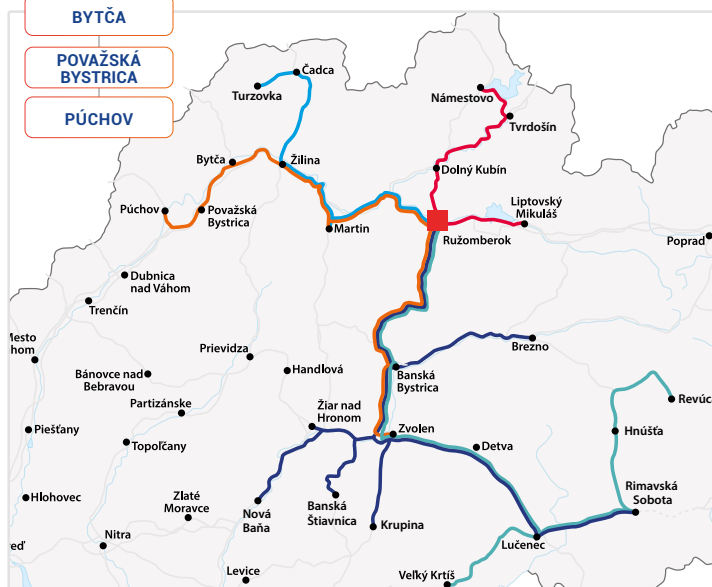


| PONDELOK         | UTOROK     | STREDA           |
|------------------|------------|------------------|
| PREŠOV           | KOŠICE     | PREŠOV           |
| STARÁ ĽUBOVŇA    | MICHALOVCE | STARÁ ĽUBOVŇA    |
| KEŽMAROK         | TREBIŠOV   | POPRAD           |
| POPRAD           | MOLDAVA    | KEŽMAROK         |
| SPIŠSKÁ NOVÁ VES | ROŽŇAVA    | SPIŠSKÁ NOVÁ VES |
| BARDEJOV         |            | BARDEJOV         |
| VRANOV N. TOPĽOU |            | VRANOV N. TOPĽOU |
| HUMENNÉ          |            | HUMENNÉ          |

| ŠTVRTOK    |
|------------|
| KOŠICE     |
| MICHALOVCE |
| TREBIŠOV   |
| MOLDAVA    |
| ROŽŇAVA    |

| PIATOK           |
|------------------|
| PREŠOV           |
| VRANOV N. TOPĽOU |
| HUMENNÉ          |
| MICHALOVCE       |
| KOŠICE           |

PONDELOK  
 UTOROK  
 STREDA  
 ŠTVRTOK  
 PIATOK

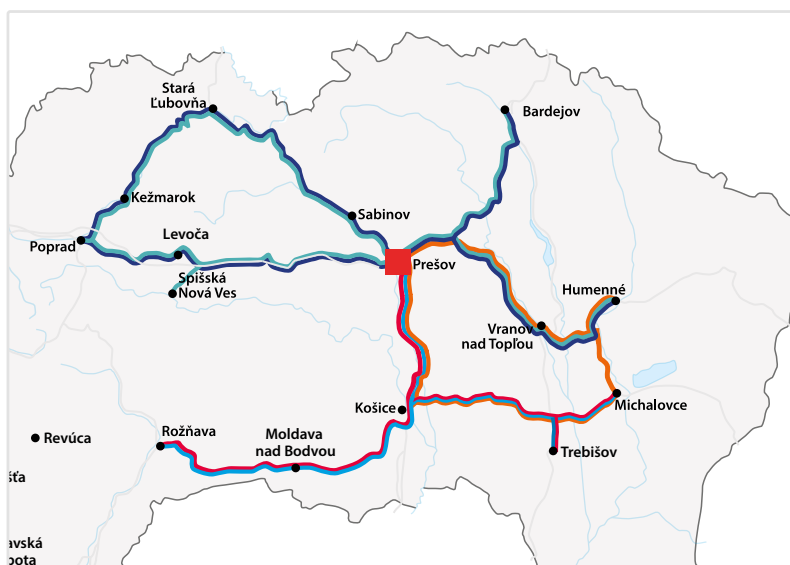



## ĎALŠIE TECHNICKÉ SLUŽBY

| Služba                                                                                                               | Cena bez DPH                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vytvorenie kladačského plánu pre realizáciu plochej strechy (poplatok sa neúčtuje pri odbere nakalkulovaného tovaru) | 30 €/návrh                                 |
| Výpočty a návrhy riešení v špecializovaných programoch (Fragment, ISO Cal a MultiComfort House Designer)             | 20 €/výpočet                               |
| Realizácia skúšky vzduchotesnosti prístrojom Iso´Air pre odhalenie netesností v konštrukcii domu                     | 350 €/skúška                               |
| Školenie realizačných firiem na montáž systému protipožiarnych VZT systémov, firma po zaškolení dostane certifikát   | zdarma                                     |
| Školenie – výroba VZT potrubí Climaver                                                                               | zdarma                                     |
| Zapožičanie profesionálneho náradia pre montáž vzduchovodov Climaver                                                 | zdarma pri odbere min. 50 m <sup>2</sup>   |
| Zber polystyrénových odrezkov zo stavieb                                                                             | Od 12 m <sup>3</sup> zdarma pre Isover EPS |
| Návrh nadkrokového zateplenia PIR šikmých striech:                                                                   | zdarma                                     |
| Nápočet potrebných komponentov pre projekt PIR šikmých striech                                                       | zdarma                                     |
| Spracovanie kladačského plánu PIR šikmé strechy                                                                      | zdarma po prijatí objednávky materiálu PIR |

## KONTAKTY PRE ZASIELANIE OBJEDNÁVOK

ZASIELANIE OBJEDNÁVOK PODĽA GEOGRAFICKEJ PRÍSLUŠNOSTI KU KRAJOM:

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Bratislavský kraj</b>                                | objednavkyzapad@isover.sk  |
| <b>Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj</b> | objednavkyzapad@isover.sk  |
| <b>Banskobystrický kraj, Žilinský kraj</b>              | objednavkystred@isover.sk  |
| <b>Prešovský kraj, Košický kraj</b>                     | objednavkyvychod@isover.sk |

## ZÁKAZNÍCKY SERVIS

|                   |              |                        |                            |
|-------------------|--------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Bratislava</b> | 0903 573 223 | <b>Banská Bystrica</b> | 0911 696 097               |
| <b>Trnava</b>     | 0911 400 677 | <b>Žilina</b>          | 0903 904 608               |
| <b>Trenčín</b>    | 0903 706 124 | <b>Prešov</b>          | 0904 742 020, 0911 105 762 |
| <b>Nitra</b>      | 0911 610 013 | <b>Košice</b>          | 0904 742 020, 0911 105 762 |

## OBCHODNO-TECHNICKÍ PORADCOVIA

S čím vám náš obchodno-technický poradca môže poradiť?

- ✓ Spracovanie cenovej ponuky a kalkulácie
- ✓ Návšteva obchodno-technického poradcu priamo na stavbe
- ✓ Zaslanie vzoriek výrobkov a propagačných materiálov
- ✓ Sprostredkovanie návštevy nášho špecialistu ku konkrétnemu problému





## ĎALŠIE INFORMÁCIE

Povinnosťou zákazníka je pri preberaní dodávky starostlivo prekontrolovať nielen dodaný tovar, ale aj vratné obaly, na ktorých je tento tovar uložený. Značka Isover zabezpečuje zvoz paliet na základe písomnej požiadavky zo strany zákazníka. Vratné palety musia mať preukázateľný pôvod (vrátiť je možné len palety, ktoré boli prijaté na základe dodacieho listu s tovarom z niektorého zo závodov patriacich do skupiny Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – palety sú nezámeniteľne označené) a nesmú byť poškodené.

- Saldo paliet a spôsob ich vrátenia je potrebné si vopred odsúhlasiť na kontakte uvedenom nižšie. Palety môžete osobne vrátiť na ktorýkoľvek sklad v počte min. 10 ks/max. 150 ks.
- Zabezpečujeme bezplatný odvoz paliet v počte min. 60 ks do 15 pracovných dní od nahlásenia požiadavky na zvoz paliet alebo 2-krát ročne bez uvedenia množstva.
- Vodič pri nakládke paliet neposudzuje ich kvalitu. Posúdenie majú v kompetencii výlučne skladníci na sklade.
- Vrátené palety budú v čo najkratšom možnom čase skontrolované a vytriedené. Následne bude vystavený „Preberací protokol“, ktorý slúži ako podklad pre vystavenie dobropisu. Dobropis sa vystavuje vo výške kúpnej hodnoty vrátených paliet po odrátaní amortizácie 10 %/paleta a spolu s Preberacím protokolom je odoslaný zákazníkovi.
- Palety ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu, je možné na vlastné náklady odobrať do 10 pracovných dní od dátumu vytriedenia. V prípade neodobratia budú tieto palety zlikvidované.
- Vrátenie paliet je možné do 12 mesiacov odo dňa ich fakturácie.
- V prípade, že vám boli dodané našou stranou palety, ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu, je potrebné nám túto skutočnosť nahlásiť ako reklamáciu. Reklamované palety budú po vrátení na sklad dobropisované.
- Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet v období od 1. 12. do 31. 1. príslušných kalendárnych rokov.

- Kontakt na vrátenie paliet, overenie salda, reklamácie:

### Ondrej LIPOVSKÝ

paletové hospodárstvo  
západ (sklad BA a TT)

**0911 692 334**

[ondrej.lipovsky@saint-gobain.com](mailto:ondrej.lipovsky@saint-gobain.com)

### Kristína KANKOVÁ

paletové hospodárstvo stred  
a východ (sklad RK a PO)

**0905 365 410**

[kristina.kankova@saint-gobain.com](mailto:kristina.kankova@saint-gobain.com)

Informácie k štandardom  
vratných paliet



Viac informácií o Všeobecných  
obchodných podmienkach  
nájdete na našich webových  
stránkach



## RÝCHLE ODBORNÉ PORADENSTVO

Naše Centrum odborného poradenstva (COP) je pripravené poskytnúť vám profesionálne konzultácie a podporu pri navrhovaní, realizácii či riešení náročných projektov. Každý projekt je jedinečný, preto pre vás radi pripravíme individuálnu cenovú ponuku, ktorá zohľadní vaše požiadavky, rozpočet a špecifiká. Spoloční sa na našich odborníkov a riešenia šité na mieru.

Kontakt: [poradenstvo@isover.sk](mailto:poradenstvo@isover.sk),  
0800 139 139



**0800 139 139**  
[poradenstvo@isover.sk](mailto:poradenstvo@isover.sk)

TECHNICKÁ  
**AKADÉMIA**  
SAINT-GOBAIN

## TECHNICKÁ AKADÉMIA SAINT-GOBAIN - VZDELÁVANIE PRE ODBORNÍKOV

Je centrom inovácií a odborného vzdelávania, ktoré podporuje kvalitu a efektivitu stavebných projektov. Ponúkame širokú škálu školení pre montážnikov, projektantov, architektov aj študentov, pričom kombinujeme teóriu s praxou. Naše školenia zahŕňajú najmodernejšie stavebné systémy, požiarne riešenia či fasádne a izolačné technológie. S viac ako 30-ročnou tradíciou sme jednotkou vo vzdelávaní stavebných odborníkov na Slovensku. Výhodou je praktické prepojenie teórie a praxe, aby ste mohli lepšie porozumieť našim produktom a efektívne ich využiť vo svojej práci.



## VÝROBA ŠPECIÁLNYCH VÝROBKOV Z EPS

Naše špeciálne výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS) sú riešením na mieru pre rôzne stavebné projekty. Ponúkame presné tvarovanie a výrobu na základe individuálnych požiadaviek zákazníkov, pričom zabezpečujeme vysokú kvalitu a presnosť. Vyrábame napríklad spádové dosky pre ploché strechy, špeciálne tvary pre tepelnú izoláciu technických zariadení či obaly na ochranu tovaru. Naša technológia umožňuje flexibilitu pri návrhu a realizácii, čím zaručujeme optimálne riešenia pre vaše projekty.



## ZBER ODREZKOV POLYSTYRÉNU EPS

Služba zberu odrezkov polystyrénu je naším príspevkom k udržateľnosti a ochrane životného prostredia. Ponúkame možnosť odovzdania zvyškov EPS, ktoré vznikajú pri realizácii stavebných projektov. Tieto odrezky následne recyklujeme a využívame na výrobu nových izolačných materiálov. Sme súčasťou cirkulárnej ekonomiky a pomáhame znižovať množstvo odpadu, čím podporujeme ekologickejší prístup v stavebníctve.

Kontaktujte nás: 0903 727 967  
[eps@isover.sk](mailto:eps@isover.sk) / [www.isover.sk](http://www.isover.sk)



## KLADAČSKÉ PLÁNY


V prípade potreby vám ochotne spracujeme návrh spádovania a pripravíme konkrétny kladačský plán na vytvorenie funkčného spádovania plochej strechy.

Potrebné podklady:

- pôdorys strechy s okótovanou polohou odvodňovacích vpustí
- výška atiky
- minimálna a maximálna hrúbka vrstvy tepelnej izolácie
- minimálny požadovaný spád strechy
- doplňujúce údaje (predpokladaný termín realizácie, kontaktné údaje, typ hydroizolácie, typ projektovaných materiálov a pod.)

Podklady je potrebné zaslať na adresu: **strechy@isover.sk**. Služba je poskytovaná v rámci servisu a služieb Isover a je spoplatnená podľa Cenníka služieb Isover (pozri str. 8). Kontakt: **0911 250 674, strechy@isover.sk**

**Kladačské plány,  
školenia montážnych  
a realizačných firiem.**



## SPOLOČNÉ ROZVOZY

Ponúkame jedinečnú službu kombinovaných dodávok materiálov Isover a Rigips. Viac informácií o službe vám ochotne poskytnú naši regionálni obchodní zástupcovia.

## KOMBINOVANÉ DODÁVKY FASÁD

Ako jediný výrobca tepelných izolácií ponúkame možnosť kombinovaných dodávok materiálov používaných na kontaktné zateplenie fasád – penový polystyrén, fasádnu minerálnu vlnu, extrudovaný polystyrén Styrodur C a Soklové dosky z EPS. Pre viac informácií o službe kontaktujte príslušného regionálneho zástupcu.

## PORADENSTVO ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE BUDOV

**BREEAM®**



V rámci služby vám naši kvalifikovaní poradcovia ochotne poskytnú odborné poradenstvo a zodpovedajú vaše otázky ohľadom návrhu projektu, konštrukčného riešenia rôznych detailov, použitia vhodných materiálov, aby vaša stavba dosahovala čo najlepšie hodnotenie v rôznych certifikačných systémoch, ako sú LEED a BREEAM. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb Isover.

Kontakt: **0911 610 012 poradenstvo@isover.sk**

## ŠKOLENIA REALIZAČNÝCH FIRIEM NA MONTÁŽ PROTIPOŽIARNYCH VZT SYSTÉMOV

Realizačným a montážnym firmám ponúkame v rámci servisu a služieb možnosť odborného školenia na prácu s protipožiarnymi systémami vzduchotechnického potrubia Isover U PROTECT a ORSTECH PYRO. Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti a každý absolvent školenia dostane Certifikát o zaškolení. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb Isover.

Kontakt: **0911 115 078, technickeizolacie@isover.sk**





# PROFESIONÁLNE DIGITÁLNE NÁSTROJE

## Isover **Fragment 5.0**



Online výpočtový program na rýchly prepočet základných tepelnotechnických parametrov. Výpočty základných tepelnoizolačných vlastností fragmentov obalového plášťa budov vychádzajú z normy STN 730540 Tepelná ochrana budov. Program realizuje 2D výpočty tepelného odporu R, súčiniteľa prechodu tepla, fázový posun, teplotný útlm, kondenzácie ročnou a mesačnou metódou, fragmentu konštrukcie (1 x 1 m) v súlade s STN 73 0540 a STN EN ISO 13788.

## Isover **Peha 1.0**


Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov je nadstavbou programu ISOVER Fragment. Slúži na preukázanie energetickej hospodárnosti budov v projektovom hodnotení. Projektant si tak overí, že za predpokladu dodržania projektu bude budova skolaudovaná v požadovanej kategórii podľa energetického certifikátu, prípadne sa môže projektant prostredníctvom tohto nástroja odladiť a zoptimalizovať.

## Isover **TEMO**

Isover TEMO je jednoduchá pomôcka v rámci programu Fragment slúžiaca na analýzu a simulácie stavebných konštrukcií a detailov obalového plášťa budov – okien, stien, strechy, základov, podlahy a pod. v miestach deformácie teplotných polí a výskytu tepelných mostov prostredníctvom dvojrozmerného vedenia tepla.



## Isover **Selector**

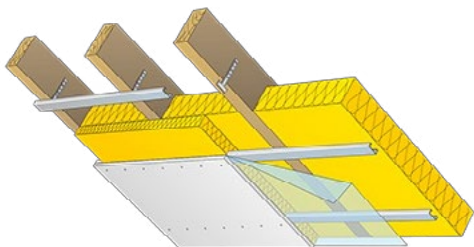

Ide o intuitívny online kalkulačný nástroj, ktorý vám uľahčí výber správneho riešenia zateplenia. Stačí zadať základné parametre vašej stavby a nástroj vám odporučí vhodné produkty Isover vrátane ich technických špecifikácií. Selector navyše umožňuje rýchly prepočet potrebného množstva materiálu, čo zjednodušuje plánovanie a realizáciu projektov. Nájdite optimálne riešenie pre svoj projekt jednoducho a rýchlo!

# ĎALŠIE DIGITÁLNE NÁSTROJE SAINT-GOBAIN

## Rigips Selektor



Selektor je online digitálna verzia Atlasu suchej výstavby a slúži na vyhľadávanie konštrukcií na základe parametrov (požiarna odolnosť, vzduchová nepriezvučnosť...) alebo čísla konštrukcie. Okrem vyhľadávania Selektor ponúka možnosť získať informácie o cene konštrukcií a stiahnutie kompletných technických podkladov (EPD, montážny návod...).

## Rigips Akustický program



Akustický program Rigips pre priestorovú akustiku slúži na výpočet času dozvuku miestnosti. Na základe informácií o priestore (plocha, objem, počet dverí a okien...) a jeho parametroch (typ omietky, typ podlahy a pod.) dokáže program vypočítať čas dozvuku. Užívateľ môže tieto informácie vyplniť a zároveň si vybrať preferovaný typ materiálu pre akustickú úpravu interiéru.

## Rigips Best Finish




Aplikácia pre mobilné telefóny a desktopy, ktorú je možné použiť pri výbere stupňa kvality povrchu úpravy sadrokartónových stien. Aplikácia názorne ukáže, ako vyzerá povrch steny s rôznou kvalitou povrchu v priebehu dňa, keď slnko preniká do miestnosti oknami, alebo pri umelom osvetlení. Rovnako je možné simulovať, ako dopadne náraz predmetu na roh steny, ktorý nie je nijako chránený alebo je chránený hliníkovým profilom alebo špeciálnymi páskami NO-COAT, alebo AquaBead.

## Weber kalkulátor fasády



Online kalkulátor fasády Weber vám pomôže zorientovať sa v širokej ponuke kontaktných zatepľovacích systémov ETICS a spočíta vám na základe výmery vášho objektu potrebné množstvo materiálu a predbežnú cenovú ponuku.

## WeberColor Architect



Výberu farebnej fasády by ste mali venovať nemalú pozornosť. Vyskúšajte si v našom online fasádnom štúdiu jednoducho na predpripravených šablónach alebo priamo na vašom projekte, aký odtieň je pre vás najvhodnejší.

## WeberColor Finder



Vyberte si farbu z obrázka, fotky alebo RGB, či RAL parametrov podľa vlastných preferencií a my vám na základe percentuálnej zhody odporučíme najbližší odtieň z nášho Weber vzorkovníka.

## Weber Selektor



Ako si vybrať správne lepidlo na obklady a dlažby? Zadaťte parametre, ktoré zodpovedajú vášmu projektu, a my vám na základe daných informácií odporučíme najvhodnejší produkt Weber.


# REFERENČNÉ STAVBY

Dajte svojmu projektu priestor, ktorý si zaslúži

**Keď je výsledok vidieť, bola by škoda ho neukázať**

Denne prejdú cez ruky realizátorov, stavební aj domácich majstrov desiatky kvalitných projektov. Bytové domy, rodinné domy, rekonštrukcie, detaily, na ktoré sme hrdí. A presne tie majú miesto u nás.

Na webe <https://www.isover.sk/referencie> dávame priestor reálnym stavbám, reálnym ľuďom a reálnym riešeniam s materiálmi Isover. Nie katalóg. Nie vizualizácia. Ale poctivá práca z praxe.



**Máte zaujímavú realizáciu?**

Môže ju u nás odprezentovať ktokoľvek – realizátor, stavebná firma, developer, architekt aj šikovný DIY nadšenec.

**Ako na to?**

Ozvíte sa nám a spoločne vyberieme najlepší spôsob, ako vašu realizáciu spracovať:

– Marketingové oddelenie: [info@isover.sk](mailto:info@isover.sk)

– Obchodno-technickí poradcovia:

<https://www.isover.sk/kontakty/obchodno-technicki-poradcovia>

## BYTOVÝ DOM KVETNICA Žilina

**Investor:** CRESCO Real Estate & LICITOR development

**Architekt:** A.R.K. ateliér, s.r.o.

Použité boli vybrané systémy a produkty značiek Isover, Rigips a Weber.

Rezidenčný projekt Kvetnica v Žiline prináša koncept bývania, ktorý prepája architektúru, prírodu a udržateľné technológie. Obyvatelia tu nachádzajú pokojné prostredie obklopené zeleňou, no zároveň vysoký štandard komfortu a technického riešenia. Zelené strechy, fasády doplnené vegetáciou, vodná plocha vo vnútrobloku či využitie fotovoltaiky vytvárajú príjemnú mikroklimu a podporujú zdravé bývanie.

**Použitý materiál Isover:**

- Akustické podlahové izolácie s vysokou mierou kročajového útlmu
- Využitá jedinečná služba Zber odrezkov EPS
- Izolačné dosky zo sklenej vlny Akuplat +,
- Polystyrén EPS 100 S, EPS 150 S, EPS Floor 4000
- Izolačné dosky z kamennej vlny Isover TF Prim

**Viac o projekte**



# OZNAČENIE VÝROBKOV

## VŠEOBECNE

V súlade s predpismi Európskej únie o ochrane spotrebiteľa sa jednotlivé stavebné materiály označujú predpísaným spôsobom podľa príslušných noriem. Na označovanie stavebných výrobkov sa používa identifikačný kód (kód špecifikácie), ktorý popisuje deklarované vlastnosti daného výrobku. Identifikačné kódy výrobkov Isover sú uvádzané v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na etikete balenia výrobku.

### Príklady označenia identifikačným kódom:

- izolačný pás zo sklenej vlny Isover UNIROL PROFI – popis a etiketa pozri str. 52
- izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny Isover S – popis a etiketa pozri str. 53
- izolačné dosky z expandovaného polystyrénu Isover EPS 70F – popis a etiketa pozri str. 54

## ETIKETA VÝROBKOV ZO SKLENEJ VLNY ISOVER

### IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY Isover UNIROL PROFI

Identifikačný kód: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

The diagram shows a detailed view of the product label for Isover Unirol Profi glass wool insulation mat. The label is divided into several sections with red lines pointing to specific information:

- Názov výrobku**: Unirol Profi GLASS WOOL insulation mat
- Hrúbka výrobku**: grubość / thickness 160 mm
- Množstvo v jednom balení**: powierzchnia / surface 3,48 m<sup>2</sup>
- λ<sub>D</sub> Súčiniteľ tepelnej vodivosti\***: 0,033
- Handgrip**: Indicated by two yellow hand icons on a red background.
- R<sub>D</sub> Tepelný odpor izolácie pre danú hrúbku\***: R<sub>i</sub> [m<sup>2</sup>K/W] 4,80
- Použitie výrobku**: Indicated by a house icon.
- Označenie CE a identifikačný kód výrobku**: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
- Trieda reakcie na oheň\***: A1
- Odkaz na DOP (vyhlásenie o parametroch výrobku)**: Deklaracja Właściwości Użytkowych / Declaration of Performance: www.isover.pl/dop
- Výrobná šarža**: Znamię wyrobu: Product Batch: XXX
- Rozmery výrobku**: Dimensions: l: 2900 mm, b: 1200 mm, d: 160 mm
- Barcode**: 5901644637841
- QR Code**: Located at the bottom right.
- Manufacturer Address**: Adres zakładu prod. / Plant Address: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
- Product Number**: 101295544

| Označenie       | Vlastnosť                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| MW              | Druh výrobku (izolačné materiály z minerálnej vlny) |
| EN              | Číslo európskej normy                               |
| T2              | Trieda tolerancie hrúbky                            |
| MU1             | Faktor difúzneho odporu (μ=1)                       |
| AF <sub>i</sub> | Merný odpor prúdenia vzduchu                        |




# ETIKETA VÝROBKOV Z KAMENNEJ VLNY ISOVER

## IZOLAČNÉ DOSKY Z KAMENNEJ (ČADIČOVEJ) VLNY Isover S

**Identifikačný kód:** MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1

## Etiketa výrobkov z kamennej (čadičovej) vlny Isover

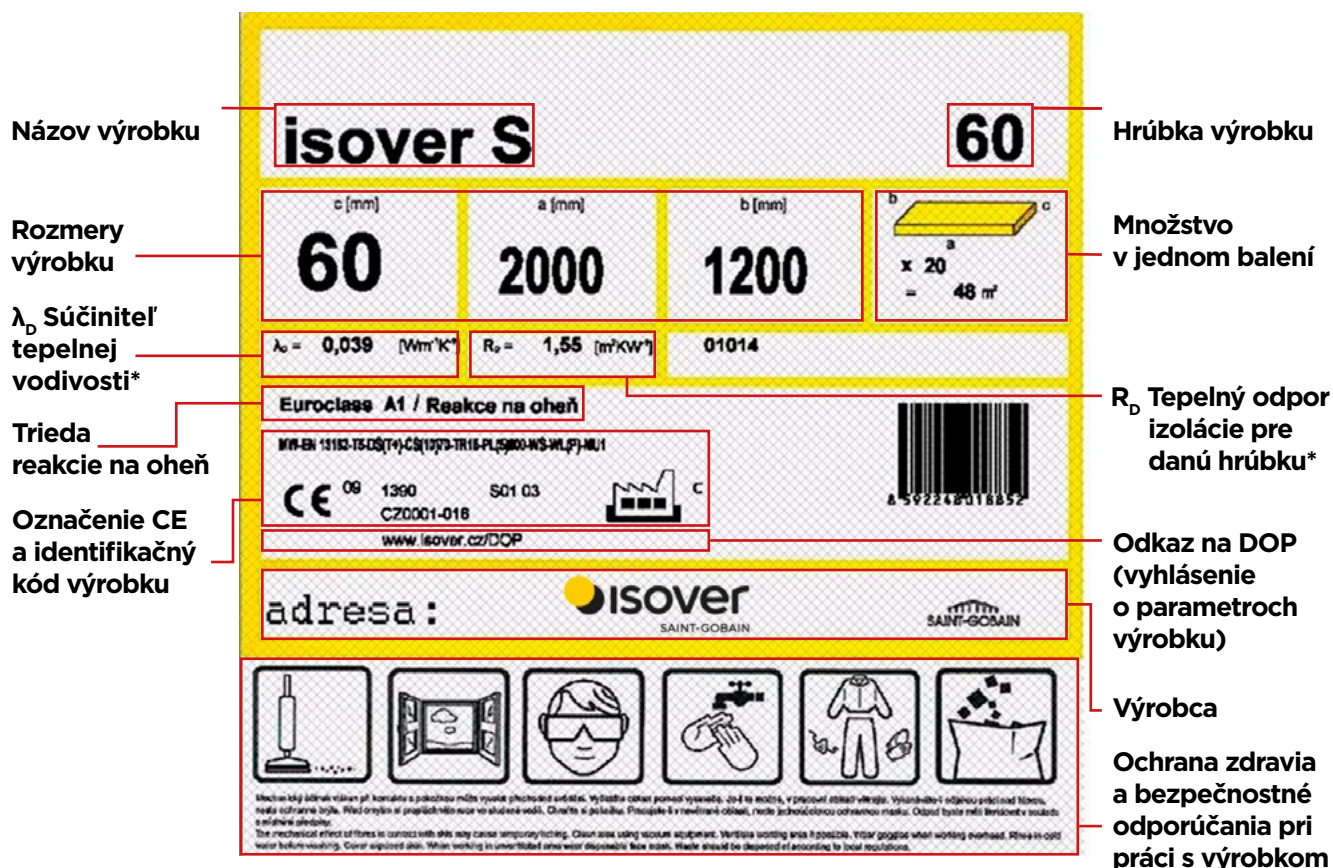

| Označenie | Vlastnosť                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| MW        | Druh výrobku (izolačné materiály z minerálnej vlny)                         |
| EN        | Číslo európskej normy                                                       |
| T5        | Trieda tolerancie hrúbky                                                    |
| DS(T+)    | Rozmerová stabilita pri danej teplote                                       |
| DS(TH)i   | Rozmerová stabilita pri danej teplote a vlhkosti                            |
| CS(10)70  | Napätie v tlaku pri 10 % deformácii (70 kPa)                                |
| TR15      | Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (15 kPa)                                |
| SSi       | Pevnosť v šmyku                                                             |
| PL(5)600  | Bodové zataženie pri deformácii 5 mm (600 N)                                |
| CPi       | Stlačiteľnosť                                                               |
| WS        | Krátkodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody na 24 hod.) |
| WL(P)     | Dlhodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody počas 28 dní) |
| MU1       | Faktor difúzneho odporu ( $\mu=1$ )                                         |
| AFri      | Merný odpor prúdenia vzduchu                                                |

### Vysvetlivky:

- \* **Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda_D$**  – deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
- \* **Tepelný odpor  $R_D$**  – deklarovaná hodnota tepelného odporu pri danej hrúbke tepelnej izolácie
- \* **Reakcia na oheň** – klasifikácia výrobku do jednotlivých európskych tried podľa STN EN 13 501 (triedy A1, A2, B, C, D, E, F)

# ETIKETA VÝROBKOV Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ISOVER EPS

## IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU Isover EPS 70F

Identifikačný kód: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5



$\lambda_D$  Súčiniteľ tepelnej  
vodivosti\*

Názov výrobku

|                                                                                     |                                     |                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <br>www.isover.sk                                                                   |                                     | <b>Isover EPS 70 GREYWALL</b> |                                      |
| Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.<br>Stará Vajnorská 139, 83104 Bratislava |                                     | <br>1301/1396                 | Typ podľa normy EPS<br><b>EPS 70</b> |
| 04                                                                                  |                                     | <br>8 586011 684351           |                                      |
| 0002-DoP-2015/12/15                                                                 |                                     | d <sub>N</sub> hrúbka v mm    |                                      |
| <b>STN EN 13163</b><br>Zamýšľané použitie výrobku podľa STN EN 13163: <b>ThiB</b>   |                                     | Vyrobené dňa:                 |                                      |
| Tepelný odpor:                                                                      | Súčiniteľ tepelnej vodivosti:       | Reakcia na oheň:              | <b>50</b>                            |
| <b>R<sub>d</sub> 1,30 m².K/W</b>                                                    | <b>λ<sub>d</sub> 0,038 W/(.m.K)</b> | <b>RtF - E</b>                | <b>1. 3. 2025</b><br><b>15:44:56</b> |
| <b>EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100</b>             |                                     |                               |                                      |
| Rozmery dosky v mm:                                                                 | Počet dosiek v baliku v ks:         | Plocha dosiek v m²:           | Napätie v tlaku pri 10 % deformácii: |
| <b>500 x 1000</b>                                                                   | <b>60</b>                           | <b>30</b>                     | <b>70 kPa</b>                        |
|                                                                                     |                                     |                               |                                      |

R<sub>D</sub> Tepelný  
odpor izolácie  
pre danú  
hrúbku\*

Hrúbka výrobku

Dátum a čas výroby

Použitie výrobku

Rozmery  
výrobku

Množstvo  
v jednom balení

Množstvo  
na palete

| Označenie | Vlastnosť                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| EPS       | Druh výrobku (izolačné materiály z EPS polystyrénu)            |
| EN        | Číslo európskej normy                                          |
| T2        | Trieda tolerancie hrúbky                                       |
| L2        | Trieda tolerancie dĺžky                                        |
| W2        | Trieda tolerancie šírky                                        |
| S2        | Pravouhlosť                                                    |
| P4        | Rovinnosť                                                      |
| BS115     | Pevnosť v ohybe (115 kPa)                                      |
| CS(10)70  | Napätie v tlaku pri 10 % deformácii (70 kPa)                   |
| DS(N)2    | Rozmerová stabilita pri normatívnych laboratórnych podmienkach |
| DS(70,-)1 | Rozmerová stabilita pri určených podmienkach                   |
| TR100     | Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (100 kPa)                  |
| SDi       | Dynamická tuhosť                                               |
| CPi       | Stlačiteľnosť                                                  |
| WL(T)     | Nasiakavosť                                                    |
| MU40      | Faktor difúzneho odporu (μ=40)                                 |

### Vysvetlivky:

\* **Súčiniteľ tepelnej vodivosti**  $\lambda_D$  – deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti

\* **Tepelný odpor**  $R_D$  – deklarovaná hodnota tepelného odporu pri danej hrúbke tepelnej izolácie

\* **Reakcia na oheň** – klasifikácia výrobku do jednotlivých európskych tried podľa STN EN 13 501 (triedy A1, A2, B, C, D, E, F)

03





# ŠIKMÉ STRECHY A STROPY

Izolácia medzi a pod krokvy

Zateplenie nad krokvami

Parobrzdy, parotesné fólie, difúzne fólie

Izolácia stropov





# Certifikované systémové skladby ŠÍKMÝCH STRIECH



Ako je známe, teplo stúpa nahor. Niet preto divu, že **25 až 30 %** všetkých tepelných strát má na svedomí práve strecha. Zateplenie strechy je jedným z kľúčových krokov **k zvýšeniu energetickej efektivity** vášho domova.

## Porovnanie systémových skladieb

| Porovnanie systémových skladieb Isover |                                      |                                                       |                                  |                         |                  |                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| Vlastnosti                             |                                      |                                                       |                                  |                         |                  |                                 |
|                                        | Tepelnoizolačné vlastnosti izolácie* | Ochrana pred vlhkosťou a tvorbou plesní v konštrukcii | Ochrana pred letným prehrievaním | Stabilita v konštrukcii | Úspora priestoru | Jednoduchosť a rýchlosť montáže |
| <b>Basic</b>                           |                                      |                                                       |                                  |                         |                  |                                 |
|                                        |                                      |                                                       |                                  |                         |                  |                                 |
| <b>Economy</b>                         |                                      |                                                       |                                  |                         |                  |                                 |
|                                        |                                      |                                                       |                                  |                         |                  |                                 |
| <b>Profi</b>                           |                                      |                                                       |                                  |                         |                  |                                 |
|                                        |                                      |                                                       |                                  |                         |                  |                                 |

\* Rozdelenie podľa súčiniteľa tepelnej vodivosti.

\*\* Neposkytuje ochranu pred tvorbou plesní v konštrukcii.

## Isover DOMO PLUS



**IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S DOBRÝMI  
TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,038 W/m.K**

**Reakcia na oheň: A1**

**Kód označenia CE: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5**

**Šírka pásu: 1200 mm**

**Objemová hmotnosť: 13 kg/m<sup>3</sup>**



| Označenie a hrúbka  | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)                | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| DOMO PLUS TWIN 10/5 | 1,30                  | 2016              | 483,84             | 2,55                | 3,14                | A         |
| DOMO PLUS TWIN 12/6 | 1,55                  | 17,28             | 414,72             | 3,15                | 3,87                | A         |
| DOMO PLUS TWIN 16/8 | 2,10                  | 13,68             | 328,32             | 4,05                | 4,98                | A         |
| DOMO PLUS 10        | 2,60                  | 10,08             | 241,92             | 4,95                | 6,09                | A         |
| DOMO PLUS 12        | 3,15                  | 8,88              | 213,12             | 5,94                | 7,31                | A         |
| DOMO PLUS 14        | 3,65                  | 7,68              | 184,32             | 6,93                | 8,52                | A         |
| DOMO PLUS 15        | 3,90                  | 7,20              | 172,80             | 7,43                | 9,14                | C         |
| DOMO PLUS 16        | 4,20                  | 6,72              | 161,28             | 7,92                | 9,74                | A         |
| DOMO PLUS 18        | 4,70                  | 6,00              | 144,00             | 8,91                | 10,96               | A         |
| DOMO PLUS 20        | 5,25                  | 5,34              | 128,16             | 9,90                | 12,18               | A         |
| DOMO PLUS 22        | 5,75                  | 4,68              | 112,32             | 10,89               | 13,39               | A         |

# Isover UNIROL PROFI



## IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VÝNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,033 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1- AFR5

Šírka pásu: 1200 mm

Objemová hmotnosť: 21 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Katégoria |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| UNIROL PROFI 5     | 1,50                  | 11,40             | 273,60             | 4,80                | 5,90                | A         |
| UNIROL PROFI 6     | 1,80                  | 9,60              | 230,40             | 5,80                | 7,13                | A         |
| UNIROL PROFI 8     | 2,40                  | 7,20              | 172,80             | 7,70                | 9,47                | A         |
| UNIROL PROFI 10    | 3,00                  | 5,40              | 129,60             | 9,15                | 11,26               | A         |
| UNIROL PROFI 12    | 3,60                  | 4,80              | 115,20             | 11,05               | 13,59               | A         |
| UNIROL PROFI 14    | 4,20                  | 3,96              | 95,04              | 12,85               | 15,81               | A         |
| UNIROL PROFI 15    | 4,50                  | 3,72              | 89,28              | 13,75               | 16,91               | A         |
| UNIROL PROFI 16    | 4,80                  | 3,48              | 83,52              | 14,65               | 18,02               | A         |
| UNIROL PROFI 18    | 5,45                  | 3,12              | 74,88              | 16,55               | 20,36               | A         |
| UNIROL PROFI 20    | 6,05                  | 2,88              | 69,12              | 18,35               | 22,57               | A         |
| UNIROL PROFI 22    | 6,65                  | 2,76              | 66,24              | 20,15               | 24,78               | A         |

# Isover UNIROL PLUS



## IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VÝBORNÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1

Šírka pásu: 1200 mm

Objemová hmotnosť: 16-16,5 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palette | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Katégoria |
|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )   | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| UNIROL PLUS 5      | 1,40                  | 14,40             | 345,60              | 3,65                | 4,49                | A         |
| UNIROL PLUS 6      | 1,70                  | 13,20             | 316,80              | 4,35                | 5,35                | A         |
| UNIROL PLUS 8      | 2,25                  | 9,24              | 221,76              | 5,75                | 7,07                | A         |
| UNIROL PLUS 10     | 2,85                  | 7,20              | 172,80              | 6,85                | 8,43                | A         |
| UNIROL PLUS 12     | 3,40                  | 6,00              | 144,00              | 8,25                | 10,15               | A         |
| UNIROL PLUS 14     | 4,00                  | 5,16              | 123,84              | 9,65                | 11,87               | A         |
| UNIROL PLUS 15     | 4,25                  | 4,80              | 115,20              | 10,25               | 12,61               | A         |
| UNIROL PLUS 16     | 4,55                  | 4,56              | 109,44              | 10,95               | 13,47               | A         |
| UNIROL PLUS 18     | 5,10                  | 3,96              | 95,04               | 12,35               | 15,19               | A         |
| UNIROL PLUS 20     | 5,70                  | 3,60              | 86,40               | 13,65               | 16,79               | A         |
| UNIROL PLUS 22     | 6,25                  | 3,24              | 77,76               | 15,05               | 18,51               | A         |
| UNIROL PLUS 24     | 6,85                  | 3,00              | 72,00               | 16,45               | 20,23               | B         |

## Isover MULTIMAX 30



**IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S NAJLEPŠÍMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,030 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Objemová hmotnosť: 40 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| MULTIMAX 3         | 1,00                  | 12,96             | 155,52             | 6,95                | 8,55                | B         |
| MULTIMAX 5         | 1,65                  | 7,92              | 95,04              | 11,05               | 13,59               | B         |
| MULTIMAX 8         | 2,65                  | 5,04              | 60,48              | 17,75               | 21,83               | C         |
| MULTIMAX 10        | 3,30                  | 3,60              | 43,20              | 22,25               | 27,37               | B         |
| MULTIMAX 12        | 4,00                  | 3,60              | 43,20              | 26,65               | 32,78               | C         |
| MULTIMAX 15        | 5,00                  | 2,88              | 34,56              | 33,25               | 40,90               | B         |

## Isover Multimax 30 PRO



**PRÉMIOVÁ ROHOŽ ZO SKLENEJ MINERÁLNEJ VLNY S NAJNIŽŠOU LAMBDOU NA TRHU  $\lambda_D = 0,030$  W/m.K A VYSOKOU PROTIPOŽIARNOU ODOLNOSŤOU.**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,030 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5

Šírka pásu: 1200 mm

Objemová hmotnosť: 40 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Dĺžka x šírka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (mm)          | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Multimax 30 PRO 5  | 7 000 x 1 200 | 1,65                  | 8,4               | 100,8              | 11,60               | 14,27               | C         |
| Multimax 30 PRO 10 | 3 500 x 1 200 | 3,3                   | 4,2               | 50,4               | 22,70               | 27,92               | C         |
| Multimax 30 PRO 15 | 2 500 x 1 200 | 5                     | 3                 | 36                 | 33,75               | 41,51               | C         |

Výrobok je dostupný iba v hromadnom balení. Hrubé rozmery palety 1 040 x 1 230 mm.

## Isover Integra ZKF 1-031



**IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENÝCH VLÁKNIEN S VLIESOM NA POVRCHU**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AFr25


Šírka pásu: 1250 mm

Objemová hmotnosť: 31 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka     | Tepelný odpor R       | Dĺžka pásu | Množstvo v balení | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)                   | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)       | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Integra ZKF 1-031 / 8  | 2,55                  | 6000       | 7,50              | 135,00             | 10,15               | 12,48               | C         |
| Integra ZKF 1-031 / 10 | 3,20                  | 4700       | 5,875             | 105,75             | 12,60               | 15,50               | C         |
| Integra ZKF 1-031 / 12 | 3,85                  | 3900       | 4,875             | 87,75              | 15,10               | 18,57               | C         |
| Integra ZKF 1-031 / 14 | 4,50                  | 3400       | 4,25              | 76,50              | 17,65               | 21,71               | C         |
| Integra ZKF 1-031 / 16 | 5,15                  | 3000       | 3,75              | 67,50              | 20,15               | 24,78               | C         |
| Integra ZKF 1-031 / 18 | 5,80                  | 2700       | 3,375             | 60,75              | 22,70               | 27,92               | C         |
| Integra ZKF 1-031 / 20 | 6,45                  | 2500       | 3,125             | 56,25              | 25,20               | 31,00               | C         |
| Integra ZKF 1-031 / 22 | 7,10                  | 2400       | 3,00              | 54,00              | 27,70               | 34,07               | C         |
| Integra ZKF 1-031 / 24 | 7,70                  | 2000       | 2,50              | 45,00              | 30,25               | 37,21               | C         |
| Integra ZKF 1-031 / 26 | 8,35                  | 1800       | 2,25              | 40,50              | 32,75               | 40,28               | C         |

# PUREN® PLUS

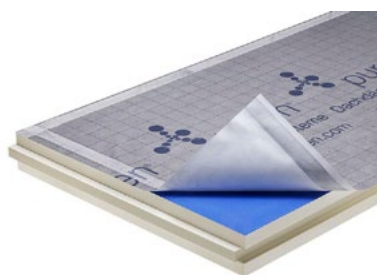

**PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM S DIFÚZNE OTVORENOU VRSTVOU Z MINERÁLNEHO VLIESU S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,025 W/m.K (hr.  $\geq 120$  mm),  
resp. 0,026 W/m.K (hr. 80 a 100 mm)

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** PU-EN 13165-T2-DS(70,90)-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR40

**Montážny rozmer dosky:** 2 380 x 1 000 mm

**Hrana:** pero + drážka

**Objemová hmotnosť:** > 30 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Katégoria |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (ks/bal.)          | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| PUREN PLUS 8       | 3,05                  | 7,14              | 3                  | 35,20               | 43,30               | C         |
| PUREN PLUS 10      | 3,80                  | 7,14              | 3                  | 40,00               | 49,20               | C         |
| PUREN PLUS 12      | 4,80                  | 4,76              | 2                  | 45,60               | 56,09               | C         |
| PUREN PLUS 14      | 5,60                  | 7,14              | 3                  | 50,40               | 61,99               | C         |
| PUREN PLUS 16      | 6,40                  | 4,76              | 2                  | 56,00               | 68,88               | C         |
| PUREN PLUS 18      | 7,20                  | 4,76              | 2                  | 61,20               | 75,28               | C         |
| PUREN PLUS 20      | 8,00                  | 4,76              | 2                  | 68,00               | 83,64               | C         |
| PUREN PLUS 22      | 8,80                  | 4,76              | 2                  | 74,80               | 92,00               | C         |

# PUREN® PERFECT



**PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU, NA HORNEJ STRANE DOSKY INTEGROVANÁ DIFÚZNE UZAVRETÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA DIFUCELL.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,022 W/m.K

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10\Y)120-TR50

**Montážny rozmer dosky:** 2 380 x 1 000 mm

**Hrana:** pero + drážka

**Objemová hmotnosť:** > 30 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Katégoria |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (ks/bal.)          | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| PUREN PERFECT 8    | 3,48                  | 7,14              | 3                  | 36,80               | 45,26               | C         |
| PUREN PERFECT 10   | 4,35                  | 7,14              | 3                  | 42,00               | 51,66               | C         |
| PUREN PERFECT 12   | 5,22                  | 4,76              | 2                  | 48,00               | 59,04               | C         |
| PUREN PERFECT 14   | 6,09                  | 7,14              | 3                  | 53,20               | 65,44               | C         |
| PUREN PERFECT 16   | 6,96                  | 4,76              | 2                  | 59,20               | 72,82               | C         |
| PUREN PERFECT 18   | 7,83                  | 4,76              | 2                  | 63,00               | 77,49               | C         |
| PUREN PERFECT 20   | 8,70                  | 4,76              | 2                  | 70,00               | 86,10               | C         |
| PUREN PERFECT 22   | 9,57                  | 4,76              | 2                  | 77,00               | 94,71               | C         |



# PUREN® Príslušenstvo



## PUREN® kotviace skrutky

SKRUTKY NA KOTVENIE IZOLÁCIE CEZ KONTRALATY DO KROKIEV.



| Produkt                              | Rozmer    | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                                      | (mm)      | (ks)              | (€/bal.)     | (€/bal.)   |           |
| Kotviace skrutky 8,0/200 mm GoFix MS | 8,0 x 200 | 75,00             | 80,00        | 98,40      | C         |
| Kotviace skrutky 8,0/220 mm GoFix MS | 8,0 x 220 | 75,00             | 95,00        | 116,85     | C         |
| Kotviace skrutky 8,0/240 mm GoFix MS | 8,0 x 240 | 75,00             | 100,00       | 123,00     | C         |
| Kotviace skrutky 8,0/260 mm GoFix MS | 8,0 x 260 | 75,00             | 115,00       | 141,45     | C         |
| Kotviace skrutky 8,0/280 mm GoFix MS | 8,0 x 280 | 75,00             | 130,00       | 159,90     | C         |
| Kotviace skrutky 8,0/300 mm GoFix MS | 8,0 x 300 | 75,00             | 145,00       | 178,35     | C         |
| Kotviace skrutky 8,0/320 mm GoFix MS | 8,0 x 300 | 75,00             | 165,00       | 202,95     | C         |
| Kotviace skrutky 8,0/340 mm GoFix MS | 8,0 x 340 | 75,00             | 180,00       | 221,40     | C         |
| Kotviace skrutky 8,0/360 mm GoFix MS | 8,0 x 360 | 75,00             | 190,00       | 233,70     | C         |
| Kotviace skrutky 8,0/380 mm GoFix MS | 8,0 x 380 | 75,00             | 205,00       | 252,15     | C         |
| Kotviace skrutky 8,0/400 mm GoFix MS | 8,0 x 400 | 75,00             | 220,00       | 270,60     | C         |
| Predvrtavacia šablóna                | Ø 6,3     | 1,00              | 50,00        | 61,50      | C         |

\*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.



## PUREN® systémové vruty

| Produkt                            | Rozmer    | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                                    | (mm)      | (ks)              | (€/bal.)     | (€/bal.)   |           |
| Puren systémový vrut G1 8,0/180 mm | 8,0 x 180 | 50,00             | 40,00        | 49,20      | C         |
| Puren systémový vrut G1 8,0/200 mm | 8,0 x 200 | 50,00             | 45,00        | 55,35      | C         |
| Puren systémový vrut G1 8,0/225 mm | 8,0 x 225 | 50,00             | 50,00        | 61,50      | C         |
| Puren systémový vrut G1 8,0/250 mm | 8,0 x 250 | 50,00             | 75,00        | 92,25      | C         |
| Puren systémový vrut G1 8,0/275 mm | 8,0 x 280 | 50,00             | 85,00        | 104,55     | C         |
| Puren systémový vrut G1 8,0/300 mm | 8,0 x 300 | 50,00             | 90,00        | 110,70     | C         |
| Puren systémový vrut G1 8,0/325 mm | 8,0 x 325 | 50,00             | 95,00        | 116,85     | C         |
| Puren systémový vrut G1 8,0/350 mm | 8,0 x 350 | 50,00             | 120,00       | 147,60     | C         |
| Puren systémový vrut G1 8,0/375 mm | 8,0 x 375 | 50,00             | 135,00       | 166,05     | C         |
| Puren systémový vrut G1 8,0/400 mm | 8,0 x 400 | 50,00             | 150,00       | 184,50     | C         |
| Puren systémový vrut G1 8,0/440 mm | 8,0 x 440 | 25,00             | 85,00        | 104,55     | C         |




## PUREN® hrebeňový pás

DIFÚZNY SAMOLEPIACI PÁS.



| Produkt       | Šírka pásu | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|               | (mm)       | (ks)              | (€/ks)       | (€/ks)     |           |
| Hrebeňový pás | 300        | 1                 | 145,00       | 178,35     | C         |

\*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.



## PUREN® úžľabný pás

HIGH-TECH BUTYL-KAUČUKOVÝ ÚŽĽABNÝ PÁS, SAMOLEPIACI.



| Produkt     | Šírka pásu | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|             | (mm)       | (ks)              | (€/ks)       | (€/ks)     |           |
| Úžľabný pás | 200        | 1                 | 100,00       | 123,00     | C         |

\*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

## PUREN® tesniaca hmota pod kontralaty

TESNIAKA HMOTA NA PODTESNENIE KONTRALÁT.

| Produkt        | Balenie | Výdatnosť | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|----------------|---------|-----------|--------------|------------|-----------|
|                | (kg)    | (bm)      | (€/ks)       | (€/ks)     |           |
| Tesniaca hmota | 1       | 50,00     | 30,00        | 36,90      | C         |

\*Predaj príslušenstva k nadkrokovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

# Systém Isover VARIO® Xtra



**UCELENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM RIEŠENIA VZDUCHOTESNOSTI S INTELIGENTNOU KLÍMAMEBRÁNOU S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM PRE EŠTE VÄČŠIU BEZPEČNOSŤ A MAXIMÁLNU OCHRANU PRED PÔSOBNÍM VLHKOSTI V STREŠNEJ KONŠTRUKCII.**



## Isover VARIO® XtraSafe



**INTELIGENTNÁ PAROBRZDA S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM A UV-STABILIZÁCIOU.**

**Difúzny odpor  $S_p$ :** 0,3 až 25 m

**Plošná hmotnosť:** cca 80 g/m<sup>2</sup>

**Maximálna ťahová sila:** min. 110 N/50 mm

**Odolnosť proti UV-žiareniu:** 1 mesiac (< 55 MJ/m<sup>2</sup>, priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov (za zasklením)



| Produkt         | Rozmery  | Množstvo v balení | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-----------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                 | (m)      | (m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| VARIO® XtraSafe | 40 x 1,5 | 60,00             | 3,35                | 4,12 €              | A         |

## Príslušenstvo systému Isover VARIO® Xtra

### Isover VARIO® XtraPatch



**FIXAČNÁ LEPIACA PÁSKA NA PRICHYTENIE FÓLIE VARIO® XTRASAFE K PODKLADU.**



| Produkt          | Rozmery     | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                  | (cm)        | (bm/bal.)         | (€/bal.)     | (€/bal.)   |           |
| VARIO® XtraPatch | 1248 x 2,00 | 12,48             | 30,00        | 36,90 €    | A         |

### Isover VARIO® XtraTape



**UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA S VYSOKOU PRUŽNOSŤOU A LEPIACOU SCHOPNOSŤOU URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPENIE PÁSOV FÓLIE VARIO® XTRASAFE, VHDNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉRI.**



| Produkt         | Rozmery     | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|-----------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                 | (cm)        | (bm/bal.)         | (€/bal.)     | (€/bal.)   |           |
| VARIO® XtraTape | 2000 x 6,00 | 20,00             | 30,85        | 37,95 €    | A         |

# Systém Isover VARIO® KM Duplex

UCELENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM S INTELIGENTNOU KLÍMAMEMBRÁNOU S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM NA RIEŠENIE VZDUCHOTESNOSTI A OCHRANU PRED PÔSOBNÍM VHLKOSTI.

## Isover VARIO® KM Duplex UV



### INTELIGENTNÁ KLÍMAMEMBRÁNA.

Difúzny odpor  $S_D$ : 0,3 až 5,0 m

Plošná hmotnosť: ca. 80 g/m<sup>2</sup>

Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm

Odolnosť proti UV žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m<sup>2</sup>, priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov (za zasklením)



| Produkt             | Rozmery   | Množstvo v balení      | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                     | (m)       | (m <sup>2</sup> /bal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| VARIO® KM Duplex UV | 40 x 1,50 | 60,00                  | 2,30                | 2,83                | A         |

## Príslušenstvo systému Isover VARIO® KM Duplex



### Isover VARIO® KB1

JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPENIE PÁSOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX, VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI.



| Produkt    | Rozmery     | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|            | (cm)        | (bm/bal.)         | (€/bal.)     | (€/bal.)   |           |
| VARIO® KB1 | 4000 x 6,00 | 40,00             | 36,40        | 44,77 €    | A         |



### Isover VARIO® Doublefit+

NOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ TESNIACI TMEL URČENÝ NA ZHOTOVENIE TRVALO PRUŽNÝCH PAROTESNÝCH PRESTUPOV A STYKOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX A VARIO® XTRASAFE S OBVODOVÝMI A ŠTÍTOVÝMI STENAMI, DELIACIMI PRIEČKAMI A INÝMI STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI.



| Produkt           | Rozmery | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|-------------------|---------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                   | (ml)    | (ks/bal.)         | (€/ks)       | (€/ks)     |           |
| VARIO® Doublefit+ | 310     | 12,00             | 10,75        | 13,22 €    | A         |



### Isover VARIO® MultiTape SL +

VYLEPŠENÁ UNIVERZÁLNA VYSOKO PRUŽNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ NA LEPENIE DETAILOV STYKU PAROBRZDY V INTERIÉRI AJ NA POUŽITIE NA LEPENIE STYKOV PODSTREŠNEJ FÓLIE V EXTERIÉRI. VHODNÁ NA LEPENIE DETAILOV, PRESTUPOV CEZ PAROBRZDU AJ PODSTREŠNÚ FÓLIU.



| Produkt               | Rozmery     | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|-----------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                       | (cm)        | (bm/bal.)         | (€/bal.)     | (€/bal.)   |           |
| VARIO® MultiTape SL + | 2500 x 6,00 | 25,00             | 26,65        | 32,78 €    | A         |



### Isover Vario® AntiSpike

ŠIROKÁ SAMOLEPIACA UTEŠŇOVACIA PÁSKA POD KONTRALATY.

| Produkt          | Rozmery     | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                  | (cm)        | (bm/bal.)         | (€/bal.)     | (€/bal.)   |           |
| Vario® AntiSpike | 2000 x 6,50 | 20,00             | 36,10        | 44,40 €    | C         |




### Isover Vario® Stretch

UNIVERZÁLNA LEPIACA PÁSKA PRE VNÚTORNÉ AJ VONKAJŠIE POUŽITIE.



| Produkt               | Rozmery  | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|-----------------------|----------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                       | (cm)     | (bm/bal.)         | (€/bal.)     | (€/bal.)   |           |
| Isover Vario® Stretch | 1000 x 8 | 10,00             | 72,50        | 89,18      | C         |


**VIACVRSTVOVÁ SYSTÉMOVÁ PAROZÁBRANA TYPU A,  
KTORÁ OBSAHUJE HLINÍKOVÚ REFLEXNÚ VRSTVU.**
**Difúzny odpor Sd:** 120 m

**Hrúbka d:** 0,4 mm

**Plošná hmotnosť:** ca 114 g/m<sup>2</sup>
**Pevnosť v ťahu pozdĺžne aj priečne:** min. 110 N/50 mm

**Odolnosť proti UV žiareniu:** 1 mesiac (< 55 MJ/m<sup>2</sup>, priame žiarenie).


| Označenie         | Plošná hmotnosť     | Rozmery  | Množstvo v balení      | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-------------------|---------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                   | (g/m <sup>2</sup> ) | (m)      | (m <sup>2</sup> /bal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Isover STOPVAP 90 | 114                 | 1,5 x 40 | 60,0                   | 1,55                | 1,91                | A         |

## Parotesné fólie

| Označenie                           | Plošná hmotnosť     | Rozmery   | Množstvo v balení     | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                                     | (g/m <sup>2</sup> ) | (m)       | (m <sup>2</sup> /ba.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Jutafol NAL 170 Špeciál AL          | 170                 | 1,50 x 50 | 75,00                 | 1,95                | 2,40                | A         |
| Jutafol NAL 170 Špeciál AL s páskou | 170                 | 1,50 x 50 | 75,00                 | 2,55                | 3,14                | C         |
| Jutafol Reflex 150 Špeciál AL       | 150                 | 1,50 x 50 | 75,00                 | 1,85                | 2,28                | B         |
| Jutafol Reflex 100 Špeciál AL       | 100                 | 1,50 x 50 | 75,00                 | 1,45                | 1,79                | A         |
| Jutafol 110N Špeciál                | 110                 | 1,50 x 50 | 75,00                 | 1,05                | 1,29                | C         |
| Jutafol 110N Štandard               | 110                 | 1,50 x 50 | 75,00                 | 0,85                | 1,05                | A         |
| REWAFOL PE BAU 200                  |                     | 4 x 25    | 10,00                 | 0,47                | 0,58                | A         |

## Difúzne fólie

| Označenie                   | Plošná hmotnosť     | Rozmery   | Množstvo v balení      | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                             | (g/m <sup>2</sup> ) | (m)       | (m <sup>2</sup> /bal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| DF2                         | 270                 | 1,50 x 50 | 75,00                  | 5,85                | 7,20                |           |
| DF3                         | 140                 | 1,50 x 50 | 75,00                  | 1,75                | 2,15                |           |
| TYVEK® Solid                | 80                  | 1,50 x 50 | 75,00                  | 2,05                | 2,52                | C         |
| TYVEK® Supro Tape           | 148                 | 1,50 x 50 | 75,00                  | 3,55                | 4,37                | C         |
| Jutadach 135                | 135                 | 1,50 x 50 | 75,00                  | 1,45                | 1,78                | B         |
| Jutadach Plus 135           | 135                 | 1,50 x 50 | 75,00                  | 1,85                | 2,28                | C         |
| Jutadach 115                | 115                 | 1,50 x 50 | 75,00                  | 1,25                | 1,54                | B         |
| Jutadach 95                 | 95                  | 1,50 x 50 | 75,00                  | 1,05                | 1,29                | B         |
| TYVEK® UV Fasáda**          | 195                 | 1,50 x 50 | 75,00                  | 4,95                | 6,09                | C         |
| TYVEK® UV Fasáda Tape**     | 195                 | 1,50 x 50 | 75,00                  | 5,55                | 6,83                | C         |
| Jutadach Thermoisol WB 2xAP | 200                 | 1,50 x 50 | 75,00                  | 4,95                | 6,09                | C         |
| Jutafol 110 D Špeciál       | 110                 | 1,50 x 50 | 75,00                  | 1,05                | 1,29                | C         |
| Jutafol 110 D Štandard      | 110                 | 1,50 x 50 | 75,00                  | 0,85                | 1,05                | A         |

\*\*Zvýšená UV stabilita, pre vetrané fasády s medzerami v obklade až do 4 cm,

## Príslušenstvo/fólie

| Označenie                            | Šírka | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|--------------------------------------|-------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                                      | (cm)  | (bm/bal.)         | (€/bal.)     | (€/bal.)   |           |
| AL páska (SP AL)                     | 5     | 50,00             | 7,45         | 9,16       | B         |
| AL páska (Metalised 2060M)           | 6     | 25,00             | 48,25        | 59,35      | C         |
| Obojstranná páska                    | 2     | 25,00             | 13,45        | 16,54      | C         |
| Tyvek UV facade čierna páska         | 7,5   | 25,00             | 42,50        | 52,28      | C         |
| TYVEK Tape Acrylic                   | 5     | 25,00             | 35,50        | 43,67      | C         |
| Jutatop TAPE WB                      | 6     | 25,00             | 22,15        | 27,24      | C         |
| Jutadach THK                         | -     | 1 liter           | 25,75        | 31,67      | C         |
| Jutafol Mastic tmel                  | -     | 310 ml            | 11,05        | 13,59      | C         |
| Jutafol SP1 butyl, obojstranná páska | 1,5   | 45,00             | 14,35        | 17,65      | C         |
| Jutafol TPK                          | 3     | 30,00             | 10,25        | 12,61      | C         |



# SYSTÉM Isover STEPCROSS



## SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE URČENÉ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU POCHÔDZNYCH PODLÁH NEVYKUROVANÝCH POVÁL.

- vysoká nosnosť (100 - 300 kg/m<sup>2</sup>)

### Skladba systému

- základ z OSB dosiek (18/22/25)
- výplňová izolácia Isover UNI alebo Isover UNIROL PROFI
- nosné trámiky a kríže Isover TRAM + KRÍŽ
- montážna doska (šírka 100 mm) lepená na nosné trámiky
- parobrzdza – systém Isover VARIO® KM Duplex, resp. Isover VARIO® Xtra, a Isover VARIO® XtraSafe



Rozmery, izolačné vlastnosti

| Označenie a hrúbka | Hrúbka izolácie | Tepelný odpor R*      | Zaťažiteľnosť**      |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| (mm)               | (mm)            | (m <sup>2</sup> .K/W) | (kg/m <sup>2</sup> ) |
| STEPcross 160      | 160             | 4,80                  | 150-300              |
| STEPcross 200      | 200             | 6,05                  | 150-300              |
| STEPcross 240      | 240             | 7,25                  | 150-300              |
| STEPcross 280      | 280             | 8,40                  | 150-300              |
| STEPcross 300      | 300             | 9,05                  | 150-300              |

\* Hodnoty tepelného odporu boli vypočítané pri uvažovaní výplňovej izolácie s Isover UNIROL PROFI.

\*\* Zaťažiteľnosť je závislá od typu a pevnosti roznášacích pochôdzných dosiek.

## Isover EPS TRAM



### IZOLAČNÝ NOSNÝ TRÁM Z EPS PRE SYSTÉMOVÚ SKLADBU Isover STEPCROSS. SPOTREBA 1,2 KS/M<sup>2</sup>.



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmery    | Balenie   | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| (mm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)       | (ks/bal.) | (€/ks)       | (€/ks)     |           |
| EPS TRAM 160       | 4,55                  | 1000 x 100 | 10        | 4,40         | 5,41       | C         |
| EPS TRAM 200       | 5,80                  | 1000 x 100 | 10        | 5,50         | 6,77       | C         |
| EPS TRAM 240       | 6,95                  | 1000 x 100 | 10        | 6,60         | 8,12       | C         |
| EPS TRAM 280       | 8,10                  | 1000 x 100 | 5         | 7,70         | 9,47       | C         |
| EPS TRAM 300       | 8,70                  | 1000 x 100 | 5         | 8,25         | 10,15      | C         |

## Isover EPS KRÍŽ



### IZOLAČNÝ NOSNÝ KRÍŽ Z EPS PRE SYSTÉMOVÚ SKLADBU Isover STEPCROSS SA SKLADÁ Z DVOCH DIELOV 500 X 100 MM. SPOTREBA 0,75 KS/M<sup>2</sup>.



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmery        | Balenie     | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| (mm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)           | (križ/bal.) | (€/ks)       | (€/ks)     |           |
| EPS KRÍŽ 160       | 4,65                  | 500 x 100 (2x) | 8           | 5,00         | 6,15       | C         |
| EPS KRÍŽ 200       | 5,80                  | 500 x 100 (2x) | 8           | 6,20         | 7,63       | C         |
| EPS KRÍŽ 240       | 6,95                  | 500 x 100 (2x) | 8           | 7,40         | 9,10       | C         |
| EPS KRÍŽ 280       | 8,10                  | 500 x 100 (2x) | 6           | 8,60         | 10,58      | C         |
| EPS KRÍŽ 300       | 8,70                  | 500 x 100 (2x) | 6           | 9,20         | 11,32      | C         |

## Ďalšie komponenty systému Isover StepCross

- Výplňová izolácia **Isover UNI** (pozri str. 43) alebo **UNIROL PROFI** (pozri str. 31).
- Parobrzdza **Isover VARIO® KM Duplex**, resp. **Isover VARIO® Xtra** (pozri str. 35 - 36).

# SYSTÉM Isover X-TRAM

**NADKROKVOVÉ ZATEPLENIE SPÁJA VÝHODY NADKROKVOVÉHO RIEŠENIA, KTORÝMI SÚ NAJMÄ ÚSPORA PRIESTORU V INTERIÉRI, MINIMALIZÁCIA TEPELNÝCH MOSTOV, VYŠŠIA SPOLAHLIVOSŤ VZDUCHOTESNEJ A PAROTESNEJ ROVINY, MINIMALIZÁCIA TVAROVO ZLOŽITÝCH DETAILOV UTESNENIA PAROZÁBRANY.**



Nadkrokvové zateplenie systémom X-TRAM sa skladá z minerálnej izolácie, penového polystyrénu, fóliového systému VARIO® a difúzne otvorenej fólie Isover DF2 alebo Isover DF3.



1. Nosná konštrukcia krovu
2. Bednenie
3. Klímamembrána Isover Vario® KM Duplex UV alebo Isover Vario® XtraSafe
4. Hranoly Isover Tram (EPS alebo MW)
5. Minerálna izolácia Isover Uni, Isover Multimax 30 formátu 600 x 1200 mm
6. Systémové kotviace vruty Isover Twin UD
7. Minerálna izolácia Isover UNI
8. Doplnková hydroizolácia Isover DF2 alebo Isover DF3
9. Kontralaty 2 x 40/60
10. Laty
11. Krytina



Rozmery, izolačné vlastnosti

| Označenie | Hrúbka (mm)                                                           | 200        | 240  | 280  | 300  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
|           | Zaťažiteľnosť [kg.m <sup>2</sup> ]                                    | 150 - 300* |      |      |      |
| EPS TRÁMY | Tepelný odpor R [m <sup>2</sup> .K.W-1] – variant ISOVER UNI          | 5,35       | 6,40 | 7,50 | 8,00 |
|           | Tepelný odpor R [m <sup>2</sup> .K.W-1] – variant ISOVER Multimax 030 | 5,80       | 6,95 | 8,10 | 8,65 |
| MW TRÁMY  | Tepelný odpor R [m <sup>2</sup> .K.W-1] – variant ISOVER UNI          | 5,25       | 6,25 | 7,30 | 7,80 |
|           | Tepelný odpor R [m <sup>2</sup> .K.W-1] – variant ISOVER Multimax 030 | 5,45       | 6,55 | 7,65 | 8,15 |

Pozn. Tepelný odpor konštrukcie je vypočítaný z návrhových hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti so započítaním kotviacich vrutov. Doplnková tepelná izolácia (40 mm ISOVER UNI + kontralata 40/60, á900 mm) zvýši celkový tepelný odpor o 0,815 m<sup>2</sup>.K/W.

V kombinácii s medzikrokovou izoláciou je možné znížiť hr. až na 100 mm.

## Ďalšie komponenty systému Isover X-TRAM

- Výplňová izolácia **Isover UNI** (pozri str. 43) alebo **Multimax 30** (pozri str. 32).
- Parobrzdza **Isover VARIO® KM Duplex**, resp. **Isover VARIO® Xtra** (pozri str. 35 – 36).
- Difúzna fólia **Isover DF2** alebo **DF 3** (pozri str. 37)

# 04



# VNÚTORNÉ PRIEČKY A PREDSDADENÉ STENY





Isover AKUPLAT+ **NOVÉ AKUSTICKÉ IZOLAČNÉ DOSKY  
ZO SKLENÝCH VLÁKIEN.****Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,037 W/m.K**Reakcia na oheň:** A1**Kód označenia CE:**

MW-EN13162-T2-MU1-AW09-AFr5 pre hrúbky do 75 mm

MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5 pre hrúbky nad 75 mm


**Rozmer dosky:** 1200 x 600 mm**Objemová hmotnosť:** 16 kg/m<sup>3</sup>

| Označenie   | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)        | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| AKUPLAT+5   | 1,35                  | 14,40             | 288,00             | 2,94                | 3,62                | A         |
| AKUPLAT+7,5 | 2,00                  | 8,64              | 172,80             | 4,40                | 5,41                | A         |
| AKUPLAT+10  | 2,70                  | 7,20              | 144,00             | 5,87                | 7,22                | A         |
| AKUPLAT+12  | 3,20                  | 5,76              | 115,20             | 7,04                | 8,66                | A         |
| AKUPLAT+15  | 4,05                  | 4,32              | 86,40              | 8,81                | 10,84               | A         |


Isover AKU **UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNÝ  
S VYNIKAJÚCIMI ZVUKOVOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.****Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,035 W/m.K**Reakcia na oheň:** A1**Kód označenia CE:** MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-MU1**Rozmer dosky:** 1000 x 625 mm**Objemová hmotnosť:** 40 kg/m<sup>3</sup>

| Označenie         | Tepelný odpor R       | Množstvo v jednom balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)              | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> )        | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| AKU 4             | 1,10                  | 7,50                     | 150,00             | 4,55                | 5,60                | B         |
| AKU 5             | 1,40                  | 6,25                     | 137,50             | 5,60                | 6,89                | B         |
| AKU 6             | 1,70                  | 5,00                     | 100,00             | 6,65                | 8,18                | B         |
| AKU 7 (pre CW75)  | 2,00                  | 3,75                     | 97,50              | 7,80                | 9,59                | B         |
| AKU 9 (pre CW100) | 2,55                  | 3,125                    | 68,75              | 10,05               | 12,36               | B         |
| AKU 10            | 2,85                  | 3,125                    | 68,75              | 10,65               | 13,10               | B         |

## Modrá akustická doska Activ'Air® MA AA (DF)

**AKUSTICKÁ DOSKA S TECHNOLOGIOU ACTIV'AIR®**

Vhodná na vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcií a na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.

Technológia Activ'Air znižuje koncentráciu formaldehydu v miestnosti **až do 70% a to až na 50 rokov.****Tip**Modrá akustická doska Activ'Air® MA AA (DF) a Isover Akuplat + sú **IDEÁLNA KOMBINÁCIA**

| Hrúbka | Objednávacie číslo    | Šírka x dĺžka | Hmotnosť             | Balenie = paleta |                   |       |
|--------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------|-------|
| (cm)   | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)          | (kg/m <sup>2</sup> ) | (ks)             | (m <sup>2</sup> ) | (kg)  |
| 12,5   | 721170009             | 1200 x 2 000  | 12 ± 2%              | 40               | 96                | 1 152 |
|        | 721170002             | 1200 x 2 750  |                      | 30               | 99                | 1 188 |
|        | 721170003             | 1250 x 2 000  |                      | 40               | 100               | 1 200 |
|        | 721170004             | 1250 x 2 750  |                      | 30               | 103               | 1 236 |

# Isover ORSIK



## IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Nový rozmer dosky: 1200 x 625 mm (pre hrúbky do 80 mm vrátane)\*

Objemová hmotnosť: 30 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| ORSIK 4            | 1,05                  | 9,00*             | 207,00*            | 3,50                | 4,31                | C         |
| ORSIK 5            | 1,35                  | 7,50*             | 165,00*            | 4,25                | 5,23                | A         |
| ORSIK 6            | 1,60                  | 6,00*             | 138,00*            | 5,00                | 6,15                | A         |
| ORSIK 7            | 1,85                  | 4,50*             | 117,00*            | 5,85                | 7,20                | C         |
| ORSIK 8            | 2,15                  | 4,50*             | 103,50*            | 6,55                | 8,06                | A         |
| ORSIK 10           | 2,70                  | 3,60              | 82,80              | 8,15                | 10,02               | A         |
| ORSIK 12           | 3,20                  | 2,88              | 66,24              | 9,80                | 12,05               | C         |
| ORSIK 14           | 3,75                  | 2,88              | 57,60              | 11,40               | 14,02               | C         |
| ORSIK 16           | 4,30                  | 2,16              | 49,68              | 13,05               | 16,05               | C         |
| ORSIK 18           | 4,85                  | 2,16              | 43,20              | 14,65               | 18,02               | C         |
| ORSIK 20           | 5,40                  | 1,44              | 37,44              | 16,35               | 20,11               | C         |

# Isover UNI



## UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm

Objemová hmotnosť: 40 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)      | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| UNI 4     | 1,10                  | 8,64*             | 198,72             | 4,45                | 5,47                | B         |
| UNI 5     | 1,40                  | 7,20*             | 165,60             | 5,40                | 6,64                | B         |
| UNI 6     | 1,70                  | 5,76*             | 132,48             | 6,35                | 7,81                | B         |
| UNI 8     | 2,25                  | 4,32*             | 99,36              | 8,25                | 10,15               | B         |
| UNI 10    | 2,85                  | 3,60*             | 82,80              | 10,35               | 12,73               | B         |
| UNI 12    | 3,40                  | 2,88              | 66,24              | 12,45               | 15,31               | B         |
| UNI 14    | 4,00                  | 2,16              | 56,16              | 14,45               | 17,77               | B         |
| UNI 15    | 4,25                  | 2,16              | 51,84              | 15,50               | 19,07               | C         |
| UNI 16    | 4,55                  | 2,16              | 49,68              | 16,55               | 20,36               | B         |
| UNI 18    | 5,10                  | 1,44              | 41,76              | 18,65               | 22,94               | B         |
| UNI 20    | 5,70                  | 1,44              | 37,44              | 20,75               | 25,52               | B         |

\* Rozbaľovanie produktov s hrúbkou od 4 cm do 10 cm (vrátane) je bez poplatku.

Produkty od 12 cm do 20 cm je možné zakúpiť len na ucelené palety.

05



# OBVODOVÉ STENY

Drevostavby

Odvetrané fasády

Kontaktné fasády

Izolácia spodnej stavby





## Isover WOODSIL



**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY, ŠÍRKA DOSKY 580 MM.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,035 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

**Rozmer dosky:** 1200 x 580 mm

**Objemová hmotnosť:** 37 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie  | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)       | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| WOODSIL 6  | 1,70                  | 5,568             | 128,064            | 6,15                | 7,56                | B         |
| WOODSIL 8  | 2,25                  | 4,176             | 96,048             | 8,05                | 9,90                | B         |
| WOODSIL 10 | 2,85                  | 3,480             | 80,040             | 9,70                | 11,93               | B         |
| WOODSIL 12 | 3,40                  | 2,784             | 64,032             | 11,70               | 14,39               | B         |
| WOODSIL 14 | 4,00                  | 2,088             | 54,288             | 13,60               | 16,73               | A         |
| WOODSIL 16 | 4,55                  | 2,088             | 48,024             | 15,60               | 19,19               | A         |
| WOODSIL 18 | 5,10                  | 1,392             | 40,368             | 17,50               | 21,53               | B         |

## Isover SUPER-VENT PLUS



**IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI  
TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI S JEDNOSTRANNÝM  
POLEPOM Z NETKANEJ TEXTÍLIE.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,031 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A2-s1, d0

**Kód označenia CE:** MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5

**Rozmer dosky:** 1200 x 600 mm

**Objemová hmotnosť:** 29 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie          | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| SUPER-VENT PLUS 10 | 3,20                  | 3,60              | 57,60              | 17,05               | 20,97               | C         |
| SUPER-VENT PLUS 12 | 3,85                  | 2,88              | 46,08              | 20,45               | 25,15               | C         |
| SUPER-VENT PLUS 15 | 4,80                  | 2,16              | 34,56              | 25,60               | 31,49               | C         |
| SUPER-VENT PLUS 18 | 5,80                  | 2,16              | 34,56              | 30,65               | 37,70               | C         |

## Príslušenstvo/odvetrané fasády

| Označenie                   | Rozmery   | Množstvo v balení      | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-----------------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                             | (m)       | (m <sup>2</sup> /bal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| TYVEK® UV Fasáda**          | 1,50 x 50 | 75,00                  | 4,95                | 6,09                | C         |
| TYVEK® Fasáda Tape**        | 1,50 x 50 | 75,00                  | 5,55                | 6,83                | C         |
| Jutadach Thermoisol WB 2xAP | 1,50 x 50 | 75,00                  | 4,95                | 6,09                | C         |

\* Do prevetrávaných fasád bez otvorených spojov v obklade.

\*\* Zvýšená UV stabilita, pre vetrané fasády s medzerami v obklade až do 4 cm.

## Lepiace pásky

| Označenie                    | Rozmery     | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                              | (cm)        | (bm/bal.)         | (€/bal.)     | (€/bal.)   |           |
| Tyvek UV facade čierna páska | 2500 x 7,50 | 25,00             | 42,50        | 52,28      | C         |
| TYVEK Tape Acrylic           | 2500 x 5,00 | 25,00             | 35,50        | 43,67      | C         |

Isover TOPSIL 

**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI  
TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,033 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1

**Rozmer dosky:** 1200 x 600 mm

**Objemová hmotnosť:** 60 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie<br>(cm) | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Množstvo v balení<br>(m <sup>2</sup> ) | Množstvo na paletu<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| TOPSIL 4          | 1,20                                     | 8,64                                   | 198,72                                  | 5,85                                | 7,20                              | B         |
| TOPSIL 5          | 1,50                                     | 7,20                                   | 165,60                                  | 7,30                                | 8,98                              | B         |
| TOPSIL 6          | 1,80                                     | 5,76                                   | 132,48                                  | 8,55                                | 10,52                             | B         |
| TOPSIL 8          | 2,40                                     | 4,32                                   | 99,36                                   | 11,40                               | 14,02                             | B         |
| TOPSIL 10         | 3,00                                     | 3,60                                   | 82,80                                   | 13,70                               | 16,85                             | B         |
| TOPSIL 12         | 3,60                                     | 2,88                                   | 66,24                                   | 16,45                               | 20,23                             | B         |
| TOPSIL 14         | 4,20                                     | 2,16                                   | 56,16                                   | 19,15                               | 23,55                             | B         |
| TOPSIL 16         | 4,80                                     | 2,16                                   | 49,68                                   | 21,90                               | 26,94                             | C         |
| TOPSIL 20         | 6,05                                     | 1,44                                   | 37,44                                   | 27,45                               | 33,76                             | C         |

Isover FASSIL 

**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY BEZ POLEPU.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,034 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1

**Rozmer dosky:** 1200 x 600 mm

**Objemová hmotnosť:** 50 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie<br>(cm) | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Množstvo v balení<br>(m <sup>2</sup> ) | Množstvo na paletu<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| FASSIL 5          | 1,45                                     | 7,20                                   | 165,60                                  | 6,35                                | 7,81                              | A         |
| FASSIL 6          | 1,75                                     | 5,76                                   | 132,48                                  | 7,60                                | 9,35                              | B         |
| FASSIL 8          | 2,35                                     | 4,32                                   | 99,36                                   | 9,80                                | 12,05                             | B         |
| FASSIL 10         | 2,90                                     | 3,60                                   | 82,80                                   | 11,80                               | 14,51                             | B         |
| FASSIL 12         | 3,50                                     | 2,88                                   | 66,24                                   | 14,25                               | 17,53                             | B         |
| FASSIL 14         | 4,10                                     | 2,16                                   | 56,16                                   | 16,55                               | 20,36                             | B         |
| FASSIL 16         | 4,70                                     | 2,16                                   | 49,68                                   | 18,95                               | 23,31                             | B         |
| FASSIL 18         | 5,25                                     | 1,44                                   | 41,76                                   | 21,25                               | 26,14                             | C         |
| FASSIL 20         | 5,85                                     | 1,44                                   | 37,44                                   | 23,70                               | 29,15                             | C         |





# Na fasáde sa udrží ľavou zadnou

Polymérmi modifikovaná lepiaca  
a výstužná malta určená na lepenie  
a stierkovanie kontaktných  
fasádnych izolácií Isover.







## MINERÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN URČENÉ NA KONTAKTNÉ ZATEPLENIE BUDOV

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

Objemová hmotnosť: 80 - 115 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie   | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení  | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Katégoria |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ( cm )      | (m <sup>2</sup> .K/W) | ( m <sup>2</sup> ) | ( m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| TF PRIM 50  | 1,40                  | 3,00               | 60,00              | 10,95               | 13,47               | C         |
| TF PRIM 60  | 1,70                  | 3,00               | 48,00              | 13,15               | 16,17               | C         |
| TF PRIM 80  | 2,25                  | 1,80               | 36,00              | 17,55               | 21,59               | C         |
| TF PRIM 100 | 2,85                  | 1,80               | 28,80              | 21,95               | 27,00               | C         |
| TF PRIM 120 | 3,40                  | 1,80               | 25,20              | 26,30               | 32,35               | C         |
| TF PRIM 140 | 4,00                  | 1,20               | 21,60              | 30,70               | 37,76               | C         |
| TF PRIM 150 | 4,25                  | 1,20               | 21,60              | 32,90               | 40,47               | C         |
| TF PRIM 160 | 4,55                  | 1,20               | 19,20              | 35,10               | 43,17               | C         |
| TF PRIM 180 | 5,10                  | 1,20               | 16,80              | 39,45               | 48,52               | C         |
| TF PRIM 200 | 5,70                  | 1,20               | 14,40              | 43,85               | 53,94               | C         |
| TF PRIM 220 | 6,25                  | 0,60               | 13,20              | 48,25               | 59,35               | C         |
| TF PRIM 240 | 6,85                  | 0,60               | 12,00              | 52,65               | 64,76               | C         |
| TF PRIM 250 | 7,10                  | 0,60               | 12,00              | 54,85               | 67,47               | C         |
| TF PRIM 260 | 7,40                  | 0,60               | 12,00              | 57,00               | 70,11               | C         |
| TF PRIM 280 | 8,00                  | 0,60               | 10,80              | 61,40               | 75,52               | C         |
| TF PRIM 300 | 8,55                  | 0,60               | 9,60               | 65,80               | 80,93               | C         |

# Isover PROFI Fasáda



## LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA PRE ETICS

- Polymérmi modifikovaná lepiaca a výstužná malta určená na lepenie a stierkovanie kontaktných fasádnych izolácií Isover.
- Mrazuvzdorná
- Malta je vhodná na lepenie a vytváranie armovacej vrstvy na EPS 70F/ F-L, Greywall/ -L, Soklová doska\*, TF profi, TF Prim, NF 333, TOP V, TOP V Final, Purenotherm, INNOPAN PIR MF/THERM-FRONT E; IsoCore XPS 300 WF, Styrodur 2800, Isover TF Profi S1 s nástrekom, na vhodný podklad.\*

Orientačná spotreba: 9 - 12 kg na m<sup>2</sup> \*\*



## Tip

Isover PROFI Fasáda  
a Isover TF PRIM sú  
**IDEÁLNA KOMBINÁCIA**



| Označenie produktu | Balenie    |           |           | Cena bez DPH | Cena s DPH | Katégoria |
|--------------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|
|                    | kg (vrece) | ks / pal. | kg / pal. | (€/kg)       | (€/kg)     |           |
| PROFI Fasáda       | 25         | 48        | 1200      | 0,46         | 0,57       | A         |

Poznámka: Balenie na vratných paletách.

\* Vhodný podklad je tehlové, pórabetónové murivo, súdržná omietka. Nevhodný podklad je napr. asfaltový pás, OSB doska.

\*\* Môže sa líšiť v závislosti od izolantu.



## Isover TF PROFI

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY  
S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-  
-WL(P)-MU1, MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1  
(platí pre Isover TF 2)

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm

Objemová hmotnosť: 92 - 140 kg/m<sup>3</sup>, TF 2: 180 kg/m<sup>3</sup>

| Označenie     | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)          | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| TF 2          | 0,50                  | 6,00              | 132,00             | 7,75                | 9,53                | A         |
| TF PROFI 3    | 0,85                  | 4,20              | 100,80             | 9,05                | 11,13               | A         |
| TF PROFI 4    | 1,10                  | 3,60              | 72,00              | 10,40               | 12,79               | A         |
| TF PROFI 5    | 1,40                  | 3,00              | 60,00              | 10,95               | 13,47               | A         |
| TF PROFI 6    | 1,70                  | 3,00              | 48,00              | 13,15               | 16,17               | A         |
| TF PROFI 7*   | 2,00                  | 1,80              | 43,20              | 15,35               | 18,88               | C         |
| TF PROFI 8    | 2,25                  | 1,80              | 36,00              | 17,55               | 21,59               | A         |
| TF PROFI 10   | 2,85                  | 1,80              | 28,80              | 21,95               | 27,00               | A         |
| TF PROFI 12   | 3,40                  | 1,80              | 25,20              | 26,3                | 32,35               | A         |
| TF PROFI 14   | 4,00                  | 1,20              | 21,60              | 30,70               | 37,76               | A         |
| TF PROFI 15   | 4,25                  | 1,20              | 21,60              | 32,90               | 40,47               | A         |
| TF PROFI 16   | 4,55                  | 1,20              | 19,20              | 35,10               | 43,17               | A         |
| TF PROFI 18   | 5,10                  | 1,20              | 16,80              | 39,45               | 48,52               | A         |
| TF PROFI 20   | 5,70                  | 0,60              | 15,60              | 43,85               | 53,94               | A         |
| TF PROFI 22** | 6,25                  | 0,60              | 13,20              | 48,25               | 59,35               | C         |
| TF PROFI 24** | 6,85                  | 0,60              | 12,00              | 52,65               | 64,76               | C         |
| TF PROFI 26** | 7,40                  | 0,60              | 12,00              | 57,00               | 70,11               | C         |
| TF PROFI 28** | 8,00                  | 0,60              | 10,80              | 61,40               | 75,52               | C         |
| TF PROFI 30** | 8,55                  | 0,60              | 9,60               | 65,80               | 80,93               | C         |

\* Dodanie možné len na celé palety.

## weberpas aquaBalance



## INOVATÍVNA OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE

Fasádna tenkovrstvová omietka, jednoducho spracovateľná, hydrofilná, pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie.



Tip

weberpas aquaBalance,  
webertherm KPS  
a Isover TF PROFI sú  
**IDEÁLNA KOMBINÁCIA**

+



+



| Odtiene B - E                   | Kód produktu | Balenie | Spotreba | Balenie |        |        | Minimálne objednávacie množstvo |
|---------------------------------|--------------|---------|----------|---------|--------|--------|---------------------------------|
|                                 |              |         |          | ks      | druh   | (kg/l) |                                 |
| roztieraná 1,0 mm               | R080         | 25 kg   | 1,5      | 24      | paleta | 600    | ks                              |
| roztieraná 1,5 mm               | R980         | 25 kg   | 2,5      | 24      | paleta | 600    | ks                              |
| roztieraná 2,0 mm               | R880         | 25 kg   | 3,0      | 24      | paleta | 600    | ks                              |
| roztieraná 3,0 mm               | R780         | 25 kg   | 4,6      | 24      | paleta | 600    | ks                              |
| ryhovaná 2,0 mm                 | R480         | 25 kg   | 2,6      | 24      | paleta | 600    | ks                              |
| A odtiene, pre všetky štruktúry | všetky       | 25 kg   | -        | 24      | paleta | 600    | ks                              |

| Kód produktu | Balenie | Spotreba  | Balenie |        |        | Minimálne objednávacie množstvo |
|--------------|---------|-----------|---------|--------|--------|---------------------------------|
|              |         |           | ks      | druh   | (kg/l) |                                 |
| 401P         | 25 kg   | 9 - 11 kg | 48      | paleta | 1200   | paleta                          |

# Isover TF PROFI S1



**MINERÁLNA IZOLÁCIA Z KAMENNÝCH VLÁKIEN S POVRCHOVOU ÚPRAVOU – S NÁSTREKOM VHDNÉ PRE VONKAJŠIE KONTAKTNÉ IZOLAČNÉ SYSTÉMY.**

Označenie S1 – jednostranný náter.

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,035 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

**Rozmer dosky:** 1000 x 600 mm

**Objemová hmotnosť:** 92–110 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie             | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)                  | (m <sup>2</sup> .K/W) | (ks)              | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Isover TF Profi S1 10 | 2,85                  | 3                 | 1,80              | 28,80              | 22,95               | 28,23               | C         |
| Isover TF Profi S1 12 | 3,40                  | 3                 | 1,80              | 25,20              | 27,30               | 33,58               | C         |
| Isover TF Profi S1 14 | 4,00                  | 2                 | 1,20              | 21,60              | 31,70               | 38,99               | C         |
| Isover TF Profi S1 15 | 4,25                  | 2                 | 1,20              | 21,60              | 33,90               | 41,70               | C         |
| Isover TF Profi S1 16 | 4,55                  | 2                 | 1,20              | 19,20              | 36,10               | 44,40               | C         |
| Isover TF Profi S1 18 | 5,10                  | 2                 | 1,20              | 16,80              | 40,45               | 49,75               | C         |
| Isover TF Profi S1 20 | 5,70                  | 1                 | 0,60              | 15,60              | 44,85               | 55,17               | C         |
| Isover TF Profi S1 22 | 6,25                  | 1                 | 0,60              | 13,20              | 49,25               | 60,58               | C         |
| Isover TF Profi S1 24 | 6,85                  | 1                 | 0,60              | 12,00              | 53,65               | 65,99               | C         |
| Isover TF Profi S1 26 | 7,40                  | 1                 | 0,60              | 12,00              | 58,00               | 71,34               | C         |
| Isover TF Profi S1 28 | 8,00                  | 1                 | 0,60              | 10,80              | 62,40               | 76,75               | C         |
| Isover TF Profi S1 30 | 8,55                  | 1                 | 0,60              | 9,60               | 66,80               | 82,16               | C         |

## Isover NF 333


**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.**
**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,040 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1

**Rozmer dosky:** 1200 x 333 mm

**Objemová hmotnosť:** 80 - 86 kg/m<sup>3</sup>


| Označenie  | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)       | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| NF 333, 3  | 0,75                  | 8,00              | 95,99              | 6,60                | 8,12                | B         |
| NF 333, 4  | 1,00                  | 6,00              | 71,99              | 8,75                | 10,76               | B         |
| NF 333, 5  | 1,25                  | 4,80              | 57,59              | 10,95               | 13,47               | B         |
| NF 333, 6  | 1,50                  | 3,20              | 48,00              | 13,15               | 16,17               | B         |
| NF 333, 8  | 2,00                  | 2,40              | 36,00              | 17,55               | 21,59               | B         |
| NF 333, 10 | 2,50                  | 2,40              | 28,80              | 21,95               | 27,00               | B         |
| NF 333, 12 | 3,00                  | 1,60              | 24,00              | 26,30               | 32,35               | B         |
| NF 333, 14 | 3,50                  | 1,20              | 21,60              | 30,70               | 37,76               | B         |
| NF 333, 15 | 3,75                  | 1,20              | 21,60              | 32,90               | 40,47               | B         |
| NF 333, 16 | 4,00                  | 1,20              | 18,00              | 35,10               | 43,17               | B         |
| NF 333, 18 | 4,50                  | 1,20              | 18,00              | 39,45               | 48,52               | B         |
| NF 333, 20 | 5,00                  | 1,20              | 14,40              | 43,85               | 53,94               | B         |
| NF 333, 22 | 5,50                  | 0,80              | 14,40              | 48,25               | 59,35               | C         |
| NF 333, 24 | 6,00                  | 0,80              | 12,00              | 52,65               | 64,76               | C         |
| NF 333, 26 | 6,50                  | 0,80              | 12,00              | 57,00               | 70,11               | C         |
| NF 333, 28 | 7,00                  | 0,40              | 10,80              | 61,40               | 75,52               | C         |
| NF 333, 30 | 7,50                  | 0,80              | 9,60               | 65,80               | 80,93               | C         |

## Isover FASÁDNA ZÁTKA MW


**ZÁTKA KRUHOVÉHO PRIEREZU Z MINERÁLNEJ VLNY.**
**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,036 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1


| Označenie a hrúbka       | Priemer | Hrúbka | Balenie   | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|--------------------------|---------|--------|-----------|--------------|------------|-----------|
|                          | (mm)    | (mm)   | (ks/bal.) | (€/ks)       | (€/ks)     |           |
| Fasádna zátka 65 x 15    | 65,0    | 15,00  | 200       | 0,20         | 0,25       | B         |
| AL Fréza na fasádnu vatú | 65,0    | 16,00  | 1         | 54,45        | 66,97      | C         |

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).

# PURENOTHERM



**FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :**

0,025 W/m.K (hr.  $\geq 120$  mm)

0,026 W/m.K (hr. 80 – 120 mm)

0,027 W/m.K (hr. <80 mm)

**Reakcia na oheň:** E

**Rozmer dosky:** 1 000 x 500 mm


**Objemová hmotnosť:** > 30 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie       | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palete     | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)            | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| PURENOTHERM, 2  | 0,75                  | 12,00             | 120,0                  | 19,80               | 24,35               | C         |
| PURENOTHERM, 3  | 1,10                  | 8,00              | 80,00                  | 26,40               | 32,47               | C         |
| PURENOTHERM, 4  | 1,45                  | 6,00              | 60,00                  | 33,20               | 40,84               | C         |
| PURENOTHERM, 5  | 1,85                  | 4,50              | 45,00                  | 37,50               | 46,13               | C         |
| PURENOTHERM, 6  | 2,20                  | 4,00              | 40,00                  | 40,80               | 50,18               | C         |
| PURENOTHERM, 8  | 3,05                  | 3,00              | 30,00                  | 51,20               | 62,98               | C         |
| PURENOTHERM, 10 | 3,80                  | 2,00              | 20,00                  | 62,00               | 76,26               | C         |
| PURENOTHERM, 12 | 4,80                  | 2,00              | 20,00                  | 74,40               | 91,51               | C         |
| PURENOTHERM, 14 | 5,60                  | 1,50              | 15,00                  | 86,80               | 106,76              | C         |
| PURENOTHERM, 16 | 6,40                  | 1,50              | 15,00                  | 97,60               | 120,05              | C         |
| PURENOTHERM, 18 | 7,20                  | 1,00              | 10,00                  | 109,80              | 135,05              | C         |
| PURENOTHERM, 20 | 8,00                  | 1,00              | 10,00                  | 122,00              | 150,06              | C         |
| PURENOTHERM, 22 | 8,80                  | 1,00              | 10,00                  | 134,20              | 165,07              | C         |
| PURENOTHERM, 24 | 9,60                  | 1,00              | 10,00                  | 146,40              | 180,07              | C         |

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

# INNOPAN PIR MF/THERM-FRONT E

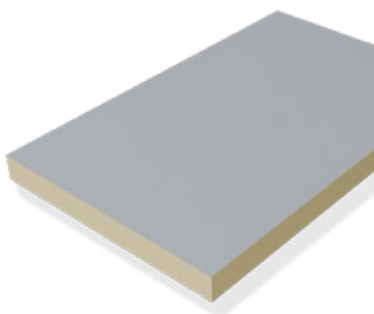

**FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,024 W/m.K

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** PU -MSZ EN 13165 - T2 - DS(70;90)3 - DS(-20;-)-2-DLT(2)5 - CS(10\Y)120 - TR80 - WS(P)0,11 - WL(T)2,3

**Hrana:** rovná hrana

**Použitie:** fasády

**Rozmer dosky:** 1200 x 600 mm

**Povrchová úprava:** Obojstranný polep zo sklenej tkaniny

**Objemová hmotnosť:**  $\geq 32$  kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka*  | Tepelný odpor R       | Počet dosiek v balení | Množstvo v jednom balení | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)                 | (m <sup>2</sup> .K/W) | (ks/bal.)             | (m <sup>2</sup> /bal.)   | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| MF/THERM-Front E, 2  | 0,8                   | 30                    | 21,6                     | 16,60               | 20,42               | C         |
| MF/THERM-Front E, 3  | 1,25                  | 20                    | 14,40                    | 18,00               | 22,14               | C         |
| MF/THERM-Front E, 4  | 1,65                  | 15                    | 10,80                    | 19,60               | 24,11               | C         |
| MF/THERM-Front E, 5  | 2,05                  | 12                    | 8,64                     | 22,00               | 27,06               | C         |
| MF/THERM-Front E, 6  | 2,5                   | 10                    | 7,20                     | 24,00               | 29,52               | C         |
| MF/THERM-Front E, 8  | 3,3                   | 7                     | 5,04                     | 28,00               | 34,44               | C         |
| MF/THERM-Front E, 10 | 4,15                  | 6                     | 4,32                     | 32,00               | 39,36               | C         |
| MF/THERM-Front E, 12 | 5,0                   | 5                     | 3,60                     | 37,20               | 45,76               | C         |
| MF/THERM-Front E, 13 | 5,4                   | 5                     | 3,60                     | 39,00               | 47,97               | C         |
| MF/THERM-Front E, 14 | 5,8                   | 4                     | 2,88                     | 41,30               | 50,80               | C         |
| MF/THERM-Front E, 15 | 6,25                  | 4                     | 2,88                     | 43,50               | 53,51               | C         |
| MF/THERM-Front E, 16 | 6,65                  | 4                     | 2,88                     | 45,60               | 56,09               | C         |
| MF/THERM-Front E, 18 | 7,5                   | 3                     | 2,16                     | 50,40               | 61,99               | C         |
| MF/THERM-Front E, 20 | 8,3                   | 3                     | 2,16                     | 54,00               | 66,42               | C         |



## Isover EPS 70F



## IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,038 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-D-S(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Objemová hmotnosť: 13,5 - 18 kg/m<sup>3</sup>

| Označenie   | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paletu     | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)        | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 70F 1*  | 0,25                  | 30,00             | 300,00                 | 0,90                | 1,11                | A         |
| EPS 70F 2*  | 0,50                  | 15,00             | 150,00                 | 1,80                | 2,21                | A         |
| EPS 70F 3*  | 0,75                  | 10,00             | 100,00                 | 2,70                | 3,32                | A         |
| EPS 70F 4*  | 1,05                  | 7,50              | 75,00                  | 3,60                | 4,43                | A         |
| EPS 70F 5*  | 1,30                  | 6,00              | 60,00                  | 4,50                | 5,54                | A         |
| EPS 70F 6*  | 1,55                  | 5,00              | 50,00                  | 5,40                | 6,64                | A         |
| EPS 70F 7*  | 1,80                  | 4,00              | 40,00                  | 6,30                | 7,75                | A         |
| EPS 70F 8*  | 2,10                  | 3,50              | 35,00                  | 7,20                | 8,86                | A         |
| EPS 70F 9*  | 2,35                  | 3,00              | 30,00                  | 8,10                | 9,96                | A         |
| EPS 70F 10* | 2,60                  | 3,00              | 30,00                  | 9,00                | 11,07               | A         |
| EPS 70F 12* | 3,15                  | 2,50              | 25,00                  | 10,80               | 13,28               | A         |
| EPS 70F 14* | 3,65                  | 2,00              | 20,00                  | 12,60               | 15,50               | A         |
| EPS 70F 15* | 3,90                  | 2,00              | 20,00                  | 13,50               | 16,61               | A         |
| EPS 70F 16* | 4,20                  | 1,50              | 15,00                  | 14,40               | 17,71               | A         |
| EPS 70F 18* | 4,70                  | 1,50              | 15,00                  | 16,20               | 19,93               | A         |
| EPS 70F 20* | 5,25                  | 1,50              | 15,00                  | 18,00               | 22,14               | A         |
| EPS 70F 22  | 5,80                  | 1,00              | 10,00                  | 19,80               | 24,35               | A         |
| EPS 70F 24  | 6,30                  | 1,00              | 10,00                  | 21,60               | 26,57               | A         |
| EPS 70F 25  | 6,60                  | 1,00              | 10,00                  | 22,50               | 27,68               | A         |
| EPS 70F 26  | 6,85                  | 1,00              | 10,00                  | 23,40               | 28,78               | A         |
| EPS 70F 28  | 7,35                  | 1,00              | 10,00                  | 25,20               | 31,00               | A         |
| EPS 70F 30  | 7,90                  | 1,00              | 10,00                  | 27,00               | 33,21               | A         |

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. \* Predaj iba na ucelené palety.

## webertherm KPS



## LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA PRE ETICS

Systémová cementová malta na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze bieleho a šedého EPS, XPS a minerálnej vlny.

Súčasť tepelnoizolačných systémov weber.therm.

- Súčasť systému weber.therm terranova a exclusive
- Pre všetky typy izolantov
- Environmentálne vyhlásenie o parametroch EPD



Tip

webertherm KPS  
a Isover EPS 70F sú  
**IDEÁLNA KOMBINÁCIA**



| Kód produktu | Balenie | Spotreba  | Balenie |        |        | Minimálne objednávacie množstvo |
|--------------|---------|-----------|---------|--------|--------|---------------------------------|
|              |         |           | ks      | druh   | (kg/l) |                                 |
| 401P         | 25 kg   | 9 - 11 kg | 48      | paleta | 1200   | paleta                          |

Isover EPS 70F-L **IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.****Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,038 W/m.K**Reakcia na oheň:** E**Kód označenia CE:** EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)-2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5**Rozmer dosky:** 1000x500mm, (montážny rozmer 985x485mm)**Objemová hmotnosť:** 13,5 - 18 kg/m<sup>3</sup>

Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.



| Označenie     | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palete     | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)          | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 70 F-L 10 | 2,60                  | 3,00              | 30,00                  | 11,00               | 13,53               | C         |
| EPS 70 F-L 12 | 3,15                  | 2,50              | 25,00                  | 12,80               | 15,74               | C         |
| EPS 70 F-L 14 | 3,65                  | 2,00              | 20,00                  | 14,60               | 17,96               | C         |
| EPS 70 F-L 15 | 3,90                  | 2,00              | 20,00                  | 15,50               | 19,07               | C         |
| EPS 70 F-L 16 | 4,20                  | 1,50              | 15,00                  | 16,40               | 20,17               | C         |
| EPS 70 F-L 18 | 4,70                  | 1,50              | 15,00                  | 18,20               | 22,39               | C         |
| EPS 70 F-L 20 | 5,25                  | 1,50              | 15,00                  | 20,00               | 24,60               | C         |
| EPS 70 F-L 22 | 5,80                  | 1,00              | 10,00                  | 21,80               | 26,81               | C         |
| EPS 70 F-L 24 | 6,30                  | 1,00              | 10,00                  | 23,60               | 29,03               | C         |
| EPS 70 F-L 25 | 6,60                  | 1,00              | 10,00                  | 24,50               | 30,14               | C         |
| EPS 70 F-L 26 | 6,85                  | 1,00              | 10,00                  | 25,40               | 31,24               | C         |
| EPS 70 F-L 28 | 7,35                  | 1,00              | 10,00                  | 27,20               | 33,46               | C         |
| EPS 70 F-L 30 | 7,90                  | 1,00              | 10,00                  | 29,00               | 35,67               | C         |

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

## webepas aquaBalance

**INOVATÍVNA OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE**

Fasádna tenkovrstvová omietka, jednoducho spracovateľná, hydrofilná, pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie.

- Maximálne ekologická - bez biocidov
- Hydrofilný účinok znižuje riziko rastu rias a plesní
- Široký výber farieb a štruktúr



Tip

webepas aquaBalance  
a Isover EPS 70F-L sú  
**IDEÁLNA KOMBINÁCIA**

| Odtiene B - E                   | Kód produktu | Balenie | Spotreba | Balenie |        |        | Minimálne objednávacie množstvo |
|---------------------------------|--------------|---------|----------|---------|--------|--------|---------------------------------|
|                                 |              |         |          | ks      | druh   | (kg/l) |                                 |
| roztieraná 1,0 mm               | R080         | 25 kg   | 1,5      | 24      | paleta | 600    | ks                              |
| roztieraná 1,5 mm               | R980         | 25 kg   | 2,5      | 24      | paleta | 600    | ks                              |
| roztieraná 2,0 mm               | R880         | 25 kg   | 3        | 24      | paleta | 600    | ks                              |
| roztieraná 3,0 mm               | R780         | 25 kg   | 4,6      | 24      | paleta | 600    | ks                              |
| ryhovaná 2,0 mm                 | R480         | 25 kg   | 2,6      | 24      | paleta | 600    | ks                              |
| A odtiene, pre všetky štruktúry | všetky       | 25 kg   | -        | 24      | paleta | 600    | ks                              |

# Isover EPS GREYWALL PLUS

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS OPATRENÉ BIELYM REFLEXNÝM NÁTEROM NA VONKAJŠEJ STRANE IZOLAČNEJ DOSKY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.



- lamda  $\lambda 031$
- vhodné na použitie v rámci certifikovaných ETICS systémov

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Objemová hmotnosť: 14,5 - 18 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie          | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Množstvo v balení<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| GREYWALL PLUS - 10 | 3,20                                     | 3,00                                   | 12,50                               | 15,38                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 12 | 3,85                                     | 2,50                                   | 14,70                               | 18,08                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 14 | 4,50                                     | 2,00                                   | 16,90                               | 20,79                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 15 | 4,80                                     | 2,00                                   | 18,00                               | 22,14                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 16 | 5,15                                     | 1,50                                   | 19,10                               | 23,49                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 18 | 5,80                                     | 1,50                                   | 21,30                               | 26,20                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 20 | 6,45                                     | 1,50                                   | 23,50                               | 28,91                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 22 | 7,05                                     | 1,00                                   | 25,70                               | 31,61                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 24 | 7,70                                     | 1,00                                   | 27,90                               | 34,32                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 26 | 8,35                                     | 1,00                                   | 30,10                               | 37,02                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 28 | 9,00                                     | 1,00                                   | 32,30                               | 39,73                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 30 | 9,65                                     | 1,00                                   | 34,50                               | 42,44                             | C         |
| GREYWALL PLUS - 32 | 10,30                                    | 0,50                                   | 36,70                               | 45,14                             | C         |

# Isover EPS GREYWALL



Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS115-DS(N)-2-DS(70,-)1-TR100

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Objemová hmotnosť: 14,5 - 18 kg/m<sup>3</sup>




| Označenie      | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Množstvo v balení<br>(m <sup>2</sup> ) | Množstvo na palete<br>(m <sup>2</sup> /pal.) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| GREYWALL - 1   | 0,35                                     | 30,00                                  | 300,00                                       | 1,10                                | 1,35                              | B         |
| GREYWALL - 2*  | 0,60                                     | 15,00                                  | 150,00                                       | 2,20                                | 2,71                              | B         |
| GREYWALL - 3   | 0,95                                     | 10,00                                  | 100,00                                       | 3,30                                | 4,06                              | B         |
| GREYWALL - 4   | 1,25                                     | 7,50                                   | 75,00                                        | 4,40                                | 5,41                              | B         |
| GREYWALL - 5*  | 1,60                                     | 6,00                                   | 60,00                                        | 5,50                                | 6,77                              | B         |
| GREYWALL - 6   | 1,90                                     | 5,00                                   | 50,00                                        | 6,60                                | 8,12                              | B         |
| GREYWALL - 7*  | 2,25                                     | 4,00                                   | 40,00                                        | 7,70                                | 9,47                              | B         |
| GREYWALL - 8*  | 2,55                                     | 3,50                                   | 35,00                                        | 8,80                                | 10,82                             | B         |
| GREYWALL - 9*  | 2,90                                     | 3,00                                   | 30,00                                        | 9,90                                | 12,18                             | B         |
| GREYWALL - 10* | 3,20                                     | 3,00                                   | 30,00                                        | 11,00                               | 13,53                             | B         |
| GREYWALL - 12* | 3,85                                     | 2,50                                   | 25,00                                        | 13,20                               | 16,24                             | B         |
| GREYWALL - 14  | 4,50                                     | 2,00                                   | 20,00                                        | 15,40                               | 18,94                             | B         |
| GREYWALL - 15* | 4,80                                     | 2,00                                   | 20,00                                        | 16,50                               | 20,30                             | B         |
| GREYWALL - 16  | 5,15                                     | 1,50                                   | 15,00                                        | 17,60                               | 21,65                             | B         |
| GREYWALL - 18  | 5,80                                     | 1,50                                   | 15,00                                        | 19,80                               | 24,35                             | B         |
| GREYWALL - 20  | 6,45                                     | 1,50                                   | 15,00                                        | 22,00                               | 27,06                             | B         |
| GREYWALL - 22  | 7,05                                     | 1,00                                   | 10,00                                        | 24,20                               | 29,77                             | B         |
| GREYWALL - 24  | 7,70                                     | 1,00                                   | 10,00                                        | 26,40                               | 32,47                             | B         |
| GREYWALL - 26  | 8,35                                     | 1,00                                   | 10,00                                        | 28,60                               | 35,18                             | B         |
| GREYWALL - 28  | 9,00                                     | 1,00                                   | 10,00                                        | 30,80                               | 37,88                             | B         |
| GREYWALL - 30  | 9,65                                     | 1,00                                   | 10,00                                        | 33,00                               | 40,59                             | B         |

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. \* Predaj iba na ucelené palety.

# Isover EPS GREYWALL PLUS-L

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS OPATRENÉ BIELYM REFLEXNÝM NÁTEROM NA VONKAJŠEJ STRANE IZOLAČNEJ DOSKY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm, (montážny rozmer 985 x 485 mm)

Objemová hmotnosť: 14,5 - 18 kg/m<sup>3</sup>


Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.



| Označenie            | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Množstvo v balení<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| GREYWALL PLUS - L 10 | 3,20                                     | 3,00                                   | 14,00                               | 17,22                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 12 | 3,85                                     | 2,50                                   | 16,20                               | 19,93                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 14 | 4,50                                     | 2,00                                   | 18,40                               | 22,63                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 15 | 4,80                                     | 2,00                                   | 19,50                               | 23,99                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 16 | 5,15                                     | 1,50                                   | 20,60                               | 25,34                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 18 | 5,80                                     | 1,50                                   | 22,80                               | 28,04                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 20 | 6,45                                     | 1,50                                   | 25,00                               | 30,75                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 22 | 7,05                                     | 1,00                                   | 27,20                               | 33,46                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 24 | 7,70                                     | 1,00                                   | 29,40                               | 36,16                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 26 | 8,35                                     | 1,00                                   | 31,60                               | 38,87                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 28 | 9,00                                     | 1,00                                   | 33,80                               | 41,57                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 30 | 9,65                                     | 1,00                                   | 36,00                               | 44,28                             | C         |
| GREYWALL PLUS - L 32 | 10,30                                    | 0,50                                   | 38,20                               | 46,99                             | C         |

# Isover EPS GREYWALL-L

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS OPATRENÉ BIELYM REFLEXNÝM NÁTEROM NA VONKAJŠEJ STRANE IZOLAČNEJ DOSKY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,031 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

Rozmer dosky: 1000 x 500 mm, (montážny rozmer 985 x 485 mm)

Objemová hmotnosť: 14,5 - 18 kg/m<sup>3</sup>

Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.



| Označenie       | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Množstvo v balení<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| GREYWALL - L 10 | 3,20                                     | 3,00                                   | 13,00                               | 15,99                             | C         |
| GREYWALL - L 12 | 3,85                                     | 2,50                                   | 15,20                               | 18,70                             | C         |
| GREYWALL - L 14 | 4,50                                     | 2,00                                   | 17,40                               | 21,40                             | C         |
| GREYWALL - L 15 | 4,80                                     | 2,00                                   | 18,50                               | 22,76                             | C         |
| GREYWALL - L 16 | 5,15                                     | 1,50                                   | 19,60                               | 24,11                             | C         |
| GREYWALL - L 18 | 5,80                                     | 1,50                                   | 21,80                               | 26,81                             | C         |
| GREYWALL - L 20 | 6,45                                     | 1,50                                   | 24,00                               | 29,52                             | C         |
| GREYWALL - L 22 | 7,05                                     | 1,00                                   | 26,20                               | 32,23                             | C         |
| GREYWALL - L 24 | 7,70                                     | 1,00                                   | 28,40                               | 34,93                             | C         |
| GREYWALL - L 26 | 8,35                                     | 1,00                                   | 30,60                               | 37,64                             | C         |
| GREYWALL - L 28 | 9,00                                     | 1,00                                   | 32,80                               | 40,34                             | C         |
| GREYWALL - L 30 | 9,65                                     | 1,00                                   | 35,00                               | 43,05                             | C         |



## Isover FASÁDNA ZÁTKA EPS

**ZÁTKA KRUHOVÉHO PRIEREZU  
Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.****EPS Fasádna zátka biela****Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,038 W/m.K**Reakcia na oheň:** E**EPS Fasádna zátka Grey****Súčiniteľ tepelnej vodivosti:** 0,031 W/m.K**Reakcia na oheň:** E

| Označenie a hrúbka                 | Priemer | Hrúbka | Balenie     | Cena bez DPH           | Cena s DPH             | Kategória |
|------------------------------------|---------|--------|-------------|------------------------|------------------------|-----------|
|                                    | (mm)    | (mm)   | (ks/bal.)   | (€/ks)                 | (€/ks)                 |           |
| EPS drvina                         |         |        | 12,5 - 14,5 | 70,00 €/m <sup>3</sup> | 86,10 €/m <sup>3</sup> | C         |
| EPS predpenené granuly             |         |        | 15,7        | 6,60 €/kg              | 8,12 €/kg              | C         |
| EPS Fasádna zátka Biela 67 x 17 mm | 67,00   | 17,00  | 100         | 0,07                   | 0,09                   | C         |
| EPS Fasádna zátka Grey 67 x 17 mm  | 67,00   | 17,00  | 100         | 0,08                   | 0,10                   | C         |
| EPS Fasádna zátka Biela 62 x 17 mm | 62,00   | 17,00  | 100         | 0,07                   | 0,09                   | C         |
| EPS Fasádna zátka Grey 62 x 17 mm  | 62,00   | 17,00  | 100         | 0,08                   | 0,10                   | C         |
| EPS Fréza Fasádna zátka Ø 67 mm    | 67,00   | 20,00  | 1           | 20,00                  | 24,60                  | C         |

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).

## VERTEX

**SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA.**

| Označenie a hrúbka      | Hmotnosť            | Rozmer rolky | Množstvo na palete     | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|-------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                         | (g/m <sup>2</sup> ) | (m)          | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Vertex R117             | 145                 | 1,1 x 50     | 1925                   | 1,07                | 1,32                | A         |
| Vertex R117             | 145                 | 1 x 50       | 1750                   | 1,07                | 1,32                | A         |
| Vertex R117*            | 145                 | 1 x 20       | 1400                   | 1,11                | 1,37                | C         |
| Vertex R117*            | 145                 | 1 x 10       | 1170                   | 1,15                | 1,41                | C         |
| Vertex R131*            | 160                 | 1,1 x 50     | 1925                   | 1,14                | 1,40                | C         |
| Vertex R96*             | 120                 | 1 x 50       | 2250                   | 1,08                | 1,33                | C         |
| Vertex R52*             | 60                  | 1 x 50       | 1650                   | 1,12                | 1,38                | C         |
| Vertex R58*             | 65                  | 1 x 50       | 1650                   | 1,19                | 1,46                | C         |
| Vertex R85*             | 110                 | 1 x 50       | 1650                   | 1,16                | 1,43                | C         |
| Vertex R178*            | 219                 | 1 x 50       | 1650                   | 1,70                | 2,09                | C         |
| Vertex R267 Pancierová* | 314                 | 1 x 50       | 1000                   | 3,50                | 4,31                | C         |
| Vertex vlies U 120*     | 120                 | 2 x 100      | 2400                   | 1,38                | 1,70                | C         |
| Vertex Grid G 96*       | 130                 | 1,1 x 50     | 825                    | 1,98                | 2,44                | C         |
| Vertex Grid G 120*      | 145                 | 1,1 x 50     | 825                    | 2,04                | 2,51                | C         |
| Vertex Grid G 120*      | 145                 | 1,1 x 50     | 528                    | 2,10                | 2,58                | C         |

\* Predaj iba na ucelené palety.

Ceny ostatných typov sklotextilných mriežok Vertex na vyžiadanie.

# webersys PUR pena

LEPIACA A MONTÁŽNA NÍZKOEXPANZNÁ PENA B1 NA  
LEPENIE TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK XPS A EPS  
V OBLASTI SOKLOV, VHODNÁ NA LEPENIE NA PODKLAD  
Z ASFALTOVÝCH PÁSOV. 750 ML BALENIE.



Tip

webersys PUR pena  
a EPS PERIMETER/EPS  
Soklová doska **IDEÁLNA  
KOMBINÁCIA**



| Variant | Kód produktu | Balenie        | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---------|--------------|----------------|--------------|------------|
|         |              | (ks/bal.)      | (€/kus)      | (€/kus)    |
| 750 ml  | MPP 001      | 1 ks (kartuša) | 11,40        | 14,02      |

Odporúčame použiť na lepenie EPS Soklovej dosky v prípade použitia asfaltového pásu ako podkladu.

## Isover EPS PERIMETER



IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS  
S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI  
TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,033 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS250-CS(10)-  
200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)3-MU(100)

Rozmer dosky: 1250 x 600 mm

Objemová hmotnosť: 28 - 32 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| PERIMETER 3        | 0,90                  | 12,00             | 4,95                | 6,09                | C         |
| PERIMETER 4        | 1,20                  | 9,00              | 6,60                | 8,12                | C         |
| PERIMETER 5        | 1,50                  | 7,50              | 7,75                | 9,53                | C         |
| PERIMETER 6        | 1,80                  | 6,00              | 9,30                | 11,44               | C         |
| PERIMETER 7        | 2,10                  | 5,25              | 10,85               | 13,35               | C         |
| PERIMETER 8        | 2,40                  | 4,50              | 12,40               | 15,25               | C         |
| PERIMETER 9        | 2,70                  | 3,75              | 13,95               | 17,16               | C         |
| PERIMETER 10       | 3,00                  | 3,75              | 15,50               | 19,07               | C         |
| PERIMETER 11       | 3,30                  | 3,00              | 17,05               | 20,97               | C         |
| PERIMETER 12       | 3,60                  | 3,00              | 18,60               | 22,88               | C         |
| PERIMETER 13       | 3,90                  | 3,00              | 20,15               | 24,78               | C         |
| PERIMETER 14       | 4,20                  | 2,25              | 21,70               | 26,69               | C         |
| PERIMETER 15       | 4,50                  | 2,25              | 23,25               | 28,60               | C         |
| PERIMETER 16       | 4,80                  | 2,25              | 24,80               | 30,50               | C         |
| PERIMETER 17       | 5,15                  | 1,50              | 26,35               | 32,41               | C         |
| PERIMETER 18       | 5,45                  | 1,50              | 27,90               | 34,32               | C         |
| PERIMETER 19       | 5,75                  | 1,50              | 29,45               | 36,22               | C         |
| PERIMETER 20       | 6,05                  | 1,50              | 31,00               | 38,13               | C         |

Isover EPS SOKLOVÁ DOSKA 

**SOKLOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS  
S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI  
TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,034 W/m.K

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS200-CS(10)-150-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)5

**Rozmer dosky:** 1 000 x 600 mm

**Objemová hmotnosť:** 25 - 28 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka<br>(cm) | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Množstvo v balení<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| SOKLOVÁ DOSKA 2            | 0,60                                     | 15,00                                  | 2,90                                | 3,57                              | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 3            | 0,90                                     | 9,60                                   | 4,35                                | 5,35                              | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 4            | 1,20                                     | 7,20                                   | 5,80                                | 7,13                              | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 5            | 1,45                                     | 6,00                                   | 6,75                                | 8,30                              | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 6            | 1,80                                     | 4,80                                   | 8,10                                | 9,96                              | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 7            | 2,05                                     | 4,20                                   | 9,45                                | 11,62                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 8            | 2,35                                     | 3,60                                   | 10,80                               | 13,28                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 9            | 2,65                                     | 3,00                                   | 12,15                               | 14,94                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 10           | 2,95                                     | 3,00                                   | 13,50                               | 16,61                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 11           | 3,25                                     | 2,40                                   | 14,85                               | 18,27                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 12           | 3,55                                     | 2,40                                   | 16,20                               | 19,93                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 13           | 3,80                                     | 1,80                                   | 17,55                               | 21,59                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 14           | 4,10                                     | 1,80                                   | 18,90                               | 23,25                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 15           | 4,40                                     | 1,80                                   | 20,25                               | 24,91                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 16           | 4,70                                     | 1,80                                   | 21,60                               | 26,57                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 17           | 5,05                                     | 1,20                                   | 22,95                               | 28,23                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 18           | 5,30                                     | 1,20                                   | 24,30                               | 29,89                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 19           | 5,65                                     | 1,20                                   | 25,65                               | 31,55                             | B         |
| SOKLOVÁ DOSKA 20           | 5,90                                     | 1,20                                   | 27,00                               | 33,21                             | B         |

## STYRODUR® 2800 C/Q



**IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS  
S EXTRÉMNE NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI  
TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0.033 W/m.K (pre hr. 20 - 40 mm),  
0.034 W/m.K (pre hr. 50 - 60 mm), 0.035 W/m.K (pre hr. 80 - 100 mm),  
0.036 W/m.K (pre hr. 120 - 200 mm)

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)-DLT(2)5-C-C(2/1,5/50)80-WL(T)0,7-WD(V)3-MUI50-FT2-CV95

**Rozmer dosky:** 1 250 x 600 mm

**Hrana:** rovná

**Povrch:** razený

**Objemová hmotnosť:** 30 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka<br>(mm) | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Množstvo<br>v balení<br>(m <sup>2</sup> ) | Množstvo<br>na palete<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| STYRODUR 2800 C, 2         | 0,60                                     | 15,00                                     | 180,00                                     | 4,24                                | 5,22                              | A         |
| STYRODUR 2800 C, 3         | 0,90                                     | 10,50                                     | 126,00                                     | 6,06                                | 7,45                              | A         |
| STYRODUR 2800 C, 4         | 1,20                                     | 7,50                                      | 90,00                                      | 8,08                                | 9,94                              | A         |
| STYRODUR 2800 C, 5         | 1,45                                     | 6,00                                      | 72,00                                      | 10,10                               | 12,42                             | A         |
| STYRODUR 2800 C, 6         | 1,75                                     | 5,25                                      | 63,00                                      | 12,12                               | 14,91                             | A         |
| STYRODUR 2800 C, 8         | 2,25                                     | 3,75                                      | 45,00                                      | 16,16                               | 19,88                             | A         |
| STYRODUR 2800 C, 10        | 2,85                                     | 3,00                                      | 36,00                                      | 20,20                               | 24,85                             | A         |
| STYRODUR 2800 C, 12        | 3,30                                     | 3,00                                      | 30,00                                      | 24,24                               | 29,82                             | A         |
| STYRODUR 2800 C, 14        | 3,85                                     | 2,25                                      | 27,00                                      | 28,28                               | 34,78                             | A         |
| STYRODUR 2800 Q, 16        | 4,20                                     | 2,25                                      | 22,50                                      | 35,84                               | 44,08                             | A         |
| STYRODUR 2800 Q, 18        | 4,70                                     | 1,50                                      | 21,00                                      | 40,32                               | 49,59                             | C         |
| STYRODUR 2800 Q, 20        | 5,25                                     | 1,50                                      | 18,00                                      | 44,80                               | 55,10                             | C         |

**Q - novinka,** dosky zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením.

# ISOCORE XPS 300 WF



**IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS S EXTRÉMNE NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0.033 W/m.K (pre hr. 20- 30 mm), 0.032 W/m.K (pre hr. 40-50 mm), 0.0345 W/m.K (pre hr. 80 mm), 0.035 W/m.K (pre hr. 100 mm)

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)-DLT(2)5-C-C(2/1,5/50)80-WL(T)0,7-WD(V)3-MU150-FT2-CV95

**Rozmer dosky:** 1 250 x 600 mm

**Hrana:** rovná

**Povrch:** razený

**Objemová hmotnosť:** 30 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka     | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)                   | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| ISOCORE XPS 300 WF, 2  | 0,6                   | 15                | 180                | 4,30                | 5,29                | A         |
| ISOCORE XPS 300 WF, 3  | 0,9                   | 10,5              | 126                | 6,45                | 7,93                | A         |
| ISOCORE XPS 300 WF, 4  | 1,25                  | 7,5               | 90                 | 7,60                | 9,35                | A         |
| ISOCORE XPS 300 WF, 5  | 1,55                  | 6                 | 72                 | 9,50                | 11,69               | A         |
| ISOCORE XPS 300 WF, 8  | 2,35                  | 3,75              | 45                 | 15,20               | 18,70               | A         |
| ISOCORE XPS 300 WF, 10 | 2,85                  | 3                 | 36                 | 19,00               | 23,37               | A         |

\*Od 1. 6. 2026 k dispozícii aj nové hrúbky (od 12 do 20 cm) na vyžiadanie.



**Vysoká  
pevnosť v tlaku**



**Minimálna  
nasiakavosť**



**Vysoká  
prilnavosť  
povrchu**



**Tvarová  
a rozmerová  
stálosť**



**Odolnosť voči  
mrazu a vlhkosti**



**Dlhá  
životnosť**



## IsoCore XPS 300 WF

izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami

*Riešenie pre zateplenie sokla  
a spodnej stavby*



06



# PODLAHY

Tepelná izolácia

Akustická izolácia

Izolácia podhládov a stropov



# Isover EPS NEOFLOOR 100



**IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,031 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 2 000 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)-2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmer dosky:** 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm

**Objemová hmotnosť:** 19 - 23 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v jednom balení | Množstvo na palete     | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> )        | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| NEOFLOOR 100, 1    | 0,35                  | 30,00                    | 300,00                 | 1,30                | 1,60                | B         |
| NEOFLOOR 100, 2    | 0,60                  | 15,00                    | 150,00                 | 2,60                | 3,20                | B         |
| NEOFLOOR 100, 3    | 0,95                  | 10,00                    | 100,00                 | 3,90                | 4,80                | B         |
| NEOFLOOR 100, 4    | 1,25                  | 7,50                     | 75,00                  | 5,20                | 6,40                | B         |
| NEOFLOOR 100, 5    | 1,60                  | 6,00                     | 60,00                  | 6,50                | 8,00                | B         |
| NEOFLOOR 100, 6    | 1,90                  | 5,00                     | 50,00                  | 7,80                | 9,59                | B         |
| NEOFLOOR 100, 7    | 2,25                  | 4,00                     | 40,00                  | 9,10                | 11,19               | B         |
| NEOFLOOR 100, 8    | 2,55                  | 3,50                     | 35,00                  | 10,40               | 12,79               | B         |
| NEOFLOOR 100, 9    | 2,90                  | 3,00                     | 30,00                  | 11,70               | 14,39               | B         |
| NEOFLOOR 100, 10   | 3,20                  | 3,00                     | 30,00                  | 13,00               | 15,99               | B         |
| NEOFLOOR 100, 12   | 3,85                  | 2,50                     | 25,00                  | 15,60               | 19,19               | B         |
| NEOFLOOR 100, 14   | 4,50                  | 2,00                     | 20,00                  | 18,20               | 22,39               | B         |
| NEOFLOOR 100, 15   | 4,80                  | 2,00                     | 20,00                  | 19,50               | 23,99               | B         |
| NEOFLOOR 100, 16   | 5,15                  | 1,50                     | 15,00                  | 20,80               | 25,58               | B         |
| NEOFLOOR 100, 18   | 5,80                  | 1,50                     | 15,00                  | 23,40               | 28,78               | B         |
| NEOFLOOR 100, 20   | 6,45                  | 1,50                     | 15,00                  | 26,00               | 31,98               | B         |

# Isover EPS NEOFLOOR 150



**IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI**

**URČENÉ NA ZATEPLENIE PODLÁH S POŽIADAVKOU NA TRVALÉ ZAŤAŽENIE DO 3 000 KG/M<sup>2</sup>.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,031 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 3 000 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmer dosky:** 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm

**Objemová hmotnosť:** 25 - 28 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v jednom balení | Množstvo na palete     | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> )        | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| NEOFLOOR 150, 1    | 0,35                  | 30,00                    | 300,00                 | 1,50                | 1,85                | B         |
| NEOFLOOR 150, 2    | 0,60                  | 15,00                    | 150,00                 | 3,00                | 3,69                | B         |
| NEOFLOOR 150, 3    | 0,95                  | 10,00                    | 100,00                 | 4,50                | 5,54                | B         |
| NEOFLOOR 150, 4    | 1,25                  | 7,50                     | 75,00                  | 6,00                | 7,38                | B         |
| NEOFLOOR 150, 5    | 1,60                  | 6,00                     | 60,00                  | 7,50                | 9,23                | B         |
| NEOFLOOR 150, 6    | 1,90                  | 5,00                     | 50,00                  | 9,00                | 11,07               | B         |
| NEOFLOOR 150, 7    | 2,25                  | 4,00                     | 40,00                  | 10,50               | 12,92               | B         |
| NEOFLOOR 150, 8    | 2,55                  | 3,50                     | 35,00                  | 12,00               | 14,76               | B         |
| NEOFLOOR 150, 9    | 2,90                  | 3,00                     | 30,00                  | 13,50               | 16,61               | B         |
| NEOFLOOR 150, 10   | 3,20                  | 3,00                     | 30,00                  | 15,00               | 18,45               | B         |
| NEOFLOOR 150, 12   | 3,85                  | 2,50                     | 25,00                  | 18,00               | 22,14               | B         |
| NEOFLOOR 150, 14   | 4,50                  | 2,00                     | 20,00                  | 21,00               | 25,83               | B         |
| NEOFLOOR 150, 15   | 4,80                  | 2,00                     | 20,00                  | 22,50               | 27,68               | B         |
| NEOFLOOR 150, 16   | 5,15                  | 1,50                     | 15,00                  | 24,00               | 29,52               | B         |
| NEOFLOOR 150, 18   | 5,80                  | 1,50                     | 15,00                  | 27,00               | 33,21               | B         |
| NEOFLOOR 150, 20   | 6,45                  | 1,50                     | 15,00                  | 30,00               | 36,90               | B         |

## Isover EPS NEOFLOOR 200



**IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS  
S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI URČENÉ  
NAJMÁ NA TEPELNÉ IZOLÁCIE S VYSOKÝMI POŽIADAVKAMI NA  
ZAŤAŽENIE TLAKOM (TRVALÉ ZAŤAŽENIE DO 3 600 KG/M<sup>2</sup>) AKO  
NAPR. PRIEMYSELNÉ PODLAHY, STREŠNÉ TERASY A POD.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,031 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 3 600 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmer dosky:** 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm

**Objemová hmotnosť:** 29 - 32 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo<br>v jednom balení | Množstvo<br>na palete  | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> )           | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| NEOFLOOR 200, 1    | 0,35                  | 30,00                       | 300,00                 | 1,70                | 2,09                | B         |
| NEOFLOOR 200, 2    | 0,60                  | 15,00                       | 150,00                 | 3,40                | 4,18                | B         |
| NEOFLOOR 200, 3    | 0,95                  | 10,00                       | 100,00                 | 5,10                | 6,27                | B         |
| NEOFLOOR 200, 4    | 1,25                  | 7,50                        | 75,00                  | 6,80                | 8,36                | B         |
| NEOFLOOR 200, 5    | 1,60                  | 6,00                        | 60,00                  | 8,50                | 10,46               | B         |
| NEOFLOOR 200, 6    | 1,90                  | 5,00                        | 50,00                  | 10,20               | 12,55               | B         |
| NEOFLOOR 200, 7    | 2,25                  | 4,00                        | 40,00                  | 11,90               | 14,64               | B         |
| NEOFLOOR 200, 8    | 2,55                  | 3,50                        | 35,00                  | 13,60               | 16,73               | B         |
| NEOFLOOR 200, 9    | 2,90                  | 3,00                        | 30,00                  | 15,30               | 18,82               | B         |
| NEOFLOOR 200, 10   | 3,20                  | 3,00                        | 30,00                  | 17,00               | 20,91               | B         |
| NEOFLOOR 200, 12   | 3,85                  | 2,50                        | 25,00                  | 20,40               | 25,09               | B         |
| NEOFLOOR 200, 14   | 4,50                  | 2,00                        | 20,00                  | 23,80               | 29,27               | B         |
| NEOFLOOR 200, 15   | 4,80                  | 2,00                        | 20,00                  | 25,50               | 31,37               | B         |
| NEOFLOOR 200, 16   | 5,15                  | 1,50                        | 15,00                  | 27,20               | 33,46               | B         |
| NEOFLOOR 200, 18   | 5,80                  | 1,50                        | 15,00                  | 30,60               | 37,64               | B         |
| NEOFLOOR 200, 20   | 6,45                  | 1,50                        | 15,00                  | 34,00               | 41,82               | B         |



# Isover EPS NEOFLOOR 100-L



**IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS  
S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,031 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 2 000 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)-100-DS(N)-2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmer dosky:** 2500 x 1000 mm, (montážny rozmer 2485 x 985 mm)

**Objemová hmotnosť:** 19-23 kg/m<sup>3</sup>

Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.



| Označenie a hrúbka<br>(cm) | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Rozmer dosky<br>(mm) | Montážny rozmer<br>(mm) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| NEOFLOOR 100 L - 10        | 3,20                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 15,00                               | 18,45                             | C         |
| NEOFLOOR 100 L - 12        | 3,85                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 17,60                               | 21,65                             | C         |
| NEOFLOOR 100 L - 14        | 4,50                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 20,20                               | 24,85                             | C         |
| NEOFLOOR 100 L - 15        | 4,80                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 21,50                               | 26,45                             | C         |
| NEOFLOOR 100 L - 16        | 5,15                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 22,80                               | 28,04                             | C         |
| NEOFLOOR 100 L - 18        | 5,80                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 25,40                               | 31,24                             | C         |
| NEOFLOOR 100 L - 20        | 6,45                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 28,00                               | 34,44                             | C         |
| NEOFLOOR 100 L - 22        | 7,10                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 30,60                               | 37,64                             | C         |
| NEOFLOOR 100 L - 24        | 7,75                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 33,20                               | 40,84                             | C         |
| NEOFLOOR 100 L - 26        | 8,40                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 35,80                               | 44,03                             | C         |
| NEOFLOOR 100 L - 28        | 9,05                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 38,40                               | 47,23                             | C         |
| NEOFLOOR 100 L - 30        | 9,70                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 41,00                               | 50,43                             | C         |

# Isover EPS NEOFLOOR 150-L



**IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS  
S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,031 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 3 000 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmer dosky:** 2500 x 1000 mm, (montážny rozmer 2485 x 985 mm)

**Objemová hmotnosť:** 25 - 28 kg/m<sup>3</sup>

Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.



| Označenie a hrúbka<br>(cm) | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Rozmer dosky<br>(mm) | Montážny rozmer<br>(mm) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| NEOFLOOR 150 L - 10        | 3,20                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 17,00                               | 20,91                             | C         |
| NEOFLOOR 150 L - 12        | 3,85                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 20,00                               | 24,60                             | C         |
| NEOFLOOR 150 L - 14        | 4,50                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 23,00                               | 28,29                             | C         |
| NEOFLOOR 150 L - 15        | 4,80                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 24,50                               | 30,14                             | C         |
| NEOFLOOR 150 L - 16        | 5,15                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 26,00                               | 31,98                             | C         |
| NEOFLOOR 150 L - 18        | 5,80                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 29,00                               | 35,67                             | C         |
| NEOFLOOR 150 L - 20        | 6,45                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 32,00                               | 39,36                             | C         |
| NEOFLOOR 150 L - 22        | 7,10                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 35,00                               | 43,05                             | C         |
| NEOFLOOR 150 L - 24        | 7,75                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 38,00                               | 46,74                             | C         |
| NEOFLOOR 150 L - 26        | 8,40                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 41,00                               | 50,43                             | C         |
| NEOFLOOR 150 L - 28        | 9,05                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 44,00                               | 54,12                             | C         |
| NEOFLOOR 150 L - 30        | 9,70                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 47,00                               | 57,81                             | C         |

Isover EPS NEOFLOOR 200-L 

**IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,031 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 3 600 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmer dosky:** 2500 x 1000 mm, (montážny rozmer 2485 x 985 mm)

**Objemová hmotnosť:** 29 - 32 kg/m<sup>3</sup>

Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.



| Označenie a hrúbka<br>(cm) | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Rozmer dosky<br>(mm) | Montážny rozmer<br>(mm) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| NEOFLOOR 200 L - 10        | 3,20                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 19,00                               | 23,37                             | C         |
| NEOFLOOR 200 L - 12        | 3,85                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 22,40                               | 27,55                             | C         |
| NEOFLOOR 200 L - 14        | 4,50                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 25,80                               | 31,73                             | C         |
| NEOFLOOR 200 L - 15        | 4,80                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 27,50                               | 33,83                             | C         |
| NEOFLOOR 200 L - 16        | 5,15                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 29,20                               | 35,92                             | C         |
| NEOFLOOR 200 L - 18        | 5,80                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 32,60                               | 40,10                             | C         |
| NEOFLOOR 200 L - 20        | 6,45                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 36,00                               | 44,28                             | C         |
| NEOFLOOR 200 L - 22        | 7,10                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 39,40                               | 48,46                             | C         |
| NEOFLOOR 200 L - 24        | 7,75                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 42,80                               | 52,64                             | C         |
| NEOFLOOR 200 L - 26        | 8,40                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 46,20                               | 56,83                             | C         |
| NEOFLOOR 200 L - 28        | 9,05                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 49,60                               | 61,01                             | C         |
| NEOFLOOR 200 L - 30        | 9,70                                     | 2500 x 1000          | 2485 x 985              | 53,00                               | 65,19                             | C         |

Isover EPS FLOOR 4000 

**ELASTIFIKOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSŤOU PRE ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY S KROČAJOVÝM ÚTLMOM.**

**Úžitkové zaťaženie:** max. 4.0 kN/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5

**Rozmer dosky:** 1 000 x 500 mm

**Objemová hmotnosť:** 10 - 15 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka<br>(cm) | Tepelný odpor R<br>[m <sup>2</sup> .K/W] | Množstvo v balení<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| FLOOR 4000, 2              | 0,45                                     | 15,00                                  | 2,00                                | 2,46                              | C         |
| FLOOR 4000, 3              | 0,70                                     | 10,00                                  | 3,00                                | 3,69                              | C         |
| FLOOR 4000, 4              | 0,90                                     | 7,50                                   | 4,00                                | 4,92                              | C         |

Isover EPS FLOOR 5000 

**ELASTIFIKOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSŤOU PRE ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY S KROČAJOVÝM ÚTLMOM.**

**Úžitkové zaťaženie:** max. 5.0 kN/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5

**Rozmer dosky:** 1 000 x 500 mm

**Objemová hmotnosť:** 10 - 15 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka<br>(cm) | Tepelný odpor R<br>[m <sup>2</sup> .K/W] | Množstvo v balení<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| FLOOR 5000, 2              | 0,50                                     | 15,00                                  | 2,40                                | 2,95                              | C         |
| FLOOR 5000, 3              | 0,75                                     | 10,00                                  | 3,60                                | 4,43                              | C         |
| FLOOR 5000, 4              | 1,00                                     | 7,50                                   | 4,80                                | 5,90                              | C         |

# Isover N



**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU.**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,035 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: CE: MW-EN 13162-T6-CP5-SDi\*)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| (cm)               | (m².K/W)        | (m²)              | (m²)               | (€/m²)       | (€/m²)     |           |
| N 2                | 0,55            | 11,52             | 161,28             | 4,80         | 5,90       | A         |
| N 2.5              | 0,70            | 8,64              | 138,24             | 5,95         | 7,32       | A         |
| N 3                | 0,85            | 7,20              | 115,20             | 7,10         | 8,73       | A         |
| N 4                | 1,10            | 5,76              | 80,64              | 9,50         | 11,69      | A         |
| N 5                | 1,40            | 4,32              | 69,12              | 11,80        | 14,51      | A         |

# Isover T-N



**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVÝM POTEROM.**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,036 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T6-CP3-SDi\*)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| (cm)               | (m².K/W)        | (m²)              | (m²)               | (€/m²)       | (€/m²)     |           |
| T-N 2.5            | 0,65            | 5,76              | 69,12              | 8,05         | 9,90       | A         |
| T-N 3              | 0,80            | 5,04              | 60,48              | 9,60         | 11,81      | A         |
| T-N 4              | 1,10            | 4,32              | 43,20              | 12,85        | 15,81      | A         |
| T-N 5              | 1,35            | 2,88              | 34,56              | 16,00        | 19,68      | A         |

# Isover T-P



**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI LAHKÝCH AJ ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVÝM POTEROM.**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,037 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Kód označenia CE: MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-PL(5)400-CP2-SDi\*)-MU1

Rozmer dosky: 1200 x 600 mm



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| (cm)               | (m².K/W)        | (m²)              | (m²)               | (€/m²)       | (€/m²)     |           |
| T-P 2              | 0,50            | 7,20              | 86,40              | 7,20         | 8,86       | A         |
| T-P 2.5            | 0,65            | 5,76              | 69,12              | 9,00         | 11,07      | A         |
| T-P 3              | 0,80            | 5,04              | 60,48              | 10,75        | 13,22      | A         |
| T-P 4              | 1,05            | 4,32              | 43,20              | 14,35        | 17,65      | A         |
| T-P 5              | 1,35            | 2,88              | 34,56              | 17,90        | 22,02      | A         |

## Isover TOP V



**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA. DOSKY MAJÚ JEDNOSTRANNE PO OBVODE ZREZANÉ HRANY POD UHLOM 45°.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,040 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1

**Rozmer dosky:** 1 000 x 333 mm



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paleta | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| TOP V, 5           | 1,25                  | 4,00              | 64,00              | 13,00               | 15,99               | C         |
| TOP V, 6           | 1,50                  | 2,66              | 53,20              | 15,60               | 19,19               | C         |
| TOP V, 8           | 2,00                  | 2,00              | 40,00              | 20,80               | 25,58               | C         |
| TOP V, 10          | 2,50                  | 2,00              | 32,00              | 26,00               | 31,98               | C         |
| TOP V, 12          | 3,00                  | 1,33              | 26,60              | 31,20               | 38,38               | C         |
| TOP V, 14          | 3,50                  | 1,00              | 24,00              | 36,40               | 44,77               | C         |
| TOP V, 15          | 3,75                  | 1,33              | 21,28              | 39,00               | 47,97               | C         |
| TOP V, 16          | 4,00                  | 1,00              | 20,00              | 41,60               | 51,17               | C         |
| TOP V, 18          | 4,50                  | 1,00              | 20,00              | 46,80               | 57,56               | C         |
| TOP V, 20          | 5,00                  | 1,00              | 16,00              | 52,00               | 63,96               | C         |

## Isover STROPMAX 31



**IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNO-IZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI S JEDNOSTRANNÝM POLEPOM Z NETKANEJ TEXTÍLIE, URČENÉ NA ZATEPLENIE STROPOV GARÁŽÍ.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,031 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A2-s1,d0

**Kód označenia CE:** MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85-AFr5

**Rozmer dosky:** 1200 x 600 mm

**Objemová hmotnosť:** 37 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paleta | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| STROPMAX. 4        | 1,25                  | 10,08             | 120,96             | 9,85                | 12,12               | C         |
| STROPMAX. 5*       | 1,60                  | 8,64              | 103,68             | 12,05               | 14,82               | A         |
| STROPMAX. 8        | 2,55                  | 5,04              | 60,48              | 18,65               | 22,94               | C         |
| STROPMAX. 10*      | 3,20                  | 4,32              | 51,84              | 23,25               | 28,60               | A         |
| STROPMAX. 12       | 3,85                  | 3,60              | 43,20              | 28,05               | 34,50               | C         |
| STROPMAX. 15       | 4,80                  | 2,88              | 34,56              | 34,95               | 42,99               | C         |

\* Rozbaľovanie palet za poplatok pri hrúbkach 5 a 10 cm.

\* Ohľadom systémového kotvenia kontaktujte, prosím, svojho obchodno - technického poradcu.

## weberton N



## FASÁDNÝ AKRYLÁTOVÝ NÁTER

Vysoko hydrofóbný, pružný, s vynikajúcou krycou schopnosťou, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiéru. Na ručné a strojové spracovanie.

Tip

Weberton N a Isover TOP V a sú **IDEÁLNA KOMBINÁCIA**



| Variant            | Kód produktu      | Spotreba                        | Veľkosť balenia /MJ/ Typ balenia | Paleta                  |                         | Kategória |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|                    |                   |                                 |                                  | Množstvo bal. na paleta | Hmotnosť v kg na paleta |           |
| 5 kg, C-E odtiene  | A203K + č.odtieňa | 0,4 kg/m <sup>2</sup> /2 nátery | 5 kg/vedro                       | 54                      | 270                     | A1        |
| 5 kg, A-B odtiene  | A203K + č.odtieňa | 0,4 kg/m <sup>2</sup> /2 nátery | 5 kg/vedro                       | 54                      | 270                     | A1        |
| 16 kg, C-E odtiene | A203K + č.odtieňa | 0,4 kg/m <sup>2</sup> /2 nátery | 16 kg/vedro                      | 24                      | 384                     | A1        |
| 16 kg, A-B odtiene | A203K + č.odtieňa | 0,4 kg/m <sup>2</sup> /2 nátery | 16 kg/vedro                      | 24                      | 384                     | A1        |



07



# STRECHY

VEGETAČNÉ STRECHY  
PLOCHÉ STRECHY  
NÁRADIE  
FÚKANÉ IZOLÁCIE





# VEGETAČNÉ STRECHY Isover

- Poskytujú priestor na relaxáciu
- Zvyšujú atraktivitu bývania
- Pohlčujú hluk a prachové častice
- Zabraňujú prehrievaniu strechy
- Znižujú tvorbu smogu a eliminujú mestské tepelné ostrovy
- Zlepšujú mikroklimu vo svojom okolí
- Pomáhajú k lepšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou
- Pomáhajú predchádzať prívalovým povodňam
- Sú podporované v rámci dotačného programu Nová zelená úsporám

## Výhody použitia hydrofilných dosiek Isover oproti substrátu:

- Výrazne menšie zaťaženie strechy v porovnaní so substrátom
- Lepšia drenážna kapacita
- Výrazne väčšia vodná priepustnosť
- Enormná pórovitosť materiálov zaručuje prevzdušnenie koreňov zasadených rastlín
- Vynikajúca schopnosť zadržiavať väčšie množstvo vody
- Neutrálne pH
- Výrazné zníženie tepelných strát
- Znížené nároky na presun hmôt

## Potrebuje poradit'?

- Konzultácia a návrh skladby vegetačnej strechy
- Nápočet množstva jednotlivých komponentov skladby
- Odporúčanie najbližšieho distribučného partnera



On-line chat:

**www.isover.sk**



Telefonicky:

**0800 139 139**



Mailom:

**poradenstvo@isover.sk**

## Isover FLORA



**DOSKY Z HYDROFILNEJ ČADIČOVEJ VLNY PRE EXTENZÍVNE A POLOINTENZÍVNE SKLADBY PLOCHÝCH A PULTOVÝCH VEGETAČNÝCH STRECH.**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (suchá izolácia)  $\lambda$ : 0,037 W/m.K

Rozmer dosky: 1000 x 600 mm



| Označenie a hrúbka | Množstvo v balení | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Flora 3            | 6,00              | 48,00              | 11,85               | 14,58               | B         |
| Flora 5            | 4,80              | 28,80              | 13,05               | 16,05               | A         |
| Flora 10*          | 2,40              | 14,40              | Cena na vyžiadanie  | Cena na vyžiadanie  | C         |

\* Dodacie podmienky je potrebné konzultovať s výrobcom.

## Isover INTENSE



**DOSKY Z HYDROFILNEJ ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU HYDROAKUMULÁCIOU PRE INTENZÍVNE PLOCHÉ STRECHY SO ZVÝŠENOU VRSTVOU SUBSTRÁTU, AKO I PRE ŠIKMÉ VEGETAČNÉ STRECHY.**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (suchá izolácia)  $\lambda$ : 0,035 W/m.K


Rozmer dosky: 1000 x 600 mm



| Označenie a hrúbka | Množstvo v baiku | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (ks)             | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Intense 25         | -                | 60,00              | Cena na vyžiadanie  | Cena na vyžiadanie  | C         |
| Intense 50         | 5                | 30,00              | 16,45               | 20,23               | C         |
| Intense 100        | 3                | 14,4               | Cena na vyžiadanie  | Cena na vyžiadanie  | C         |

## Úsporná strecha Isover

Prakticky bezúdržbová a cenovo najdostupnejšia, vhodná aj pre rekonštrukcie.

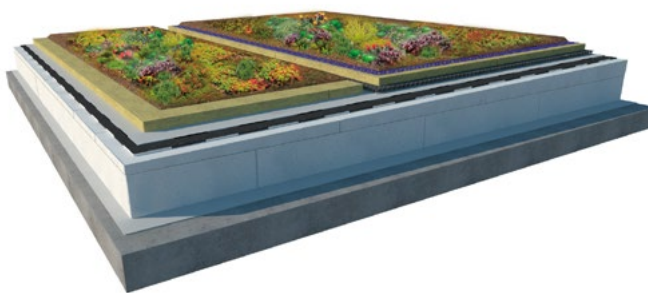


## Strešná lúka Isover

Nenáročná na údržbu, vhodná pre polointenzívnu vegetáciu.

## Strešná záhrada Isover

Strecha vyžadujúca stálu údržbu vzhľadom na intenzívnu vegetáciu, vhodná pre novostavby.


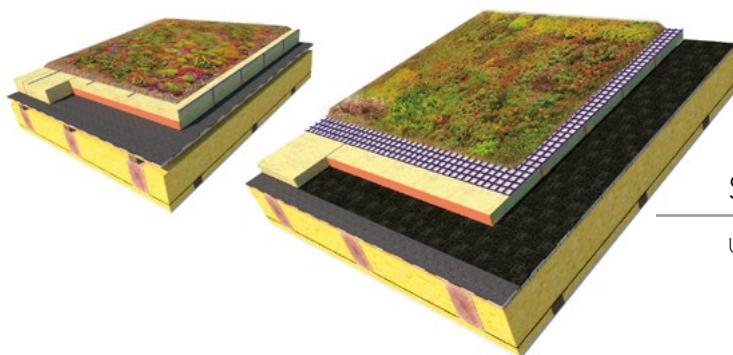


## Šikmá strecha Isover

Údržba závisí od zvolenej vegetácie, vhodná pre novostavby.

## Jazierko v strešnej záhrade Isover

Strecha vyžadujúca pravidelnú údržbu, vhodná pre novostavby.

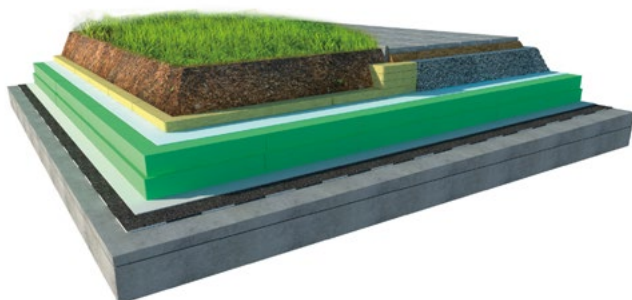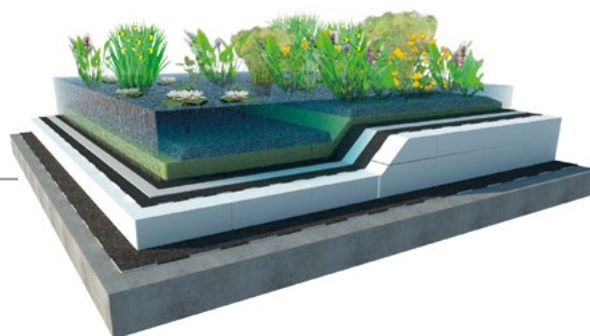


## Grill strecha Isover

Spojenie strešnej záhrady a terasy, údržba v závislosti od zvolenej vegetácie, vhodná pre novostavby aj rekonštrukcie.



# System Isover SG COMBI ROOF 15 M/30 M

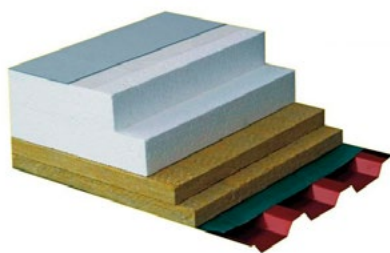

**KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY  
A EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS URČENÝ NA TEPELNÚ  
IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU  
ODOLNOSŤOU REI 30.**

Výhody použitia:

- požiarne odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpory strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- výrazné zníženie hmotnosti pláštá vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

**Dosky z expandovaného polystyrénu EPS**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :**

0,036 W/m.K (EPS 100S alebo EPS 100 S-L)

0,031 W/m.K (sivý EPS NEOFLOOR 100 alebo NEOFLOOR 100 S-L)

**Reakcia na oheň: E**

**Dosky z minerálnej vlny**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,036 W/m.K


**Reakcia na oheň: A1**



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmery EPS | Rozmery Minerálna vlna | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)        | (mm)                   | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Combi Roof 10      | 2,75                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 20,50               | 25,22               | B         |
| Combi Roof 12      | 3,30                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 22,70               | 27,92               | B         |
| Combi Roof 14      | 3,85                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 24,90               | 30,63               | B         |
| Combi Roof 16      | 4,40                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 27,10               | 33,33               | B         |
| Combi Roof 18      | 5,00                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 29,30               | 36,04               | B         |
| Combi Roof 20      | 5,55                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 31,50               | 38,75               | B         |
| Combi Roof 22      | 6,10                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 33,70               | 41,45               | B         |
| Combi Roof 24      | 6,65                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 35,90               | 44,16               | B         |
| Combi Roof 26      | 7,20                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 38,10               | 46,86               | B         |
| Combi Roof 28      | 7,75                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 40,30               | 49,57               | B         |
| Combi Roof 30      | 8,30                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 42,50               | 52,28               | B         |
| Combi Roof 32      | 8,85                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 44,70               | 54,98               | B         |
| Combi Roof 34      | 9,40                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 46,90               | 57,69               | B         |
| Combi Roof 36      | 10,00                 | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 49,10               | 60,39               | B         |
| Combi Roof 38      | 10,55                 | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 51,30               | 63,10               | B         |
| Combi Roof 40      | 11,10                 | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 53,50               | 65,81               | B         |

| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmery EPS | Rozmery Minerálna vlna | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)        | (mm)                   | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Combi Roof Grey 16 | 4,65                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 28,10               | 34,56               | B         |
| Combi Roof Grey 18 | 5,30                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 30,70               | 37,76               | B         |
| Combi Roof Grey 20 | 5,95                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 33,30               | 40,96               | B         |
| Combi Roof Grey 22 | 6,60                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 35,90               | 44,16               | B         |
| Combi Roof Grey 24 | 7,25                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 38,50               | 47,36               | B         |
| Combi Roof Grey 26 | 7,85                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 41,10               | 50,55               | B         |
| Combi Roof Grey 28 | 8,50                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 43,70               | 53,75               | B         |
| Combi Roof Grey 30 | 9,15                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 46,30               | 56,95               | B         |
| Combi Roof Grey 32 | 9,80                  | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 48,90               | 60,15               | B         |
| Combi Roof Grey 34 | 10,45                 | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 51,50               | 63,35               | B         |
| Combi Roof Grey 36 | 11,10                 | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 54,10               | 66,54               | B         |
| Combi Roof Grey 38 | 11,75                 | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 56,70               | 69,74               | B         |
| Combi Roof Grey 40 | 12,40                 | 1000 x 1000 | 1250 x 1000            | 59,30               | 72,94               | B         |

# Systém Isover SG COMBI PIR 30M

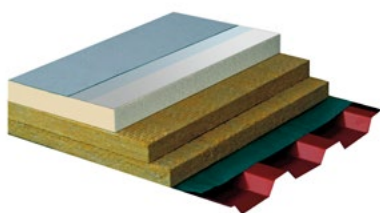

**KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY A PIR TEPELNEJ IZOLÁCIE URČENÝ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU REI 30.**

Výhody použitia:

- výrobcom garantovaná vysoká požiarne odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpory strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, menšia potrebná hrúbka izolácie
- výrazné zníženie hmotnosti pláštá vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

**Dosky z PIR izolantu**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :**

0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)

0,022 W/m.K (hr.  $\geq$  80 mm)

**Reakcia na oheň:** E

**Dosky z minerálnej vlny**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,036 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmery PIR | Rozmery minerálna vlna | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)        | (mm)                   | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Combi PIR 12       | 4,25                  | 1200 x 600  | 1250 x 1000            | 38,90               | 47,85               | B         |
| Combi PIR 14       | 5,30                  | 1200 x 600  | 1250 x 1000            | 44,10               | 54,24               | B         |
| Combi PIR 16       | 6,20                  | 1200 x 600  | 1250 x 1000            | 49,10               | 60,39               | B         |
| Combi PIR 18       | 7,10                  | 1200 x 600  | 1250 x 1000            | 55,70               | 68,51               | B         |
| Combi PIR 20       | 8,00                  | 1200 x 600  | 1250 x 1000            | 60,90               | 74,91               | B         |
| Combi PIR 22       | 8,90                  | 1200 x 600  | 1250 x 1000            | 67,30               | 82,78               | B         |
| Combi PIR 24       | 9,80                  | 1200 x 600  | 1250 x 1000            | 73,70               | 90,65               | B         |
| Combi PIR 26       | 10,75                 | 1200 x 600  | 1250 x 1000            | 80,10               | 98,52               | B         |

\* Možné rozmery PIR: 1200x2400 mm, 600x2400 mm.

**Konzultácia projektu a realizácie plochej strechy priemyselného objektu, skladovacích hál a návrh skladby plochej strechy s ohľadom na požiadavky:**

- požiarnych predpisov
- akustiku
- umiestnenie technológií na streche
- pochôdnosť

**Jozef Lackovič**

jozef.lackovic@  
saint-gobain.com

0903 413 044



## Isover EPS 70S



## IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STIECH

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,038 W/m.K

Reakcia na oheň: E

Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm

Objemová hmotnosť: 13,5 - 18 kg/m<sup>3</sup>

| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paletu     | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 70 S 1         | 0,25                  | 30,00             | 300,00                 | 0,90                | 1,11                | B         |
| EPS 70 S 2         | 0,50                  | 15,00             | 150,00                 | 1,80                | 2,21                | B         |
| EPS 70 S 3         | 0,75                  | 10,00             | 100,00                 | 2,70                | 3,32                | B         |
| EPS 70 S 4         | 1,05                  | 7,50              | 75,00                  | 3,60                | 4,43                | B         |
| EPS 70 S 5         | 1,30                  | 6,00              | 60,00                  | 4,50                | 5,54                | B         |
| EPS 70 S 6         | 1,55                  | 5,00              | 50,00                  | 5,40                | 6,64                | B         |
| EPS 70 S 7         | 1,80                  | 4,00              | 40,00                  | 6,30                | 7,75                | B         |
| EPS 70 S 8         | 2,10                  | 3,50              | 35,00                  | 7,20                | 8,86                | B         |
| EPS 70 S 9         | 2,35                  | 3,00              | 30,00                  | 8,10                | 9,96                | B         |
| EPS 70 S 10        | 2,60                  | 3,00              | 30,00                  | 9,00                | 11,07               | B         |
| EPS 70 S 12        | 3,15                  | 2,50              | 25,00                  | 10,80               | 13,28               | B         |
| EPS 70 S 14        | 3,65                  | 2,00              | 20,00                  | 12,60               | 15,50               | B         |
| EPS 70 S 15        | 3,90                  | 2,00              | 20,00                  | 13,50               | 16,61               | B         |
| EPS 70 S 16        | 4,20                  | 1,50              | 15,00                  | 14,40               | 17,71               | B         |
| EPS 70 S 18        | 4,70                  | 1,50              | 15,00                  | 16,20               | 19,93               | B         |
| EPS 70 S 20        | 5,25                  | 1,50              | 15,00                  | 18,00               | 22,14               | B         |

\* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m po dohode.

Iné rozmery - na základe kladáčského plánu.

## Isover EPS 100S



## STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,036 W/m.KTrvalé zaťaženie: 2 000 kg/m<sup>2</sup>

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)-100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Rozmery: 1 000 x 500 mm

Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:  $\geq 100$  kPaObjemová hmotnosť: 18 - 23 kg/m<sup>3</sup>

| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paletu     | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 100 S - 1      | 0,30                  | 30,00             | 300                    | 1,10                | 1,35                | B         |
| EPS 100 S - 2      | 0,55                  | 15,00             | 150                    | 2,20                | 2,71                | B         |
| EPS 100 S - 3      | 0,85                  | 10,00             | 100                    | 3,30                | 4,06                | B         |
| EPS 100 S - 4      | 1,10                  | 7,50              | 75                     | 4,40                | 5,41                | B         |
| EPS 100 S - 5      | 1,40                  | 6,00              | 60                     | 5,50                | 6,77                | B         |
| EPS 100 S - 6      | 1,65                  | 5,00              | 50                     | 6,60                | 8,12                | B         |
| EPS 100 S - 7      | 1,95                  | 4,00              | 40                     | 7,70                | 9,47                | B         |
| EPS 100 S - 8      | 2,20                  | 3,50              | 35                     | 8,80                | 10,82               | B         |
| EPS 100 S - 9      | 2,50                  | 3,00              | 30                     | 9,90                | 12,18               | B         |
| EPS 100 S - 10     | 2,80                  | 3,00              | 30                     | 11,00               | 13,53               | B         |
| EPS 100 S - 12     | 3,35                  | 2,50              | 25                     | 13,20               | 16,24               | B         |
| EPS 100 S - 14     | 3,90                  | 2,00              | 20                     | 15,40               | 18,94               | B         |
| EPS 100 S - 15     | 4,15                  | 2,00              | 20                     | 16,50               | 20,30               | B         |
| EPS 100 S - 16     | 4,45                  | 1,50              | 15                     | 17,60               | 21,65               | B         |
| EPS 100 S - 18     | 5,00                  | 1,50              | 15                     | 19,80               | 24,35               | B         |
| EPS 100 S - 20     | 5,55                  | 1,50              | 15                     | 22,00               | 27,06               | B         |

\* Predaj možný na ks.

\*\* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m po dohode.

Iné rozmery - na základe kladáčského plánu.

# Isover EPS 120S



## STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,035 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 2 400 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS-170-CS(10)-120-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmery:** 1 000 x 500 mm

**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:**  $\geq 120$  kPa

**Objemová hmotnosť:** 20,5-25 kg/m<sup>3</sup>



\* novinka dostupná od 1. 5. 2026



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmer dosky | Montážny rozmer dosky | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)         | (mm)                  | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 120 S - 1      | 0,25                  | 1000 x 500   | 30                    | 300                | 1,20                | 1,48                | C         |
| EPS 120 S - 2      | 0,55                  | 1000 x 500   | 15                    | 150                | 2,40                | 2,95                | C         |
| EPS 120 S - 3      | 0,85                  | 1000 x 500   | 10                    | 100                | 3,60                | 4,43                | C         |
| EPS 120 S - 4      | 1,15                  | 1000 x 500   | 7,5                   | 75                 | 4,80                | 5,90                | C         |
| EPS 120 S - 5      | 1,40                  | 1000 x 500   | 6                     | 60                 | 6,00                | 7,38                | C         |
| EPS 120 S - 6      | 1,70                  | 1000 x 500   | 5                     | 50                 | 7,20                | 8,86                | C         |
| EPS 120 S - 7      | 1,95                  | 1000 x 500   | 4                     | 40                 | 8,40                | 10,33               | C         |
| EPS 120 S - 8      | 2,25                  | 1000 x 500   | 3,5                   | 35                 | 9,60                | 11,81               | C         |
| EPS 120 S - 9      | 2,50                  | 1000 x 500   | 3                     | 30                 | 10,80               | 13,28               | C         |
| EPS 120 S - 10     | 2,85                  | 1000 x 500   | 3                     | 30                 | 12,00               | 14,76               | C         |
| EPS 120 S - 12     | 3,40                  | 1000 x 500   | 2,5                   | 25                 | 14,40               | 17,71               | C         |
| EPS 120 S - 14     | 4,00                  | 1000 x 500   | 2                     | 20                 | 16,80               | 20,66               | C         |
| EPS 120 S - 15     | 4,25                  | 1000 x 500   | 2                     | 20                 | 18,00               | 22,14               | C         |
| EPS 120 S - 16     | 4,50                  | 1000 x 500   | 1,5                   | 15                 | 19,20               | 23,62               | C         |
| EPS 120 S - 18     | 5,10                  | 1000 x 500   | 1,5                   | 15                 | 21,60               | 26,57               | C         |
| EPS 120 S - 20     | 5,70                  | 1000 x 500   | 1,5                   | 15                 | 24,00               | 29,52               | C         |

\* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m po dohode. Iné rozmery - na základe kladačského plánu.

# Isover EPS 150S



## STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,034 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 3 000 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmery:** 1 000 x 500 mm

**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:**  $\geq 150$  kPa

**Objemová hmotnosť:** 23 - 28 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na paletu    | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> /pal) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 150 S - 1      | 0,30                  | 30,00             | 300,00                | 1,30                | 1,60                | B         |
| EPS 150 S - 2      | 0,55                  | 15,00             | 150,00                | 2,60                | 3,20                | B         |
| EPS 150 S - 3      | 0,85                  | 10,00             | 100,00                | 3,90                | 4,80                | B         |
| EPS 150 S - 4      | 1,15                  | 7,50              | 75,00                 | 5,20                | 6,40                | B         |
| EPS 150 S - 5      | 1,45                  | 6,00              | 60,00                 | 6,50                | 8,00                | B         |
| EPS 150 S - 6      | 1,75                  | 5,00              | 50,00                 | 7,80                | 9,59                | B         |
| EPS 150 S - 7      | 2,05                  | 4,00              | 40,00                 | 9,10                | 11,19               | B         |
| EPS 150 S - 8      | 2,35                  | 3,50              | 35,00                 | 10,40               | 12,79               | B         |
| EPS 150 S - 9      | 2,60                  | 3,00              | 30,00                 | 11,70               | 14,39               | B         |
| EPS 150 S - 10     | 3,00                  | 3,00              | 30,00                 | 13,00               | 15,99               | B         |
| EPS 150 S - 12     | 3,50                  | 2,50              | 25,00                 | 15,60               | 19,19               | B         |
| EPS 150 S - 14     | 4,10                  | 2,00              | 20,00                 | 18,20               | 22,39               | B         |
| EPS 150 S - 15     | 4,40                  | 2,00              | 20,00                 | 19,50               | 23,99               | B         |
| EPS 150 S - 16     | 4,70                  | 1,50              | 15,00                 | 20,80               | 25,58               | B         |
| EPS 150 S - 18     | 5,25                  | 1,50              | 15,00                 | 23,40               | 28,78               | B         |
| EPS 150 S - 20     | 5,85                  | 1,50              | 15,00                 | 26,00               | 31,98               | B         |

\* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m po dohode. Iné rozmery - na základe kladačského plánu.



## Isover EPS 200S

**STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.****Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,033 W/m.K**Trvalé zaťaženie:** 3 600 kg/m<sup>2</sup>**Reakcia na oheň:** E**Kód označenia CE:** L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5**Rozmery:** 1 000 x 500 mm**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:**  $\geq 200$  kPa**Objemová hmotnosť:** 25 - 28 kg/m<sup>3</sup>

| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Množstvo na palete     | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 200 S - 1      | 0,30                  | 30,00             | 300,00                 | 1,50                | 1,85                | B         |
| EPS 200 S - 2      | 0,60                  | 15,00             | 150,00                 | 3,00                | 3,69                | B         |
| EPS 200 S - 3      | 0,90                  | 10,00             | 100,00                 | 4,50                | 5,54                | B         |
| EPS 200 S - 4      | 1,20                  | 7,50              | 75,00                  | 6,00                | 7,38                | B         |
| EPS 200 S - 5      | 1,50                  | 6,00              | 60,00                  | 7,50                | 9,23                | B         |
| EPS 200 S - 6      | 1,80                  | 5,00              | 50,00                  | 9,00                | 11,07               | B         |
| EPS 200 S - 7      | 2,10                  | 4,00              | 40,00                  | 10,50               | 12,92               | B         |
| EPS 200 S - 8      | 2,40                  | 3,50              | 35,00                  | 12,00               | 14,76               | B         |
| EPS 200 S - 9      | 2,70                  | 3,00              | 30,00                  | 13,50               | 16,61               | B         |
| EPS 200 S - 10     | 3,00                  | 3,00              | 30,00                  | 15,00               | 18,45               | B         |
| EPS 200 S - 12     | 3,60                  | 2,50              | 25,00                  | 18,00               | 22,14               | B         |
| EPS 200 S - 14     | 4,25                  | 2,00              | 20,00                  | 21,00               | 25,83               | B         |
| EPS 200 S - 15     | 4,55                  | 2,00              | 20,00                  | 22,50               | 27,68               | B         |
| EPS 200 S - 16     | 4,85                  | 1,50              | 15,00                  | 24,00               | 29,52               | B         |
| EPS 200 S - 18     | 5,45                  | 1,50              | 15,00                  | 27,00               | 33,21               | B         |
| EPS 200 S - 20     | 6,05                  | 1,50              | 15,00                  | 30,00               | 36,90               | B         |

\* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m po dohode.

Iné rozmery - na základe kladačského plánu.

## Isover EPS 250S

**STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.****Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,032 W/m.K**Trvalé zaťaženie:** 5 000 kg/m<sup>2</sup>**Reakcia na oheň:** E**Kód označenia CE:** EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS-300-CS(10)-250-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5**Rozmery:** 1 000 x 500 mm**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:**  $\geq 250$  kPa**Objemová hmotnosť:** 33-38 kg/m<sup>3</sup>


\* novinka dostupná od 1. 5. 2026

| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmer dosky | Množstvo v jednom balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)         | (mm (m <sup>2</sup> ))   | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 250 S - 1      | 0,60                  | 1 000 x 500  | 15                       | 150                | 1,70                | 2,09                | C         |
| EPS 250 S - 2      | 0,95                  | 1 000 x 500  | 10                       | 100                | 3,40                | 4,18                | C         |
| EPS 250 S - 3      | 1,25                  | 1 000 x 500  | 7,5                      | 75                 | 5,10                | 6,27                | C         |
| EPS 250 S - 4      | 1,60                  | 1 000 x 500  | 6                        | 60                 | 6,80                | 8,36                | C         |
| EPS 250 S - 5      | 1,90                  | 1 000 x 500  | 5                        | 50                 | 8,50                | 10,46               | C         |
| EPS 250 S - 6      | 2,20                  | 1 000 x 500  | 4                        | 40                 | 10,20               | 12,55               | C         |
| EPS 250 S - 7      | 2,55                  | 1 000 x 500  | 3,5                      | 35                 | 11,90               | 14,64               | C         |
| EPS 250 S - 8      | 2,80                  | 1 000 x 500  | 3                        | 30                 | 13,60               | 16,73               | C         |
| EPS 250 S - 9      | 3,15                  | 1 000 x 500  | 3                        | 30                 | 15,30               | 18,82               | C         |
| EPS 250 S - 10     | 3,75                  | 1 000 x 500  | 2,5                      | 25                 | 17,00               | 20,91               | C         |
| EPS 250 S - 12     | 4,40                  | 1 000 x 500  | 2                        | 20                 | 20,40               | 25,09               | C         |
| EPS 250 S - 14     | 4,70                  | 1 000 x 500  | 2                        | 20                 | 23,80               | 29,27               | C         |
| EPS 250 S - 15     | 5,00                  | 1 000 x 500  | 1,5                      | 15                 | 25,50               | 31,37               | C         |
| EPS 250 S - 16     | 5,65                  | 1 000 x 500  | 1,5                      | 15                 | 27,20               | 33,46               | C         |
| EPS 250 S - 18     | 6,25                  | 1 000 x 500  | 1,5                      | 15                 | 30,60               | 37,64               | C         |
| EPS 250 S - 20     | 5,70                  | 1 000 x 500  | 1,5                      | 15                 | 34,00               | 41,82               | C         |

\* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2,5 m po dohode.

Iné rozmery - na základe kladačského plánu.

# Isover EPS 70S-L



**IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,038 W/m.K

**Reakcia na oheň:** E

**Rozmer dosky:** 2 500 x 1 000 mm, (montážny rozmer 2 485 x 985 mm)


**Objemová hmotnosť:** 13,5 - 18 kg/m<sup>3</sup>

Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmer dosky | Montážny rozmer dosky | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)         | (mm)                  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 70 S-L 10      | 2,60                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 11,00               | 13,53               | C         |
| EPS 70 S-L 12      | 3,15                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 12,80               | 15,74               | C         |
| EPS 70 S-L 14      | 3,65                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 14,60               | 17,96               | C         |
| EPS 70 S-L 15      | 3,90                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 15,50               | 19,07               | C         |
| EPS 70 S-L 16      | 4,20                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 16,40               | 20,17               | C         |
| EPS 70 S-L 18      | 4,70                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 18,20               | 22,39               | C         |
| EPS 70 S-L 20      | 5,25                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 20,00               | 24,60               | C         |
| EPS 70 S-L 22      | 5,80                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 21,80               | 26,81               | C         |
| EPS 70 S-L 24      | 6,35                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 23,60               | 29,03               | C         |
| EPS 70 S-L 26      | 6,90                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 25,40               | 31,24               | C         |
| EPS 70 S-L 28      | 7,45                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 27,20               | 33,46               | C         |
| EPS 70 S-L 30      | 8,00                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 29,00               | 35,67               | C         |

# Isover EPS 100S-L



**IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,036 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 2 000 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS

(10)-100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmer dosky:** 2 500 x 1 000 mm, (montážny rozmer 2 485 x 985 mm)


**Objemová hmotnosť:** 18 - 23 kg/m<sup>3</sup>

Dosky s označením EPS S-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmer dosky | Montážny rozmer dosky | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)         | (mm)                  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 100 S-L 10     | 2,80                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 13,00               | 15,99               | C         |
| EPS 100 S-L 12     | 3,35                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 15,20               | 18,70               | C         |
| EPS 100 S-L 14     | 3,90                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 17,40               | 21,40               | C         |
| EPS 100 S-L 15     | 4,15                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 18,50               | 22,76               | C         |
| EPS 100 S-L 16     | 4,45                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 19,60               | 24,11               | C         |
| EPS 100 S-L 18     | 5,00                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 21,80               | 26,81               | C         |
| EPS 100 S-L 20     | 5,55                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 24,00               | 29,52               | C         |
| EPS 100 S-L 22     | 6,10                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 26,20               | 32,23               | C         |
| EPS 100 S-L 24     | 6,65                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 28,40               | 34,93               | C         |
| EPS 100 S-L 26     | 7,20                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 30,60               | 37,64               | C         |
| EPS 100 S-L 28     | 7,75                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 32,80               | 40,34               | C         |
| EPS 100 S-L 30     | 8,30                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 35,00               | 43,05               | C         |

## Isover EPS 120S-L



**IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,035 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 2 400 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS170-CS(10)-120-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmery:** 1 000 x 500 mm

**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:**  $\geq 120$  kPa

**Objemová hmotnosť:** 20,5 - 25 kg/m<sup>3</sup>


**Dosky s označením EPS S-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.**



\* novinka dostupná od 1. 5. 2026

| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmer dosky | Montážny rozmer dosky | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)         | (mm)                  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 120 S-L 10     | 2,80                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 12,00               | 14,76               | C         |
| EPS 120 S-L 12     | 3,35                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 14,00               | 17,22               | C         |
| EPS 120 S-L 14     | 3,90                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 16,00               | 19,68               | C         |
| EPS 120 S-L 15     | 4,15                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 17,00               | 20,91               | C         |
| EPS 120 S-L 16     | 4,45                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 18,00               | 22,14               | C         |
| EPS 120 S-L 18     | 5,00                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 20,00               | 24,60               | C         |
| EPS 120 S-L 20     | 5,55                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 22,00               | 27,06               | C         |
| EPS 120 S-L 22     | 6,10                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 24,00               | 29,52               | C         |
| EPS 120 S-L 24     | 6,65                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 26,00               | 31,98               | C         |
| EPS 120 S-L 26     | 7,20                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 28,00               | 34,44               | C         |
| EPS 120 S-L 28     | 7,75                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 30,00               | 36,90               | C         |
| EPS 120 S-L 30     | 8,30                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 32,00               | 39,36               | C         |

## Isover EPS 150S-L



**IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,034 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 3 000 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmer dosky:** 2 500 x 1 000 mm, (montážny rozmer 2 485 x 985 mm)


**Objemová hmotnosť:** 23 - 28 kg/m<sup>3</sup>

Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmer dosky | Montážny rozmer dosky | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)         | (mm)                  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 150 S-L 10     | 2,95                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 15,00               | 18,45               | C         |
| EPS 150 S-L 12     | 3,50                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 17,60               | 21,65               | C         |
| EPS 150 S-L 14     | 4,10                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 20,20               | 24,85               | C         |
| EPS 150 S-L 15     | 4,40                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 21,50               | 26,45               | C         |
| EPS 150 S-L 16     | 4,70                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 22,80               | 28,04               | C         |
| EPS 150 S-L 18     | 5,25                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 25,40               | 31,24               | C         |
| EPS 150 S-L 20     | 5,85                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 28,00               | 34,44               | C         |
| EPS 150 S-L 22     | 6,45                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 30,60               | 37,64               | C         |
| EPS 150 S-L 24     | 7,05                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 33,20               | 40,84               | C         |
| EPS 150 S-L 26     | 7,60                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 35,80               | 44,03               | C         |
| EPS 150 S-L 28     | 8,20                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 38,40               | 47,23               | C         |
| EPS 150 S-L 30     | 8,80                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 41,00               | 50,43               | C         |

# Isover EPS 200S-L



**IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH. L- STUPŇOVITÁ HRANA, KTORÁ ELIMINUJE TEPELNÉ MOSTY.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,033 W/m.K

**Trvalé zaťaženie:** 3 600 kg/m<sup>2</sup>

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** EPS-EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)-200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

**Rozmer dosky:** 2 500 x 1 000 mm, (montážny rozmer 2 485 x 985 mm)

**Objemová hmotnosť:** 25 - 28 kg/m<sup>3</sup>

Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Rozmer dosky | Montážny rozmer dosky | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (mm)         | (mm)                  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| EPS 200 S L 10     | 3,05                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 17,00               | 20,91               | C         |
| EPS 200 S-L 12     | 3,65                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 20,00               | 24,60               | C         |
| EPS 200 S L 14     | 4,25                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 23,00               | 28,29               | C         |
| EPS 200 S-L 15     | 4,55                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 24,50               | 30,14               | C         |
| EPS 200 S-L 16     | 4,85                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 26,00               | 31,98               | C         |
| EPS 200 S-L 18     | 5,45                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 29,00               | 35,67               | C         |
| EPS 200 S-L 20     | 6,05                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 32,00               | 39,36               | C         |
| EPS 200 S-L 22     | 6,65                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 35,00               | 43,05               | C         |
| EPS 200 S-L 24     | 7,25                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 38,00               | 46,74               | C         |
| EPS 200 S-L 26     | 7,85                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 41,00               | 50,43               | C         |
| EPS 200 S-L 28     | 8,45                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 44,00               | 54,12               | C         |
| EPS 200 S-L 30     | 9,05                  | 2500 x 1000  | 2485 x 985            | 47,00               | 57,81               | C         |

## EPS S L-HRANOU INOVATÍVNE RIEŠENIE PRE DOKONALÚ IZOLÁCIU

Navrhnutá pre vyššiu presnosť spojov, účinnejšiu tepelnú izoláciu a jednoduchšiu montáž. Vďaka polozapustenej L-hrane sú spoje tesnejšie, čím sa eliminujú tepelné mosty a zvyšuje mechanická stabilita izolácie.

### VÝHODY EPS:

- L hrana pre elimináciu tepelných mostov
- Dokonalá rovinnosť fasád
- Menej vypeňovania spojov
- Vhodná pre drevostavby
- Jednovrstvové riešenie na ploché strechy
- Perfektná kombinácia so zápusťou montážou kotiev a EPS zátkami





# Isover EPS SPÁDOVÉ DOSKY / DVOJSPÁDOVÉ DOSKY

## STYRODUR SPÁDOVÉ DOSKY

### Isover EPS ATIKOVÉ KLINY



**SPÁDOVÉ DOSKY REZANÉ Z POLYSTYRÉNU EPS, RESP. EXTRUOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS URČENÉ NA VYSPÁDOVANIE ALEBO DOSPÁDOVANIE POVRCHOV PLOCHÝCH STRIECH.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,033 - 0,038 W/m.K

**Reakcia na oheň:** E

**Rozmer dosky:** 1000 x 1000 mm

**STYRODUR C**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,034 W/m.K

**Reakcia na oheň:** E

**Rozmer dosky:** 1250 x 600 mm

**Hrana:** rovná

**Povrch:** drsný



| Označenie a hrúbka<br>(cm)       | Súčiniteľ tepelnej vodivosti<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>3</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>3</sup> ) | Kategória |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>JEDNOSPÁDOVÉ DOSKY</b>        |                                                       |                                     |                                   |           |
| EPS SPÁDOVÁ DOSKA 70 S           | 0,038                                                 | 110,00                              | 135,30                            | C         |
| EPS SPÁDOVÁ DOSKA 100 S          | 0,036                                                 | 130,00                              | 159,90                            | C         |
| EPS SPÁDOVÁ DOSKA 120 S          | 0,035                                                 | 140,00                              | 172,20                            | C         |
| EPS SPÁDOVÁ DOSKA 150 S          | 0,034                                                 | 150,00                              | 184,50                            | C         |
| EPS SPÁDOVÁ DOSKA 200 S          | 0,033                                                 | 170,00                              | 209,10                            | C         |
| EPS SPÁDOVÁ DOSKA 250 S          | 0,032                                                 | 190,00                              | 233,70                            | C         |
| <b>DVOJSPÁDOVÉ DOSKY</b>         |                                                       |                                     |                                   |           |
| EPS DVOJSPÁDOVÁ DOSKA 70 S       | 0,038                                                 | 260,00                              | 319,80                            | C         |
| EPS DVOJSPÁDOVÁ DOSKA 100 S      | 0,036                                                 | 285,00                              | 350,55                            | C         |
| EPS DVOJSPÁDOVÁ DOSKA 120 S      | 0,035                                                 | 297,50                              | 365,93                            | C         |
| EPS DVOJSPÁDOVÁ DOSKA 150 S      | 0,034                                                 | 310,00                              | 381,30                            | C         |
| EPS DVOJSPÁDOVÁ DOSKA 200 S      | 0,033                                                 | 335,00                              | 412,05                            | C         |
| <b>EPS NÁROŽNÁ DOSKA</b>         |                                                       |                                     |                                   |           |
| EPS NÁROŽNÁ DOSKA 100 S          | 0,036                                                 | 285,00                              | 350,55                            | C         |
| EPS NÁROŽNÁ DOSKA 120 S          | 0,035                                                 | 297,50                              | 365,93                            | C         |
| EPS NÁROŽNÁ DOSKA 150 S          | 0,034                                                 | 310,00                              | 381,30                            | C         |
| EPS NÁROŽNÁ DOSKA 200 S          | 0,033                                                 | 335,00                              | 412,05                            | C         |
| <b>ATIKOVÝ KLIN</b>              |                                                       |                                     |                                   |           |
| EPS ATIKOVÝ KLIN 70 S            | 0,038                                                 | 260,00                              | 319,80                            | C         |
| EPS ATIKOVÝ KLIN 100 S           | 0,036                                                 | 285,00                              | 350,55                            | C         |
| EPS ATIKOVÝ KLIN 120 S           | 0,035                                                 | 297,50                              | 365,93                            | C         |
| EPS ATIKOVÝ KLIN 150 S           | 0,034                                                 | 310,00                              | 381,30                            | C         |
| EPS ATIKOVÝ KLIN 200 S           | 0,033                                                 | 335,00                              | 412,05                            | C         |
| SPÁDOVÉ DOSKY ISOCORE XPS 300 WF | 0,033                                                 | cena na vyžiadanie                  | cena na vyžiadanie                | C         |
| SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR C         | 0,034                                                 | cena na vyžiadanie                  | cena na vyžiadanie                | C         |

\* na sklade iba typizované 2 % dosky

Všetky spádové dosky sa dajú vyrobiť v prevedení EPS NEOFLOOR na objednávku.

## Potrebuje poradit?

- Návrh spádovania plochej strechy
- Návrh skladby zateplenia
- Vypracovanie kladačského plánu

**Ákos Meszáros**  
strechy@isover.sk  
0911 250 674



## Isover XH (eXtra Hard)



**MINERÁLNA VLNA S VYSOKOU PEVNOSŤOU V TLAKU  
URČENÁ PRE PLOCHÉ STRECHY ZAŤAŽENÉ NAPR.  
FOTOVOLTICKÝMI PANELMI.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,039 W/m.K  
**Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii:** 100 kPa  
**Bodové zaťaženie:** 1000 N  
**Reakcia na oheň:** A1  
**Rozmer dosky:** 2 000 x 1 200 mm  
**Dodávka:** paletované



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| XH 5               | 1,25                  | 60,00              | 19,25               | 23,68               | B         |
| XH 6               | 1,50                  | 50,40              | 22,95               | 28,23               | B         |
| XH 8               | 2,05                  | 38,40              | 30,85               | 37,95               | B         |
| XH 10              | 2,55                  | 31,20              | 38,35               | 47,17               | B         |

## Isover SH (Super Hard)



**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ MINERÁLNEJ VLNY. VHODNÉ  
AKO HORNÁ VRSTVA SKLADIEB PLOCHÝCH STRIECH S  
NAJVYŠŠÍMI POŽIADAVKAMI NA ZAŤAŽENIE TLAKOM A ČASTÚ  
POCHÔDZNOŠŤ AKO SÚ TERASY, ALEBO ZELENÉ STRECHY.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,039 W/m.K  
**Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii:** 80 kPa  
**Bodové zaťaženie:** 800 N  
**Reakcia na oheň:** A1  
**Rozmer dosky:** 2 000 x 1 200 mm



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| Isover SH 6        | 1,50                  | 50,40              | 21,15               | 26,01               | B         |
| Isover SH 8        | 2,05                  | 38,40              | 27,45               | 33,76               | B         |
| Isover SH 10       | 2,55                  | 31,20              | 30,95               | 38,07               | B         |
| Isover SH 12       | 3,05                  | 26,40              | 37,15               | 45,69               | B         |

Dodáva sa iba po ucelených paletách, zabalené v PE fólii.

## Isover LAM30



**NOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY  
NA VYTvoreNIE SPODNEJ VRSTVY TEPELNOIZOLAČNÉHO  
SÚVRSTVIA PLOCHÝCH STRIECH.**

Výrazne nižšia hmotnosť dosiek – menšie statické  
zaťaženie nosnej konštrukcie



**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,040 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1

**Rozmer dosky:** 2 000 x 360 mm

**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:** 30 kPa



| Označenie a hrúbka<br>(cm) | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Počet dosiek na palete<br>(ks/bal.) | Množstvo na palete<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| LAM30. 10                  | 2,50                                     | 39                                  | 28,08                                   | 21,75                               | 26,75                             | C         |
| LAM30. 11                  | 2,75                                     | 36                                  | 25,92                                   | 23,95                               | 29,46                             | C         |
| LAM30. 12                  | 3,00                                     | 30                                  | 23,76                                   | 26,15                               | 32,16                             | C         |
| LAM30. 13                  | 3,25                                     | 24                                  | 21,60                                   | 28,35                               | 34,87                             | C         |
| LAM30. 14                  | 3,50                                     | 24                                  | 19,44                                   | 30,55                               | 37,58                             | C         |
| LAM30. 15                  | 3,75                                     | 21                                  | 17,28                                   | 32,75                               | 40,28                             | C         |
| LAM30. 16                  | 4,00                                     | 18                                  | 17,28                                   | 34,85                               | 42,87                             | C         |
| LAM30. 18                  | 4,50                                     | 18                                  | 15,12                                   | 39,15                               | 48,15                             | C         |
| LAM30. 20                  | 5,00                                     | 15                                  | 12,96                                   | 43,55                               | 53,57                             | C         |
| LAM30. 22                  | 5,50                                     | 15                                  | 12,96                                   | 47,85                               | 58,86                             | C         |
| LAM30. 24                  | 6,00                                     | 12                                  | 10,80                                   | 52,25                               | 64,27                             | C         |
| LAM30. 26                  | 6,50                                     | 12                                  | 10,80                                   | 56,65                               | 69,68                             | C         |
| LAM30. 28                  | 7,00                                     |                                     | 8,64                                    | 60,95                               | 74,97                             | C         |
| LAM30. 30                  | 7,50                                     |                                     | 8,64                                    | 65,35                               | 80,38                             | C         |

## Isover LAM50

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,041 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)50-TR50-WS-WL(P)-MU1

**Rozmer dosky:** 2 000 x 360 mm

**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:** 50 kPa



| Označenie a hrúbka<br>(cm) | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Počet dosiek na palete<br>(ks/bal.) | Množstvo na palete<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| LAM50. 10                  | 2,40                                     | 39                                  | 28,08                                   | 25,95                               | 31,92                             | C         |
| LAM50. 11                  | 2,65                                     | 36                                  | 25,92                                   | 28,55                               | 35,12                             | C         |
| LAM50. 12                  | 2,90                                     | 36                                  | 23,76                                   | 31,05                               | 38,19                             | C         |
| LAM50. 13                  | 3,15                                     | 30                                  | 21,60                                   | 33,75                               | 41,51                             | C         |
| LAM50. 14                  | 3,40                                     | 30                                  | 19,44                                   | 36,35                               | 44,71                             | C         |
| LAM50. 15                  | 3,65                                     | 24                                  | 17,28                                   | 38,85                               | 47,79                             | C         |
| LAM50. 16                  | 3,90                                     | 24                                  | 17,28                                   | 41,35                               | 50,86                             | C         |
| LAM50. 18                  | 4,35                                     | 21                                  | 15,12                                   | 46,55                               | 57,26                             | C         |
| LAM50. 20                  | 4,85                                     | 18                                  | 12,96                                   | 51,75                               | 63,65                             | C         |
| LAM50. 22                  | 5,35                                     | 18                                  | 12,96                                   | 56,95                               | 70,05                             | C         |
| LAM50. 24                  | 5,85                                     | 15                                  | 10,80                                   | 62,05                               | 76,32                             | C         |
| LAM50. 26                  | 6,30                                     | 15                                  | 10,80                                   | 67,25                               | 82,72                             | C         |
| LAM50. 28                  | 6,80                                     | 12                                  | 8,64                                    | 72,35                               | 88,99                             | C         |
| LAM50. 30                  | 7,30                                     | 12                                  | 8,64                                    | 77,65                               | 95,51                             | C         |

## Isover LAM70

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,042 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)70-TR50-WS-WL(P)-MU1

**Rozmer dosky:** 2 000 x 360 mm

**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:** 70 kPa



| Označenie a hrúbka<br>(cm) | Tepelný odpor R<br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Počet dosiek na palete<br>(ks/bal.) | Množstvo na palete<br>(m <sup>2</sup> ) | Cena bez DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Cena s DPH<br>(€/m <sup>2</sup> ) | Kategória |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| LAM70. 10                  | 2,35                                     | 39                                  | 28,08                                   | 28,35                               | 34,87                             | C         |
| LAM70. 12                  | 2,85                                     | 33                                  | 23,76                                   | 34,05                               | 41,88                             | C         |
| LAM70. 14                  | 3,30                                     | 37                                  | 19,44                                   | 39,75                               | 48,89                             | C         |
| LAM70. 16                  | 3,80                                     | 23                                  | 17,28                                   | 45,35                               | 55,78                             | C         |
| LAM70. 18                  | 4,25                                     | 21                                  | 15,12                                   | 50,95                               | 62,67                             | C         |
| LAM70. 20                  | 4,75                                     | 18                                  | 12,96                                   | 56,75                               | 69,80                             | C         |
| LAM70. 22                  | 5,20                                     | 18                                  | 12,96                                   | 62,35                               | 76,69                             | C         |
| LAM70. 24                  | 5,70                                     | 15                                  | 10,80                                   | 67,95                               | 83,58                             | C         |
| LAM70. 30                  | 7,10                                     | 12                                  | 8,64                                    | 85,05                               | 104,61                            | C         |

Poznámka: Po dohode je možné dodať aj iné hrúbky v rozmedzí 100 až 300 mm.

## Isover P



**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,037 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)20-TR1-WS-WL(P)-MU1

**Rozmer dosky:** 1 250 x 1 000 mm (iba hr. 20 a 30 mm)

**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:** >20 kPa



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| P 2                | 0.50                  | 75.00              | 5,75                | 7,07                | C         |
| P 3                | 0.80                  | 52.50              | 8,05                | 9,90                | B         |

## Isover R



**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,036 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** CE: MW-EN 13162-T4 -DS(70,-)-CS(10)30-TR1-WS-WL(P)-MU1

**Rozmer dosky:** 1 200 x 2 000 mm

**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:** >30 kPa



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| R 6                | 1,65                  | 50,40*             | 15,75               | 19,37               | B         |
| R 8                | 2,20                  | 38,40              | 18,95               | 23,31               | B         |
| R 10               | 2,75                  | 31,20              | 22,95               | 28,23               | B         |
| R 12               | 3,30                  | 26,40              | 27,65               | 34,01               | B         |
| R 14               | 3,85                  | 21,60              | 32,35               | 39,79               | B         |
| R 15               | 4,15                  | 19,20              | 34,45               | 42,37               | C         |
| R 16               | 4,40                  | 19,20              | 36,75               | 45,20               | B         |
| R 18               | 5,00                  | 16,80              | 41,35               | 50,86               | B         |

## Isover T-i



**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,037 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR5-WS-WL(P)-MU1

**Rozmer dosky:** 1 200 x 2 000 mm

**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:** >40 kPa



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo na paletu | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| T-i 6              | 1,60                  | 50,40              | 14,65               | 18,02               | C         |
| T-i 8              | 2,15                  | 38,40              | 19,15               | 23,55               | C         |
| T-i 10             | 2,70                  | 31,20              | 23,75               | 29,21               | C         |
| T-i 12             | 3,20                  | 26,40              | 28,45               | 34,99               | C         |
| T-i 14             | 3,75                  | 21,60              | 33,15               | 40,77               | C         |
| T-i 16             | 4,30                  | 19,20              | 37,85               | 46,56               | C         |

\* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.



## Isover T



**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,037 W/m.K

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN 13162-T5- CS(10)50-TR7,5-WS-WL(P)-PL(5)500-MU1


**Rozmer dosky:** 1 200 x 2 000 mm

**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:** >50 kPa



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| T 3                | 0,80                  | 100,80             | 9,85                | 12,12               | C         |
| T 6                | 1,60                  | 50,40              | 17,45               | 21,46               | B         |
| T 8                | 2,15                  | 38,40              | 22,55               | 27,74               | B         |
| T 10               | 2,70                  | 31,20              | 26,85               | 33,03               | B         |
| T 12               | 3,20                  | 26,40              | 32,05               | 39,42               | B         |
| T 14               | 3,75                  | 21,60              | 37,45               | 46,06               | B         |
| T 16               | 4,30                  | 8,46               | 42,75               | 52,58               | C         |

## Isover S

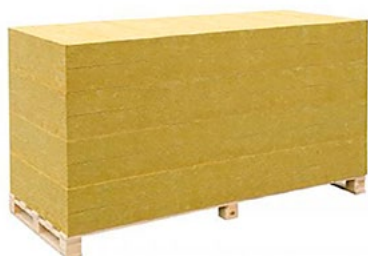

**IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO HORNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0.037 W/m.K pre hrúbky < 100 mm,  
0.039 W/m.K pre hrúbky > 100 mm

**Reakcia na oheň:** A1

**Kód označenia CE:** MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1

**Rozmer dosky:** 1 200 x 2 000 mm

**Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení:** >70 kPa



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo na palete | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> )  | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| S 3                | 0,80                  | 100,80             | 11,85               | 14,58               | B         |
| S 4                | 1,05                  | 72,00              | 14,65               | 18,02               | B         |
| S 5                | 1,35                  | 57,60              | 16,75               | 20,60               | B         |
| S 6                | 1,60                  | 48,00              | 18,45               | 22,69               | B         |
| S 7                | 1,85                  | 43,20              | 21,55               | 26,51               | C         |
| S 8                | 2,15                  | 38,40              | 23,35               | 28,72               | B         |
| S 10               | 2,55                  | 31,20              | 29,05               | 35,73               | B         |
| S 12               | 3,05                  | 24,00              | 34,85               | 42,87               | B         |
| S 14               | 3,55                  | 21,60              | 40,65               | 50,00               | B         |
| S 16               | 4,10                  | 19,20              | 46,25               | 56,89               | B         |

# PUREN® FD-L



## IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)  
0,022 W/m.K (hr. 80 – 200 mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600

Hrana: polodrážka

Povrch: obojstranný polep hliníkovou fóliou

Objemová hmotnosť: > 30 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Počet dosiek v balení | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Katégoria |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (ks/pal.)             | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| PUREN FD-L, 6      | 2,60                  | 5,76              | 8                     | 22,80               | 28,04               | C         |
| PUREN FD-L, 8      | 3,60                  | 4,32              | 6                     | 28,00               | 34,44               | C         |
| PUREN FD-L, 10     | 4,50                  | 3,60              | 5                     | 33,00               | 40,59               | C         |
| PUREN FD-L, 12     | 5,45                  | 2,88              | 4                     | 39,60               | 48,71               | C         |
| PUREN FD-L, 14     | 6,35                  | 2,16              | 3                     | 44,80               | 55,10               | C         |
| PUREN FD-L, 16     | 7,25                  | 2,16              | 3                     | 51,20               | 62,98               | C         |
| PUREN FD-L, 18     | 8,15                  | 2,16              | 3                     | 57,60               | 70,85               | C         |
| PUREN FD-L, 20     | 9,05                  | 1,44              | 2                     | 64,00               | 78,72               | C         |

# PUREN® MV



## IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM MINERÁLNYM VLIESOM.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,025 W/m.K (hr. > 100 mm),  
0,026 W/m.K (hr. 80 – 100 mm), 0,027 W/m.K (hr. 20 – 60 mm)

Reakcia na oheň: E

Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600

Hrana: polodrážka

Povrch: obojstranný polep minerálnym vliesom

Objemová hmotnosť: > 30 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka | Tepelný odpor R       | Množstvo v balení | Počet dosiek v balení | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Katégoria |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)               | (m <sup>2</sup> .K/W) | (m <sup>2</sup> ) | (ks/pal.)             | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| PUREN MV, 2        | 0,70                  | 18,00             | 25                    | 15,40               | 18,94               | C         |
| PUREN MV, 3        | 1,10                  | 11,52             | 16                    | 16,50               | 20,30               | C         |
| PUREN MV, 4        | 1,45                  | 8,64              | 12                    | 17,60               | 21,65               | C         |
| PUREN MV, 5        | 1,85                  | 7,20              | 10                    | 19,50               | 23,99               | C         |
| PUREN MV, 6        | 2,20                  | 5,76              | 8                     | 21,60               | 26,57               | C         |
| PUREN MV, 8        | 3,05                  | 4,32              | 6                     | 27,20               | 33,46               | C         |
| PUREN MV, 10       | 3,80                  | 3,60              | 5                     | 32,00               | 39,36               | C         |
| PUREN MV, 12       | 4,80                  | 2,88              | 4                     | 38,40               | 47,23               | C         |
| PUREN MV, 14       | 5,60                  | 2,16              | 3                     | 43,40               | 53,38               | C         |
| PUREN MV, 16       | 6,40                  | 2,16              | 3                     | 49,60               | 61,01               | C         |
| PUREN MV, 18       | 7,20                  | 2,16              | 3                     | 55,80               | 68,63               | C         |
| PUREN MV, 20       | 8,00                  | 1,44              | 2                     | 62,00               | 76,26               | C         |

# PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS



## SPÁDOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,026 W/m.K (hr. ≥ 80 mm)  
0,027 W/m.K (hr. 20 – 60 mm)

Reakcia na oheň: E

Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm


Hrana: rovná

Objemová hmotnosť: > 30 kg/m<sup>3</sup>



| Označenie a hrúbka          | Množstvo v balení | Počet dosiek v balení | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Katégoria |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (mm)                        | (m <sup>2</sup> ) | (ks/pal.)             | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 20-40 | 11,52             | 16                    | 18,80               | 23,12               | C         |
| SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 40-60 | 7,20              | 10                    | 31,40               | 38,62               | C         |
| SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 60-80 | 5,04              | 7                     | 44,00               | 54,12               | C         |

# INNOPAN PIR ALU/THERM

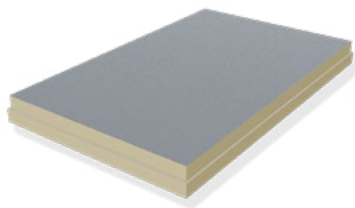

## IZOLAČNÉ DOSKY INNOPAN (PIR IZOLAČNÉ DOSKY)

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,022W/m.K

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** PU -MSZ EN 13165 - T2 - DS(70;90)3 - DS(-20;-)2 - DLT(2)5 - CS(10\Y)120 - TR80 - WS(P)0,1 - WL(T)1,0

**Hrana:** rovná hrana, polodrážka

**Použitie:** šikmé strechy (nadkrokvová izolácia), ploché strechy, podlahy

**Rozmer dosky:** 1200 x 600 mm, XL - 2400 x 1200 mm

**Povrchová úprava:** obojstranný polep hliníkovou fóliou


**Objemová hmotnosť:**  $\geq 32 \text{ kg/m}^3$



| Označenie a hrúbka* | Tepelný odpor R       | Počet dosiek v balení | Množstvo v balení      | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)                | (m <sup>2</sup> .K/W) | (ks/bal.)             | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| ALU/THERM, 2        | 0,90                  | 30                    | 21,60                  | 16,00               | 19,68               | C         |
| ALU/THERM, 3        | 1,35                  | 20                    | 14,40                  | 17,10               | 21,03               | C         |
| ALU/THERM, 4        | 1,80                  | 15                    | 10,80                  | 18,40               | 22,63               | C         |
| ALU/THERM, 5        | 2,25                  | 12                    | 8,64                   | 20,00               | 24,60               | C         |
| ALU/THERM, 6*       | 2,70                  | 10                    | 7,20                   | 21,00               | 25,83               | C         |
| ALU/THERM, 8*       | 3,60                  | 7                     | 5,04                   | 26,40               | 32,47               | C         |
| ALU/THERM, 10*      | 4,55                  | 6                     | 4,32                   | 31,00               | 38,13               | C         |
| ALU/THERM, 12*      | 5,45                  | 5                     | 3,60                   | 36,00               | 44,28               | C         |
| ALU/THERM, 13*      | 5,90                  | 5                     | 3,60                   | 37,70               | 46,37               | C         |
| ALU/THERM, 14*      | 6,35                  | 4                     | 2,88                   | 39,90               | 49,08               | C         |
| ALU/THERM, 15*      | 6,80                  | 4                     | 2,88                   | 42,00               | 51,66               | C         |
| ALU/THERM, 16*      | 7,25                  | 4                     | 2,88                   | 44,80               | 55,10               | C         |
| ALU/THERM, 18*      | 8,15                  | 3                     | 2,16                   | 49,50               | 60,89               | C         |
| ALU/THERM, 20*      | 9,05                  | 3                     | 2,16                   | 52,00               | 63,96               | C         |

\* Dodávka je možná aj v prevedení polodrážka (F).

# INNOPAN PIR MF/THERM

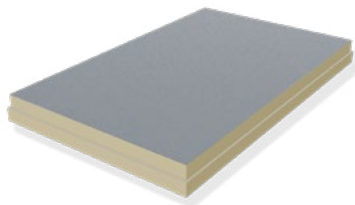

## IZOLAČNÉ DOSKY INNOPAN (PIR IZOLAČNÉ DOSKY)

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ :** 0,024W/m.K

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** PU -MSZ EN 13165 - T2 - DS(70;90)3 - DS(-20;-)2-DLT(2)5 - CS(10\Y)120 - TR80 - WS(P)0,11 - WL(T)2,3

**Hrana:** rovná hrana, polodrážka

**Použitie:** šikmé strechy (nadkrokvová izolácia), ploché strechy, podlahy

**Rozmer dosky:** 1200 x 600 mm, XL - 2400 x 1200 mm

**Povrchová úprava:** Obojstranný polep zo sklenej tkaniny

**Objemová hmotnosť:**  $\geq 32 \text{ kg/m}^3$



| Označenie a hrúbka* | Tepelný odpor R       | Počet ks v balení | Množstvo v balení      | Cena bez DPH        | Cena s DPH          | Kategória |
|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| (cm)                | (m <sup>2</sup> .K/W) | (ks/bal.)         | (m <sup>2</sup> /pal.) | (€/m <sup>2</sup> ) | (€/m <sup>2</sup> ) |           |
| MF/THERM, 2         | 0,80                  | 30                | 21,60                  | 15,40               | 18,94               | C         |
| MF/THERM, 3         | 1,25                  | 20                | 14,4                   | 16,50               | 20,30               | C         |
| MF/THERM, 4         | 1,65                  | 15                | 10,8                   | 17,60               | 21,65               | C         |
| MF/THERM, 5         | 2,05                  | 12                | 8,64                   | 19,00               | 23,37               | C         |
| MF/THERM, 6*        | 2,50                  | 10                | 7,20                   | 19,80               | 24,35               | C         |
| MF/THERM, 8*        | 3,30                  | 7                 | 5,04                   | 24,80               | 30,50               | C         |
| MF/THERM, 10*       | 4,15                  | 6                 | 4,32                   | 30,00               | 36,90               | C         |
| MF/THERM, 12*       | 5,00                  | 5                 | 3,60                   | 34,80               | 42,80               | C         |
| MF/THERM, 13*       | 5,40                  | 5                 | 3,60                   | 36,40               | 44,77               | C         |
| MF/THERM, 14*       | 5,80                  | 4                 | 2,88                   | 39,20               | 48,22               | C         |
| MF/THERM, 15*       | 6,25                  | 4                 | 2,88                   | 41,25               | 50,74               | C         |
| MF/THERM, 16*       | 6,65                  | 4                 | 2,88                   | 44,00               | 54,12               | C         |
| MF/THERM, 18*       | 7,50                  | 3                 | 2,16                   | 48,60               | 59,78               | C         |
| MF/THERM, 20*       | 8,30                  | 3                 | 2,16                   | 50,00               | 61,50               | C         |

\* Dodávka je možná aj v prevedení polodrážka (F).

# STYRODUR® 3000 CS/SQ



**IZOLAČNÉ DOSKY STYRODUR® Z TUHEJ EXTRUDOVANEJ POLYSTYRÉNOVEJ HMOTY, KTORÉ SA VYZNAČUJÚ VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI, VYSOKOU PEVNOSŤOU V TLAKU A MINIMÁLNOU NASIAKAVOSŤOU.**



**Súčiniteľ tepelnej vodivosti:** 0,033 W/m.K (pre všetky hrúbky)

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95

**Rozmer dosky:** 1265 x 615 mm

**Montážny rozmer:** 1250 x 600 mm

**Hrana:** polodrážka

**Pevnosť v tlaku:** 300 kPa (pri 10 % stlačení)

**Objemová hmotnosť:** 33 kg/m³



| Označenie a hrúbka     | Tepelný odpor R | Množstvo v balení | Množstvo na paletu | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| (cm)                   | (m².K/W)        | (m²)              | (m²)               | (€/m²)       | (€/m²)     |           |
| STYRODUR 3000 CS, 3*   | 0,90            | 10,50             | 126,00             | 6,66         | 8,19       | A         |
| STYRODUR 3000 CS, 4*   | 1,20            | 7,50              | 90,00              | 8,88         | 10,92      | A         |
| STYRODUR 3000 CS, 5*   | 1,50            | 6,00              | 72,00              | 11,10        | 13,65      | A         |
| STYRODUR 3000 CS, 6*   | 1,80            | 5,25              | 63,00              | 13,32        | 16,38      | A         |
| STYRODUR 3000 CS, 8*   | 2,40            | 3,75              | 45,00              | 17,76        | 21,84      | A         |
| STYRODUR 3000 CS, 10*  | 3,00            | 3,00              | 36,00              | 22,20        | 27,31      | A         |
| STYRODUR 3000 CS, 12*  | 3,60            | 3,00              | 30,00              | 26,64        | 32,77      | A         |
| STYRODUR 3000 CS, 14*  | 4,20            | 2,25              | 27,00              | 31,08        | 38,23      | A         |
| STYRODUR 3000 SQ, 16** | 4,80            | 2,25              | 22,50              | 40,00        | 49,20      | C         |
| STYRODUR 3000 SQ, 18** | 5,45            | 1,50              | 21,00              | 45,00        | 55,35      | C         |
| STYRODUR 3000 SQ, 20** | 6,05            | 1,50              | 18,00              | 50,00        | 61,50      | C         |
| STYRODUR 3000 SQ, 24** | 7,25            | 1,50              | 15,00              | 63,84        | 78,52      | C         |

SQ – zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením. \* Rozbaľovanie bez poplatku. \*\* Predaj na ucelené palety.

# STYRODUR® 4000 CS/SQ

**IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti:** 0,035 W/m.K (pre všetky hrúbky)

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95

**Rozmer dosky:** 1265 x 615 mm

**Montážny rozmer:** 1250 x 600 mm

**Hrana:** polodrážka

**Pevnosť v tlaku:** 500 kPa (pri 10 % stlačení)

**Objemová hmotnosť:** 35 kg/m³



| Označenie a hrúbka   | Tepelný odpor R | Množstvo v balení | Množstvo na paletu | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| (cm)                 | (m².K/W)        | (m²)              | (m²)               | (€/m²)       | (€/m²)     |           |
| STYRODUR 4000 CS, 6  | 1,80            | 5,25              | 63,00              | 15,84        | 19,48      | C         |
| STYRODUR 4000 CS, 8  | 2,35            | 3,75              | 45,00              | 21,12        | 25,98      | C         |
| STYRODUR 4000 CS, 10 | 2,80            | 3,00              | 36,00              | 26,40        | 32,47      | C         |
| STYRODUR 4000 CS, 12 | 3,30            | 3,00              | 30,00              | 31,68        | 38,97      | C         |
| STYRODUR 4000 CS, 14 | 4,00            | 2,25              | 27,00              | 36,96        | 45,46      | C         |

Predaj na ucelené palety.

# STYRODUR® 5000 CS/SQ

**IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.**

**Súčiniteľ tepelnej vodivosti:** 0,035 W/m.K (pre všetky hrúbky)

**Reakcia na oheň:** E

**Kód označenia CE:** XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)700-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95

**Rozmer dosky:** 1265 x 615 mm

**Montážny rozmer:** 1250 x 600 mm

**Hrana:** polodrážka

**Pevnosť v tlaku:** 700 kPa (pri 10 % stlačení)

**Objemová hmotnosť:** 45 kg/m³



| Označenie a hrúbka   | Tepelný odpor R | Množstvo v balení | Množstvo na paletu | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
| (cm)                 | (m².K/W)        | (m²)              | (m²)               | (€/m²)       | (€/m²)     |           |
| STYRODUR 5000 CS, 6  | 1,80            | 5,25              | 63,00              | 21,84        | 26,86      | C         |
| STYRODUR 5000 CS, 8  | 2,35            | 3,75              | 45,00              | 29,12        | 35,82      | C         |
| STYRODUR 5000 CS, 10 | 2,80            | 3,00              | 36,00              | 36,40        | 44,77      | C         |
| STYRODUR 5000 CS, 12 | 3,30            | 3,00              | 30,00              | 43,68        | 53,73      | C         |

Predaj na ucelené palety.



## Isover AK



**ATIKOVÉ KLINY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE V SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH V MIESTE NAPOJENIA NA ZVISLÉ ČASTI STRECHY.**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,039 W/m.K  
Reakcia na oheň: A1



| Označenie a hrúbka | Dĺžka | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|--------------------|-------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| (mm)               | (cm)  | (ks/bal.)         | (€/bm)       | (€/bm)     | C         |
| AK 60 x 60         | 100   | 32                | 2,25         | 2,77       | C         |
| AK 80 x 80         | 100   | 24                | 3,15         | 3,87       | C         |
| AK 100 x 100       | 100   | 20                | 3,75         | 4,61       | C         |

## Isover SD



**SPÁDOVÁ DOSKA Z ČADIČOVEJ VLNY NA VYTVORENIE SPÁDOV V KONŠTRUKCII PLOCHEJ STRECHY.**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,039 W/m.K  
Reakcia na oheň: A1



| Označenie a hrúbka | Šírka | Dĺžka | Hrúbka  | Spád   | Kategória |
|--------------------|-------|-------|---------|--------|-----------|
| (cm)               | (mm)  | (mm)  | (mm)    | (%)    | C         |
| SD                 | 1000  | 1200  | 0 - 150 | 0 - 15 | C         |

Minimálne množstvo nutné konzultovať s výrobcom.

## Isover TRV



**TRAPÉZOVÁ VÝPLŇ Z ČADIČOVEJ VLNY NA ZABEZPEČENIE TEPELNEJ, AKUSTICKEJ A PROTIPOŽIARNEJ IZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH NA NOSNOM PODKLADE Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU.**

Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,035 W/m.K  
Reakcia na oheň: A1



Pozn.: Bližšie informácie vrátane cenovej ponuky získate od príslušného regionálneho obchodného zástupcu Isover (Kontakty – pozri str. 56).

## REWAFOL PE BAU 200



**PAROZÁBRANA VYROBENÁ Z POLYETYLÉNU URČENÁ PRE PLOCHÉ STRECHY.**

Difúzny odpor SD:  $\geq 73$  m  
Reakcia na oheň: F  
Hrúbka: 0,20 mm



| Označenie a hrúbka | Dĺžka    | Množstvo v balení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|--------------------|----------|-------------------|--------------|------------|-----------|
|                    | (m)      | (m²/bal.)         | (€/m²)       | (€/m²)     |           |
| REWAFOL PE BAU 200 | 4,0 x 25 | 100,00            | 0,47         | 0,58       | A         |

## Isover INSULFIT

**PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM.**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,039 – 0,042 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Trieda sadania: S1 ( $\leq 1\%$ )

Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1



| Označenie | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
|           | (kg/bal.)         | (bal.)             | (€/kg)       | (€/kg)     |           |
| INSULFIT  | 15,00             | 24                 | 1,85         | 2,28       | C         |

## Isover Gullul N

**PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA NOVEJ GENERÁCIE URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM.**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,039 – 0,042 W/m.K

Reakcia na oheň: A1

Trieda sadania: S1 ( $\leq 1\%$ )

Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1



| Označenie | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
|           | (kg/bal.)         | (bal.)             | (€/kg)       | (€/kg)     |           |
| Gullul N  | 15,00             | 24                 | 1,85         | 2,28       | B         |

## Isover InsulSafe®

**BIELA PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM.**Súčiniteľ tepelnej vodivosti  $\lambda$ : 0,039

Reakcia na oheň: A1

Trieda sadania: S1 ( $\leq 1\%$ )

Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1

Objemová hmotnosť: 16 kg/m<sup>3</sup>

| Označenie | Množstvo v balení | Množstvo na palete | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|
|           | (kg/bal.)         | (bal.)             | (€/kg)       | (€/kg)     |           |
| InsulSafe | 16,00             | 33                 | 3,35         | 4,12       | A         |

## Isover Nôž na izoláciu

**OCELOVÝ NÔŽ S DLHOU ČEPELOU A DVOJITÝM OSTRÍM URČENÝ NA PRESNÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY (ROLOVANÉHO AJ DOSKOVÉHO FORMÁTU).**

| Označenie       | Množstvo | Cena bez DPH | Cena s DPH | Kategória |
|-----------------|----------|--------------|------------|-----------|
|                 | (ks)     | (€/ks)       | (€/ks)     |           |
| Nôž na izoláciu | 1        | 10,60        | 13,04      | A         |



**SAINT-GOBAIN  
CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.**

**Isover**

Stará Vajnorská 139  
831 04 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.isover.sk](http://www.isover.sk)

**Technický servis a poradenstvo**  
0800 139 139  
[poradenstvo@isover.sk](mailto:poradenstvo@isover.sk)

