


PREDPIS SKLADOVANIA EPS ISOVER

Skladovanie musí
byť stabilné.
Max. vychýlenie
5 cm do strán




5cm

Skladovanie v interiéri
max. 3 palety na sebe

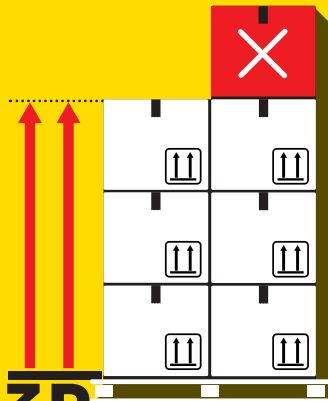


3P

Skladovanie v exteriéri
max. 2 palety na sebe



2P

Skladovanie palet
na ploche
s max. sklonom 2%




2%

Skladovanie v exteriéri
pri nárazovom vetre max. 10 km/h



NESKLADOVAŤ
v tesnej blízkosti otvoreného ohňa
a horľavých látok



Skladovanie sivého EPS
(Greywall, Neofloor) na priamom
slnku iba v mliečnej fólii

