


Obvodová stena deliaca, alt. 2.1, kamenná vlna

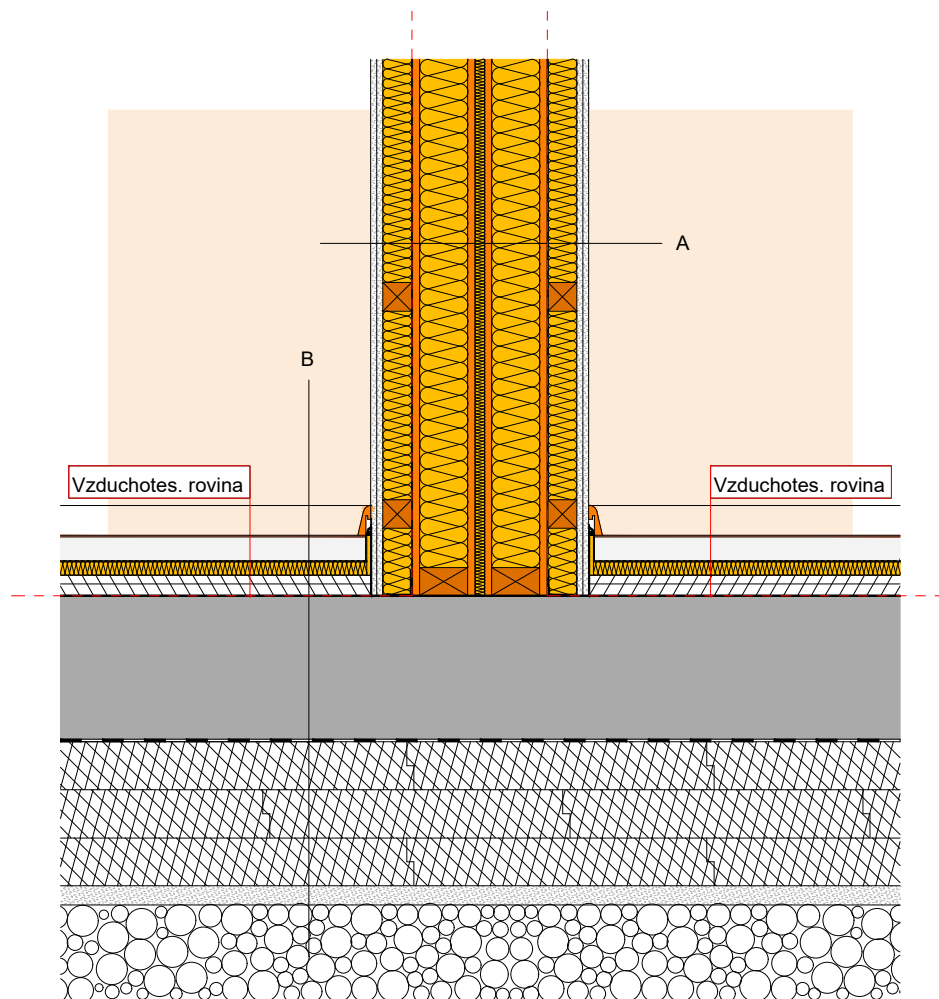

Skladba A v cm

- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)
- 6 ISOVER UNIROL PROFI (do drev. roštu 6/6 e=40cm, 13% HA)
ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- 1.5 Doska OSB
- 10 ISOVER UNIROL PROFI (1) (do drev. rámu 6/10 e=62.5cm, 9% HA)
- 1.5 Doska OSB
- 2 ISOVER FASSIL (2)
- 1.5 Doska OSB
- 10 ISOVER UNIROL PROFI (1) (do drev. rámu 6/10 e=62.5cm, 9% HA)
- 1.5 Doska OSB
- ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- 6 ISOVER UNIROL PROFI (do drev. roštu 6/6 e=40cm, 13% HA)
- 2.5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)

Skladba B v cm

- Podlahovina
- 5 Betónový poter
- Parobrzda a separačná vrstva
- 3 ISOVER T-P (1)
- 4 ISOVER EPS 100 S na dorovnanie výšky rúr
- 0.5 Hydroizolácia
- 30 Železobetónová základová doska
- Separčná vrstva
- 30 Styrodur 3000 CS (trojvrstvovo uložené)
- Zhutnený podklad