


## Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt. 2.3, sklená vlna

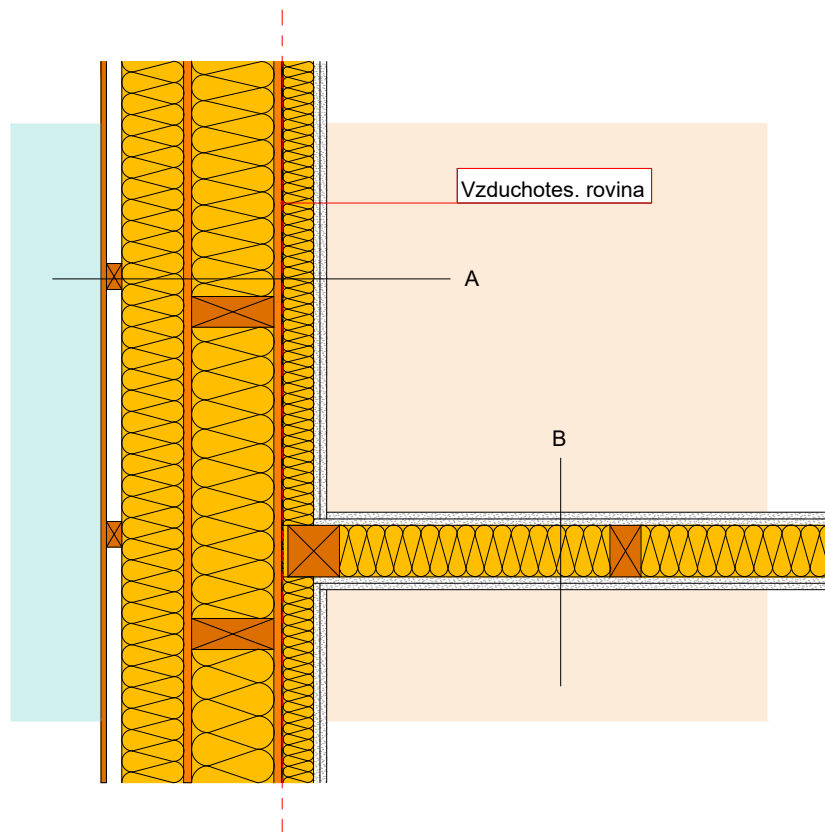

### Skladba A v cm

- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)
- 6 ISOVER UNIROL PROFI (do drev. roštu 6/6 e=40cm, 13% HA)  
ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- 1.5 Doska OSB
- 16 ISOVER UNIROL PROFI (1) (do drev. rámu 6/16 e=62.5cm, 14% HA)
- 1.5 Doska OSB
- 12 ISOVER SUPER-VENT PLUS (1) (do drev. roštu 6/12 e=60cm, 12% HA)
- 3 Odvetrávaná medzera
- 1.5 Vonkajší obklad (drevo, superdoska, cementovláknitá doska...)

### Skladba B v cm

- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)
- 10 ISOVER ORSET (v inštalačnej rovine, skelná vlna, lambda 0,040) (drev. rošt 6/10, e=62.5cm)
- 2.5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)