


## Drevená konštrukcia s odvetranou fasádou, základová doska na XPS Styrodur

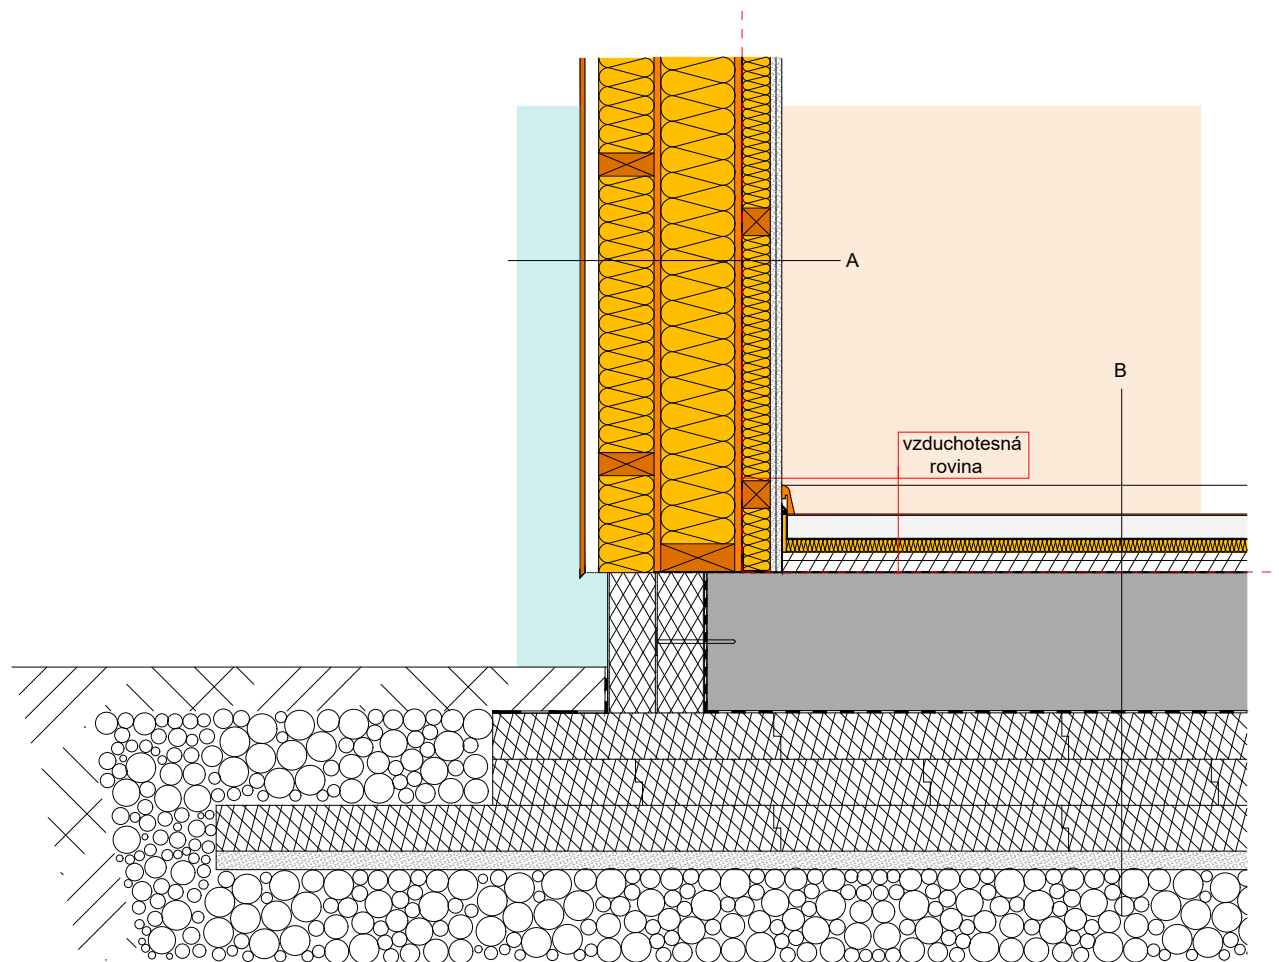

### Skladba A (cm)

- 2,5 Rigips Rigidur H, 2 x 12,5mm
- 6,0 ISOVER UNIROL PROFI (drevený rošt 6/6 á=40cm)  
ISOVER VARIO KM Duplex UV
- 1,5 Doska OSB
- 16,0 ISOVER UNIROL PROFI (drevený rám 6/16 á=60cm)
- 1,5 Doska OSB
- 12,0 ISOVER FDPL (drevený rošt 6/12 á=60cm)  
Tyvek fasáda UV
- 3,0 Odvetrávaná medzera
- 1,0 Vonkajší obklad (drevo, superdoska, cementovláknitá doska...)

### Skladba B (cm)

- Podlahovina
- 5,0 Podlahový poter  
Separačná fólia
- 3,0 ISOVER T-N
- 4,0 ISOVER EPS 150S - vrstva s potrubnými rozvodmi
- 0,5 Hydroizolácia
- 30,0 Železobetónova základová doska  
Separačná fólia
- 10,0 Styrodur 3035 CS
- 10,0 Styrodur 3035 CS
- 10,0 Styrodur 3035 CS  
Zhutnený podklad