


Podlaha na teréne, XPS pod základovou doskou, alt.1.3.1

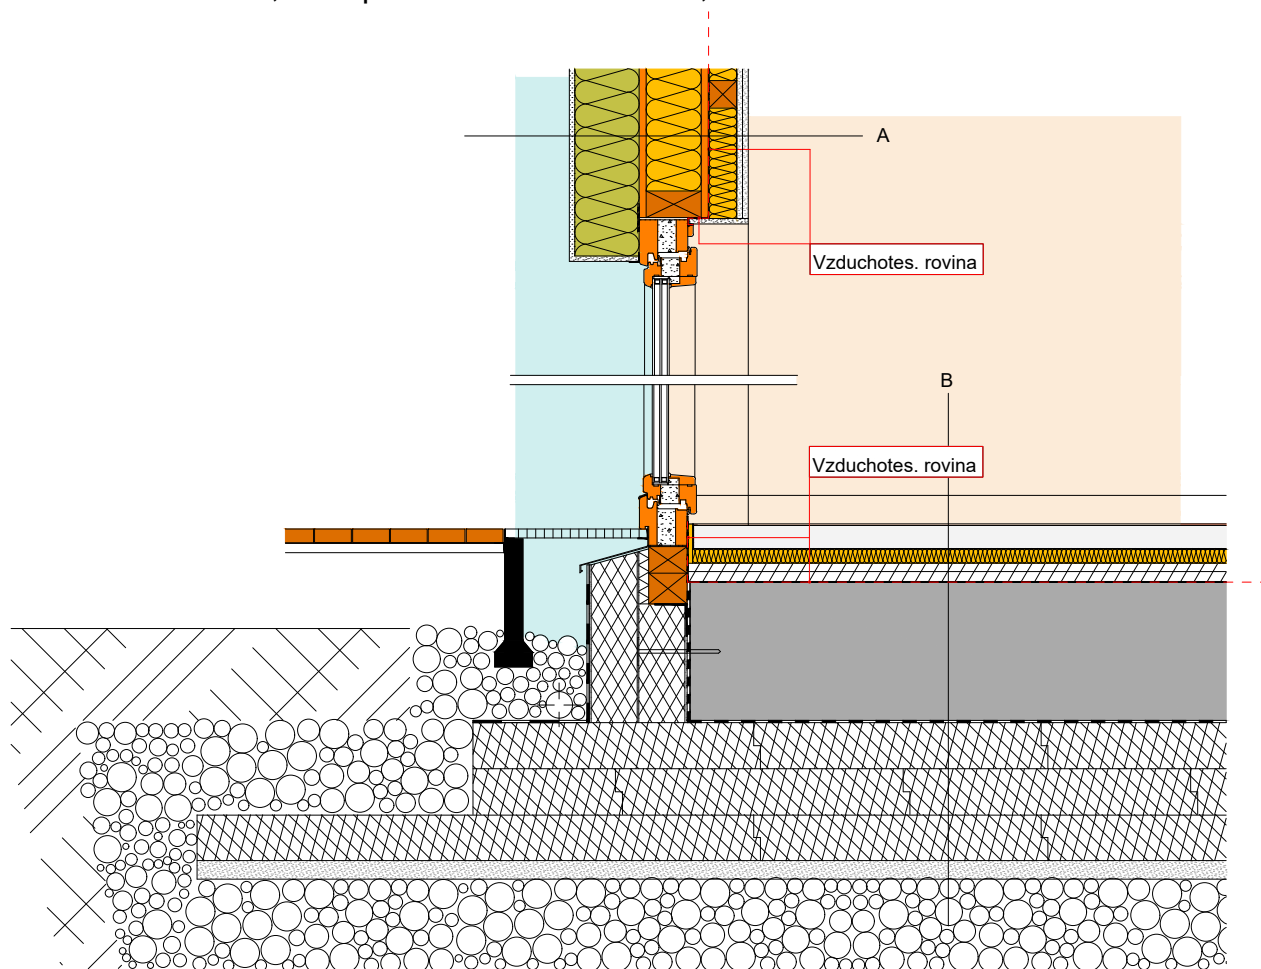

Skladba A v cm

- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)
- 6 ISOVER UNIROL PROFI (do drev. roštu 6/6 e=40cm, 13% HA)
ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- 1.5 Doska OSB
- 12 ISOVER UNIROL PROFI (1) (drev. roštu 6/12 e=62.5cm, 9% HA)
- 1.5 Doska OSB
- 14 ISOVER TF PROFI (2)
- 1.2 Hrubovrstvová omietka

Skladba B v cm

- 0.5 Podlahovina
- 5 Betónový poter
Parobrzda a separačná vrstva
- 3 ISOVER T-P (1)
- 4 ISOVER EPS 100 S na dorovnanie výšky rúr
- 0.5 Hydroizolácia
- 30 Železobetónová základová doska
Separačná vrstva
- 30 Styrodur 3000 CS (trojvrstvovo uložené)
Zhutnený podklad