


Strop, vykurovaný priestor alt. 1.2.5, kamenná vlna, cementový poter

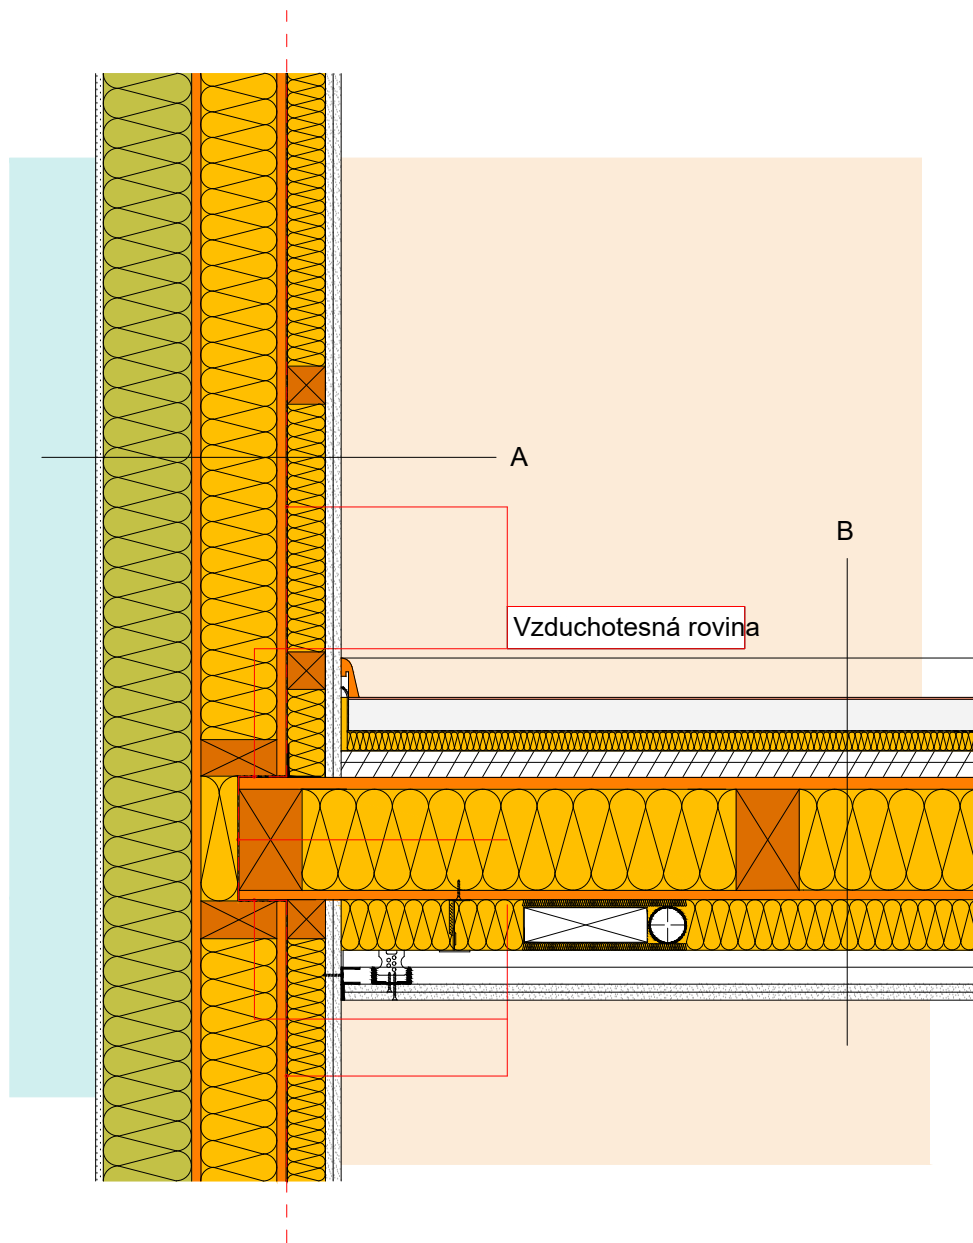

Skladba A v cm

- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)
- 6,0 ISOVER UNIROL PROFI (do drev. roštu 6/6 e=40cm, 13% HA)
ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- 1.5 Doska OSB
- 12,0 ISOVER UNIROL PROFI (1) (drevo 6/12 e=62.5cm, 9% HA)
- 1.5 Doska OSB
- 14,0 ISOVER TF PROFI (2)
- 1.2 Hrubovrstvová omietka

Skladba B v cm

- Podlahovina
- 5,0 Betónový poter
- 3,0 ISOVER T-P (1)
- 4,0 ISOVER EPS 100 S na dorovnanie výšky rúr
- 1.9 Doska OSB
- 16,0 ISOVER UNIROL PROFI (1) (drevený trám 10/16, e=80cm, 11% HA)
- 1.5 Doska OSB
- 8,0 ISOVER ORSET (v inštalačnej rovine, skelná vlna, lambda 0,040)
- 5.4 CD profil Rigips (ako nosný a montážny profil)
- 2.5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)