



# PREDPIS SKLADOVANIA EPS ISOVER

Skladovanie musí  
byť stabilné.  
Max. vychýlenie  
5 cm do strán

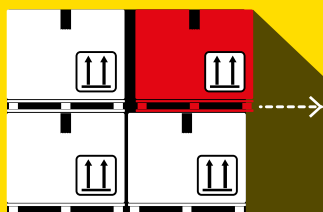


**5cm**

Skladovanie v interiéri  
max. 3 palety na sebe

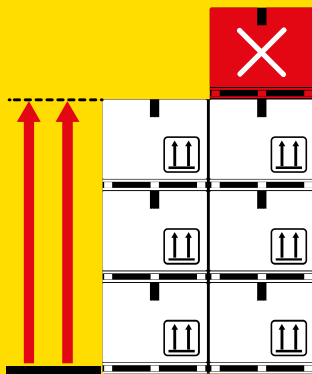


**3P**

Skladovanie v exteriéri  
max. 2 palety na sebe,  
pri stohovaní  
min. po 4 palety




**2x4P**

Skladovanie palet  
na ploche  
s max. sklonom **2%**




**2%**

Skladovanie v exteriéri  
pri nárazovom vetre max. 10 km/h

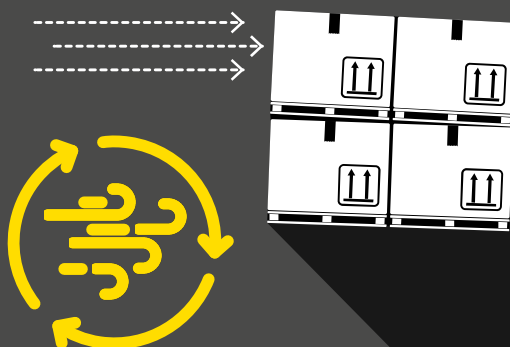

**NESKLADOVAŤ**  
v tesnej blízkosti otvoreného ohňa  
a horľavých látok



Skladovanie sivého EPS  
(Greywall, Neofloor) na priamom  
slnku iba v mliečnej fólii

