

**POPIS VÝROBKU**

Jednostranná vysoko pružná PP páska s akrylátovým lepidlom, vodeodolná, bez obsahu rozpúšťadiel určená na upevnenie parobrzdy VARIO® XtraSafe na oceľové alebo drevené konštrukcie bez potreby sponkovania parobrzdy.

ZLOŽENIE VÝROBKU

Modifikovaný akrylát bez obsahu rozpúšťadiel, vode odolný, PP.

OBLASŤ POUŽITIA

Univerzálna jednostranná pružná lepiaca páska ISOVER VARIO® XtraPatch je určená na montáž pásov parobrzdy VARIO® XtraSafe (nie je vhodná pre VARIO® KM Duplex UV). Páska umožňuje upravovať opakovane polohu fólie toľkokrát koľko je potrebné pričom netreba fóliu sponkovať ani klinčovať.

Pri lepení fólie k okolitým konštrukciám s hladkým povrchom (rámy strešných okien, inštaláčne a odvetrávacie potrubia a pod.) je potrebné použiť pásku VARIO® Multitape SL alebo systémový tmel VARIO® XtraFit alebo VARIO® DoubleFit.

Vhodné podklady: PE, PA, PU, PP a hliníkové fólie, hliníkové a oceľové profily, plastové prvky a profily, drevené podklady a podklady na báze dreva (OSB dosky, drevotlaktité dosky a pod.). Podklad musí byť suchý, zbavený masntôt a nečistôt.

SPOTREBA

Na rovných, hladkých povrchoch (SDK profily, oceľové stojky, drevené ohoblované hranoly) odporúčame osádzať ISOVER VARIO® XtraPatch (páska je už narezaná na 6cm kúsky) v rozstupe 40cm na nosné profily. Na hrubo opracované povrchy je potrebné pásku prichytiť vo vzdialenosti 15cm, pri neopracovaných povrchoch je potrebné pásku ku podkladu klinčovať alebo sponkovať. (NEKLINČOVAŤ PAROBRZDU VARIO® XtraSafe !)

Minimálna teplota povrchu pri aplikácii je -10°C.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Lepiaca páska ISOVER VARIO® XtraPatch je balená v krabiciach po 10 kusov, na palete po 120 krabíc. Počas dopravy a skladovania nesmie byť ochranný obal mechanicky poškodený; skladovanie v suchých priestoroch. Odoláva teplotám v rozmedzí -30 až +80°C.

VÝHODY POUŽITIA

- Nieje potrebné klinčovať/ sponkovať parobrzdu
- Zabezpečenie trvalej spoľahlivej funkčnosti parobrzdy
- Vysoká lepiaca schopnosť pásy
- Rýchla a jednoduchá inštalácia parobrzdy
- Možnosť rektifikácie parobrzdy bez potreby odlepovania pásy
- Vytvorenie dokonale vzduchotesných stykov
- Vode odolná,
- Ekologická a hygienická nezávadnosť

ROZMERY A BALENIE


Označenie	Šírka	Počet narezaných útržkov	Dĺžka útržku	Balenie		Cenníková cena bez DPH	Cenníková cena s DPH
	[mm]	[kusov]	[mm]	[roli/balík]	[balíkov/pal]	[€/kus]	
ISOVER Vario® XtraPatch	20	208	60	10	120	26,55	31,86

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotná odolnosť	°C	-30 °C až +80 °C	-
Rozsah teploty použitia	°C	od -10°C vyššie	-
Farba	-	biela	-



Obr. 1 ISOVER VARIO® XtraPatch

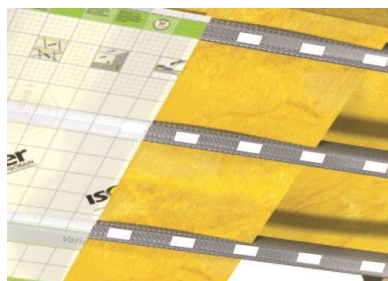

Obr. 2 ISOVER VARIO® XtraPatch aplikovaná na sádkartonovú podkonštrukciu.

18.01.2018: Uvedené informácie sú platné v období vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje aktualizovať.