ISOVER
SAINT-GOBAIN

CENNÍK TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ A PRÍSLUŠENSTVA

Odporúčané predajné ceny platné od 1. 3. 2025

SAINT-GOBAIN

Isover – Napĺňame vaše predstavy už 30 rokov

Rok 2025 je pre značku Isover, výrobcu izolačných materiálov francúzskeho koncernu **Saint-Gobain**, mimoriadne významný. Sme hrdí na to, že **oslavujeme 30 rokov** existencie na slovenskom trhu.

Od svojho vzniku na Slovensku v roku **1995** sme sa ako značka Isover stali lídrom v oblasti výroby a predaja izolačných materiálov, pričom neustále zvyšujeme kvalitu a rozširujeme náš sortiment. Od začiatku sme mali jasnú víziu – stať sa spoľahlivým partnerom pre stavebný segment a prinášať kvalitné a udržateľné riešenia v oblasti izolácií. V priebehu 30tich rokov sme prešli cestou inovácií, technologických pokrokov a budovania pevných vzťahov s vami – našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi.

Oslavujeme nielen našu dlhú a bohatú históriu, ale aj množstvo spoločne dosiahnutých míľnikov. Cez otvorenie distribučných skladov v Trnave, Ružomberku a Prešove, až po prebratie výrobnej fabriky expandovaného polystyrénu od sesterskej značky Rigips v roku 2009. Aj vďaka tomu sme sa stali výrobcom s najširším sortimentom tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií na slovenskom trhu.

Naša ponuka izolačných materiálov je bohatá a rozmanitá. Obsahuje výrobky zo sklenej a čadičovej vlny, extrudovaného polystyrénu, ako aj izolácie z expandovaného polystyrénu EPS a PIR. Okrem tradičných produktov určených na izoláciu fasád, šikmých a plochých striech, podláh, stropov a stien máme v našej ponuke aj unikátnu inteligentnú klímamembránu Isover Vario, lepiace a tesniace pásky, tmely a ďalšie príslušenstvo.

Už tri desaťročia formujeme stavebný trh na Slovensku a prinášame riešenia, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy. Naša cesta však nie je len o produktoch. Kladieme dôraz aj na prvotriedne služby, ktoré podporujú profesionálov, **inovácie**, ktoré zvyšujú komfort a energetickú efektivitu stavieb, a **udržateľné riešenia**, ako napríklad služba zberu odrezkov EPS. Tie následne spracujeme a vrátime späť do výroby vo forme nových izolačných materiálov, čím prispievame k efektívnej recyklácii a ochrane životného prostredia. Na našej webovej stránke **www.isover.sk** nájdete mimo iného digitálne kalkulačné nástroje, technickú dokumentáciu a aj aktuálne termíny školení v rámci **Technickej akadémie Saint-Gobain**.

Dostupnosť výrobkov značky Isover je zabezpečená širokou obchodnou sieťou zmluvných partnerov a odborných poradcov po celom Slovensku.

Veríme, že aj v roku 2025 a v nasledujúcich rokoch budeme naďalej vaším spoľahlivým partnerom. Spoločne môžeme tvoriť stavby, ktoré sú nielen funkčné a estetické, ale aj ohľaduplné k životnému prostrediu.

Prečitajte si viac o Isover Slovensko

ISOVER
SAINT-GOBAIN

NAPĹŇAME VAŠE PREDSTAVY

UŽ

ROKOV

Už tri desaťročia sme stabilnou súčasťou slovenského stavebného trhu.
Základom tohto úspechu je naša široká paleta služieb. Neustále ich skvalitňujeme a rozširujeme, aby sme s prehľadom naplnili vaše predstavy o bývaní.

30 TRIDSAŤ ROKOV ISOVER

SAINT-GOBAIN

OBSAH

Odporúčané hrúbky tepelných izolácií 4-5
Služby a servis Isover 8-9

ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/ IZOLÁCIA MEDZI A POD KROKVY
UNIROL PROFI 13
UNIROL PLUS 13
MULTIMAX 30 14
PREMIUM WDF 14
DOMO PLUS 14

ŠIKMÉ STRECHY/ZATEPLENIE NAD KROKVAMI
PUREN® PLUS 15
PUREN® PERFECT 15
PUREN® Príslušenstvo 16

ŠIKMÉ STRECHY A STROPY/ PAROBRZDY, PAROTESNÉ FÓLIE, DIFÚZNE FÓLIE
Systém VARIO® Xtra 17
Príslušenstvo systému VARIO® Xtra 17
Systém VARIO® KM Duplex 18
Príslušenstvo systému VARIO® KM Duplex 18
Parotesné fólie, Difúzne fólie 19
Príslušenstvo/fólie 19

VNÚTRONÉ PRIEČKY A PREDSADENÉ STENY
AKUPLAT +, AKU 22
ORSIK, UNI 23

OBVODOVÉ STENY/DREVOSTAVBY
WOODSIL 26

OBVODOVÉ STENY/ ODVETRANÉ FASÁDY
SUPER-VENT PLUS 26
Príslušenstvo/odvetrané fasády 26
TOPSIL, FASSIL 27

OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/MINERÁLNE IZOLÁCIE
TF PRIM 28
TF PROFI 29
PROFI Fasáda 30
NF 333, FASÁDNA ZÁTKA MW 32

OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/PIR
PURENOTHERM 33

OBVODOVÉ STENY/KONTAKTNÉ FASÁDY/PENOVÝ POLYSTYRÉN (EPS)
EPS 70F 34
EPS GREYWALL PLUS, EPS GREYWALL 35
EPS 70F-L
EPS Greywall Plus-L
EPS Greywall-L
EPS 70S-L
EPS 100S-L
EPS 150S-L
EPS 200S-L
EPS Neofloor 100-L
EPS Neofloor 150-L
EPS Neofloor 200-L
Gullul N
Integra ZKF 1-032
FASÁDNA ZÁTKA EPS, VERTEX 36

OBVODOVÉ STENY/IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY
EPS PERIMETER, EPS SOKLOVÁ DOSKA 37
STYRODUR® 2800 C/Q 38

PODLAHY/TEPELNÁ IZOLÁCIA
Systém STEPCROSS 39
EPS NEOFLOOR 100, 150, 200 42-43
EPS FLOOR 4000, 5000 43

PODLAHY/AKUSTICKÁ IZOLÁCIA
N, T-N, T-P 44

STROPY/IZOLÁCIA PODHĽADOV A STROPOV
TOP V, TOP V FINAL, STROPMAX 031 45

VEGETAČNÉ STRECHY
FLORA 48
INTENSE 48

PLOCHÉ STRECHY/ POLYSTYRÉNOVÉ (EPS) IZOLÁCIE
Systém COMBI ROOF 15M/30M 50
Systém SG COMBI PIR 30M 51
EPS 70S, EPS 100S, EPS 150S, EPS 200S 52-53
Spádové dosky EPS/STYRODUR 54

PLOCHÉ STRECHY/MINERÁLNE IZOLÁCIE
Isover XH (eXtra Hard) 55
LAM30, LAM 50, LAM 70 56
P, R, T-i 57
T, S 58

PLOCHÉ STRECHY/PIR IZOLÁCIE
PUREN® FD-L, PUREN® MV, PUREN® spádová izolácia 59

PLOCHÉ STRECHY/STRECHY S OBRÁTENÝM PORADÍM VRSTIEV/ XPS
STYRODUR® 3000 CS/SQ, 4000 CS/SQ, 5000 CS/SQ 61

PLOCHÉ STRECHY/MINERÁLNE IZOLÁCIE/PRÍSLUŠENSTVO
Isover AK, SD, TRV 62
REWAFOL PE BAU 200 62

NÁRADIE/FÚKANÉ IZOLÁCIE
INSULFIT, INSULSAFE, INTEGRA FAST CUT, NÔŽ NA IZOLÁCIU, REZAČKA NA POLYSTYRÉN 63

Prehľad použitia stavebných izolácií Isover 66-67
Označenie výrobkov 68-71
Kontakty 72-73

INDEX

A
AK 62
Aku 22
Akuplat+ 22
C
Combi Roof 15/30M 50
Combi PIR 30M 51
D
Difúzne fólie 19
Domo Plus 14
E
EPS 70F 34
EPS 70S 52
EPS 100S 52
EPS 150S 53
EPS 200S 53
EPS Floor 4000 43
EPS Floor 5000 43
EPS Greywall 35
EPS Greywall plus 35
EPS Neofloor 100 42
EPS Neofloor 150 42
EPS Neofloor 200 43
EPS Perimeter 37
EPS Soklová doska 37
EPS TRAM, EPS KRÍŽ 39
EPS 70F-L
EPS Greywall Plus-L
EPS Greywall-L
EPS 70S-L
EPS 100S-L
EPS 150S-L
EPS 200S-L
EPS Neofloor 100-L
EPS Neofloor 150-L
EPS Neofloor 200-L
G
Gullul N
F
Fasádna zátka MW 32
Fasádna zátka EPS 36
Fassil 27
Flora 48
I
Insulfit 63
InsulSafe 63
Integra fast cut 63
Intense 48
Innopan MF/Therm Front E
Innopan ALU/Therm
Innopan MF/Therm
Integra ZKF 1-032
L
LAM 30 56
LAM 50 56
LAM 70 56
M
Multimax 30 14
N
N 44
NF 333 32
Nôž na izoláciu 63
O
Orsik 23
P
P 57
Parotesné fólie 19
Premium WDF 14
Príslušenstvo Fólie 19
Príslušenstvo Puren 16
Príslušenstvo Odvetrané fasády 26
Príslušenstvo Vario KM Duplex 18
Príslušenstvo Vario Xtra 17
Príslušenstvo Ploché strechy 62
PROFI Fasáda 32
Puren FD-L 59
Puren MV 59
Puren Plus 15
Puren Perfect 15
Puren Spádová izolácia GDS 59
Purenotherm 33
R
R 57
Rezačka na polystyrén 63
Rewafol 62
S
S 58
SD 62
Spádové dosky EPS 54
Spádové dosky Styrodur 54
Stopvap 90 19
Stropmax 31 45
Styrodur 2800C/Q 38
Styrodur 3000CS/SQ 61
Styrodur 4000CS/SQ 61
Styrodur 5000CS/SQ 61
Super-Vent Plus 26
Systém Combi PIR 30M 51
Systém Combi Roof 15M/30M 50
Systém StepCross 39
Systém Vario KM Duplex 18
Systém Vario Xtra 17
T
T 58
T-i 57
TF Prim 28
TF Profi 29
T-N 44
Topsil 27
TOP V 45
TOP V FINAL 45
T-P 44
TRV 62
U
Uni 23
Unirol Plus 13
Unirol Profi 13
V
Vario KM Duplex UV 18
Vario Xtra 17
Vertex 36
W
Woodsil 26
X
XH (eXtra Hard) 55

Kategorizácia produktov

Kategória A: dodacia lehota do 5 pracovných dní podľa rozvozových smerov*
Kategória B: dodacia lehota do 10 – 15 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky*
Kategória C: termín sa stanovuje individuálne po dohode s výrobcom

Termín dodania je len orientačný, skutočný termín dodania môže byť odlišný v závislosti od výrobných možností, kapacít distribučnej siete, prepravných podmienok, ako aj ďalších skutočností, ktoré SGCP s.r.o., Isover ako dodávateľ nemôže ovplyvniť, a z uvedeného dôvodu nepreberá zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú zmenou termínu dodania.

* Neplatí pri podlimitných objednávkach (pozri str. 8)

01

ISOVER

Prehľad použitia stavebných izolácií

PREHĽAD POUŽITIA STAVEBNÝCH IZOLÁCIÍ ISOVER

SKLENÁ VLNA ČADIČOVÁ VLNA

Použitie		Multimax 030	Integra ZKF 032	Unirol Profi	Unirol Plus	Domo Plus	Akuplat+	Super-Vent Plus	Isover Stropmax 031	Uni	Orsik	Aku	Topsil	Fassil	Woodsil	NF 333	TF Prim	TF Profi	Fasádna zátka MV	N	T-N	T-P	TOP V	TOP V FINAL	LAM30	LAM50	LAM70	Flora	Intense
Šikmé strechy a stropy	Šikmé strechy – prevetrávané																												
	Šikmé strechy – neprevetrávané																												
	Ľahké stropy																												
Priečky a predsadené steny	Deliace priečky																												
	Predsadené steny																												
	Ľahké skeletové konštrukcie																												
Drevodomy	Obvodové steny																												
Odvetrané fasády	Fasády – prevetrávané																												
	Fasády – priemyselné haly																												
	Sendvičové konštrukcie																												
Kontaktné fasády	Fasády – kontaktné																												
	Izolácia ŽB stropov																												
	Soklové murivo																												
Podlahy	Ľahké plávajúce podlahy																												
	Ťažké plávajúce podlahy																												
	Podlaha na teréne																												
Ploché strechy																													
Vegetačné strechy																													
Viac info na str.		12	12	11	11	12	18	20	35	19	19	18	21	21	20	24		23	24	34	34	34	35	35	44	44	44	36	36

IZOLAČNÉ DOSKY STYRODUR® C, PUREN®, INNOPAN PIR

Použitie	Základová doska	Podlahy v obytných priestoroch	Podlahy v priemyselných priestoroch	Obvodové steny - soklová časť	Obvodové steny - podzemná časť	Obvodové steny - tepelné mosty	Sendvičová (výplňová) izolácia	Stratené debnenie	Obrátená plochá strecha	Konvenčná plochá strecha	Šikmá strecha (nadkrokvová izolácia)	Stajňové stropy	Dopravné stavby	Umelé kiziská, ladové plochy	Viac info na str.
STYRODUR 2800 C															30
STYRODUR 3000 CS/SQ															49
STYRODUR 4000 CS/SQ															49
STYRODUR 5000 CS/SQ															49
PUREN PERFECT															13
PUREN PLUS															13
PUREN FD-L															47
PUREN MV															47
PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS															47
INNOPAN PIR ALU/THERM															48
INNOPAN PIR MF/THERM															48

PENOVÝ POLYSTYRÉN EPS

Použitie		Combi Roof 15/30M	Combi PIR 30M	R	T-i	T	S	XH	AK, SD, TRV	EPS Greywall, (EPS Greywall-L)	EPS 70F, (EPS 70 F-L)	EPS Neofloor 100, (EPS Neofloor 100 L)	EPS Neofloor 150, (EPS Neofloor 150 L)	EPS Neofloor 200, (EPS Neofloor 200 L)	EPS Soklové dosky	EPS Perimeter	EPS Floor 4000	EPS Floor 5000	EPS 70S, (EPS 70 S-L)	EPS 100S, (EPS 100 S-L)	EPS 150S, (EPS 150 S-L)	EPS 200S, (EPS 200 S-L)
Šikmé strechy a stropy	Šikmé strechy – prevetrávané																					
	Šikmé strechy – neprevetrávané																					
	Ľahké stropy																					
Priečky a predsadené steny	Deliace priečky																					
	Predsadené steny																					
	Ľahké skeletové konštrukcie																					
Drevodomy	Obvodové steny																					
Odvetrané fasády	Fasády – prevetrávané																					
	Fasády – priemyselné haly																					
	Sendvičové konštrukcie																					
Kontaktné fasády	Fasády – kontaktné																					
	Izolácia ŽB stropov																					
	Soklové murivo																					
Podlahy	Ľahké plávajúce podlahy																					
	Ťažké plávajúce podlahy																					
	Podlaha na teréne																					
Ploché strechy																						
Vegetačné strechy																						
Viac info na str.		38	39	45	45	46	46	43	50	27	26	32	32	33	29	29	33	33	40	40	41	41

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

VHODNÉ POUŽITIE

ODPORÚČANÉ HRÚBKY TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ

V OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH V SÚLADE S ODPORÚČANIAMI STN 730540

CIEĽOVÉ ODPORÚČANÉ HODNOTY TEPELNÉHO ODPORU R

Šikmé strechy a stropy, izolácia medzi krokvy a nad krokvy**

- **20 cm** Isover Unirol Profi **+ 12 cm** Puren Plus
- **20 cm** Isover Multimax 30 **+ 16 cm** Isover UNI (Systém X-TRAM)

Šikmé strechy a stropy, izolácia nad krokvy**

- **22 cm** Puren Perfect
- **30 cm** Isover Multimax 30 **+ 4 cm** Isover TOPSIL (Systém X-TRAM)

Šikmé strechy a stropy, izolácia medzi krokvy a pod krokvy**

- **42 cm** Isover Domo Plus (systém Basic)
- **40 cm** Isover Unirol Plus (systém Economy)
- **36 cm** Isover Unirol Profi (systém Profi)

Obvodové steny kontaktné fasády

- **15 cm* – 21 cm**** Isover EPS Greywall
- **17 cm* – 25 cm**** Isover TF Profi
- **17 cm* – 25 cm**** Isover EPS 70F, (EPS 70F-L)

Obvodové steny odvetrané fasády

- **17 cm* – 25 cm**** Isover Panel Plyta Plus
- **16 cm* – 23 cm**** Isover FASSIL
- **16 cm* – 23 cm**** Isover Multimax 30

Podlaha s trvale vysokým zaťažením

- **10 cm** Styrodur 3000 CS/SQ
- **10 cm** Styrodur 4000 CS/SQ
- **10 cm** Styrodur 5000 CS/SQ

Obvodové steny izolácia spodnej stavby

- **10 cm** Isover EPS Soklová doska
- **10 cm** Isover EPS Perimeter
- **10 cm** Styrodur 2800 C/Q

Strop garáže/ pivnice***

- **12 cm** Isover Stropmax 30
- **15 cm** Isover TOP V

Konštrukcia	Tepelný odpor R [m².K/W]
Strecha – šikmá/plochá	R = 9.90
Obvodová stena	R = 6.50
Podlaha vykurovaného priestoru	R = 2.50
Strop pod nevykurovaným prostredím	R = 6.50

Strop pod nevykurovaným prostredím

- **22 cm** Isover Multimax 30
- **28 cm** Isover Insulfit
- **24 cm** Isover Unirol Profi
- **25 cm** Isover Unirol Plus

Vegetačná (zelená) strecha****

- Isover FLORA
- Isover INTENSE

Plochá strecha

- **12 + 12 cm** Puren FD-L
- **32 cm** Isover EPS Neofloor 100, 150
- **32 cm** Isover SG Combi Roof 30M Grey
- **34 cm** Isover EPS 150S, (150S-L)
- **36 cm** Isover EPS 100S, (100S-L)
- **28 cm** Isover R + **10 cm** Isover S
- **25 cm** Innopan ALU/Therm, MF/Therm

Strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vzduchu***

- **13 cm** Isover EPS 150S
- **4 cm** Isover T-N + 10 cm Isover EPS 150S
- **4 cm** Isover Floor 4000 + 10 cm Isover EPS 150S

Podlaha vykurovaného priestoru na teréne

- **8 cm** Isover EPS Neofloor 100, 150, 200
- **10 cm** Isover EPS Soklová doska
- **10 cm** Isover EPS Perimeter
- **10 cm** Styrodur 3000 CS/SQ

Poznámka: Uvedené odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sú iba orientačné, neberú do úvahy okrajové podmienky, tepelnoizolačné vlastnosti ďalších prvkov konštrukcie a sú prepočítané na základe deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných izolačných materiálov. Adekvátnu hrúbku izolantu pre zateplenie vybraných konštrukcií je nutné posúdiť tepelno-technickým prepočtom, napr. v programe Fragment.

* Hrúbka zodpovedá normalizovanej (požadovanej) hodnote R podľa teplotechnickej normy STN 730540.

** Hrúbka zodpovedá cieľovej hodnote R podľa teplotechnickej normy STN 730540.

*** Hrúbka zodpovedá odporúčanej hodnote tepelného odporu podľa STN 730540 a pri rozdiele teplôt vzduchu do 20 K.

**** Návrh hrúbky podľa požadovanej vegetácie.

- šikmá strecha – zateplenie medzi a pod krokvy
- šikmá strecha – nadkrokvové zateplenie
- strop
- vnútorné priečky
- vegetačná šikmá strecha
- kontaktná/odvetraná fasáda
- spodná stavba, sokel
- podlaha
- plochá strecha
- vegetačná plochá strecha
- akustická izolácia do priečky
- akustická izolácia do podlahy
- **Premium produkty** Produkty s pridanou úžitkovou hodnotou (najlepšie tepelnoizolačné, zvukovoizolačné vlastnosti, vyšší komfort pri manipulácii a montáži).
- **Economy produkty** Produkty s najlepším pomerom cena/výkon.
- **Basic produkty** Základný produktový rad.
- NOVINKA **Novinka**
- **Doprava**
- EPD VERIFIED Produkt **s preukazom o jeho vplyve na životné prostredie** v priebehu celého životného cyklu.
- **HANDGRIP** Produkty s rukoväťou pre uľahčenie manipulácie.
- Predaj len na **ucelené palety**
- Služba rozbaľovania paliet **bez poplatku**
- Služba rozbaľovania paliet **za poplatok**
- Vyrobené **na Slovensku**
- A1 **Požiarna odolnosť**
- Vhodné pre **rekonštrukciu**
- NÁŠ TIP! Odporúčaná priečna izolácia šikmých striech
- PREDAJ LEN NA KUSY Predaj len na kusy

02

SLUŽBY A SERVIS

V spoločnosti Isover veríme, že kvalitné stavebné materiály sú len začiatkom. Preto svojim zákazníkom poskytujeme aj komplexné služby a odbornú podporu, ktoré im pomáhajú dosiahnuť optimálne výsledky. Od technického poradenstva, návrhu riešení na mieru až po profesionálne školenia a praktické nástroje – sme tu, aby sme vás sprevádzali každým krokom vašej stavby či rekonštrukcie. S Isoverom získavate nielen prvotriedne produkty, ale aj spoľahlivého partnera.

LOGISTIKA A DOPRAVA

	Materiál	Termín dodania (prac. dni)	Uzávierka objednávok	Min. hodnota, objem dodávky, podmienky	Poplatok (Eur)
Osobný odber*	kat. A	1 - 2 prac. deň	do 11:30	zdarma v rámci vyhradeného času	* Odber možný len na základe čísla objednávky
	kat. B	10 dní		mimo vyhradeného času 20 €/odber pre závod TT.	
	kat. C	individuálne po dohode s výrobným závodom			
Dodávky tovaru	kat. A	5 prac. dní, podľa rozvozových smerov	do 11:30	0 - 499 eur bez dph	len osobný odber
	kat. B	10 - 15 prac. dní		500 - 799 (999) eur	60 €
	kat. C	individuálne po dohode s výrobným závodom		800 - 1199 (1499) eur	30 €
				nad 1200 (1500) eur	zdarma
Doprava kusových zásielok	iba pre produkty kat. A			Služba určená pre podlimitné objednávky nespĺňajúce hranicu pre minimálnu objednávku 500 €	na vyžiadanie v Zákazníckom servise Isover
Viacnásobná vykládka	všetky kat. A, B, C			Druhá vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach	zdarma
				Tretia a ďalšia vykládka pri priamych celokamiónových dodávkach	50 €/vykl.
Pomoc pri vykládke – vynášanie materiálu na stavbu/do skladu zákazníka (max. 10 m)*	všetky kat. A, B, C			Vodič rozvozového auta Isover pomáha s vykládkou dovezeného tovaru – táto služba musí byť vopred objednaná kupujúcim a odsúhlasená zákazníckym servisom Isover	0,50 €/m³ (min. 20 €)**
Prestoje pri vykládke	všetky kat. A, B, C			3. a 4. hodina	40 €
				nad 4 hod za započatú hodinu	200 €
Dodanie tovaru Just-on-time*	všetky kat. A, B, C			v presne stanovený čas počas pracovných hodín (min. odber: 40 m³ EPS alebo 8 paliet minerálnej vlny, resp. Styrodur)	60 €
Dodanie tovaru mimo pracovných hodín pracovného dňa (18.00 – 7.00)*	všetky kat. A, B, C				60 €
Dodanie tovaru počas sobôt*	všetky kat. A, B, C				100 €

Zmena objednávky	je možná najneskôr: - Sklená vlna pri priamych dodávkach – max. 72 hodín pred potvrdeným dodaním - Čadičová vlna pri priamych dodávkach – max. 14 dní pred potvrdeným dodaním - XPS a PIR pri priamych dodávkach – max. 96 hodín pred potvrdeným dodaním - EPS a pravidelné rozvozy – do 12.00 dva dni pred potvrdeným dňom dodania		zdarma
Zrušenie objednávky	je možné najneskôr: - Sklená vlna pri priamych dodávkach 72 hodín (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - Čadičová vlna pri priamych dodávkach 14 dní (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - XPS a PIR pri priamych dodávkach 96 hodín (alebo menej) pred potvrdeným termínom dodania - EPS a pravidelné rozvozy 12.00 dva dni pred potvrdeným dňom dodania alebo menej		"5 % až 50 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru 5 % až 100 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru 5 % až 50 % fakturačnej hodnoty zrušeného tovaru"
Vrátenie tovaru	A	náklady na dopravu + min. 10% z hodnoty objednávky	rieši sa na základe stavu materiálu
	B, C	individuálne	posudzuje sa na základe predaja za posledných 12 mesiacov a druhu materiálu
Uskladnenie tovaru	A, B, C	Neodobraný osobný odber 0,5% z ceny objednávky za každý deň uskladnenia od 11 dňa.	
Rozbaľovanie paliet	Rozbaľovanie paliet bez poplatku (predaj voľných balíkov): Multimax; UNIROL PROFI; Akuplat+; Woodsil; N; T-N; T-P; Isover Flora; Styrodur 2800C a Styrodur 3000SC (hrúbky 30-100); Isover UNI hrúbky 4 cm až 10 cm		zdarma
	"Rozbaľovanie paliet za poplatok: Premium-WDF; UNIROL PLUS; Domo plus; Orsik; Clima 034; TF profi; NF333 Bez možnosti rozbaľovania: AKU; UNI hrúbky 12 cm až 20 cm; TOPSIL; FASSIL; TOP V; TOPDEC DP3; LAM 30, 50, 70; P; R; T-i; T; S; INSULFIT; Intense, Stropmax 031 5 cm a 10 cm"		5 €/pal.

* Služba na vyžiadanie po dohode so zákazníckym servisom
** Platné pre koncového zákazníka

OBJEDNÁVKA

Písomná objednávka zaslaná mailom alebo faxom musí obsahovať nasledujúce údaje:

- Identifikačné údaje odosielateľa
  IČO/DIČ, názov spoločnosti odosielateľa, číslo objednávky, dátum odoslania objednávky
- Miesto vykládky
  - Ak ide o predajné miesto: miesto, údaje kontaktnej osoby, požadovaný termín dodávky
  - Ak ide o vykládku na stavbe alebo na inom mieste, ako je predajné miesto objednávateľa:
    adresu miesta vykládky – názov stavby, ulica, popisné číslo, PSČ, obec, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby v mieste vykládky, ktorá je oprávnená prevziať tovar, požadovaný termín dodávky a informáciu o potrebe špeciálneho auta*
- Špecifikáciu objednávaného tovaru
  - Názov výrobku, hrúbka, množstvo, formát
- Cenu v prípade, ak bola dohodnutá mimo štandardných Obchodných a platobných podmienok
  - Ak objednávka nebude obsahovať číslo cenovej ponuky alebo odkaz na objektovú cenu, zaniká nárok na uplatnenie špeciálnej (objektovej) ceny
- Pečiatka a podpis (v prípade faxovej objednávky)

Zákaznícke centrum vám ochotne pomôže v týchto oblastiach:

- ✓ Aktuálny stav objednávky
- ✓ Aktuálny stav zásielky
- ✓ Termín doručenia zásielky
- ✓ Fakturácia
- ✓ Dodanie vzoriek

DODANIE TOVARU, PRECHOD VLASTNÍCKYCH PRÁV

Dokladom o dodaní je potvrdený Dodací list, ktorý je podkladom k fakturácii. Na dodacom liste musí byť okrem podpisu aj čitateľne paličkovým písmom vypísané meno a číslo dokladu zodpovednej preberajúcej osoby. Kupujúci sa zaväzuje písomne potvrdiť dodací list s množstvom skutočne dodaného Tovaru. Jedna z kópií dodacieho listu je pre Predávajúceho a jedna pre Kupujúceho.
Vlastnícke práva na dodaný tovar prechádzajú z Predávajúceho na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a DPH. Po prevzatí Tovaru nebezpečenstvo škody prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho.

* špeciálne auto definované v Cenníku služieb na str. 8
** podlimitná objednávka definovaná v Cenníku služieb na str. 8

DODACIE PODMIENKY

Dodávateľ sa zaväzuje potvrdiť objednávku mailom alebo faxom, termín dodania na potvrdení objednávky je záväzný pre obe strany, neplatí pre podlimitné** objednávky.
Isover si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, prípadne dodať alternatívny produkt po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim.

ĎALŠIE TECHNICKÉ SLUŽBY

Služba
Vytvorenie kladačského plánu pre realizáciu plochej strechy (poplatok sa neúčtuje pri odbere nakalkulovaného tovaru)
Výpočty a návrhy riešení v špecializovaných programoch (Fragment, ISO Cal a MultiComfort House Designer)
Realizácia skúšky vzduchotesnosti prístrojom Iso´Air pre odhalenie netesností v konštrukcii domu
Školenie realizačných firiem na montáž systému protipožiarnych VZT systémov, firma po zaškolení dostane certifikát
Školenie – výroba VZT potrubí Climaver
Zapožičanie profesionálneho náradia pre montáž vzduchovodov Climaver
Zber polystyrénových odrezkov zo stavieb
Návrh nadkrokvového zateplenia PIR šikmých striech:
Nápočet potrebných komponentov pre projekt PIR šikmých striech
Spracovanie kladačského plánu PIR šikmé strechy

KONTAKTY PRE ZASIELANIE OBJEDNÁVOK

ZASIELANIE OBJEDNÁVOK PODĽA GEOGRAFICKEJ PRÍSLUŠNOSTI KU KRAJOM:

Bratislavský kraj	objednavkyzapad@isover.sk
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj	objednavkyzapad@isover.sk
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj	objednavkystred@isover.sk
Prešovský kraj, Košický kraj	objednavkyvychod@isover.sk

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Bratislava	0903 573 223
Trnava	0911 400 677
Trenčín	0903 706 124
Nitra	0911 610 013

Banská Bystrica	0911 696 097
Žilina	0903 904 608
Prešov	0904 190 307
Košice	0911 105 762

OBCHODNO-TECHNICKÍ PORADCOVIA

S čím vám náš obchodno-technický poradca môže poradiť?

- ✓ Spracovanie cenovej ponuky a kalkulácie
- ✓ Návšteva obchodno-technického poradcu priamo na stavbe
- ✓ Zaslanie vzoriek výrobkov a propagačných materiálov
- ✓ Sprostredkovanie návštevy nášho špecialistu ku konkrétnemu problému

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Povinnosťou zákazníka je pri preberaní dodávky starostlivo prekontrolovať nielen dodaný tovar, ale aj vratné obaly, na ktorých je tento tovar uložený. Značka Isover zabezpečuje zvoz paliet na základe písomnej požiadavky zo strany zákazníka. Vratné palety musia mať preukázateľný pôvod (vrátiť je možné len palety, ktoré boli prijaté na základe dodacieho listu s tovarom z niektorého zo závodov patriacich do skupiny Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – palety sú nezameniteľne označené) a nesmú byť poškodené.

- Saldo paliet a spôsob ich vrátenia je potrebné si vopred odsúhlasiť na na kontakte uvedenom nižšie. Palety môžete osobne vrátiť na ktorýkoľvek sklad v počte min. 10 ks/max. 150 ks.
- Zabezpečujeme bezplatný odvoz paliet v počte min. 60 ks, do 15 pracovných dní od nahlásenia požiadavky na zvoz paliet alebo 2 krát ročne bez uvedenia množstva.
- Vodič pri nakládke paliet neposudzuje ich kvalitu. Posúdenie majú v kompetencii výlučne skladníci na sklade.
- Vrátené palety budú v čo najkratšom možnom čase skontrolované a vytriedené. Následne bude vystavený „Preberací protokol“, ktorý slúži ako podklad pre vystavenie dobropisu. Dobropis sa vystavuje vo výške kúpnej hodnoty vrátených paliet po odrátaní amortizácie 10 %/paleta a spolu s preberacím protokolom je odoslaný zákazníkovi.
- Palety ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu je možné na vlastné náklady odobrať do 10 pracovných dní od dátumu vytriedenia. V prípade neodobratia budú tieto palety zlikvidované.
- Vrátenie paliet je možné do 12 mesiacov odo dňa ich fakturácie.
- V prípade, že Vám boli dodané našou stranou palety, ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu, je potrebné nám túto skutočnosť nahlásiť ako reklamáciu. Reklamované palety budú po vrátení na sklad dobropisované.
- Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet v období od 1. 12. do 31. 1. príslušných kalendárnych rokov.

- Kontakt na vrátenie paliet, overenie salda, reklamácie:

Ondrej LIPOVSKÝ
paletové hospodárstvo
západ (sklad BA a TT)
0911 692 334
ondrej.lipovsky@saint-gobain.com

Kristína KANKOVÁ
paletové hospodárstvo stred
a východ (sklad RK a PO)
0905 365 410
kristina.kankova@saint-gobain.com

Informácie k štandardom vratných paliet

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach

RÝCHLE ODBORNÉ PORADENSTVO

Naše Centrum odborného poradenstva (COP) je pripravené poskytnúť vám profesionálne konzultácie a podporu pri navrhovaní, realizácii či riešení náročných projektov. Každý projekt je jedinečný, preto pre vás radi pripravíme individuálnu cenovú ponuku, ktorá zohľadní vaše požiadavky, rozpočet a špecifiká. Spoľahnite sa na našich odborníkov a riešenia šité na mieru.
Kontakt: **poradenstvo@isover.sk, 0800 139 139**

TECHNICKÁ AKADÉMIA SAINT-GOBAIN

TECHNICKÁ AKADÉMIA SAINT-GOBAIN – VZDELÁVANIE PRE ODBORNÍKOV

Je centrom inovácií a odborného vzdelávania, ktoré podporuje kvalitu a efektivitu stavebných projektov. Ponúkame širokú škálu školení pre montážnikov, projektantov, architektov aj študentov, pričom kombinujeme teóriu s praxou. Naše školenia zahŕňajú najmodernejšie stavebné systémy, požiarne riešenia či fasádne a izolačné technológie. S viac ako 30-ročnou tradíciou sme jednotkou vo vzdelávaní stavebných odborníkov na Slovensku. Výhodou je praktické prepojenie teórie a praxe, aby ste mohli lepšie porozumieť našim produktom a efektívne ich využiť vo svojej práci.

VÝROBA ŠPECIÁLNYCH VÝROBKOV Z EPS

Naše špeciálne výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS) sú riešením na mieru pre rôzne stavebné projekty. Ponúkame presné tvarovanie a výrobu na základe individuálnych požiadaviek zákazníkov, pričom zabezpečujeme vysokú kvalitu a presnosť. Vyrábame napríklad spádové dosky pre ploché strechy, špeciálne tvary pre tepelnú izoláciu technických zariadení či obaly na ochranu tovaru. Naša technológia umožňuje flexibilitu pri návrhu a realizácii, čím zaručujeme optimálne riešenia pre vaše projekty.

ZBER ODREZKOV POLYSTYRÉNU EPS

Služba zberu odrezkov polystyrénu je naším príspevkom k udržateľnosti a ochrane životného prostredia. Ponúkame možnosť odovzdania zvyškov EPS, ktoré vznikajú pri realizácii stavebných projektov. Tieto odrezky následne recyklujeme a využívame na výrobu nových izolačných materiálov. Sme súčasťou cirkulárnej ekonomiky a pomáhame znižovať množstvo odpadu, čím podporujeme ekologickejší prístup v stavebníctve.

Kontaktujte nás: 0903 727 967
eps@isover.sk / www.isover.sk

KLADAČSKÉ PLÁNY

V prípade potreby vám ochotne spracujeme návrh spádovania a pripravíme konkrétny kladačský plán na vytvorenie funkčného spádovania plochej strechy.

Potrebné podklady:
- pôdorys strechy s okótovanou polohou odvodňovacích vpustí
- výška atiky
- minimálna a maximálna hrúbka vrstvy tepelnej izolácie
- minimálny požadovaný spád strechy
- doplňujúce údaje (predpokladaný termín realizácie, kontaktné údaje, typ hydroizolácie, typ projektovaných materiálov a pod.)

Podklady je potrebné zaslať na adresu: **strechy@isover.sk**. Služba je poskytovaná v rámci servisu a služieb Isover a je spoplatnená podľa Cenníka služieb Isover (pozri str. 8). Kontakt: **0911 250 674, strechy@isover.sk**

Kladačské plány, školenia montážnych a realizačných firiem.

SPOLOČNÉ ROZVOZY

Ponúkame jedinečnú službu kombinovaných dodávok materiálov Isover a Rigips. Viac informácií o službe vám ochotne poskytnú naši regionálni obchodní zástupcovia.

KOMBINOVANÉ DODÁVKY FASÁD

Ako jediný výrobca tepelných izolácií ponúkame možnosť kombinovaných dodávok materiálov používaných na kontaktné zateplenie fasád – penový polystyrén, fasádnu minerálnu vlnu, extrudovaný polystyrén Styrodur C a Soklové dosky z EPS. Pre viac informácií o službe kontaktujte príslušného regionálneho zástupcu.

PORADENSTVO ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE BUDOV

BREEAM®

LEED

V rámci služby vám naši kvalifikovaní poradcovia ochotne poskytnú odborné poradenstvo a zodpovedajú vaše otázky ohľadom návrhu projektu, konštrukčného riešenia rôznych detailov, použitia vhodných materiálov, aby vaša stavba dosahovala čo najlepšie hodnotenie v rôznych certifikačných systémoch, ako sú LEED a BREEAM. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb isover.
Kontakt: **0911 610 012 poradenstvo@isover.sk**

ŠKOLENIA REALIZAČNÝCH FIRIEM NA MONTÁŽ PROTIPOŽIARNYCH VZT SYSTÉMOV

Realizačným a montážnym firmám ponúkame v rámci servisu a služieb možnosť odborného školenia na prácu s protipožiarnymi systémami vzduchotechnického potrubia Isover U PROTECT a ORSTECH PYRO. Školenie pozostáva z teoretickej a praktickej časti a každý absolvent školenia dostane Certifikát o zaškolení. Služba je poskytovaná bezplatne v rámci Servisu a služieb isover.
Kontakt: **0911 115 078, technickeizolacie@isover.sk**

PROFESIONÁLNE DIGITÁLNE NÁSTROJE

Isover **Fragment 5.0**

Online výpočtový program na rýchly prepočet základných tepelnotechnických parametrov. Výpočty základných tepelnoizolačných vlastností fragmentov obalového plášťa budov vychádzajú z normy STN 730540 Tepelná ochrana budov. Program realizuje 2D výpočty tepelného odporu R, súčiniteľa prechodu tepla, fázový posun, teplotný útlm, kondenzácie ročnou a mesačnou metódou, fragmentu konštrukcie (1 x 1 m) v súlade s STN 73 0540 a STN EN ISO 13788.

Isover **Peha 1.0**

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov je nadstavbou programu ISOVER Fragment. Slúži na preukázanie energetickej hospodárnosti budov v projektovom hodnotení. Projektant si tak overí, že za predpokladu dodržania projektu bude budova skolaudovaná v požadovanej kategórii podľa energetického certifikátu, prípadne sa môže projektant prostredníctvom tohto nástroja odladiť a zoptimalizovať.

Isover **TEMO**

Isover TEMO je jednoduchá pomôcka v rámci programu Fragment slúžiaca na analýzu a simulácie stavebných konštrukcií a detailov obalového plášťa budov – okien, stien, strechy, základov, podlahy a pod. v miestach deformácie teplotných polí a výskytu tepelných mostov prostredníctvom dvojrozmerného vedenia tepla.

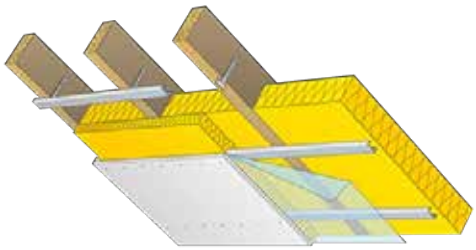

Isover **Selector**

Ide o intuitívny online kalkulačný nástroj, ktorý vám uľahčí výber správneho riešenia zateplenia. Stačí zadať základné parametre vašej stavby a nástroj vám odporučí vhodné produkty Isover vrátane ich technických špecifikácií. Selector navyše umožňuje rýchly prepočet potrebného množstva materiálu, čo zjednodušuje plánovanie a realizáciu projektov. Nájdite optimálne riešenie pre svoj projekt jednoducho a rýchlo!

Isover **Multi Comfort House Designer**

Program ISOVER Multi Comfort House Designer je nástroj s jednoduchým ovládaním na predprojektovú prípravu a návrh energeticky pasívneho domu. Umožňuje rýchlo a prehľadne vykonať výpočet najdôležitejších energetických kľúčových dát budovy pri zohľadnení klimatických faktorov vzťahujúcich sa na jeho umiestnenie (lokalitu).

ĎALŠIE DIGITÁLNE NÁSTROJE SAINT-GOBAIN

Rigips Selektor

Selektor je online digitálna verzia Atlasu suchej výstavby a slúži na vyhľadávanie konštrukcií na základe parametrov (požiarna odolnosť, vzduchová nepriezvučnosť...) alebo čísla konštrukcie. Okrem vyhľadávania Selektor ponúka možnosť získať informácie o cene konštrukcií a stiahnutie kompletných technických podkladov (EPD, montážny návod...).

Rigips Akustický program

Akustický program Rigips pre priestorovú akustiku slúži na výpočet času dozvuku miestnosti. Na základe informácií o priestore (plocha, objem, počet dverí a okien...) a jeho parametroch (typ omietky, typ podlahy a pod.) dokáže program vypočítať čas dozvuku. Užívateľ môže tieto informácie vyplniť a zároveň si vybrať preferovaný typ materiálu pre akustickú úpravu interiéru.

Rigips Best Finish

Aplikácia pre mobilné telefóny a desktopy, ktorú je možné použiť pri výbere stupňa kvality povrchu úpravy sadrokartónových stien. Aplikácia názorne ukáže, ako vyzerá povrch steny s rôznou kvalitou povrchu v priebehu dňa, keď slnko preniká do miestnosti oknami alebo pri umelom osvetlení. Rovnako je možné simulovať, ako dopadne náraz predmetu na roh steny, ktorý nie je nijako chránený alebo je chránený hliníkovým profilom alebo špeciálnymi páskami NO-COAT alebo AquaBead.

Weber kalkulátor fasády

Online kalkulátor fasády Weber vám pomôže zorientovať sa v širokej ponuke kontaktných zatepľovacích systémov ETICS a spočíta vám na základe výmery vášho objektu potrebné množstvo materiálu a predbežnú cenovú ponuku.

WeberColor Architect

Výberu farebnej fasády by ste mali venovať nemalú pozornosť. Vyskúšajte si v našom online fasádnom štúdiu jednoducho na predpripravených šablónach alebo priamo na vašom projekte, aký odtieň je pre vás najvhodnejší.

Weber kalkulátor Finder

Vyberte si farbu z obrázka, fotky alebo RGB či RAL parametrov podľa vlastných referencií a my vám na základe percentuálnej zhody odporučíme najbližší odtieň z nášho Weber vzorkovníka.

Weber Selektor

Ako si vybrať správne lepidlo na obklady a dlažby? Zadajte parametre, ktoré zodpovedajú vášmu projektu, a my vám na základe daných informácií odporučíme najvhodnejší produkt Weber.

OZNAČENIE VÝROBKOV

VŠEOBECNE

V súlade s predpismi Európskej únie o ochrane spotrebiteľa sa jednotlivé stavebné materiály označujú predpísaným spôsobom podľa príslušných noriem. Na označovanie stavebných výrobkov sa používa identifikačný kód (kód špecifikácie), ktorý popisuje deklarované vlastnosti daného výrobku. Identifikačné kódy výrobkov Isover sú uvádzané v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na etikete balenia výrobku.

Príklady označenia identifikačným kódom:

- izolačný pás zo sklenej vlny Isover UNIROL PROFI – popis a etiketa pozri str. 52
- izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny Isover S – popis a etiketa pozri str. 53
- izolačné dosky z expandovaného polystyrénu Isover EPS 70F – popis a etiketa pozri str. 54

ETIKETA VÝROBKOV ZO SKLENEJ VLNY ISOVER

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY Isover UNIROL PROFI
Identifikačný kód: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

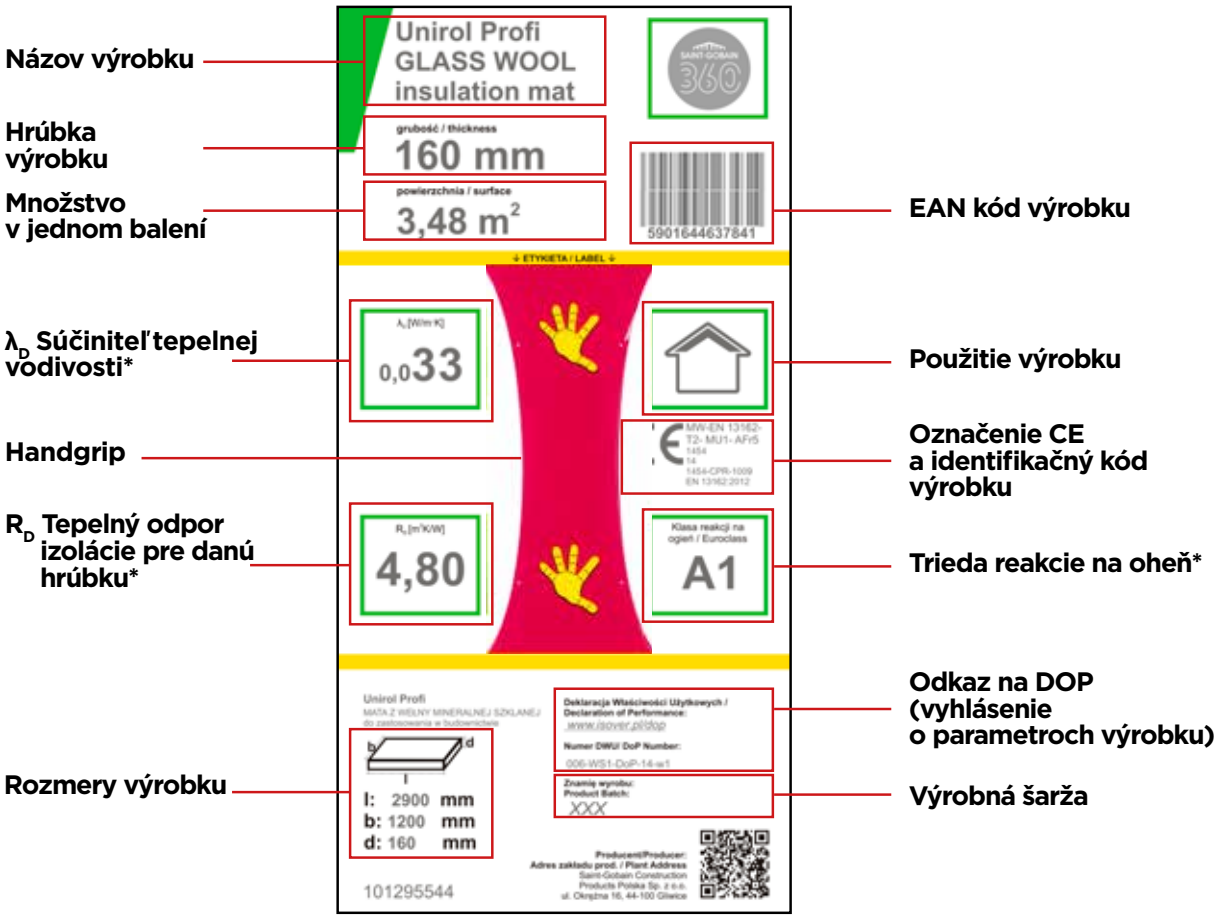

Označenie	Vlastnosť
MW	Druh výrobku (izolačné materiály z minerálnej vlny)
EN	Číslo európskej normy
T2	Trieda tolerancie hrúbky
MU1	Faktor difúzneho odporu (μ=1)
AFr i	Merný odpor prúdenia vzduchu

ETIKETA VÝROBKOV Z KAMENNEJ VLNY ISOVER

IZOLAČNÉ DOSKY Z KAMENNEJ (ČADIČOVEJ) VLNY Isover S
Identifikačný kód: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1
Etiketa výrobkov z kamennej (čadičovej) vlny Isover

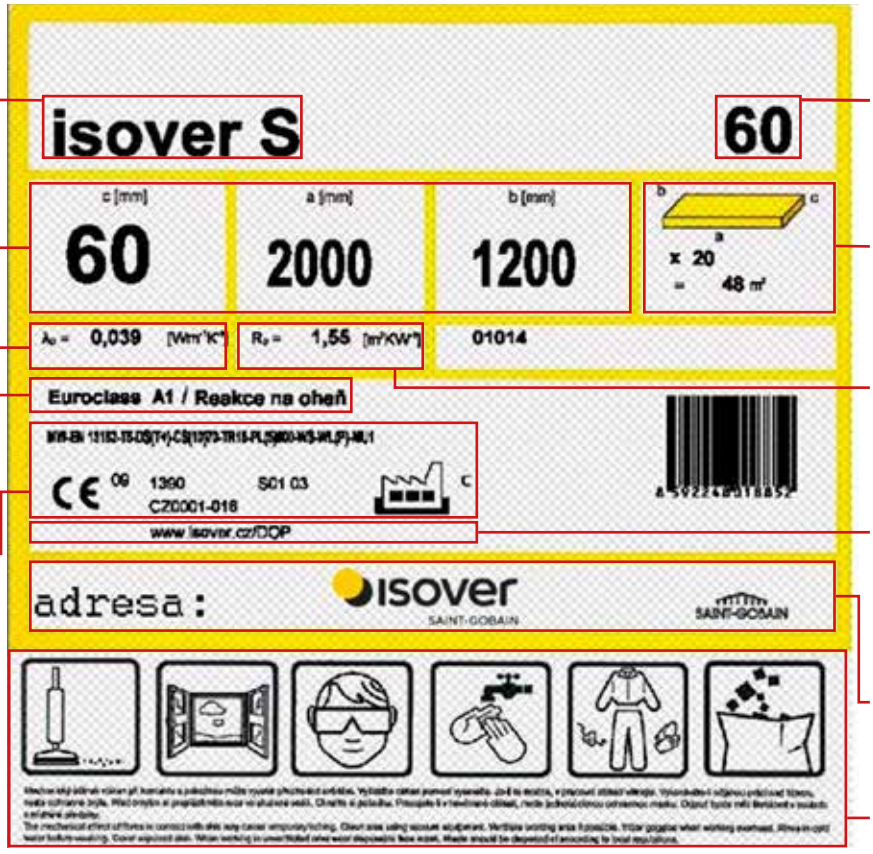

Názov výrobku

Rozmery výrobku

λ_D Súčiniteľ tepelnej vodivosti*

Trieda reakcie na oheň

Označenie CE a identifikačný kód výrobku

Hrúbka výrobku

Množstvo v jednom balení

R_D Tepelný odpor izolácie pre danú hrúbku*

Odkaz na DOP (vyhlásenie o parametroch výrobku)

Výrobca

Ochrana zdravia a bezpečnostné odporúčania pri práci s výrobkom

Označenie	Vlastnosť
MW	Druh výrobku (izolačné materiály z minerálnej vlny)
EN	Číslo európskej normy
T5	Trieda tolerancie hrúbky
DS(T+)	Rozmerová stabilita pri danej teplote
DS(TH)i	Rozmerová stabilita pri danej teplote a vlhkosti
CS(10)70	Napätie v tlaku pri 10 % deformácii (70 kPa)
TR15	Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (15 kPa)
SSi	Pevnosť v šmyku
PL(5)600	Bodové zaťaženie pri deformácii 5 mm (600 N)
CPi	Stlačiteľnosť
WS	Krátkodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody na 24 hod.)
WL(P)	Dlhodobá nasiakavosť (pri čiastočnom ponorení výrobku do vody počas 28 dní)
MU1	Faktor difúzneho odporu (μ=1)
AFri	Merný odpor prúdenia vzduchu

Vysvetlivky:

* **Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D** – deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
* **Tepelný odpor R_D** – deklarovaná hodnota tepelného odporu pri danej hrúbke tepelnej izolácie
* **Reakcia na oheň** – klasifikácia výrobku do jednotlivých európskych tried podľa STN EN 13 501 (triedy A1, A2, B, C, D, E, F)

ETIKETA VÝROBKOV
Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ISOVER EPS

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU Isover EPS 70F

Identifikačný kód: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5

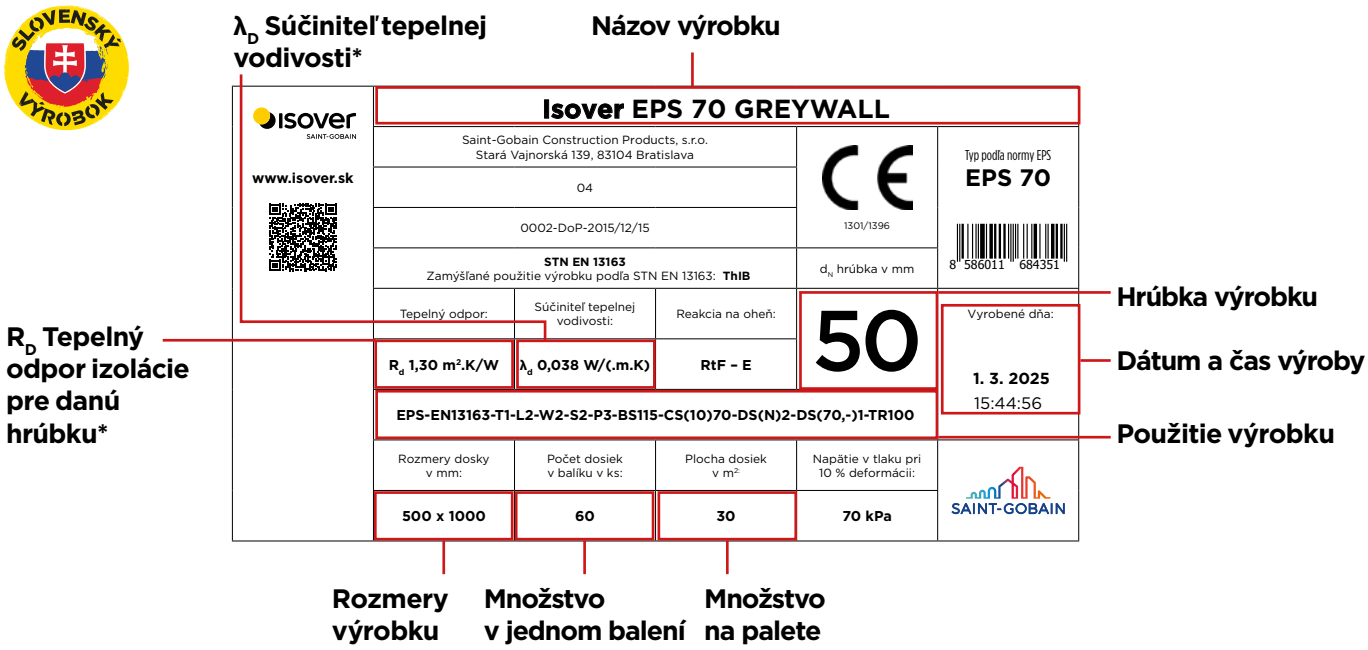

Označenie	Vlastnosť
EPS	Druh výrobku (izolačné materiály z EPS polystyrénu)
EN	Číslo európskej normy
T2	Trieda tolerancie hrúbky
L2	Trieda tolerancie dĺžky
W2	Trieda tolerancie šírky
S2	Pravouhlosť
P4	Rovinnosť
BS115	Pevnosť v ohybe (115 kPa)
CS(10)70	Napätie v tlaku pri 10 % deformácii (70 kPa)
DS(N)2	Rozmerová stabilita pri normatívnych laboratórnych podmienkach
DS(70,-)1	Rozmerová stabilita pri určených podmienkach
TR100	Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky (100 kPa)
SDi	Dynamická tuhosť
CPi	Stlačiteľnosť
WL(T)	Nasiakavosť
MU40	Faktor difúzneho odporu (μ=40)

Vysvetlivky:

* **Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D** – deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti
* **Tepelný odpor R_D** – deklarovaná hodnota tepelného odporu pri danej hrúbke tepelnej izolácie
* **Reakcia na oheň** – klasifikácia výrobku do jednotlivých európskych tried podľa STN EN 13 501 (triedy A1, A2, B, C, D, E, F)

Rekonštrukcia podkrovia

Podkrovné priestory sú ideálne na rýchle a cenovo výhodné vytvorenie nových miestností. Rigips + Isover ponúkajú systémové riešenie spĺňajúce nároky na ekonomickú efektívnosť a komfort. Po dokončení sú miestnosti okamžite pripravené na používanie, pričom systém zabezpečuje požiarnu ochranu a zateplenie v jednom kroku.

PROTIPOŽIARNA DOSKA RF (DF)

Protipožiarna sadrokartónová doska RF (DF) pre konštrukcie, ktoré majú plniť protipožiarnu odolnosť. Sadrové jadro dosky je vystužené sklenými vláknami.

- vysoká pevnosť vďaka zosilnenej štruktúre
- jednoduchá montáž – štandardné rozmery a hmotnosť umožňujú ľahkú manipuláciu a inštaláciu
- hladký povrch – ideálny podklad pre ďalšie povrchové úpravy, ako je maľovanie či tapetovanie
- ekologická nezávadnosť

PROTIPOŽIARNA DOSKA 4PRO DF

Sadrokartónové dosky 4PRO s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľne lepšej rovinosti konštrukciína dosiahnutie kvality tmelenia povrchu triedy Q3.

- požiarna odolnosť konštrukcií
- ideálna rovinnosť povrchu stropu alebo priečky
- vyššia pevnosť spojov a menšie riziko prasklín
- rýchlejšia úprava spojov – až 20 % úspora času
- úspora materiálu – menšia spotreba tmelu na vypĺňanie spojov

03

ŠIKMÉ STRECHY A STROPY

Izolácia medzi a pod krokvy
Zateplenie nad krokvami
Parobrzdy, parotesné fólie, difúzne fólie

Certifikované systémové skladby **ŠIKMÝCH STRIECH**

Ako je známe, teplo stúpa nahor. Niet preto divu, že **25 až 30 %** všetkých tepelných strát má na svedomí práve strecha. Zateplenie strechy je jedným z kľúčových krokov **k zvýšeniu energetickej efektivity** vášho domova.

Porovnanie systémových skladieb

Porovnanie systémových skladieb Isover

Vlastnosti	Tepelnoizolačné vlastnosti izolácie*	Ochrana pred vlhkosťou a tvorbou plesní v konštrukcii	Ochrana pred letným prehrievaním	Stabilita v konštrukcii	Úspora priestoru	Jednoduchosť a rýchlosť montáže
Basic	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●	○ ○ ●
Economy	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ●
Profi	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Isover UNIROL PROFI

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

Výhody použitia:

- Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- Jednoduchá a rýchla manipulácia vďaka „rúčke“ GRIP
- Pevnosť a pružnosť izolácie – izolácia drží v konštrukcii bez potreby dodatočnej fixácie
- Odporúčaná izolácia do drevostavieb, nízkoenergetických a pasívnych domov

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1- AFr5
Šírka pásu: 1 200 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
UNIROL PROFI 5	1.50	11.40	273.60	A	4,75	5,84
UNIROL PROFI 6	1.80	9.60	230.40	A	5,65	6,95
UNIROL PROFI 8	2.40	7.20	172.80	A	7,25	8,92
UNIROL PROFI 10	3.00	5.40	129.60	A	8,85	10,89
UNIROL PROFI 12	3.60	4.80	115.20	A	10,75	13,22
UNIROL PROFI 14	4.20	3.96	95.04	A	12,45	15,31
UNIROL PROFI 15	4.50	3.72	89.28	A	13,35	16,42
UNIROL PROFI 16	4.80	3.48	83.52	A	14,15	17,40
UNIROL PROFI 18	5.45	3.12	74.88	A	16,05	19,74
UNIROL PROFI 20	6.05	2.88	69.12	A	17,75	21,83
UNIROL PROFI 22	6.65	2.76	66.24	A	19,55	24,05

Isover UNIROL PLUS

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S VÝBORNÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1
Šírka pásu: 1 200 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
UNIROL PLUS 5	1.40	14.40	345.60	A	3,55	4,37
UNIROL PLUS 6	1.70	13.20	316.80	A	4,25	5,23
UNIROL PLUS 8	2.25	9.24	221.76	A	5,45	6,70
UNIROL PLUS 10	2.85	7.20	172.80	A	6,65	8,18
UNIROL PLUS 12	3.40	6.00	144.00	A	7,95	9,78
UNIROL PLUS 14	4.00	5.16	123.84	A	9,25	11,38
UNIROL PLUS 15	4.25	4.80	115.20	A	9,95	12,24
UNIROL PLUS 16	4.55	4.56	109.44	A	10,65	13,10
UNIROL PLUS 18	5.10	3.96	95.04	A	11,95	14,70
UNIROL PLUS 20	5.70	3.60	86.40	A	13,25	16,30
UNIROL PLUS 22	6.25	3.24	77.76	A	14,55	17,90
UNIROL PLUS 24	6.85	3.00	72.00	B	15,85	19,50

Isover MULTIMAX 30

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S NAJLEPŠÍMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,030 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Objemová hmotnosť: 40 kg/m³

EPD VERIFIED · NÁŠ TIP!

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
MULTIMAX 3	1.00	12.96	155.52	B	6,65	8,18
MULTIMAX 5	1.65	7.92	95.04	B	10,75	13,22
MULTIMAX 8	2.65	5.04	60.48	C	17,25	21,22
MULTIMAX 10	3.30	3.60	43.20	B	21,55	26,51
MULTIMAX 12	4.00	3.60	43.20	C	25,85	31,80
MULTIMAX 15	5.00	2.88	34.56	B	32,25	39,67

Isover Integra ZKF 1-032

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENÝCH VLÁKIEN S VLIESOM NA POVRCHU

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1- AFr25
Šírka pásu: 1 250 mm
Objemová hmotnosť: 31 kg/m³

NOVINKA · EPD VERIFIED

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Dĺžka pásu	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
Integra ZKF 1-032 / 8	2.55	6000	7.50	135.00	C	9,85	11,82
Integra ZKF 1-032 / 10	3.20	4700	5.875	105.75	B	11,95	14,34
Integra ZKF 1-032 / 12	3.85	3900	4.875	87.75	C	14,35	17,22
Integra ZKF 1-032 / 14	4.50	3400	4.25	76.50	B	16,75	20,10
Integra ZKF 1-032 / 16	5.15	3000	3.75	67.50	C	19,15	22,98
Integra ZKF 1-032 / 18	5.80	2700	3.375	60.75	C	21,55	25,86
Integra ZKF 1-032 / 20	6.45	2500	3.125	56.25	B	23,95	28,74
Integra ZKF 1-032 / 22	7.10	2400	3.00	54.00	C	26,25	31,50
Integra ZKF 1-032 / 24	7.70	2000	2.50	45.00	C	28,65	34,38
Integra ZKF 1-032 / 26	8.35	1800	2.25	40.5	C	31,05	37,26

* Dostupné len vo formáte 1 200 x 600 mm

Isover DOMO PLUS

IZOLAČNÝ PÁS ZO SKLENEJ VLNY S DOBRÝMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Šírka pásu: 1 200 mm

EPD VERIFIED

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
DOMO PLUS TWIN 10/5	1.30	20.16	483.84	A	2,55	3,14
DOMO PLUS TWIN 12/6	1.55	17.28	414.72	A	3,15	3,87
DOMO PLUS TWIN 16/8	2.10	13.68	328.32	A	3,95	4,86
DOMO PLUS 10	2.60	10.08	241.92	A	4,75	5,84
DOMO PLUS 12	3.15	8.88	213.12	A	5,85	7,20
DOMO PLUS 14	3.65	7.68	184.32	A	6,75	8,30
DOMO PLUS 15	3.90	7.20	172.80	C	7,13	8,77
DOMO PLUS 16	4.20	6.72	161.28	A	7,75	9,53
DOMO PLUS 18	4.70	6.00	144.00	A	8,65	10,64
DOMO PLUS 20	5.25	5.34	128.16	A	9,65	11,87
DOMO PLUS 22	5.75	4.68	112.32	A	10,55	12,98

PUREN® PLUS

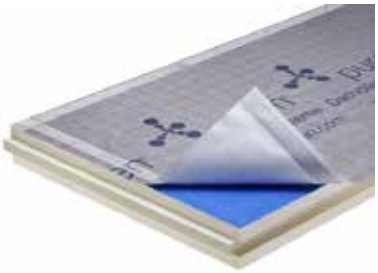

PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM S DIFÚZNE OTVORENOU VRSTVOU Z MINERÁLNEHO VLIESU S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI

Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- vysoká mechanická pevnosť
- nízka hmotnosť izolácie
- izolácia nad krokvami – úspora vnútorného priestoru v podkroví
- jednoduchá manipulácia a spracovanie, rýchla montáž
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,025 W/m.K (hr. ≥120 mm), resp. 0,026 W/m.K (hr. 80 a 100 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PU-EN 13165-T2-DS(70,90)-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR40
Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm
Hrana: pero + drážka
Objemová hmotnosť: > 30 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
PUREN PLUS 8	3.05	7.14	3	C	35,20	43,30
PUREN PLUS 10	3.80	7.14	3	C	40,00	49,20
PUREN PLUS 12	4.80	4.76	2	C	45,60	56,09
PUREN PLUS 14	5.60	7.14	3	C	50,40	61,99
PUREN PLUS 16	6.40	4.76	2	C	56,00	68,88
PUREN PLUS 18	7.20	4.76	2	C	61,20	75,28
PUREN PLUS 20	8.00	4.76	2	C	68,00	83,64
PUREN PLUS 22	8.80	4.76	2	C	74,80	92,00

PUREN® PERFECT

PIR IZOLAČNÉ DOSKY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU, NA HORNEJ STRANE DOSKY INTEGROVANÁ DIFÚZNE UZAVRETÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA DIFUCELL.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,022 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10\Y)120-TR50
Montážny rozmer dosky: 2 380 x 1 000 mm
Hrana: pero + drážka
Objemová hmotnosť: > 30 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
PUREN PERFECT 8	3.48	7.14	3	C	36,80	45,26
PUREN PERFECT 10	4.35	7.14	3	C	42,00	51,66
PUREN PERFECT 12	5.22	4.76	2	C	48,00	59,04
PUREN PERFECT 14	6.09	7.14	3	C	53,20	65,44
PUREN PERFECT 16	6.96	4.76	2	C	59,20	72,82
PUREN PERFECT 18	7.83	4.76	2	C	63,00	77,49
PUREN PERFECT 20	8.70	4.76	2	C	70,00	86,10
PUREN PERFECT 22	9.57	4.76	2	C	77,00	94,71

PUREN® Príslušenstvo

PUREN® kotviace skrutky

SKRUTKY NA KOTVENIE IZOLÁCIE CEZ KONTRALATY DO KROKIEV.

Produkt	Rozmer	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(mm)	(ks)		(€/m²)	(€/m²)
Kotviace skrutky 8.0/200 mm GoFix MS	8.0 x 200	75.00	C	80,00	98,40
Kotviace skrutky 8.0/220 mm GoFix MS	8.0 x 220	75.00	C	95,00	116,85
Kotviace skrutky 8.0/240 mm GoFix MS	8.0 x 240	75.00	C	100,00	123,00
Kotviace skrutky 8.0/260 mm GoFix MS	8.0 x 260	75.00	C	115,00	141,45
Kotviace skrutky 8.0/280 mm GoFix MS	8.0 x 280	75.00	C	130,00	159,90
Kotviace skrutky 8.0/300 mm GoFix MS	8.0 x 300	75.00	C	145,00	178,35
Kotviace skrutky 8.0/320 mm GoFix MS	8.0 x 300	75.00	C	165,00	202,95
Kotviace skrutky 8.0/340 mm GoFix MS	8.0 x 340	75.00	C	180,00	221,40
Kotviace skrutky 8.0/360 mm GoFix MS	8.0 x 360	75.00	C	190,00	233,70
Kotviace skrutky 8.0/380 mm GoFix MS	8.0 x 380	75.00	C	205,00	252,15
Kotviace skrutky 8.0/400 mm GoFix MS	8.0 x 400	75.00	C	220,00	270,60
Predvŕtavacia šablóna	Ø 6.3	1.00	C	50,00	61,50

*Predaj príslušenstva k nadkrokvovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® systémové vruty

Produkt	Rozmer	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(mm)	(ks)		(€/m²)	(€/m²)
Puren systémový vrut G1 8.0/180 mm	8.0 x 180	50.00	C	40,00	49,20
Puren systémový vrut G1 8.0/200 mm	8.0 x 200	50.00	C	45,00	55,35
Puren systémový vrut G1 8.0/225 mm	8.0 x 225	50.00	C	50,00	61,50
Puren systémový vrut G1 8.0/250 mm	8.0 x 250	50.00	C	75,00	92,25
Puren systémový vrut G1 8.0/275 mm	8.0 x 280	50.00	C	85,00	104,55
Puren systémový vrut G1 8.0/300 mm	8.0 x 300	50.00	C	90,00	110,70
Puren systémový vrut G1 8.0/325 mm	8.0 x 325	50.00	C	95,00	116,85
Puren systémový vrut G1 8.0/350 mm	8.0 x 350	50.00	C	120,00	147,60
Puren systémový vrut G1 8.0/375 mm	8.0 x 375	50.00	C	135,00	166,05
Puren systémový vrut G1 8.0/400 mm	8.0 x 400	50.00	C	150,00	184,50
Puren systémový vrut G1 8.0/440 mm	8.0 x 440	25.00	C	85,00	104,55

PUREN® hrebeňový pás

DIFÚZNY SAMOLEPIACI PÁS.

Produkt	Šírka pásu	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(mm)	(ks)		(€/m²)	(€/m²)
Hrebeňový pás	300	1	C	145,00	178,35

*Predaj príslušenstva k nadkrokvovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® úžľabný pás

HIGH-TECH BUTYL-KAUČUKOVÝ ÚŽĽABNÝ PÁS, SAMOLEPIACI.

Produkt	Šírka pásu	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(mm)	(ks)		(€/m²)	(€/m²)
Úžľabný pás	200	1	C	100,00	123,00

*Predaj príslušenstva k nadkrokvovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

PUREN® tesniaca hmota pod kontralaty

TESNIACA HMOTA NA PODTESNENIE KONTRALÁT.

Produkt	Balenie	Výdatnosť	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(kg)	(bm)		(€/m²)	(€/m²)
Tesniaca hmota	1	50	C	30,00	36,90

*Predaj príslušenstva k nadkrokvovému systému PUREN možný iba spolu s izoláciou.

Systém Isover VARIO® Xtra

UCELENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM RIEŠENIA VZDUCHOTESNOSTI S INTELIGENTNOU KLÍMAMEBRÁNOU S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM PRE EŠTE VÄČŠIU BEZPEČNOSŤ A MAXIMÁLNU OCHRANU PRED PÔSOBENÍM VLHKOSTI V STREŠNEJ KONŠTRUKCII.

Výhody použitia:

- dokonalá celoročná ochrana proti pôsobeniu vlhkosti aj v extrémnych podmienkach
- vysoká variabilita difúzneho odporu S_D = 0,3 – 25 m
- unikátny systém montáže vďaka priľnavému povrchu na zadnej strane fólie a páske VARIO® XtraPatch
- aróma bariéra pred pachmi z konzervačných náterov z dreva
- jednoduchá a rýchla montáž bez mechanického dierovania fólie
- ucelený patentovaný systém vrátane systémového príslušenstva
- vysoká odolnosť fólie proti UV žiareniu
- vysoká mechanická pevnosť a odolnosť fólie proti pretrhnutiu
- značenie v rastri 10 x 10 cm uľahčuje manipuláciu a rezanie fólie

Isover VARIO® XtraSafe

INTELIGENTNÁ PAROBRZDA S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM A UV-STABILIZÁCIOU.

Difúzny odpor S_D: 0,3 až 25 m
Plošná hmotnosť: cca 80 g/m²
Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm
Odolnosť proti UV-žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov (za zasklením)

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(m)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
VARIO® XtraSafe	40 x 1.5	60.00	A	3,25	4,00

Príslušenstvo systému Isover VARIO® Xtra

Isover VARIO® XtraPatch

FIXAČNÁ LEPIACA PÁSKA NA PRICHYTENIE FÓLIE VARIO® XTRASAFE K PODKLADU.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(cm)	(bm/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
VARIO® XtraPatch	1248 x 2.00	12.48	A	29,15	35,85

Isover VARIO® XtraTape

UNIVERZÁLNA JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA S VYSOKOU PRUŽNOSŤOU A LEPIACOU SCHOPNOSŤOU URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPENIE PÁSOV FÓLIE VARIO® XTRASAFE, VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(cm)	(bm/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
VARIO® XtraTape	2000 x 6.00	20.00	A	29,95	36,84

Systém Isover VARIO® KM Duplex

UCELENÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM S INTELIGENTNOU KLÍMAMEMBRÁNOU S PREMENLIVÝM DIFÚZNYM ODPOROM NA RIEŠENIE VZDUCHOTESNOSTI A OCHRANU PRED PÔSOBENÍM VLHKOSTI.

Isover VARIO® KM Duplex UV

INTELIGENTNÁ KLÍMAMEMBRÁNA.
Difúzny odpor S_D: 0,3 až 5,0 m
Plošná hmotnosť: ca. 80 g/m²
Maximálna ťahová sila: min. 110 N/50 mm
Odolnosť proti UV žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie), resp. až 18 mesiacov (za zasklením)

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(m)	(m²/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
VARIO® KM Duplex UV	40 x 1.50	60.00	A	2,25	2,77

Príslušenstvo systému Isover VARIO® KM Duplex

Isover VARIO® KB1

JEDNOSTRANNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ NA VZÁJOMNÉ LEPENIE PÁSOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX, VHODNÁ NA POUŽITIE V INTERIÉRI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(cm)	(bm/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
VARIO® KB1	4000 x 6.00	40.00	A	35,35	43,48

Isover VARIO® Doublefit+

NOVÝ DVOJZLOŽKOVÝ TESNIACI TMEL URČENÝ NA ZHOTOVENIE TRVALO PRUŽNÝCH PAROTESNÝCH PRESTUPOV A STYKOV FÓLIE VARIO® KM DUPLEX A VARIO® XTRASAFE S OBVODOVÝMI A ŠTÍTOVÝMI STENAMI, DELIACIMI PRIEČKAMI A INÝMI STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(ml)	(ks/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
VARIO® Doublefit+	310	12.00	A	10,45	12,85

Isover VARIO® MultiTape SL +

VYLEPŠENÁ UNIVERZÁLNA VYSOKO PRUŽNÁ LEPIACA PÁSKA URČENÁ NA LEPENIE DETAILOV STYKU PAROBRZDY V INTERIÉRI AJ NA POUŽITIE NA LEPENIE STYKOV PODSTREŠNEJ FÓLIE V EXTERIÉRI. VHODNÁ NA LEPENIE DETAILOV, PRESTUPOV CEZ PAROBRZDU AJ PODSTREŠNÚ FÓLIU.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(cm)	(bm/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
VARIO® MultiTape SL +	2500 x 6.00	25.00	A	25,85	31,80

Isover Vario® AntiSpike

ŠIROKÁ SAMOLEPIACA UTESŇOVACIA PÁSKA POD KONTRALATY.

Produkt	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(cm)	(bm/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
Vario® AntiSpike	2000 x 6.50	20.00	C	35,05	43,11

Isover STOPVAP 90

VIACVRSTVOVÁ SYSTÉMOVÁ PAROZÁBRANA TYPU A, KTORÁ OBSAHUJE HLINÍKOVÚ REFLEXNÚ VRSTVU.

Difúzny odpor Sd: 120 m
Hrúbka d : 0,4 mm
Plošná hmotnosť: ca 114 g/m²
Pevnosť v ťahu pozdĺžne aj priečne: min. 110 N/50 mm
Odolnosť proti UV žiareniu: 1 mesiac (< 55 MJ/m², priame žiarenie).

Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(g/m²)	(m)	(m²/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
Isover STOPVAP 90	114	1.5 x 40	60.0	A	1,35	1,66

Parotesné fólie

Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(g/m²)	(m)	(m²/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
Jutafol NAL 170 Špeciál AL	170	1.50 x 50	75.00	A	1,95	2,40
Jutafol NAL 170 Špeciál AL s páskou	170	1.50 x 50	75.00	C	2,55	3,14
Jutafol Reflex 150 Špeciál AL	150	1.50 x 50	75.00	B	1,85	2,28
Jutafol Reflex 100 Špeciál AL	100	1.50 x 50	75.00	A	1,45	1,79
Jutafol 110N Špeciál	110	1.50 x 50	75.00	C	1,05	1,29
Jutafol 110N Štandard	110	1.50 x 50	75.00	A	0,85	1,05
REWAFOL PE BAU 200		4 x 25	10.00	A	0,47	0,58

Difúzne fólie

Označenie	Plošná hmotnosť	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(g/m²)	(m)	(m²/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
TYVEK® Soft Antireflex	60	1.50 x 50	75.00	B	1,85	2,28
TYVEK® Solid	80	1.50 x 50	75.00	C	2,05	2,52
TYVEK® Supro	148	1.50 x 50	75.00	C	3,25	4,00
TYVEK® Supro Tape	148	1.50 x 50	75.00	C	3,55	4,37
Jutadach 135	135	1.50 x 50	75.00	B	1,45	1,78
Jutadach Plus 135	135	1.50 x 50	75.00	C	1,85	2,28
Jutadach 115	115	1.50 x 50	75.00	B	1,25	1,54
Jutadach 95	95	1.50 x 50	75.00	B	1,05	1,29
TYVEK® Housewrap Fasáda*	60	1.50 x 50	75.00	C	1,75	2,15
TYVEK® Housewrap FIRECURB	68	1.50 x 50	75.00	C	3,50	4,31
TYVEK® UV Fasáda**	195	1.50 x 50	75.00	C	4,95	6,09
TYVEK® UV Fasáda Tape**	195	1.50 x 50	75.00	C	5,55	6,83
Jutadach Thermoisol WB 2xAP	200	1.50 x 50	75.00	C	4,95	6,09
Jutafol 110 D Špeciál	110	1.50 x 50	75.00	C	1,05	1,29
Jutafol 110 D Štandard	110	1.50 x 50	75.00	A	0,85	1,05

* Do prevetrávaných fasád bez otvorených spojov v obklade.
**Zvýšená UV stabilita, pre vetrané fasády s medzerami v obklade až do 4 cm.

Príslušenstvo/fólie

Označenie	Šírka	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(cm)	(bm/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
AL páska (SP AL)	5	50.00	B	7,45	9,16
AL páska (Metalised 2060M)	6	25.00	C	48,25	59,35
Obojstranná páska	2	25.00	C	13,45	16,54
Tyvek UV facade čierna páska	7.5	25.00	C	42,50	52,28
TYVEK Tape Acrylic	5	25.00	C	35,50	43,67
Jutatop TAPE WB	6	25.00	C	22,15	27,24
Jutadach THK	-	1 liter	C	25,75	31,67
Jutafol Mastic tmel	-	310 ml	C	11,05	13,59
Jutafol SP1 butyl. obojstranná páska	1.5	45.00	C	14,35	17,65
Jutafol TPK	3	30.00	C	10,25	12,61

04

VNÚTORNÉ PRIEČKY A PREDSADENÉ STENY

Isover AKUPLAT+

NOVÉ AKUSTICKÉ IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENÝCH VLÁKIEN.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE:
MW-EN13162-T2-MU1-AW09-AFr5 pre hrúbky do 75 mm
MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5 pre hrúbky nad 75 mm
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Objemová hmotnosť: 16 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
AKUPLAT+5	1.35	14.40	288.00	A	2,85	3,51
AKUPLAT+7.5	2.00	8.64	172.80	A	4,35	5,35
AKUPLAT+10	2.70	7.20	144.00	A	5,65	6,95
AKUPLAT+12	3.20	5.76	115.20	A	6,85	8,43
AKUPLAT+15	4.05	4.32	86.40	A	8,55	10,52

Isover AKU

UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI ZVUKOVOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 625 mm
Objemová hmotnosť: 40 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
AKU 4	1.10	7.50	150.00	B	4,35	5,35
AKU 5	1.40	6.25	137.50	B	5,35	6,58
AKU 6	1.70	5.00	100.00	B	6,35	7,81
AKU 7 (pre CW75)	2.00	3.75	97.50	B	7,45	9,16
AKU 9 (pre CW100)	2.55	3.125	68.75	B	9,55	11,75
AKU 10	2.85	3.125	68.75	B	10,15	12,48

Isover ORSIK

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T2-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm.
Nový rozmer dosky: 1 200 x 625 mm (pre hrúbky do 80 mm vrátane)*
Objemová hmotnosť: 30 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
ORSIK 4	1.05	9.00*	207.00*	C	3,35	4,12
ORSIK 5	1.35	7.50*	165.00*	A	4,05	4,98
ORSIK 6	1.60	6.00*	138.00*	A	4,75	5,84
ORSIK 7	1.85	4.50*	117.00*	C	5,55	6,83
ORSIK 8	2.15	4.50*	103.50*	A	6,25	7,69
ORSIK 10	2.70	3.60	82.80	A	7,75	9,53
ORSIK 12	3.20	2.88	66.24	C	9,35	11,50
ORSIK 14	3.75	2.88	57.60	C	10,85	13,35
ORSIK 16	4.30	2.16	49.68	C	12,45	15,31
ORSIK 18	4.85	2.16	43.20	C	13,95	17,16
ORSIK 20	5.40	1.44	37.44	C	15,55	19,13

Isover UNI

UNIVERZÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Objemová hmotnosť: 40 kg/m³

*** pre hrúbky od 4 do 10 cm**

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
UNI 4	1.10	8.64	198.72	B	4,25	5,23
UNI 5	1.40	7.20	165.60	B	5,15	6,33
UNI 6	1.70	5.76	132.48	B	6,05	7,44
UNI 8	2.25	4.32	99.36	B	7,85	9,66
UNI 10	2.85	3.60	82.80	B	9,85	12,12
UNI 12	3.40	2.88	66.24	B	11,85	14,58
UNI 14	4.00	2.16	56.16	B	13,75	16,91
UNI 15	4.25	2.16	51.84	C	14,75	18,14
UNI 16	4.55	2.16	49.68	B	15,75	19,37
UNI 18	5.10	1.44	41.76	B	17,75	21,83
UNI 20	5.70	1.44	37.44	B	19,75	24,29

Rozbaľovanie produktov s hrúbkou od 4 cm do 10 cm (vrátane) je bez poplatku.
Produkty od 12 cm do 20 cm je možné zakúpiť len na ucelené palety.

05

OBVODOVÉ STENY

Drevostavby
Odvetrané fasády
Kontaktné fasády
Minerálne izolácie
PIR
Penový polystyrén (EPS)
Príslušenstvo
Izolácia spodnej stavby
STYRODUR® 2800 C/Q

POVALY
Tepelná izolácia

Isover WOODSIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY, ŠÍRKA DOSKY 580 MM.

Výhody použitia:

- špeciálny rozmer 580 x 1 200 mm pre priame použitie v konštrukciách drevostavieb
- vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
- vysoká protipožiarna odolnosť
- nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
- vodoodpudivosť – izolácia je po celom povrchu hydrofobizovaná
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
- ekologická a hygienická nezávadnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 580 mm
Objemová hmotnosť: 37 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
WOODSIL 6	1.70	5.568	128.064	B	5,85	7,20
WOODSIL 8	2.25	4.176	96.048	B	7,65	9,41
WOODSIL 10	2.85	3.480	80.040	B	9,25	11,38
WOODSIL 12	3.40	2.784	64.032	B	11,15	13,71
WOODSIL 14	4.00	2.088	54.288	A	12,95	15,93
WOODSIL 16	4.55	2.088	48.024	A	14,85	18,27
WOODSIL 18	5.10	1.392	40.368	B	16,65	20,48

Isover SUPER-VENT PLUS

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI S JEDNOSTRANNÝM POLEPOM Z NETKANEJ TEXTÍLIE.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: A2-s1, d0
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr5
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Objemová hmotnosť: 29 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
SUPER-VENT PLUS 10	3.20	3.60	57.60	C	16,55	20,36
SUPER-VENT PLUS 12	3.85	2.88	46.08	C	19,85	24,42
SUPER-VENT PLUS 15	4.80	2.16	34.56	C	24,85	30,57
SUPER-VENT PLUS 18	5.80	2.16	34.56	C	29,75	36,59

Príslušenstvo/odvetrané fasády

Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(m)	(m²/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
TYVEK® Housewrap Fasáda*	1.50 x 50	75.00	C	1,75	2,15
TYVEK® Housewrap FIRECURB	1.50 x 50	75.00	C	3,50	4,31
TYVEK® UV Fasáda**	1.50 x 50	75.00	C	4,95	6,09
TYVEK® Fasáda Tape**	1.50 x 50	75.00	C	5,55	6,83
Jutadach Thermoisol WB 2xAP	1.50 x 50	75.00	C	4,95	6,09

* Do prevetrávaných fasád bez otvorených spojov v obklade.
** Zvýšená UV stabilita, pre vetrané fasády s medzerami v obklade až do 4 cm.

Lepiace pásky

Označenie	Rozmery	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(cm)	(bm/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
Tyvek UV facade čierna páska	2500 x 7.50	25.00	C	42,50	52,28

Isover TOPSIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Objemová hmotnosť: 60 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
TOPSIL 4	1.20	8.64	198.72	B	5,55	6,83
TOPSIL 5	1.50	7.20	165.60	B	6,95	8,55
TOPSIL 6	1.80	5.76	132.48	B	8,15	10,02
TOPSIL 8	2.40	4.32	99.36	B	10,85	13,35
TOPSIL 10	3.00	3.60	82.80	B	13,05	16,05
TOPSIL 12	3.60	2.88	66.24	B	15,65	19,25
TOPSIL 14	4.20	2.16	56.16	B	18,25	22,45
TOPSIL 16	4.80	2.16	49.68	C	20,85	25,65
TOPSIL 20	6.05	1.44	37.44	C	26,15	32,16

Isover FASSIL

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY BEZ POLEPU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Objemová hmotnosť: 50 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
FASSIL 5	1.45	7.20	165.60	A	6,05	7,44
FASSIL 6	1.75	5.76	132.48	B	7,25	8,92
FASSIL 8	2.35	4.32	99.36	B	9,35	11,50
FASSIL 10	2.90	3.60	82.80	B	11,25	13,84
FASSIL 12	3.50	2.88	66.24	B	13,55	16,67
FASSIL 14	4.10	2.16	56.16	B	15,75	19,37
FASSIL 16	4.70	2.16	49.68	B	18,05	22,20
FASSIL 18	5.25	1.44	41.76	C	20,25	24,91
FASSIL 20	5.85	1.44	37.44	C	22,55	27,74

Isover TF PRIM

MINERÁLNE IZOLAČNÉ DOSKY S POZDĹŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN URČENÉ NA KONTAKTNÉ ZATEPLENIE BUDOV
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Objemová hmotnosť : 80 kg/m³
Kód označenia CE: MW- EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm
Objemová hmotnosť: 80 - 115 kg/m³

NOVINKA

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
TF PRIM 50	1.40	3.00	60.00	C	10,75	13,22
TF PRIM 60	1.70	3.00	48.00	C	12,90	15,87
TF PRIM 80	2.25	1.80	36.00	C	17,20	21,16
TF PRIM 100	2.85	1.80	28.80	C	21,50	26,45
TF PRIM 120	3.40	1.80	25.20	C	25,80	31,73
TF PRIM 140	4.00	1.20	21.60	C	30,10	37,02
TF PRIM 150	4.25	1.20	21.60	C	32,25	39,67
TF PRIM 160	4.55	1.20	19.20	C	34,40	42,31
TF PRIM 180	5.10	1.20	16.80	C	38,70	47,60
TF PRIM 200	5.70	1.20	14.40	C	43,00	52,89
TF PRIM 220	6.25	0.60	13.20	C	47,30	58,18
TF PRIM 240	6.85	0.60	12.00	C	51,60	63,47
TF PRIM 250	7.10	0.60	12.00	C	53,75	66,11
TF PRIM 260	7.40	0.60	12.00	C	55,90	68,76
TF PRIM 280	8.00	0.60	10.80	C	60,20	74,05
TF PRIM 300	8.55	0.60	9.60	C	64,50	79,34

webertherm KPS

LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA PRE ETICS
Systémová cementová malta na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze bieleho a šedého EPS, XPS a minerálnej vlny. Súčasť tepelnoizolačných systémov weber.therm.
- Súčasť systému weber.therm terranova a exclusive
- Pre všetky typy izolantov
- Environmentálne vyhlásenie o parametroch EPD

Tip

webertherm KPS
a Isover TF PROFI sú
IDEÁLNA KOMBINÁCIA

Kód produktu	Balenie	Spotreba	Balenie			Minimálne objednávacie množstvo
			ks	druh	(kg/l)	
401P	25 kg	9 – 11 kg	48	paleta	1200	paleta

Isover TF PROFI

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S POZDĽŽNOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS--WL(P)-MU1, MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 (platí pre Isover TF 2)
Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm
Objemová hmotnosť: 92 - 140 kg/m³ , TF 2: 180 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
TF 2	0.50	6.00	132.00	A	7,60	9,35
TF PROFI 3	0.85	4.20	100.80	A	8,85	10,89
TF PROFI 4	1.10	3.60	72.00	A	10,20	12,55
TF PROFI 5	1.40	3.00	60.00	A	10,75	13,22
TF PROFI 6	1.70	3.00	48.00	A	12,90	15,87
TF PROFI 7*	2.00	1.80	43.20	C	15,05	18,51
TF PROFI 8	2.25	1.80	36.00	A	17,20	21,16
TF PROFI 10	2.85	1.80	28.80	A	21,50	26,45
TF PROFI 12	3.40	1.80	25.20	A	25,80	31,73
TF PROFI 14	4.00	1.20	21.60	A	30,10	37,02
TF PROFI 15	4.25	1.20	21.60	A	32,25	39,67
TF PROFI 16	4.55	1.20	19.20	A	34,40	42,31
TF PROFI 18	5.10	1.20	16.80	A	38,70	47,60
TF PROFI 20	5.70	0.60	15.60	A	43,00	52,89
TF PROFI 22**	6.25	0.60	13.20	C	47,30	58,18
TF PROFI 24**	6.85	0.60	12.00	C	51,60	63,47
TF PROFI 26**	7.40	0.60	12.00	C	55,90	68,76
TF PROFI 28**	8.00	0.60	10.80	C	60,20	74,05
TF PROFI 30**	8.55	0.60	9.60	C	64,50	79,34

* Dodanie možné len na celé palety.

webepas aquaBalance

INOVATÍVNA OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE
Fasádna tenkovrstvová omietka, jednoducho spracovateľná, hydrofilná, pripravená na priame použitie. Na ručné a strojové spracovanie.
- Maximálne ekologická – bez biocídov
- Hydrofilný účinok znižuje riziko rastu rias a plesní
- Široký výber farieb a štruktúr

Tip

weberpas aquaBalance a Isover TF PROFI sú **IDEÁLNA KOMBINÁCIA**

Odtiene B -E	Kód produktu	Balenie	Spotreba	Balenie			Minimálne objednávacie množstvo
				ks	druh	(kg/l)	
roztieraná 1,0 mm	R080	25 kg	1,5	24	paleta	600	ks
roztieraná 1,5 mm	R980	25 kg	2,5	24	paleta	600	ks
roztieraná 2,0 mm	R880	25 kg	3	24	paleta	600	ks
roztieraná 3,0 mm	R780	25 kg	4,6	24	paleta	600	ks
ryhovaná 2,0 mm	R480	25 kg	2,6	24	paleta	600	ks
A odtiene, pre všetky štruktúry	všetky	25 kg	–	24	paleta	600	ks

isover
SAINT-GOBAIN

Na fasáde sa udrží ľavou zadnou

Polymérmi modifikovaná lepiaca a výstužná malta určená na lepenie a stierkovanie kontaktných fasádnych izolácií Isover.

NOVINKA!

SAINT-GOBAIN

Malta je vhodná na lepenie a vytváranie armovacej vrstvy na EPS 70 F, Greywall, Soklovú dosku *, TF Profi, TF Prim, NF 333, TOP V, TOP V Final, Purenotherm, INNOPAN PIR MF/THERM-FRONT E; Styrodur 2800C, na vhodný podklad.*

* Vhodný podklad je tehlové, pórobetónvé murivo, súdržná omietka. Nevhodný podklad je napr. asfaltový pás, OSB doska

Isover PROFI Fasáda

LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA PRE ETICS

- Polymérmi modifikovaná lepiaca a výstužná malta určená na lepenie a stierkovanie kontaktných fasádných izolácií Isover.
- Mrazuvzdorná
- Malta je vhodná na lepenie a vytváranie armovacej vrstvy na EPS 70 F, Greywall, Soklová doska*, TF profi, TF Prim, NF 333, TOP V, TOP V Final, Purenotherm, INNOPAN PIR MF/THERM-FRONT E; Styrodur 2800C, na vhodný podklad.*

Orientačná spotreba: 9 – 12 kg na m² **

Označenie produktu	Balenie			Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	kg (vrece)	ks / pal	kg / pal		(€/m²)	(€/m²)
PROFI Fasáda	25	48	1200	A	0,46	0,57

Poznámka: Balenie na vratných paletách.
* Vhodný podklad je tehlové, pórobetónvé murivo, súdržná omietka. Nevhodný podklad je napr. asfaltový pás, OSB doska.
** Môže sa líšiť v závislosti od izolantu.

Isover NF 333

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5- DS(70,90)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 333 mm
Objemová hmotnosť: 80 - 86 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
NF 333. 3	0.75	8.00	95.99	B	6,45	7,93
NF 333. 4	1.00	6.00	71.99	B	8,60	10,58
NF 333. 5	1.25	4.80	57.59	B	10,75	13,22
NF 333. 6	1.50	3.20	48.00	B	12,90	15,87
NF 333. 8	2.00	2.40	36.00	B	17,20	21,16
NF 333. 10	2.50	2.40	28.80	B	21,50	26,45
NF 333. 12	3.00	1.60	24.00	B	25,80	31,73
NF 333. 14	3.50	1.20	21.60	B	30,10	37,02
NF 333. 15	3.75	1.20	21.60	B	32,25	39,67
NF 333. 16	4.00	1.20	18.00	B	34,40	42,31
NF 333. 18	4.50	1.20	18.00	B	38,70	47,60
NF 333. 20	5.00	1.20	14.40	B	43,00	52,89
NF 333. 22	5.50	0.80	14.40	C	47,30	58,18
NF 333. 24	6.00	0.80	12.00	C	51,60	63,47
NF 333. 26	6.50	0.80	12.00	C	55,90	68,76
NF 333. 28	7.00	0.40	10.80	C	60,20	74,05
NF 333. 30	7.50	0.80	9.60	C	64,50	79,34

Isover FASÁDNA ZÁTKA MW

ZÁTKA KRUHOVÉHO PRIEREZU Z MINERÁLNEJ VLNY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Priemer	Hrúbka	Balenie	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(mm)	(mm)	(ks/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
Fasádna zátka 65 x 17	65.0	15.0	200	B	xx	xx
AL Fréza na fasádnu vatu	65.0	16.00	1	C	xx	xx

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).

PURENOTHERM

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,025 W/m.K (hr. ≥120 mm)
0,026 W/m.K (hr. 80 – 120 mm)
0,027 W/m.K (hr. <80 mm)
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
Objemová hmotnosť: > 30 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
PURENOTHERM, 2	0.75	12.00	120.0	C	19,80	24,35
PURENOTHERM, 3	1.10	8.00	80.00	C	26,40	32,47
PURENOTHERM, 4	1.45	6.00	60.00	C	33,20	40,84
PURENOTHERM, 5	1.85	4.50	45.00	C	37,50	46,13
PURENOTHERM, 6	2.20	4.00	40.00	C	40,80	50,18
PURENOTHERM, 8	3.05	3.00	30.00	C	51,20	62,98
PURENOTHERM, 10	3.80	2.00	20.00	C	62,00	76,26
PURENOTHERM, 12	4.80	2.00	20.00	C	74,40	91,51
PURENOTHERM, 14	5.60	1.50	15.00	C	86,80	106,76
PURENOTHERM, 16	6.40	1.50	15.00	C	97,60	120,05
PURENOTHERM, 18	7.20	1.00	10.00	C	109,80	135,05
PURENOTHERM, 20	8.00	1.00	10.00	C	122,00	150,06
PURENOTHERM, 22	8.80	1.00	10.00	C	134,20	165,07
PURENOTHERM, 24	9.60	1.00	10.00	C	146,40	180,07

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

INNOPAN PIR MF/THERM-FRONT E

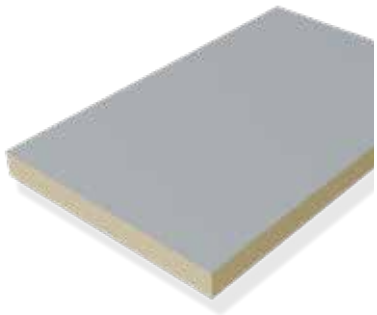

FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,024W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PU -MSZ EN 13165 - T2 - DS(70;90)3 - DS(-20;-)-2-DLT(2)5 - CS(10\Y)120 - TR80 - WS(P)0,11 - WL(T)2,3
Hrana: rovná hrana
Použitie: fasády
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Povrchová úprava: Obojstranný polep zo sklenej tkaniny
Objemová hmotnosť: ≥ 32 kg/m³

Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Počet dosiek v balení	Množstvo v jednom balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
MF/THERM-Front E, 2	0.8	30	21.6	C	16,60	20,42
MF/THERM-Front E, 3	1.25	20	14.4	C	18,00	22,14
MF/THERM-Front E, 4	1.65	15	10.8	C	19,60	24,11
MF/THERM-Front E, 5	2.05	12	8.64	C	22,00	27,06
MF/THERM-Front E, 6	2.5	10	7.2	C	24,00	29,52
MF/THERM-Front E, 8	3.3	7	5.04	C	28,00	34,44
MF/THERM-Front E, 10	4.15	6	4.32	C	32,00	39,36
MF/THERM-Front E, 12	5	5	3.6	C	37,20	45,76
MF/THERM-Front E, 13	5.4	5	3.6	C	39,00	47,97
MF/THERM-Front E, 14	5.8	4	2.88	C	41,30	50,80
MF/THERM-Front E, 15	6.25	4	2.88	C	43,50	53,51
MF/THERM-Front E, 16	6.65	4	2.88	C	45,60	56,09
MF/THERM-Front E, 18	7.5	3	2.16	C	50,40	61,99
MF/THERM-Front E, 20	8.3	3	2.16	C	54,00	66,42

Isover EPS 70F

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-D-S(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
Objemová hmotnosť: 13,5-18 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
EPS 70F 1*	0.25	30.00	300.00	A	0,90	1,11
EPS 70F 2*	0.50	15.00	150.00	A	1,80	2,21
EPS 70F 3*	0.75	10.00	100.00	A	2,70	3,32
EPS 70F 4*	1.05	7.50	75.00	A	3,60	4,43
EPS 70F 5*	1.30	6.00	60.00	A	4,50	5,54
EPS 70F 6*	1.55	5.00	50.00	A	5,40	6,64
EPS 70F 7*	1.80	4.00	40.00	A	6,30	7,75
EPS 70F 8*	2.10	3.50	35.00	A	7,20	8,86
EPS 70F 9*	2.35	3.00	30.00	A	8,10	9,96
EPS 70F 10*	2.60	3.00	30.00	A	9,00	11,07
EPS 70F 12*	3.15	2.50	25.00	A	10,80	13,28
EPS 70F 14*	3.65	2.00	20.00	A	12,60	15,50
EPS 70F 15*	3.90	2.00	20.00	A	13,50	16,61
EPS 70F 16*	4.20	1.50	15.00	A	14,40	17,71
EPS 70F 18*	4.70	1.50	15.00	A	16,20	19,93
EPS 70F 20*	5.25	1.50	15.00	A	18,00	22,14
EPS 70F 22	5.80	1.00	10.00	A	19,80	24,35
EPS 70F 24	6.30	1.00	10.00	A	21,60	26,57
EPS 70F 25	6.60	1.00	10.00	A	22,50	27,68
EPS 70F 26	6.85	1.00	10.00	A	23,40	28,78
EPS 70F 28	7.35	1.00	10.00	A	25,20	31,00
EPS 70F 30	7.90	1.00	10.00	A	27,00	33,21

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. * Predaj iba na ucelené palety.

webertherm KPS

LEPIACA A VÝSTUŽNÁ MALTA PRE ETICS

Systémová cementová malta na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze bieleho a šedého EPS, XPS a minerálnej vlny. Súčasť tepelnoizolačných systémov weber.therm.

- Súčasť systému weber.therm terranova a exclusive
- Pre všetky typy izolantov
- Environmentálne vyhlásenie o parametroch EPD

Tip

webertherm KPS
a Isover EPS 70F sú
IDEÁLNA KOMBINÁCIA

Kód produktu	Balenie	Spotreba	Balenie			Minimálne objednávacie množstvo
			ks	druh	(kg/l)	
401P	25 kg	9 – 11 kg	48	paleta	1200	paleta

Isover EPS 70F-L

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR-100-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1000x500mm, (montážny rozmer 985x485mm)
Objemová hmotnosť: 13,5-18 kg/m³

Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na eliminácia tepelných mostov.

NOVINKA

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
EPS 70 F-L 10	2.60	3.00	30.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 12	3.15	2.50	25.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 14	3.65	2.00	20.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 15	3.90	2.00	20.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 16	4.20	1.50	15.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 18	4.70	1.50	15.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 20	5.25	1.50	15.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 22	5.80	1.00	10.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 24	6.30	1.00	10.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 25	6.60	1.00	10.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 26	6.85	1.00	10.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 28	7.35	1.00	10.00	C	xxx	xxx
EPS 70 F-L 30	7.90	1.00	10.00	C	xxx	xxx

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach.

Tip

weberpas aquaBalance
a Ipolystyrén EPS 70F sú
IDEÁLNA KOMBINÁCIA

Isover EPS GREYWALL PLUS

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS OPATRENÉ BIELYM REFLEXNÝM NÁTEROM NA VONKAJŠEJ STRANE IZOLAČNEJ DOSKY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti λ031
- menšia potrebná hrúbka izolácie na dosiahnutie požadovaného tepelného odporu
- reflexná vrstva -> ochrana izolačnej dosky pred pôsobením slnečného žiarenia
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekologická a zdravotná neškodnosť
- vhodné na použitie v rámci certifikovaných ETICS systémov
- ekonomická výhodnosť

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
Objemová hmotnosť: 14,5-18 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(m².K/W)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
GREYWALL PLUS - 10	3.20	3.00	C	12,50	15,38
GREYWALL PLUS - 12	3.85	2.50	C	14,70	18,08
GREYWALL PLUS - 14	4.50	2.00	C	16,90	20,79
GREYWALL PLUS - 15	4.80	2.00	C	18,00	22,14
GREYWALL PLUS - 16	5.15	1.50	C	19,10	23,49
GREYWALL PLUS - 18	5.80	1.50	C	21,30	26,20
GREYWALL PLUS - 20	6.45	1.50	C	23,50	28,91
GREYWALL PLUS - 22	7.05	1.00	C	25,70	31,61
GREYWALL PLUS - 24	7.70	1.00	C	27,90	34,32
GREYWALL PLUS - 26	8.35	1.00	C	30,10	37,02
GREYWALL PLUS - 28	9.00	1.00	C	32,30	39,73
GREYWALL PLUS - 30	9.65	1.00	C	34,50	42,44
GREYWALL PLUS - 32	10.30	0.50	C	36,70	45,14

Isover EPS GREYWALL

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS115-DS(N)-2-DS(70,-)1-TR100
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
Objemová hmotnosť: 14,5-18 kg/m³

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
GREYWALL - 1	0.35	30.00	300.00	B	1,10	1,35
GREYWALL - 2*	0.60	15.00	150.00	B	2,20	2,71
GREYWALL - 3	0.95	10.00	100.00	B	3,30	4,06
GREYWALL - 4	1.25	7.50	75.00	B	4,40	5,41
GREYWALL - 5*	1.60	6.00	60.00	B	5,50	6,77
GREYWALL - 6	1.90	5.00	50.00	B	6,60	8,12
GREYWALL - 7*	2.25	4.00	40.00	B	7,70	9,47
GREYWALL - 8*	2.55	3.50	35.00	B	8,80	10,82
GREYWALL - 9*	2.90	3.00	30.00	B	9,90	12,18
GREYWALL - 10*	3.20	3.00	30.00	B	11,00	13,53
GREYWALL - 12*	3.85	2.50	25.00	B	13,20	16,24
GREYWALL - 14	4.50	2.00	20.00	B	15,40	18,94
GREYWALL - 15*	4.80	2.00	20.00	B	16,50	20,30
GREYWALL - 16	5.15	1.50	15.00	B	17,60	21,65
GREYWALL - 18	5.80	1.50	15.00	B	19,80	24,35
GREYWALL - 20	6.45	1.50	15.00	B	22,00	27,06
GREYWALL - 22	7.05	1.00	10.00	B	24,20	29,77
GREYWALL - 24	7.70	1.00	10.00	B	26,40	32,47
GREYWALL - 26	8.35	1.00	10.00	B	28,60	35,18
GREYWALL - 28	9.00	1.00	10.00	B	30,80	37,88
GREYWALL - 30	9.65	1.00	10.00	B	33,00	40,59

Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. * Predaj iba na ucelené palety.

Isover EPS GREYWALL PLUS-L

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS OPATRENÉ BIELYM REFLEXNÝM NÁTEROM NA VONKAJŠEJ STRANE IZOLAČNEJ DOSKY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm, (montážny rozmer 985 x 485 mm)
Objemová hmotnosť: 14,5-18 kg/m³
Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na eliminácia tepelných mostov.

NOVINKA

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(m².K/W)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
GREYWALL PLUS - L 10	3.20	3.00	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 12	3.85	2.50	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 14	4.50	2.00	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 15	4.80	2.00	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 16	5.15	1.50	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 18	5.80	1.50	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 20	6.45	1.50	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 22	7.05	1.00	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 24	7.70	1.00	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 26	8.35	1.00	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 28	9.00	1.00	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 30	9.65	1.00	C	xxx	xxx
GREYWALL PLUS - L 32	10.30	0.50	C	xxx	xxx

Isover EPS GREYWALL-L

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS OPATRENÉ BIELYM REFLEXNÝM NÁTEROM NA VONKAJŠEJ STRANE IZOLAČNEJ DOSKY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1000 x 500 mm, (montážny rozmer 985 x 485 mm)
Objemová hmotnosť: 14,5-18 kg/m³
Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na eliminácia tepelných mostov.

NOVINKA

Označenie	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(m².K/W)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
GREYWALL - L 10	3.20	3.00	C	xxx	xxx
GREYWALL - L 12	3.85	2.50	C	xxx	xxx
GREYWALL - L 14	4.50	2.00	C	xxx	xxx
GREYWALL - L 15	4.80	2.00	C	xxx	xxx
GREYWALL - L 16	5.15	1.50	C	xxx	xxx
GREYWALL - L 18	5.80	1.50	C	xxx	xxx
GREYWALL - L 20	6.45	1.50	C	xxx	xxx
GREYWALL - L 22	7.05	1.00	C	xxx	xxx
GREYWALL - L 24	7.70	1.00	C	xxx	xxx
GREYWALL - L 26	8.35	1.00	C	xxx	xxx
GREYWALL - L 28	9.00	1.00	C	xxx	xxx
GREYWALL - L 30	9.65	1.00	C	xxx	xxx

Isover FASÁDNA ZÁTKA EPS

ZÁTKA KRUHOVÉHO PRIEREZU Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.

EPS Fasádna zátka biela
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: E

EPS Fasádna zátka Grey
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,032 W/m.K
Reakcia na oheň: E

Označenie a hrúbka	Priemer	Hrúbka	Balenie	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(mm)	(mm)	(ks/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
EPS drvina			12.5 - 14.5	C	70,00	86,10
EPS predpenené granuly			15.7	C	6,60	8,12
EPS Fasádna zátka Biela 67 x 17 mm	67.00	17.00	100	C	0,07	0,09
EPS Fasádna zátka Grey 67 x 17 mm	67.00	17.00	100	C	0,08	0,10
EPS Fasádna zátka Biela 62 x 17 mm	67.00	17.00	100	C	0,07	0,09
EPS Fasádna zátka Grey 62 x 17 mm	67.00	17.00	100	C	0,08	0,10
EPS Fréza Fasádna zátka Ø 67 mm	67.00	20.00	1	C	20,00	24,60

Predaj iba na ucelené balenie (krabice).

VERTEX

SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA.

Označenie a hrúbka	Hmotnosť	Rozmer rolky	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(g/m²)	(m)	(m²/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
Vertex R117	145	1.1 x 50	1925	A	1,07	1,32
Vertex R117	145	1 x 50	1750	A	1,07	1,32
Vertex R117*	145	1 x 20	1400	C	1,11	1,37
Vertex R117*	145	1 x 10	1170	C	1,15	1,41
Vertex R131*	160	1.1 x 50	1925	C	1,14	1,40
Vertex R96*	120	1 x 50	2250	C	1,08	1,33
Vertex R52*	60	1 x 50	1650	C	1,12	1,38
Vertex R58*	65	1 x 50	1650	C	1,19	1,46
Vertex R85*	110	1 x 50	1650	C	1,16	1,43
Vertex R178*	219	1 x 50	1650	C	1,70	2,09
Vertex R267 Pancierová*	314	1 x 50	1000	C	3,50	4,31
Vertex vlies U 120*	120	2 x 100	2400	C	1,38	1,70
Vertex Grid G 96*	130	1.1 x 50	825	C	1,98	2,44
Vertex Grid G 120*	145	1.1 x 50	825	C	2,04	2,51
Vertex Grid G 120*	145	1.1 x 50	528	C	2,10	2,58

* Predaj iba na ucelené palety.
Ceny ostatných typov sklotextilných mriežok Vertex na vyžiadanie.

webersys PUR pena

LEPIACA A MONTÁŽNA NÍZKOEXPANZNÁ PENA B1 NA LEPENIE TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK XPS A EPS V OBLASTI SOKLOV, VHODNÁ NA LEPENIE NA PODKLAD Z ASFALTOVÝCH PÁSOV. 750 ML BALENIE.

Tip

webersys PUR pena
a EPS PERIMETER/EPS
Soklová doska **IDEÁLNA KOMBINÁCIA**

Variant	Kód produktu	Balenie	Cena bez DPH	Cena s DPH
		(ks/bal)	(€/m²)	(€/m²)
750 ml	MPP 001	1 ks (kartuša)	xxx	xxx

Odporúčame použiť na lepenie EPS Soklovej dosky v prípade použitia asfaltového pásu ako podkladu.
Dostupné od druhej polovice roka 2025

Isover EPS PERIMETER

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS250-CS(10)-200-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)3-MU(100)
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm
Objemová hmotnosť: 28-32 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
PERIMETER 3	0.90	12.00	C	4,95	6,09
PERIMETER 4	1.20	9.00	C	6,60	8,12
PERIMETER 5	1.50	7.50	C	7,75	9,53
PERIMETER 6	1.80	6.00	C	9,30	11,44
PERIMETER 7	2.10	5.25	C	10,85	13,35
PERIMETER 8	2.40	4.50	C	12,40	15,25
PERIMETER 9	2.70	3.75	C	13,95	17,16
PERIMETER 10	3.00	3.75	C	15,50	19,07
PERIMETER 11	3.30	3.00	C	17,05	20,97
PERIMETER 12	3.60	3.00	C	18,60	22,88
PERIMETER 13	3.90	3.00	C	20,15	24,78
PERIMETER 14	4.20	2.25	C	21,70	26,69
PERIMETER 15	4.50	2.25	C	23,25	28,60
PERIMETER 16	4.80	2.25	C	24,80	30,50
PERIMETER 17	5.15	1.50	C	26,35	32,41
PERIMETER 18	5.45	1.50	C	27,90	34,32
PERIMETER 19	5.75	1.50	C	29,45	36,22
PERIMETER 20	6.05	1.50	C	31,00	38,13

Isover EPS SOKLOVÁ DOSKA

SOKLOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS200-CS(10)-150-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm
Objemová hmotnosť: 25-28 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
SOKLOVÁ DOSKA 2	0.60	15.00	B	2,90	3,57
SOKLOVÁ DOSKA 3	0.90	9.60	B	4,35	5,35
SOKLOVÁ DOSKA 4	1.20	7.20	B	5,80	7,13
SOKLOVÁ DOSKA 5	1.45	6.00	B	6,75	8,30
SOKLOVÁ DOSKA 6	1.80	4.80	B	8,10	9,96
SOKLOVÁ DOSKA 7	2.05	4.20	B	9,45	11,62
SOKLOVÁ DOSKA 8	2.35	3.60	B	10,80	13,28
SOKLOVÁ DOSKA 9	2.65	3.00	B	12,15	14,94
SOKLOVÁ DOSKA 10	2.95	3.00	B	13,50	16,61
SOKLOVÁ DOSKA 11	3.25	2.40	B	14,85	18,27
SOKLOVÁ DOSKA 12	3.55	2.40	B	16,20	19,93
SOKLOVÁ DOSKA 13	3.80	1.80	B	17,55	21,59
SOKLOVÁ DOSKA 14	4.10	1.80	B	18,90	23,25
SOKLOVÁ DOSKA 15	4.40	1.80	B	20,25	24,91
SOKLOVÁ DOSKA 16	4.70	1.80	B	21,60	26,57
SOKLOVÁ DOSKA 17	5.05	1.20	B	22,95	28,23
SOKLOVÁ DOSKA 18	5.30	1.20	B	24,30	29,89
SOKLOVÁ DOSKA 19	5.65	1.20	B	25,65	31,55
SOKLOVÁ DOSKA 20	5.90	1.20	B	27,00	33,21

STYRODUR® 2800 C/Q

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS S EXTRÉMNE NÍZKOU NASIAKAVOSŤOU A VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0.033 W/m.K (pre hr. 20- 40 mm), 0.034 W/m.K (pre hr. 50-60 mm), 0.035 W/m.K (pre hr. 80-100 mm), 0.036 W/m.K (pre hr. 120-200 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)-DLT(2)5-C-C(2/1,5/50)80-WL(T)0,7-WD(V)3-MU150-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm
Hrana: rovná
Povrch: razený
Objemová hmotnosť: 30 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(mm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
STYRODUR 2800 C, 2	0.60	15.00	180.00	A	4,24	5,22
STYRODUR 2800 C, 3	0.90	10.50	126.00	A	6,06	7,45
STYRODUR 2800 C, 4	1.20	7.50	90.00	A	8,08	9,94
STYRODUR 2800 C, 5	1.45	6.00	72.00	A	10,10	12,42
STYRODUR 2800 C, 6	1.75	5.25	63.00	A	12,12	14,91
STYRODUR 2800 C, 8	2.25	3.75	45.00	A	16,16	19,88
STYRODUR 2800 C, 10	2.85	3.00	36.00	A	20,20	24,85
STYRODUR 2800 C, 12	3.30	3.00	30.00	A	24,24	29,82
STYRODUR 2800 C, 14	3.85	2.25	27.00	A	28,28	34,78
STYRODUR 2800 Q, 16	4.20	2.25	22.50	A	35,84	44,08
STYRODUR 2800 Q, 18	4.70	1.50	21.00	C	40,32	49,59
STYRODUR 2800 Q, 20	5.25	1.50	18.00	C	44,80	55,10

Q – novinka, dosky zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením

SYSTÉM Isover STEPCROSS

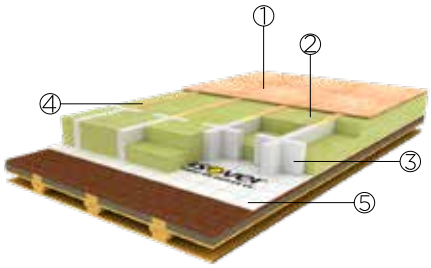

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE URČENÉ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU POCHÔDZNYCH PODLÁH NEVYKUROVANÝCH POVÁL.

Výhody použitia:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti bez tepelných mostov
- jednoduchá a rýchla montáž
- vysoká nosnosť (až do 300 kg/m²)
- minimálne priťaženie stropu
- vysoká bezpečnosť a zaručená funkčnosť systému
- ekologická a hygienická neškodnosť

Skladba systému

1. záklop z OSB dosiek (22 mm)
2. výplňová izolácia Isover UNI alebo Isover UNIROL PROFI
3. nosné trámiky a kríže Isover TRAM + KRÍŽ
4. montážna doska (šírka 100 mm) lepená na nosné trámiky
5. parobrzda – systém Isover VARIO® KM Duplex, resp. Isover VARIO® Xtra

Rozmery, izolačné vlastnosti

Označenie a hrúbka	Hrúbka izolácie	Tepelný odpor R*	Zaťažiteľnosť**	Cena bez DPH	Cena s DPH
(mm)	(mm)	(m².K/W)	(kg/m²)	(€/m²)	(€/m²)
STEPcross 160	160	4.80	150-300	xxx	xxx
STEPcross 200	200	6.05	150-300	xxx	xxx
STEPcross 240	240	7.25	150-300	xxx	xxx
STEPcross 280	280	8.40	150-300	xxx	xxx
STEPcross 300	300	9.05	150-300	xxx	xxx

* Hodnoty tepelného odporu boli vypočítané pri uvažovaní výplňovej izolácie s Isover UNIROL PROFI

** Zaťažiteľnosť je závislá od typu a pevnosti roznášacích pochôdznych dosiek

Isover EPS TRAM

IZOLAČNÝ NOSNÝ TRÁM Z EPS PRE SYSTÉMOVÚ SKLADBU Isover STEPCROSS. SPOTREBA 1,2 KS/M².

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery	Balenie	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(mm)	(m².K/W)	(mm)	(ks/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
EPS TRAM 160	4.55	1000 x 100	10	C	4,40	5,41
EPS TRAM 200	5.80	1000 x 100	10	C	5,50	6,77
EPS TRAM 240	6.95	1000 x 100	10	C	6,60	8,12
EPS TRAM 280	8.10	1000 x 100	5	C	7,70	9,47
EPS TRAM 300	8.70	1000 x 100	5	C	8,25	10,15

Isover EPS KRÍŽ

IZOLAČNÝ NOSNÝ KRÍŽ Z EPS PRE SYSTÉMOVÚ SKLADBU Isover STEPCROSS SA SKLADÁ Z DVOCH DIELOV 500 X 100 MM. SPOTREBA 0,75 KS/M².

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery	Balenie	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(mm)	(m².K/W)	(mm)	(kríž/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
EPS KRÍŽ 160	4.65	500 x 100 (2x)	8	C	5,00	6,15
EPS KRÍŽ 200	5.80	500 x 100 (2x)	8	C	6,20	7,63
EPS KRÍŽ 240	6.95	500 x 100 (2x)	8	C	7,40	9,10
EPS KRÍŽ 280	8.10	500 x 100 (2x)	6	C	8,60	10,58
EPS KRÍŽ 300	8.70	500 x 100 (2x)	6	C	9,20	11,32

Ďalšie komponenty systému Isover STEPcross

- Výplňová izolácia **Isover UNI** (pozri str. 18) alebo **UNIROL PROFI** (pozri str. 10)
- Parobrzda **Isover VARIO® KM Duplex, resp. Isover VARIO® Xtra** (pozri str. 14-15)

06

PODLAHY

Tepelná izolácia
Akustická izolácia
Izolácia podhľadov a stropov

Isover EPS NEOFLOOR 100

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Trvalé zaťaženie: 2 000 kg/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)-2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm
Objemová hmotnosť: 19-23 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
NEOFLOOR 100, 1	0.35	30.00	300.00	B	1,30	1,60
NEOFLOOR 100, 2	0.60	15.00	150.00	B	2,60	3,20
NEOFLOOR 100, 3	0.95	10.00	100.00	B	3,90	4,80
NEOFLOOR 100, 4	1.25	7.50	75.00	B	5,20	6,40
NEOFLOOR 100, 5	1.60	6.00	60.00	B	6,50	8,00
NEOFLOOR 100, 6	1.90	5.00	50.00	B	7,80	9,59
NEOFLOOR 100, 7	2.25	4.00	40.00	B	9,10	11,19
NEOFLOOR 100, 8	2.55	3.50	35.00	B	10,40	12,79
NEOFLOOR 100, 9	2.90	3.00	30.00	B	11,70	14,39
NEOFLOOR 100, 10	3.20	3.00	30.00	B	13,00	15,99
NEOFLOOR 100, 12	3.85	2.50	25.00	B	15,60	19,19
NEOFLOOR 100, 14	4.50	2.00	20.00	B	18,20	22,39
NEOFLOOR 100, 15	4.80	2.00	20.00	B	19,50	23,99
NEOFLOOR 100, 16	5.15	1.50	15.00	B	20,80	25,58
NEOFLOOR 100, 18	5.80	1.50	15.00	B	23,40	28,78
NEOFLOOR 100, 20	6.45	1.50	15.00	B	26,00	31,98

Isover EPS NEOFLOOR 150

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI URČENÉ NA ZATEPLENIE PODLÁH S POŽIADAVKOU NA TRVALÉ ZAŤAŽENIE DO 3 000 KG/M².

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Trvalé zaťaženie: 3 000 kg/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm
Objemová hmotnosť: 25 -28 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
NEOFLOOR 150, 1	0.35	30.00	300.00	B	1,50	1,85
NEOFLOOR 150, 2	0.60	15.00	150.00	B	3,00	3,69
NEOFLOOR 150, 3	0.95	10.00	100.00	B	4,50	5,54
NEOFLOOR 150, 4	1.25	7.50	75.00	B	6,00	7,38
NEOFLOOR 150, 5	1.60	6.00	60.00	B	7,50	9,23
NEOFLOOR 150, 6	1.90	5.00	50.00	B	9,00	11,07
NEOFLOOR 150, 7	2.25	4.00	40.00	B	10,50	12,92
NEOFLOOR 150, 8	2.55	3.50	35.00	B	12,00	14,76
NEOFLOOR 150, 9	2.90	3.00	30.00	B	13,50	16,61
NEOFLOOR 150, 10	3.20	3.00	30.00	B	15,00	18,45
NEOFLOOR 150, 12	3.85	2.50	25.00	B	18,00	22,14
NEOFLOOR 150, 14	4.50	2.00	20.00	B	21,00	25,83
NEOFLOOR 150, 15	4.80	2.00	20.00	B	22,50	27,68
NEOFLOOR 150, 16	5.15	1.50	15.00	B	24,00	29,52
NEOFLOOR 150, 18	5.80	1.50	15.00	B	27,00	33,21
NEOFLOOR 150, 20	6.45	1.50	15.00	B	30,00	36,90

Isover EPS NEOFLOOR 200

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI URČENÉ NAJMÄ NA TEPELNÉ IZOLÁCIE S VYSOKÝMI POŽIADAVKAMI NA ZAŤAŽENIE TLAKOM (TRVALÉ ZAŤAŽENIE DO 3 600 KG/M²) AKO NAPR. PRIEMYSELNÉ PODLAHY, STREŠNÉ TERASY A POD.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Trvalé zaťaženie: 3 600 kg/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm, 1 000 x 1 000 a 2 500 x 1 000 mm
Objemová hmotnosť: 29-32 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v jednom balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
NEOFLOOR 200, 1	0.35	30.00	300.00	B	1,70	2,09
NEOFLOOR 200, 2	0.60	15.00	150.00	B	3,40	4,18
NEOFLOOR 200, 3	0.95	10.00	100.00	B	5,10	6,27
NEOFLOOR 200, 4	1.25	7.50	75.00	B	6,80	8,36
NEOFLOOR 200, 5	1.60	6.00	60.00	B	8,50	10,46
NEOFLOOR 200, 6	1.90	5.00	50.00	B	10,20	12,55
NEOFLOOR 200, 7	2.25	4.00	40.00	B	11,90	14,64
NEOFLOOR 200, 8	2.55	3.50	35.00	B	13,60	16,73
NEOFLOOR 200, 9	2.90	3.00	30.00	B	15,30	18,82
NEOFLOOR 200, 10	3.20	3.00	30.00	B	17,00	20,91
NEOFLOOR 200, 12	3.85	2.50	25.00	B	20,40	25,09
NEOFLOOR 200, 14	4.50	2.00	20.00	B	23,80	29,27
NEOFLOOR 200, 15	4.80	2.00	20.00	B	25,50	31,37
NEOFLOOR 200, 16	5.15	1.50	15.00	B	27,20	33,46
NEOFLOOR 200, 18	5.80	1.50	15.00	B	30,60	37,64
NEOFLOOR 200, 20	6.45	1.50	15.00	B	34,00	41,82

Isover EPS NEOFLOOR 100-L

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Trvalé zaťaženie: 2 000 kg/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmer dosky: 2500 x 1000 mm, (montážny rozmer 2485 x 985 mm)
Objemová hmotnosť: 19-23 kg/m³
Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na eliminácii tepelných mostov.

EPD VERIFIED NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmer dosky	Montážny rozmer	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)		(€/m²)	(€/m²)
NEOFLOOR 100 L - 10	3.20	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 100 L - 12	3.85	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 100 L - 14	4.50	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 100 L - 15	4.80	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 100 L - 16	5.15	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 100 L - 18	5.80	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 100 L - 20	6.45	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 100 L - 22	7.10	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 100 L - 24	7.75	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 100 L - 26	8.40	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 100 L - 28	9.05	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 100 L - 30	9.70	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx

Isover EPS NEOFLOOR 150-L

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Trvalé zaťaženie: 2 000 kg/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmer dosky: 2500 x 1000 mm, (montážny rozmer 2485 x 985 mm)
Objemová hmotnosť: 19-23 kg/m³
Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na eliminácii tepelných mostov.

EPD VERIFIED NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmer dosky	Montážny rozmer	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)		(€/m²)	(€/m²)
NEOFLOOR 150 L - 10	3.20	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 150 L - 12	3.85	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 150 L - 14	4.50	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 150 L - 15	4.80	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 150 L - 16	5.15	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 150 L - 18	5.80	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 150 L - 20	6.45	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 150 L - 22	7.10	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 150 L - 24	7.75	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 150 L - 26	8.40	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 150 L - 28	9.05	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 150 L - 30	9.70	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx

Isover EPS NEOFLOOR 200-L

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SIVÉHO POLYSTYRÉNU EPS S VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Trvalé zaťaženie: 2 000 kg/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmer dosky: 2500 x 1000 mm, (montážny rozmer 2485 x 985 mm)
Objemová hmotnosť: 19-23 kg/m³
Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.

EPD VERIFIED NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmer dosky	Montážny rozmer	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)		(€/m²)	(€/m²)
NEOFLOOR 200 L - 10	3.20	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 200 L - 12	3.85	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 200 L - 14	4.50	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 200 L - 15	4.80	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 200 L - 16	5.15	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 200 L - 18	5.80	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 200 L - 20	6.45	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 200 L - 22	7.10	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 200 L - 24	7.75	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 200 L - 26	8.40	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 200 L - 28	9.05	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
NEOFLOOR 200 L - 30	9.70	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx

Isover EPS FLOOR 4000

ELASTIFIKOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSŤOU PRE ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY S KROČAJOVÝM ÚTLMOM.
Úžitkové zaťaženie: max. 4.0 kN/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
Objemová hmotnosť: 10 - 15 kg/m³

EPD VERIFIED

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	[m².K/W]	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
FLOOR 4000, 2	0.45	15.00	C	2,00	2,46
FLOOR 4000, 3	0.70	10.00	C	3,00	3,69
FLOOR 4000, 4	0.90	7.50	C	4,00	4,92

Isover EPS FLOOR 5000

ELASTIFIKOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSŤOU PRE ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY S KROČAJOVÝM ÚTLMOM.
Úžitkové zaťaženie: max. 5.0 kN/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-MU40-WL(T)5
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
Objemová hmotnosť: 10 - 15 kg/m³

EPD VERIFIED

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	[m².K/W]	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
FLOOR 5000, 2	0.50	15.00	C	2,40	2,95
FLOOR 5000, 3	0.75	10.00	C	3,60	4,43
FLOOR 5000, 4	1.00	7.50	C	4,80	5,90

Isover N

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: CE: MW-EN 13162-T6- CP5-SDi*)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
N 2	0.55	11.52	161.28	A	4,55	5,60
N 2.5	0.70	8.64	138.24	A	5,65	6,95
N 3	0.85	7.20	115.20	A	6,75	8,30
N 4	1.10	5.76	80.64	A	9,05	11,13
N 5	1.40	4.32	69.12	A	11,25	13,84

Isover T-N

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVÝM POTEROM.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T6-CP3 -SDi*)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
T-N 2.5	0.65	5.76	69.12	A	7,65	9,41
T-N 3	0.80	5.04	60.48	A	9,15	11,25
T-N 4	1.10	4.32	43.20	A	12,25	15,07
T-N 5	1.35	2.88	34.56	A	15,25	18,76

Isover T-P

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÉ NAJMÄ NA ZLEPŠENIE KROČAJOVEJ A VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI ĽAHKÝCH AJ ŤAŽKÝCH PLÁVAJÚCICH PODLÁH S VYSTUŽENOU BETÓNOVOU DOSKOU, RESP. ANHYDRIDOVÝM POTEROM.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T7 -DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-PL(5)400 -CP2-SDi*)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
T-P 2	0.50	7.20	86.40	A	6,85	8,43
T-P 2.5	0.65	5.76	69.12	A	8,55	10,52
T-P 3	0.80	5.04	60.48	A	10,25	12,61
T-P 4	1.05	4.32	43.20	A	13,65	16,79
T-P 5	1.35	2.88	34.56	B	17,05	20,97

Isover TOP V

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLÁKNA. DOSKY MAJÚ JEDNOSTRANNE PO OBVODE ZREZANÉ HRANY POD UHLOM 45°.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 000 x 333 mm

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
TOP V. 5	1.25	4.00	64.00	C	12,75	15,68
TOP V. 6	1.50	2.66	53.20	C	15,30	18,82
TOP V. 8	2.00	2.00	40.00	C	20,40	25,09
TOP V. 10	2.50	2.00	32.00	C	25,50	31,37
TOP V. 12	3.00	1.33	26.60	C	30,60	37,64
TOP V. 14	3.50	1.00	24.00	C	35,70	43,91
TOP V. 15	3.75	1.33	21.28	C	38,25	47,05
TOP V. 16	4.00	1.00	20.00	C	40,80	50,18
TOP V. 18	4.50	1.00	20.00	C	45,90	56,46
TOP V. 20	5.00	1.00	16.00	C	51,00	62,73

Isover TOP V FINAL

IZOL. DOSKY S JEDNOSTRANNE SKOSENÝMI HRANAMI A NÁSTREKOM, VHODNÉ NAJMÄ NA IZOLÁCIU STROPOV!

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13 162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 333 mm

Označenie a hrúbka	Hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(mm)	(m^2.K/W)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
TOP V FINAL. 5	50	1.25	47.95	C	18,50	22,76
TOP V FINAL. 6	60	1.50	39.56	C	22,20	27,31
TOP V FINAL. 8	80	2.00	29.97	C	28,80	35,42
TOP V FINAL. 10	100	2.50	24.00	A	35,00	43,05
TOP V FINAL. 12	120	3.00	19.18	C	42,00	51,66
TOP V FINAL. 14	140	3.50	16.78	C	49,00	60,27
TOP V FINAL. 15	150	3.75	15.58	C	52,50	64,58
TOP V FINAL. 16	160	4.00	14.39	C	56,00	68,88
TOP V FINAL. 18	180	4.50	13.19	C	63,00	77,49
TOP V FINAL. 20	200	5.00	11.99	C	70,00	86,10
TOP V FINAL. 25	250	6.25	9.59	C	87,50	107,63
TOP V FINAL. 30	300	7.50	8.39	C	105,00	129,15

Isover STROPMAX 31

IZOLAČNÉ DOSKY ZO SKLENEJ VLNY S VYNIKAJÚCIMI TEPELNO-IZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI S JEDNOSTRANNÝM POLEPOM Z NETKANEJ TEXTÍLIE, URČENÉ NA ZATEPLENIE STROPOV GARÁŽÍ.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,031 W/m.K
Reakcia na oheň: A2-s1,d0
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85-AFr5
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm
Objemová hmotnosť: 37 kg/m^3

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
STROPMAX. 4	1.25	10.08	120.96	C	9,55	11,75
STROPMAX. 5*	1.60	8.64	103.68	A	11,65	14,33
STROPMAX. 8	2.55	5.04	60.48	C	18,05	22,20
STROPMAX. 10*	3.20	4.32	51.84	B	22,55	27,74
STROPMAX. 12	3.85	3.60	43.20	C	27,15	33,39
STROPMAX. 15	4.80	2.88	34.56	C	33,85	41,64

* Rozbaľovanie paliet za poplatok pri hrúbkach 5 a 10 cm.
* Ohľadom systémového kotvenia kontaktujte, prosím, svojho obchodno - technického poradcu.

07

STRECHY

VEGETAČNÉ STRECHY

PLOCHÉ STRECHY
Polystyrénové (EPS) izolácie
Izolácie z XPS (Styrodur® C) a EPS
Minerálne izolácie
PIR izolácie
Strechy s obráteným poradím vrstiev
Príslušenstvo

NÁRADIE
Fúkané izolácie

VEGETAČNÉ STRECHY Isover

- Poskytujú priestor na relaxáciu
- Zvyšujú atraktivitu bývania
- Pohlcujú hluk a prachové častice
- Zabraňujú prehrievaniu strechy
- Znižujú tvorbu smogu a eliminujú mestské tepelné ostrovy
- Zlepšujú mikroklímu vo svojom okolí
- Pomáhajú k lepšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou
- Pomáhajú predchádzať prívalovým povodniam
- Sú podporované v rámci dotačného programu Nová zelená úsporám

Výhody použitia hydrofilných dosiek Isover oproti substrátu:

- Výrazne menšie zaťaženie strechy v porovnaní so substrátom
- Lepšia drenážna kapacita
- Výrazne väčšia vodná priepustnosť
- Enormná pórovitosť materiálov zaručuje prevzdušnenie koreňov zasadených rastlín
- Vynikajúca schopnosť zadržiavať väčšie množstvo vody
- Neutrálne pH
- Výrazné zníženie tepelných strát
- Znížené nároky na presun hmôt

Potrebujete poradiť?

- Konzultácia a návrh skladby vegetačnej strechy
- Nápočet množstva jednotlivých komponentov skladby
- Odporúčanie najbližšieho distribučného partnera

On-line chat:
www.isover.sk
Telefonicky:
0800 139 139
Mailom:
poradenstvo@isover.sk

Isover FLORA

DOSKY Z HYDROFILNEJ ČADIČOVEJ VLNY PRE EXTENZÍVNE A POLOINTENZÍVNE SKLADBY PLOCHÝCH A PULTOVÝCH VEGETAČNÝCH STRIECH.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (suchá izolácia) λ: 0,037 W/m.K
Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
Flora 3	6.00	48.00	B	11,45	14,08
Flora 5	4.80	28.80	A	12,65	15,56
Flora 10*	2.40	14.40	C	Cena na vyžiadanie	Cena na vyžiadanie

* Dodacie podmienky je potrebné konzultovať s výrobcom.

Isover INTENSE

DOSKY Z HYDROFILNEJ ČADIČOVEJ VLNY SO ZVÝŠENOU HYDROAKUMULÁCIOU PRE INTENZÍVNE PLOCHÉ STRECHY SO ZVÝŠENOU VRSTVOU SUBSTRÁTU, AKO I PRE ŠIKMÉ VEGETAČNÉ STRECHY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (suchá izolácia) λ: 0,035 W/m.K
Rozmer dosky: 1 000 x 600 mm

NOVINKA

Označenie a hrúbka	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
Intense 5	3.00	30.00	C	15,65	19,25

Úsporná strecha Isover

Prakticky bezúdržbová a cenovo najdostupnejšia, vhodná aj pre rekonštrukcie.

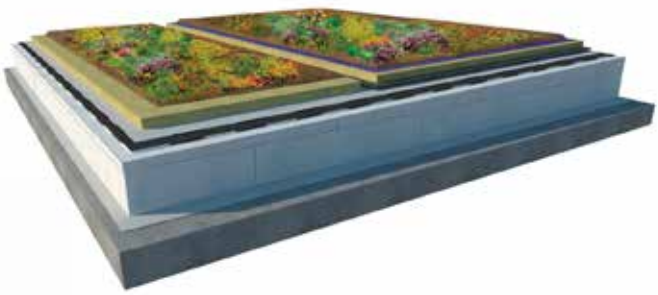

Strešná lúka Isover

Nenáročná na údržbu, vhodná pre polointenzívnu vegetáciu.

Strešná záhrada Isover

Strecha vyžadujúca stálu údržbu vzhľadom na intenzívnu vegetáciu, vhodná pre novostavby.

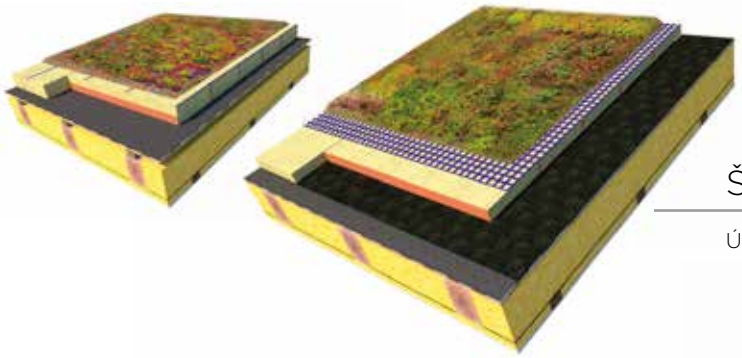

Šikmá strecha Isover

Údržba závisí od zvolenej vegetácie, vhodná pre novostavby.

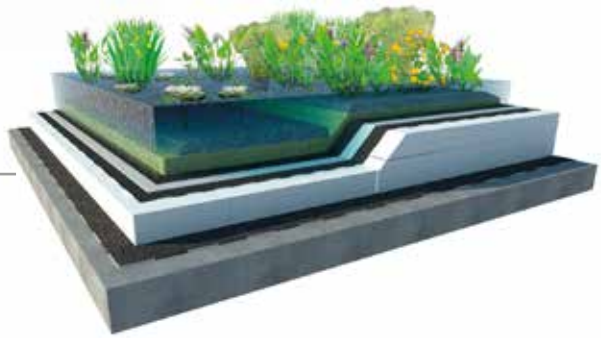

Jazierko v strešnej záhrade Isover

Strecha vyžadujúca pravidelnú údržbu, vhodná pre novostavby.

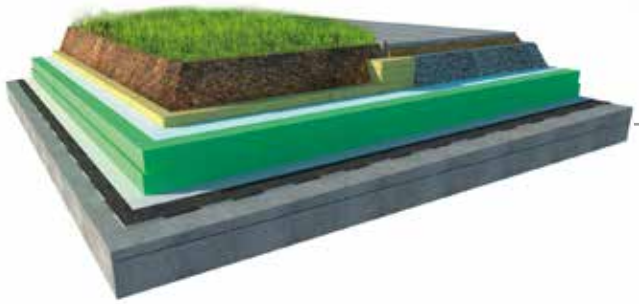

Grill strecha Isover

Spojenie strešnej záhrady a terasy, údržba v závislosti od zvolenej vegetácie, vhodná pre novostavby aj rekonštrukcie.

Systém Isover SG COMBI ROOF 15 M/30 M

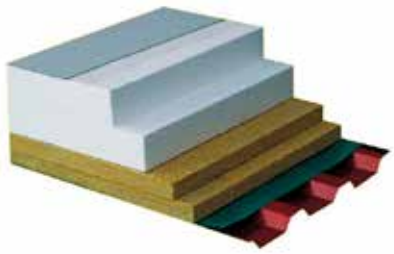

KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY A EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS URČENÝ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRIECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU REI 30.

Výhody použitia:

- požiarna odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpony strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- výrazné zníženie hmotnosti plášťa vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

Dosky z expandovaného polystyrénu EPS
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,036 W/m.K (EPS 100S alebo EPS 100 S-L)
0,031 W/m.K (sivý EPS NEOFLOOR 100 alebo NEOFLOOR 100 S-L)
Reakcia na oheň: E

Dosky z minerálnej vlny
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery Minerálna vlna	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(mm)	(mm)		(€/m^2)	(€/m^2)
Combi Roof 10	2.75	1000 x 1000	1250 x 1000	B	19,90	24,48
Combi Roof 12	3.30	1000 x 1000	1250 x 1000	B	22,10	27,18
Combi Roof 14	3.85	1000 x 1000	1250 x 1000	B	24,30	29,89
Combi Roof 16	4.40	1000 x 1000	1250 x 1000	B	26,50	32,60
Combi Roof 18	5.00	1000 x 1000	1250 x 1000	B	28,70	35,30
Combi Roof 20	5.55	1000 x 1000	1250 x 1000	B	30,90	38,01
Combi Roof 22	6.10	1000 x 1000	1250 x 1000	B	33,10	40,71
Combi Roof 24	6.65	1000 x 1000	1250 x 1000	B	35,30	43,42
Combi Roof 26	7.20	1000 x 1000	1250 x 1000	B	37,50	46,13
Combi Roof 28	7.75	1000 x 1000	1250 x 1000	B	39,70	48,83
Combi Roof 30	8.30	1000 x 1000	1250 x 1000	B	41,90	51,54
Combi Roof 32	8.85	1000 x 1000	1250 x 1000	B	44,10	54,24
Combi Roof 34	9.40	1000 x 1000	1250 x 1000	B	46,30	56,95
Combi Roof 36	10.00	1000 x 1000	1250 x 1000	B	48,50	59,66
Combi Roof 38	10.55	1000 x 1000	1250 x 1000	B	50,70	62,36
Combi Roof 40	11.10	1000 x 1000	1250 x 1000	B	52,90	65,07

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery EPS	Rozmery Minerálna vlna	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(mm)	(mm)		(€/m^2)	(€/m^2)
Combi Roof Grey 16	4.65	1000 x 1000	1250 x 1000	B	27,50	33,83
Combi Roof Grey 18	5.30	1000 x 1000	1250 x 1000	B	30,10	37,02
Combi Roof Grey 20	5.95	1000 x 1000	1250 x 1000	B	32,70	40,22
Combi Roof Grey 22	6.60	1000 x 1000	1250 x 1000	B	35,30	43,42
Combi Roof Grey 24	7.25	1000 x 1000	1250 x 1000	B	37,90	46,62
Combi Roof Grey 26	7.85	1000 x 1000	1250 x 1000	B	40,50	49,82
Combi Roof Grey 28	8.50	1000 x 1000	1250 x 1000	B	43,10	53,01
Combi Roof Grey 30	9.15	1000 x 1000	1250 x 1000	B	45,70	56,21
Combi Roof Grey 32	9.80	1000 x 1000	1250 x 1000	B	48,30	59,41
Combi Roof Grey 34	10.45	1000 x 1000	1250 x 1000	B	50,90	62,61
Combi Roof Grey 36	11.10	1000 x 1000	1250 x 1000	B	53,50	65,81
Combi Roof Grey 38	11.75	1000 x 1000	1250 x 1000	B	56,10	69,00
Combi Roof Grey 40	12.40	1000 x 1000	1250 x 1000	B	58,70	72,20

Systém Isover SG COMBI PIR 30M

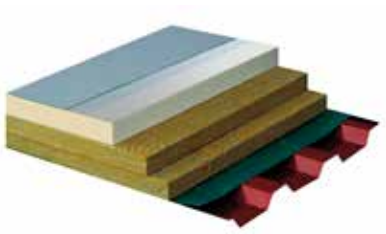

KOMBINOVANÝ IZOLANT Z MINERÁLNEJ VLNY A PIR TEPELNEJ IZOLÁCIE URČENÝ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU PLOCHÝCH STRIECH S POŽADOVANOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU REI 30.

Výhody použitia:

- výrobcom garantovaná vysoká požiarna odolnosť REI 30 aj pre veľké rozpony strechy (6 m a viac)
- vhodné aj pre zhromažďovacie priestory (obchodné centrá a pod.)
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, menšia potrebná hrúbka izolácie
- výrazné zníženie hmotnosti plášťa vďaka použitiu kombinovanej izolácie
- univerzálne použitie pre hydroizolačné fólie aj asfaltové pásy
- jednoduchá manipulácia a spracovanie
- ekonomická výhodnosť

Dosky z PIR izolantu
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:
0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)
0,022 W/m.K (hr. ≥ 80 mm)
Reakcia na oheň: E

Dosky z minerálnej vlny
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmery PIR	Rozmery minerálna vlna	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(mm)	(mm)		(€/m^2)	(€/m^2)
Combi PIR 12	4.25	1200 x 600	1250 x 1000	B	38,30	47,11
Combi PIR 14	5.30	1200 x 600	1250 x 1000	B	43,50	53,51
Combi PIR 16	6.20	1200 x 600	1250 x 1000	B	48,50	59,66
Combi PIR 18	7.10	1200 x 600	1250 x 1000	B	55,10	67,77
Combi PIR 20	8.00	1200 x 600	1250 x 1000	B	60,30	74,17
Combi PIR 22	8.90	1200 x 600	1250 x 1000	B	66,70	82,04
Combi PIR 24	9.80	1200 x 600	1250 x 1000	B	73,10	89,91
Combi PIR 26	10.75	1200 x 600	1250 x 1000	B	79,50	97,79

* Možné rozmery PIR: 1200x2400 mm, 600x2400 mm

Konzultácia projektu a realizácie plochej strechy priemyselného objektu, skladovacích hál a návrh skladby plochej strechy s ohľadom na požiadavky:

- požiarnych predpisov
- akustiku
- umiestnenie technológií na streche
- pochôdznosť

Jozef Lackovič
jozef.lackovic@saint-gobain.com
0903 413 044

Isover EPS 70S

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 000 x 500 mm
Objemová hmotnosť: 13,5 - 18 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)		(€/m²)	(€/m²)
EPS 70 S 1	0.25	30.00	300.00	B	0,90	1,11
EPS 70 S 2	0.50	15.00	150.00	B	1,80	2,21
EPS 70 S 3	0.75	10.00	100.00	B	2,70	3,32
EPS 70 S 4	1.05	7.50	75.00	B	3,60	4,43
EPS 70 S 5	1.30	6.00	60.00	B	4,50	5,54
EPS 70 S 6	1.55	5.00	50.00	B	5,40	6,64
EPS 70 S 7	1.80	4.00	40.00	B	6,30	7,75
EPS 70 S 8	2.10	3.50	35.00	B	7,20	8,86
EPS 70 S 9	2.35	3.00	30.00	B	8,10	9,96
EPS 70 S 10	2.60	3.00	30.00	B	9,00	11,07
EPS 70 S 12	3.15	2.50	25.00	B	10,80	13,28
EPS 70 S 14	3.65	2.00	20.00	B	12,60	15,50
EPS 70 S 15	3.90	2.00	20.00	B	13,50	16,61
EPS 70 S 16	4.20	1.50	15.00	B	14,40	17,71
EPS 70 S 18	4.70	1.50	15.00	B	16,20	19,93
EPS 70 S 20	5.25	1.50	15.00	B	18,00	22,14

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2.5 m po dohode.
Iné rozmery – na základe kladačského plánu.

Isover EPS 100S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Trvalé zaťaženie: 2 000 kg/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)-100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmery: 1 000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: ≥ 100 kPa
Objemová hmotnosť: 18 - 23 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)		(€/m²)	(€/m²)
EPS 100 S - 1	0.30	30.00	300	B	1,10	1,35
EPS 100 S - 2	0.55	15.00	150	B	2,20	2,71
EPS 100 S - 3	0.85	10.00	100	B	3,30	4,06
EPS 100 S - 4	1.10	7.50	75	B	4,40	5,41
EPS 100 S - 5	1.40	6.00	60	B	5,50	6,77
EPS 100 S - 6	1.65	5.00	50	B	6,60	8,12
EPS 100 S - 7	1.95	4.00	40	B	7,70	9,47
EPS 100 S - 8	2.20	3.50	35	B	8,80	10,82
EPS 100 S - 9	2.50	3.00	30	B	9,90	12,18
EPS 100 S - 10	2.80	3.00	30	B	11,00	13,53
EPS 100 S - 12	3.35	2.50	25	B	13,20	16,24
EPS 100 S - 14	3.90	2.00	20	B	15,40	18,94
EPS 100 S - 15	4.15	2.00	20	B	16,50	20,30
EPS 100 S - 16	4.45	1.50	15	B	17,60	21,65
EPS 100 S - 18	5.00	1.50	15	B	19,80	24,35
EPS 100 S - 20	5.55	1.50	15	B	22,00	27,06

* Predaj možný na ks
** Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2.5 m po dohode.
Iné rozmery – na základe kladačského plánu.

Isover EPS 150S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Trvalé zaťaženie: 3 000 kg/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmery: 1 000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: ≥ 150 kPa
Objemová hmotnosť: 23 - 28 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)		(€/m²)	(€/m²)
EPS 150 S - 1	0.30	30.00	300.00	B	1,30	1,60
EPS 150 S - 2	0.60	15.00	150.00	B	2,60	3,20
EPS 150 S - 3	0.90	10.00	100.00	B	3,90	4,80
EPS 150 S - 4	1.20	7.50	75.00	B	5,20	6,40
EPS 150 S - 5	1.45	6.00	60.00	B	6,50	8,00
EPS 150 S - 6	1.80	5.00	50.00	B	7,80	9,59
EPS 150 S - 7	2.05	4.00	40.00	B	9,10	11,19
EPS 150 S - 8	2.35	3.50	35.00	B	10,40	12,79
EPS 150 S - 9	2.65	3.00	30.00	B	11,70	14,39
EPS 150 S - 10	2.95	3.00	30.00	B	13,00	15,99
EPS 150 S - 12	3.55	2.50	25.00	B	15,60	19,19
EPS 150 S - 14	4.10	2.00	20.00	B	18,20	22,39
EPS 150 S - 15	4.40	2.00	20.00	B	19,50	23,99
EPS 150 S - 16	4.70	1.50	15.00	B	20,80	25,58
EPS 150 S - 18	5.30	1.50	15.00	B	23,40	28,78
EPS 150 S - 20	5.90	1.50	15.00	B	26,00	31,98

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2.5 m po dohode.
Iné rozmery – na základe kladačského plánu.

Isover EPS 200S

STABILIZOVANÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033 W/m.K
Trvalé zaťaženie: 3 600 kg/m²
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: EPS-EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS250-CS(10)-200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Rozmery: 1 000 x 500 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: ≥ 200 kPa
Objemová hmotnosť: 25 - 28 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²/pal)		(€/m²)	(€/m²)
EPS 200 S - 1	0.30	30.00	300.00	B	1,50	1,85
EPS 200 S - 2	0.60	15.00	150.00	B	3,00	3,69
EPS 200 S - 3	0.90	10.00	100.00	B	4,50	5,54
EPS 200 S - 4	1.20	7.50	75.00	B	6,00	7,38
EPS 200 S - 5	1.50	6.00	60.00	B	7,50	9,23
EPS 200 S - 6	1.80	5.00	50.00	B	9,00	11,07
EPS 200 S - 7	2.10	4.00	40.00	B	10,50	12,92
EPS 200 S - 8	2.40	3.50	35.00	B	12,00	14,76
EPS 200 S - 9	2.70	3.00	30.00	B	13,50	16,61
EPS 200 S - 10	3.00	3.00	30.00	B	15,00	18,45
EPS 200 S - 12	3.60	2.50	25.00	B	18,00	22,14
EPS 200 S - 14	4,25	2.00	20.00	B	21,00	25,83
EPS 200 S - 15	4.55	2.00	20.00	B	22,50	27,68
EPS 200 S - 16	4.85	1.50	15.00	B	24,00	29,52
EPS 200 S - 18	5.45	1.50	15.00	B	27,00	33,21
EPS 200 S - 20	6.05	1.50	15.00	B	30,00	36,90

* Po dohode možná dodávka aj v iných hrúbkach. Strešné dosky sú vyrábané aj vo formátoch 1 x 1 m, 1 x 2.5 m po dohode.
Iné rozmery – na základe kladačského plánu.

Isover EPS 70 S-L

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 2 500 x 1 000 mm, (montážny rozmer 2 485 x 985 mm)
Objemová hmotnosť: 13,5 - 18 kg/m³
Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.

EPD VERIFIED NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmer dosky	Montážny rozmer dosky	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)		(€/m²)	(€/m²)
EPS 70 S-L 10	2.60	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 70 S-L 12	3.15	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 70 S-L 14	3.65	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 70 S-L 15	3.90	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 70 S-L 16	4.20	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 70 S-L 18	4.70	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 70 S-L 20	5.25	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 70 S-L 22	5.80	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 70 S-L 24	6.35	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 70 S-L 26	6.90	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 70 S-L 28	7.45	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 70 S-L 30	8.00	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx

Isover EPS 100 S-L

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 2 500 x 1 000 mm, (montážny rozmer 2 485 x 985 mm)
Objemová hmotnosť: 18 - 23 kg/m³
Dosky s označením EPS S-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.

EPD VERIFIED NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmer dosky	Montážny rozmer dosky	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)		(€/m²)	(€/m²)
EPS 100 S-L 10	2.80	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 100 S-L 12	3.35	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 100 S-L 14	3.90	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 100 S-L 15	4.15	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 100 S-L 16	4.45	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 100 S-L 18	5.00	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 100 S-L 20	5.55	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 100 S-L 22	6.10	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 100 S-L 24	6.65	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 100 S-L 26	7.20	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 100 S-L 28	7.75	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 100 S-L 30	8.30	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx

Isover EPS 150 S-L

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 2 500 x 1 000 mm, (montážny rozmer 2 485 x 985 mm)
Objemová hmotnosť: 23 - 28 kg/m³
Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.

EPD VERIFIED NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmer dosky	Montážny rozmer dosky	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)		(€/m²)	(€/m²)
EPS 150 S-L 10	2.95	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 150 S-L 12	3.55	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 150 S-L 14	4.10	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 150 S-L 15	4.40	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 150 S-L 16	4.70	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 150 S-L 18	5.30	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 150 S-L 20	5.90	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 150 S-L 22	6.45	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 150 S-L 24	7.05	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 150 S-L 26	7.60	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 150 S-L 28	8.20	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 150 S-L 30	8.80	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx

Isover EPS 200 S-L

IZOLAČNÉ DOSKY Z POLYSTYRÉNU EPS URČENÉ DO SPODNEJ VRSTVY V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH. L- STUPŇOVITÁ HRANA, KTORÁ ELIMINUJE TEPELNÉ MOSTY.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 2 500 x 1 000 mm, (montážny rozmer 2 485 x 985 mm)
Objemová hmotnosť: 25 - 28 kg/m³
Dosky s označením EPS-L sú po obvode s polo zapustenou L hranou na elimináciu tepelných mostov.

EPD VERIFIED NOVINKA

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Rozmer dosky	Montážny rozmer dosky	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(mm)	(mm)		(€/m²)	(€/m²)
EPS 200 S L 10	3.05	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 200 S-L 12	3.65	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 200 S L 14	4.25	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 200 S-L 15	4.55	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 200 S-L 16	4.85	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 200 S-L 18	5.45	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 200 S-L 20	6.05	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 200 S-L 22	6.65	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 200 S-L 24	7.25	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 200 S-L 26	7.85	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 200 S-L 28	8.45	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx
EPS 200 S-L 30	9.05	2500 x 1000	2485 x 985	C	xxx	xxx

Isover EPS SPÁDOVÉ DOSKY / DVOJSPÁDOVÉ DOSKY
STYRODUR SPÁDOVÉ DOSKY
Isover EPS ATIKOVÉ KLINY



SPÁDOVÉ DOSKY REZANÉ Z POLYSTYRÉNU EPS, RESP. EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS URČENÉ NA VYSPÁDOVANIE ALEBO DOSPÁDOVANIE POVRCHOV PLOCHÝCH STRIECH.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,033-0,038 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 000 x 1 000 mm

STYRODUR C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm
Hrana: rovná
Povrch: drsný

EPD VERIFIED
NOVINKA

Označenie a hrúbka	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)		(€/m^2)	(€/m^2)
JEDNOSPÁDOVÉ DOSKY				
EPS 70S	0.038	C	xxx	xxx
EPS 100S	0.036	C	xxx	xxx
EPS 150S	0.034	C	xxx	xxx
EPS 200S	0.033	C	xxx	xxx
DVOJSPÁDOVÉ DOSKY				
EPS 100S ÚŽĽABNÁ 3D DOSKA	0.036	A* / C	xxx	xxx
EPS 150S ÚŽĽABNÁ 3D DOSKA	0.034	A* / C	xxx	xxx
EPS 200S ÚŽĽABNÁ 3D DOSKA	0.033	C	xxx	xxx
EPS 100S NÁROŽNÁ 3D DOSKA	0.036	C	xxx	xxx
EPS 150S NÁROŽNÁ 3D DOSKA	0.034	C	xxx	xxx
EPS 200S NÁROŽNÁ 3D DOSKA	0.033	C	xxx	xxx
ATIKOVÝ KLIN				
ATIKOVÝ KLIN 100S	0.036	C	285,00	350,55
ATIKOVÝ KLIN 150S	0.034	C	310,00	381,30
ATIKOVÝ KLIN 200S	0.033	C	335,00	412,05
SPÁDOVÉ DOSKY STYRODUR C	0.034	C	xxx	xxx

* na sklade iba typizované 2% dosky

Všetky spádové dosky sa dajú vyrobiť v prevedení EPS NEOFLOOR na objednávku

Potrebujete poradiť?

- Návrh spádovania plochej strechy
- Návrh skladby zateplenia
- Vypracovanie kladačského plánu

Ákos Meszáros
strechy@isover.sk
0911 250 674

Isover XH (eXtra Hard)

MINERÁLNA VLNA S VYSOKOU PEVNOSŤOU V TLAKU URČENÁ PRE PLOCHÉ STRECHY ZAŤAŽENÉ NAPR. FOTOVOLTICKÝMI PANELMI.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii: 100 kPa
Bodové zaťaženie: 1 000 N
Reakcia na oheň: A1
Rozmer dosky: 2 000 x 1 200 mm
Dodávka: paletované

NOVINKA

EPD VERIFIED

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
XH 6	1.50	50.40	B	22,25	27,37
XH 8	2.05	38.40	B	29,95	36,84
XH 10	2.55	31.20	B	37,25	45,82

Isover LAM30, 50, 70

NOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY NA VYTVORENIE SPODNEJ VRSTVY TEPELNOIZOLAČNÉHO SÚVRSTVIA PLOCHÝCH STRIECH.

Výhody použitia:

- výrazne nižšia hmotnosť dosiek – menšie statické zaťaženie nosnej konštrukcie
- veľmi dobré tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti
- možnosť použitia do strešných skladieb protipožiarnych systémov Isover

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,040 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 30 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
LAM30. 10	2.50	39	28.08	B	20,95	25,77
LAM30. 11	2.75	36	25.92	B	23,05	28,35
LAM30. 12	3.00	30	23.76	B	25,15	30,93
LAM30. 13	3.25	24	21.60	B	27,25	33,52
LAM30. 14	3.50	24	19.44	B	29,35	36,10
LAM30. 15	3.75	21	17.28	B	31,45	38,68
LAM30. 16	4.00	18	17.28	B	33,55	41,27
LAM30. 18	4.50	18	15.12	B	37,65	46,31
LAM30. 20	5.00	15	12.96	B	41,85	51,48
LAM30. 22	5.50	15	12.96	B	46,05	56,64
LAM30. 24	6.00	12	10.80	B	50,25	61,81
LAM30. 26	6.50	12	10.80	B	54,45	66,97
LAM30. 28	7.00		8.64	B	58,65	72,14
LAM30. 30	7.50		8.64	B	62,85	77,31

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,041 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)50-TR50-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 50 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
LAM50. 10	2.40	39	28.08	B	25,15	30,93
LAM50. 11	2.65	36	25.92	B	27,75	34,13
LAM50. 12	2.90	36	23.76	B	30,15	37,08
LAM50. 13	3.15	30	21.60	B	32,75	40,28
LAM50. 14	3.40	30	19.44	B	35,25	43,36
LAM50. 15	3.65	24	17.28	B	37,75	46,43
LAM50. 16	3.90	24	17.28	B	40,15	49,38
LAM50. 18	4.35	21	15.12	B	45,15	55,53
LAM50. 20	4.85	18	12.96	B	50,25	61,81
LAM50. 22	5.35	18	12.96	B	55,25	67,96
LAM50. 24	5.85	15	10.80	B	60,25	74,11
LAM50. 26	6.30	15	10.80	B	65,25	80,26
LAM50. 28	6.80	12	8.64	B	70,25	86,41
LAM50. 30	7.30	12	8.64	B	75,35	92,68

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,042 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)70-TR50-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 2 000 x 360 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: 70 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Počet dosiek na palete	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
LAM70. 10	2.35	39	28.08	B	27,55	33,89
LAM70. 12	2.85	33	23.76	B	33,05	40,65
LAM70. 14	3.30	37	19.44	B	38,55	47,42
LAM70. 16	3.80	23	17.28	B	44,05	54,18
LAM70. 18	4.25	21	15.12	B	49,45	60,82
LAM70. 20	4.75	18	12.96	B	55,05	67,71
LAM70. 22	5.20	18	12.96	B	60,55	74,48
LAM70. 24	5.70	15	10.80	B	65,95	81,12
LAM70. 30	7.10	12	8.64	B	82,55	101,54

Poznámka: Po dohode je možné dodať aj iné hrúbky v rozmedzí 100 až 300 mm.
Tabuľka neobsahuje všetky hrúbky izolačných dosiek.

Isover P

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10)20-TR1-WS-WL(P)-MU1

Rozmer dosky: 1 250 x 1 000 mm (iba hr. 20 a 30 mm)
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >20 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
P 2	0.50	75.00	C	5,55	6,83
P 3	0.80	52.50	C	7,75	9,53

Isover R

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: CE: MW-EN 13162-T4 -DS(70,-)-CS(10)30-TR1-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >30 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
R 6	1.65	48.00 / 50.40*	B	15,15	18,63
R 8	2.20	38.40	B	18,25	22,45
R 10	2.75	31.20	B	22,05	27,12
R 12	3.30	26.40	B	26,55	32,66
R 14	3.85	19.20 / 21.60*	B	31,05	38,19
R 15	4.15	19.20	B	33,15	40,77
R 16	4.40	19.20	B	35,35	43,48

* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.

Isover T-i

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR5-WS-WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >40 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
T-i 6	1.60	50.40	C	14,35	17,65
T-i 8	2.15	38.40	C	18,75	23,06
T-i 10	2.70	31.20	C	22,85	28,11
T-i 12	3.20	24.00 / 26.40*	C	27,35	33,64
T-i 14	3.75	19.20 / 21.60*	C	31,85	39,18
T-i 16	4.30	19.20	C	36,35	44,71

* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.

Isover T

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO SPODNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN 13162-T5- CS(10)50-TR7,5-WS-WL(P)-PL(5)500-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >50 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
T 3	0.80	100.80	C	9,65	11,87
T 6	1.60	50.40	B	17,05	20,97
T 8	2.15	38.40	B	22,05	27,12
T 10	2.70	31.20	B	26,35	32,41
T 12	3.20	26.40	B	31,45	38,68
T 14	3.75	21.60	B	36,75	45,20
T 16	4.30	8.46	C	41,95	51,60

Isover S

IZOLAČNÉ DOSKY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE AKO HORNÁ VRSTVA V DVOJVRSTVOVEJ SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0.037 W/m.K pre hrúbky < 100 mm , 0.039 W/m.K pre hrúbky > 100 mm
Reakcia na oheň: A1
Kód označenia CE: MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS--WL(P)-MU1
Rozmer dosky: 1 200 x 2 000 mm
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení: >70 kPa

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m^2.K/W)	(m^2)		(€/m^2)	(€/m^2)
S 5	1.35	60.00	B	16,25	19,99
S 6	1.60	50.40	B	17,95	22,08
S 8	2.15	38.40	B	22,65	27,86
S 10	2.55	31.20	B	28,15	34,62
S 12	3.05	26.40	B	33,85	41,64

* Nové balenie od 03/24 alebo v závislosti od vypredania skladových zásob.

PUREN® FD-L

IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM HLINÍKOVOU FÓLIOU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,023 W/m.K (hr. = 60 mm)
0,022 W/m.K (hr. 80 – 200 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600
Hrana: polodrážka
Povrch: obojstranný polep hliníkovou fóliou
Objemová hmotnosť: > 30 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
PUREN FD-L, 6	2.60	5.76	8	C	22,80	28,04
PUREN FD-L, 8	3.60	4.32	6	C	28,00	34,44
PUREN FD-L, 10	4.50	3.60	5	C	33,00	40,59
PUREN FD-L, 12	5.45	2.88	4	C	39,60	48,71
PUREN FD-L, 14	6.35	2.16	3	C	44,80	55,10
PUREN FD-L, 16	7.25	2.16	3	C	51,20	62,98
PUREN FD-L, 18	8.15	2.16	3	C	57,60	70,85
PUREN FD-L, 20	9.05	1.44	2	C	64,00	78,72

PUREN® MV

IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY S OBOJSTRANNÝM POLEPOM MINERÁLNYM VLIESOM.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,025 W/m.K (hr. > 100 mm), 0,026 W/m.K (hr. 80 – 100 mm), 0,027 W/m.K (hr. 20 – 60 mm)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PUR EN 13165-T2- DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120- TR40
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm, resp. 2 400 x 600
Hrana: polodrážka
Povrch: obojstranný polep minerálnym vliesom
Objemová hmotnosť: > 30 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(ks/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
PUREN MV, 2	0.70	18.00	25	C	15,40	18,94
PUREN MV, 3	1.10	11.52	16	C	16,50	20,30
PUREN MV, 4	1.45	8.64	12	C	17,60	21,65
PUREN MV, 5	1.85	7.20	10	C	19,50	23,99
PUREN MV, 6	2.20	5.76	8	C	21,60	26,57
PUREN MV, 8	3.05	4.32	6	C	27,20	33,46
PUREN MV, 10	3.80	3.60	5	C	32,00	39,36
PUREN MV, 12	4.80	2.88	4	C	38,40	47,23
PUREN MV, 14	5.60	2.16	3	C	43,40	53,38
PUREN MV, 16	6.40	2.16	3	C	49,60	61,01
PUREN MV, 18	7.20	2.16	3	C	55,80	68,63
PUREN MV, 20	8.00	1.44	2	C	62,00	76,26

PUREN SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS

SPÁDOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR POLYURETÁNOVEJ PENY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,026 W/m.K (hr. ≥ 80 mm)
0,027 W/m.K (hr. 20 – 60 mm)
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 200 x 600 mm
Hrana: rovná
Objemová hmotnosť: > 30 kg/m³

Označenie a hrúbka	Množstvo v balení	Počet dosiek v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(mm)	(m²)	(ks/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 20-40	11.52	16	C	18,80	23,12
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 40-60	7.20	10	C	31,40	38,62
SPÁDOVÁ IZOLÁCIA GDS, 60-80	5.04	7	C	44,00	54,12

INNOPAN PIR ALU/THERM

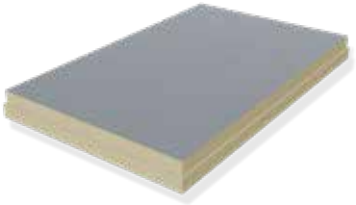

IZOLAČNÉ DOSKY INNOPAN (PIR IZOLAČNÉ DOSKY)

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,022W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PU -MSZ EN 13165 - T2 - DS(70;90)3 - DS(-20;-)2 - DLT(2)5 - CS(10\Y)120 -TR80 - WS(P)0,1 - WL(T)1,0
Hrana: rovná hrana, polodrážka
Použitie: šikmé strechy (nadkrokvová izolácia), ploché strechy, podlahy
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm, XL - 2400 x 1200 mm
Povrchová úprava: obojstranný polep hliníkovou fóliou
Objemová hmotnosť: ≥ 32 kg/m³

Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Počet dosiek v balení	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
ALU/THERM, 2	0.9	30	21.6	C	16,00	19,68
ALU/THERM, 3	1.35	20	14.4	C	17,10	21,03
ALU/THERM, 4	1.8	15	10.8	C	18,40	22,63
ALU/THERM, 5	2.25	12	8.64	C	20,00	24,60
ALU/THERM, 6*	2.7	10	7.2	C	21,00	25,83
ALU/THERM, 8*	3.6	7	5.04	C	26,40	32,47
ALU/THERM, 10*	4.55	6	4.32	C	31,00	38,13
ALU/THERM, 12*	5.45	5	3.6	C	36,00	44,28
ALU/THERM, 13*	5.9	5	3.6	C	37,70	46,37
ALU/THERM, 14*	6.35	4	2.88	C	39,90	49,08
ALU/THERM, 15*	6.8	4	2.88	C	42,00	51,66
ALU/THERM, 16*	7.25	4	2.88	C	44,80	55,10
ALU/THERM, 18*	8.15	3	2.16	C	49,50	60,89
ALU/THERM, 20*	9.05	3	2.16	C	52,00	63,96

* dodávka je možná aj v prevedení polodrážka (F)

INNOPAN PIR MF/THERM

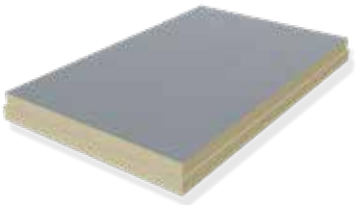

IZOLAČNÉ DOSKY INNOPAN (PIR IZOLAČNÉ DOSKY)

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,024W/m.K
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: PU -MSZ EN 13165 - T2 - DS(70;90)3 - DS(-20;-)2-DLT(2)5 - CS(10\Y)120 - TR80 - WS(P)0,11 - WL(T)2,3
Hrana: rovná hrana, polodrážka
Použitie: šikmé strechy (nadkrokvová izolácia), ploché strechy, podlahy
Rozmer dosky: 1200 x 600 mm, XL - 2400 x 1200 mm
Povrchová úprava: Obojstranný polep zo sklenej tkaniny
Objemová hmotnosť: ≥ 32 kg/m³

Označenie a hrúbka*	Tepelný odpor R	Počet ks v balení	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(ks/bal.)	(m²/pal.)		(€/m²)	(€/m²)
MF/THERM, 2	0.8	30	21.6	C	15,40	18,94
MF/THERM, 3	1.25	20	14.4	C	16,50	20,30
MF/THERM, 4	1.65	15	10.8	C	17,60	21,65
MF/THERM, 5	2.05	12	8.64	C	19,00	23,37
MF/THERM, 6*	2.5	10	7.2	C	19,80	24,35
MF/THERM, 8*	3.3	7	5.04	C	24,80	30,50
MF/THERM, 10*	4.15	6	4.32	C	30,00	36,90
MF/THERM, 12*	5	5	3.6	C	34,80	42,80
MF/THERM, 13*	5.4	5	3.6	C	36,40	44,77
MF/THERM, 14*	5.8	4	2.88	C	39,20	48,22
MF/THERM, 15*	6.25	4	2.88	C	41,25	50,74
MF/THERM, 16*	6.65	4	2.88	C	44,00	54,12
MF/THERM, 18*	7.5	3	2.16	C	48,60	59,78
MF/THERM, 20*	8.3	3	2.16	C	50,00	61,50

* dodávka je možná aj v prevedení polodrážka (F)

STYRODUR® 3000 CS/SQ

NOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY STYRODUR® Z TUHEJ EXTRUDOVANEJ POLYSTYRÉNOVEJ HMOTY, KTORÉ SA VYZNAČUJÚ VYNIKAJÚCIMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSŤAMI, VYSOKOU PEVNOSŤOU V TLAKU A MINIMÁLNOU NASIAKAVOSŤOU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,033 W/m.K (pre všetky hrúbky)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS (10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50) 130-WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Montážny rozmer: 1 250 x 600 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 300 kPa (pri 10 % stlačení)
Objemová hmotnosť: 33 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
STYRODUR 3000 CS, 3*	0.90	10.50	126.00	A	6,66	8,19
STYRODUR 3000 CS, 4*	1.20	7.50	90.00	A	8,88	10,92
STYRODUR 3000 CS, 5*	1.50	6.00	72.00	A	11,10	13,65
STYRODUR 3000 CS, 6*	1.80	5.25	63.00	A	13,32	16,38
STYRODUR 3000 CS, 8*	2.40	3.75	45.00	A	17,76	21,84
STYRODUR 3000 CS, 10*	3.00	3.00	36.00	A	22,20	27,31
STYRODUR 3000 CS, 12*	3.60	3.00	30.00	A	26,64	32,77
STYRODUR 3000 CS, 14*	4.20	2.25	27.00	A	31,08	38,23
STYRODUR 3000 SQ, 16**	4.80	2.25	22.50	C	40,00	49,20
STYRODUR 3000 SQ, 18**	5.45	1.50	21.00	C	45,00	55,35
STYRODUR 3000 SQ, 20**	6.05	1.50	18.00	C	50,00	61,50
STYRODUR 3000 SQ, 24**	7.25	1.50	15.00	C	63,84	78,52

SQ – zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením * Rozbaľovanie bez poplatku ** Predaj na ucelené palety.

STYRODUR® 4000 CS/SQ

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,035 W/m.K (pre všetky hrúbky)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50) 180-WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Montážny rozmer: 1 250 x 600 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 500 kPa (pri 10 % stlačení)
Objemová hmotnosť: 35 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
STYRODUR 4000 CS, 6	1.80	5.25	63.00	C	15,84	19,48
STYRODUR 4000 CS, 8	2.35	3.75	45.00	C	21,12	25,98
STYRODUR 4000 CS, 10	2.80	3.00	36.00	C	26,40	32,47
STYRODUR 4000 CS, 12	3.30	3.00	30.00	C	31,68	38,97
STYRODUR 4000 CS, 14	4.00	2.25	27.00	C	36,96	45,46
STYRODUR 4000 SQ, 16	4.55	2.25	22.50	C	47,36	58,25
STYRODUR 4000 SQ, 20	5.70	1.50	18.00	C	59,20	72,82
STYRODUR 4000 SQ, 24	6.85	1.50	15.00	C	77,76	95,64

SQ – zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením. Predaj na ucelené palety.

STYRODUR® 5000 CS/SQ

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,035 W/m.K (pre všetky hrúbky)
Reakcia na oheň: E
Kód označenia CE: XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)700-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50) 130-WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-FT2-CV95
Rozmer dosky: 1265 x 615 mm
Montážny rozmer: 1 250 x 600 mm
Hrana: polodrážka
Pevnosť v tlaku: 700 kPa (pri 10 % stlačení)
Objemová hmotnosť: 45 kg/m³

Označenie a hrúbka	Tepelný odpor R	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(m².K/W)	(m²)	(m²)		(€/m²)	(€/m²)
STYRODUR 5000 CS, 6	1.80	5.25	63.00	C	21,84	26,86
STYRODUR 5000 CS, 8	2.35	3.75	45.00	C	29,12	35,82
STYRODUR 5000 CS, 10	2.80	3.00	36.00	C	36,40	44,77
STYRODUR 5000 CS, 12	3.30	3.00	30.00	C	43,68	53,73
STYRODUR 5000 SQ, 16	4.55	2.25	22.50	C	67,84	83,44
STYRODUR 5000 SQ, 20	5.70	1.50	18.00	C	89,20	109,72
STYRODUR 5000 SQ, 24	6.85	1.50	15.00	C	107,04	131,66

SQ – zložené z dvoch vrstiev, technológiou tavením. Predaj na ucelené palety.

Isover AK

ATIKOVÉ KLINY Z ČADIČOVEJ VLNY URČENÉ NA POUŽITIE V SKLADBE PLOCHÝCH STRIECH V MIESTE NAPOJENIA NA ZVISLÉ ČASTI STRECHY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Dĺžka	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(mm)	(cm)	(ks/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
AK 60 x 60	100	32		2,05	2,52
AK 80 x 80	100	24		2,85	3,51
AK 100 x 100	100	20		3,45	4,24

Isover SD

SPÁDOVÁ DOSKA Z ČADIČOVEJ VLNY NA VYTVORENIE SPÁDOV V KONŠTRUKCII PLOCHEJ STRECHY.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Označenie a hrúbka	Šírka	Dĺžka	Hrúbka	Spád	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
(cm)	(mm)	(mm)	(mm)	(%)		(€/m²)	(€/m²)
SD	1000	1200	0 – 150	0 – 15		xxx	xxx

Minimálne množstvo nutné konzultovať s výrobcom.

Isover TRV

TRAPÉZOVÁ VÝPLŇ Z ČADIČOVEJ VLNY NA ZABEZPEČENIE TEPELNEJ, AKUSTICKEJ A PROTIPOŽIARNEJ IZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH NA NOSNOM PODKLADE Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,035 W/m.K
Reakcia na oheň: A1

Pozn.: Bližšie informácie vrátane cenovej ponuky získate od príslušného regionálneho obchodného zástupcu Isover (Kontakty – pozri str. 56).

REWAFOL PE BAU 200

PAROZÁBRANA VYROBENÁ Z POLYETYLÉNU URČENÁ PRE PLOCHÉ STRECHY.

Difúzny odpor SD: ≥73 m
Reakcia na oheň: F
Hrúbka: 0,20 mm

Označenie a hrúbka	Dĺžka	Množstvo v balení	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(m)	(m²/bal.)		(€/m²)	(€/m²)
REWAFOL PE BAU 200	4.0 x 25	100.00	B	0,47	0,58

Isover INSULFIT

PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 – 0,042 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Trieda sadania: S1 (≤ 1 %)
Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1

Označenie	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(kg/bal.)	(bal.)		(€/m²)	(€/m²)
INSULFIT	15.00	24	B	1,85	2,28

Isover Gullul N

PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 – 0,042 W/m.K
Reakcia na oheň: A1
Trieda sadania: S1 (≤ 1 %)
Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1

NOVINKA

Označenie	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(kg/bal.)	(bal.)		(€/m²)	(€/m²)
Gullul N	15.00	24	C	xxx	xxx

Isover InsulSafe®

BIELA PALETOVANÁ SKLENÁ VLNA URČENÁ NA FÚKANIE STROJOM.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,041
Reakcia na oheň: A1
Trieda sadania: S1 (≤ 1 %)
Kód označenia CE: MW-EN14064-1-S1-MU1

Označenie	Množstvo v balení	Množstvo na palete	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(kg/bal.)	(kg)		(€/m²)	(€/m²)
InsulSafe	16.00	33	B	3,35	4,12

Isover INTEGRA FAST CUT

KOMPLETNÁ, ĽAHKO PRENOSNÁ REZACIA SÚPRAVA NA PROFESIONÁLNE, RÝCHLE, PRESNÉ A JEDNODUCHÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY.

Označenie	Množstvo	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(ks)		(€/m²)	(€/m²)
INTEGRA FastCut	1	C	na vyžiadanie	na vyžiadanie

Isover Nôž na izoláciu

OCEĽOVÝ NÔŽ S DLHOU ČEPEĽOU A DVOJITÝM OSTRÍM URČENÝ NA PRESNÉ REZANIE IZOLÁCIÍ Z MINERÁLNEJ VLNY (ROLOVANÉHO AJ DOSKOVÉHO FORMÁTU).

Označenie	Množstvo	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(ks)		(€/m²)	(€/m²)
Nôž na izoláciu	1	A	10,60	13,04

Isover Rezačka na polystyrén

KOMPAKTNÁ REZAČKA NA POLYSTYRÉNOVÉ DOSKY S UNIVERZÁLNYM POUŽITÍM, VÝBORNOU KVALITOU REZU.

Označenie	Množstvo	Kategória	Cena bez DPH	Cena s DPH
	(ks)		(€/m²)	(€/m²)
Rezačka EPS	1	C	425,00	522,75

SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Isover
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Slovenská republika
www.isover.sk

Technicky servis a poradenstvo
0800 139 139
poradenstvo@isover.sk

Vydanie platné od 1. 3. 2025.