


Obvodová stena deliaca, alt. 2.3, kamenná vlna

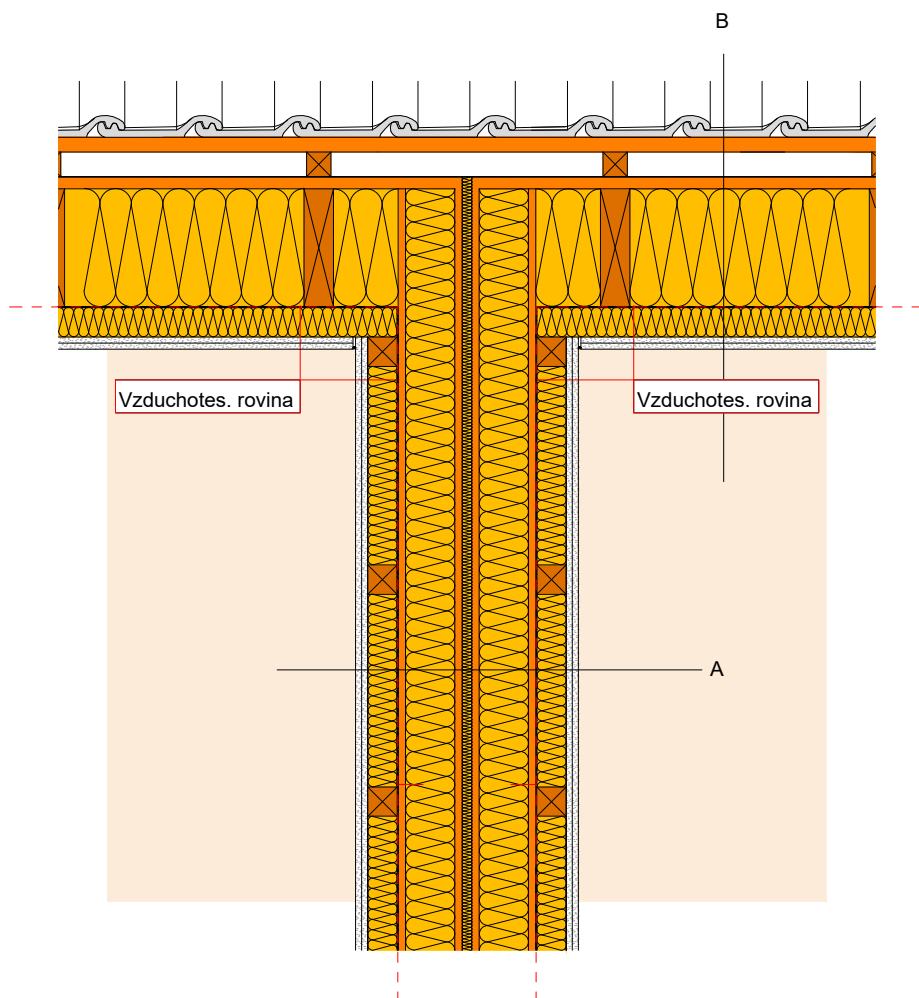

Skladba A v cm

- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)
- 6 ISOVER UNIROL PROFI (do drev. roštu 6/6 e=40cm, 13% HA)
ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- 1.5 Doska OSB
- 10 ISOVER UNIROL PROFI (1) (do drev. rámu 6/10 e=62.5cm, 9% HA)
- 1.5 Doska OSB
- 2 ISOVER FASSIL (2)
- 1.5 Doska OSB
- 10 ISOVER UNIROL PROFI (1) (do drev. rámu 6/10 e=62.5cm, 9% HA)
- 1.5 Doska OSB
- ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- 6 ISOVER UNIROL PROFI (do drev. roštu 6/6 e=40cm, 13% HA)
- 2.5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)

Skladba B v cm

- Krytina
- 3 Strešné laty 3/5
- 5 Kontralaty 5/8
- 0.045 ISOVER DACH PREMIUM difúzna fólia
- 2.4 Drevený záklop
- 24 ISOVER UNIROL PROFI (1) (medzi drev. prvok 6/24 e=70cm, 8% HA)
- 0.2 ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- 6 ISOVER UNIROL PROFI (do drev. roštu 6/6 e=50cm, 11% HA)
- 2.5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)