


## Obvodová stena s ETICS, alt. 2.2, kamenná vlna

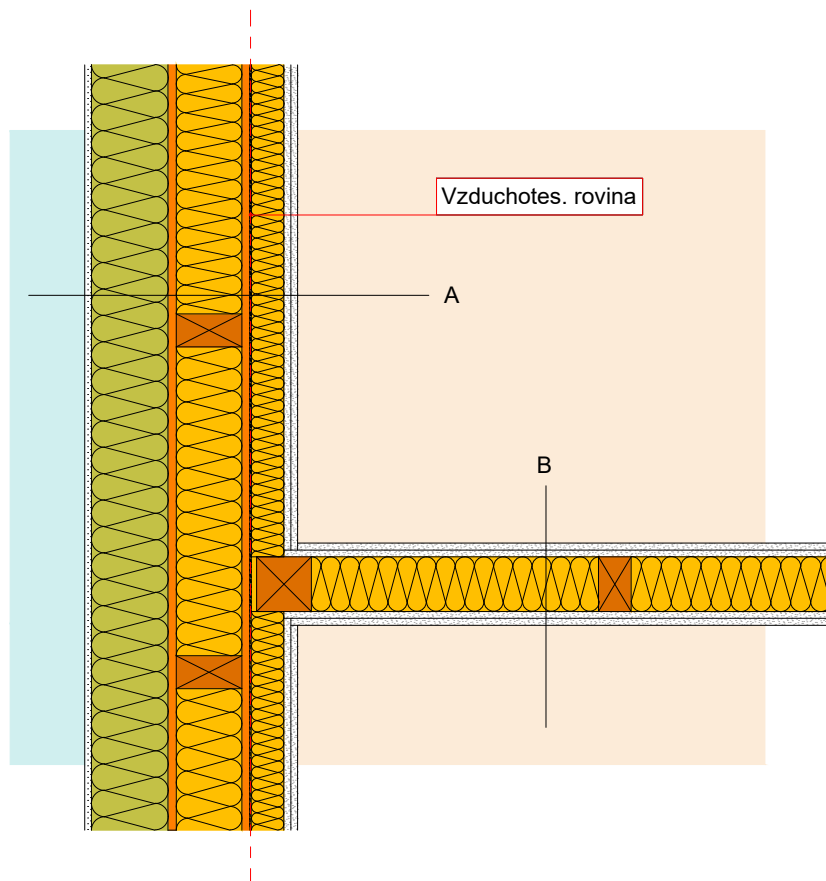

### Skladba A v cm

- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)
- 6 ISOVER UNIROL PROFÍ (do drev. roštu 6/6 e=40cm, 13% HA)  
ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- 1.5 Doska OSB
- 12 ISOVER UNIROL PROFÍ (1) (drevo 6/12 e=62.5cm, 9% HA)
- 1.5 Doska OSB
- 14 ISOVER TF PROFÍ (2)
- 1.2 Hrubovrstvová omietka

### Skladba B v cm

- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)
- 10 ISOVER ORSET (v inštalačnej rovine, skelná vlna, lambda 0,040) (drev. rošt 6/10, e=62.5cm)
- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)