


Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt. 2.4, sklená vlna

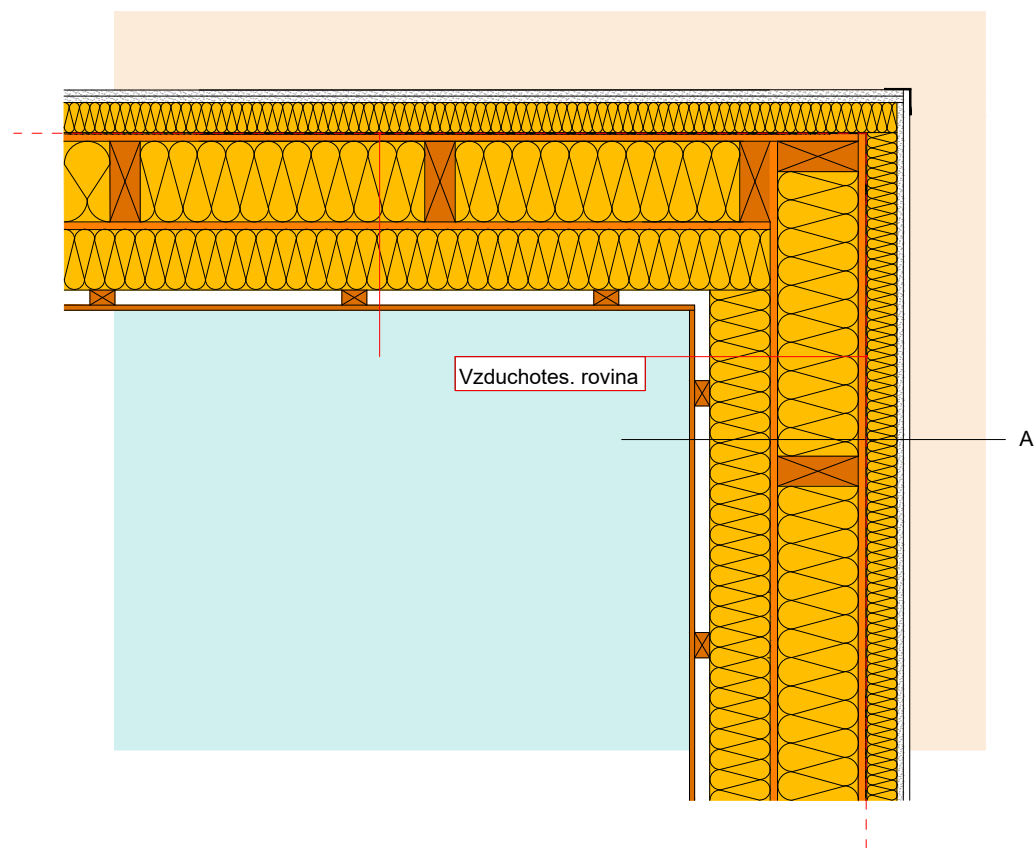

Skladba A v cm

- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)
- 6 ISOVER UNIROL PROFI (do drev. roštu 6/6 e=40cm, 13% HA)
ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- 1.5 Doska OSB
- 16 ISOVER UNIROL PROFI (1) (do drev. rámu 6/16 e=62.5cm, 14% HA)
- 1.5 Doska OSB
- 12 ISOVER SUPER-VENT PLUS (1) (do drev. roštu 6/12 e=60cm, 12% HA)
- 3 Odvětrávaná medzera
- 1.5 Vonkajší obklad (drevo, superdoska, cementovláknitá doska...)