


Masívna konštrukcia s KZS, sedlová strecha, izolácia medzi a nad krokvami, styk pri štíte

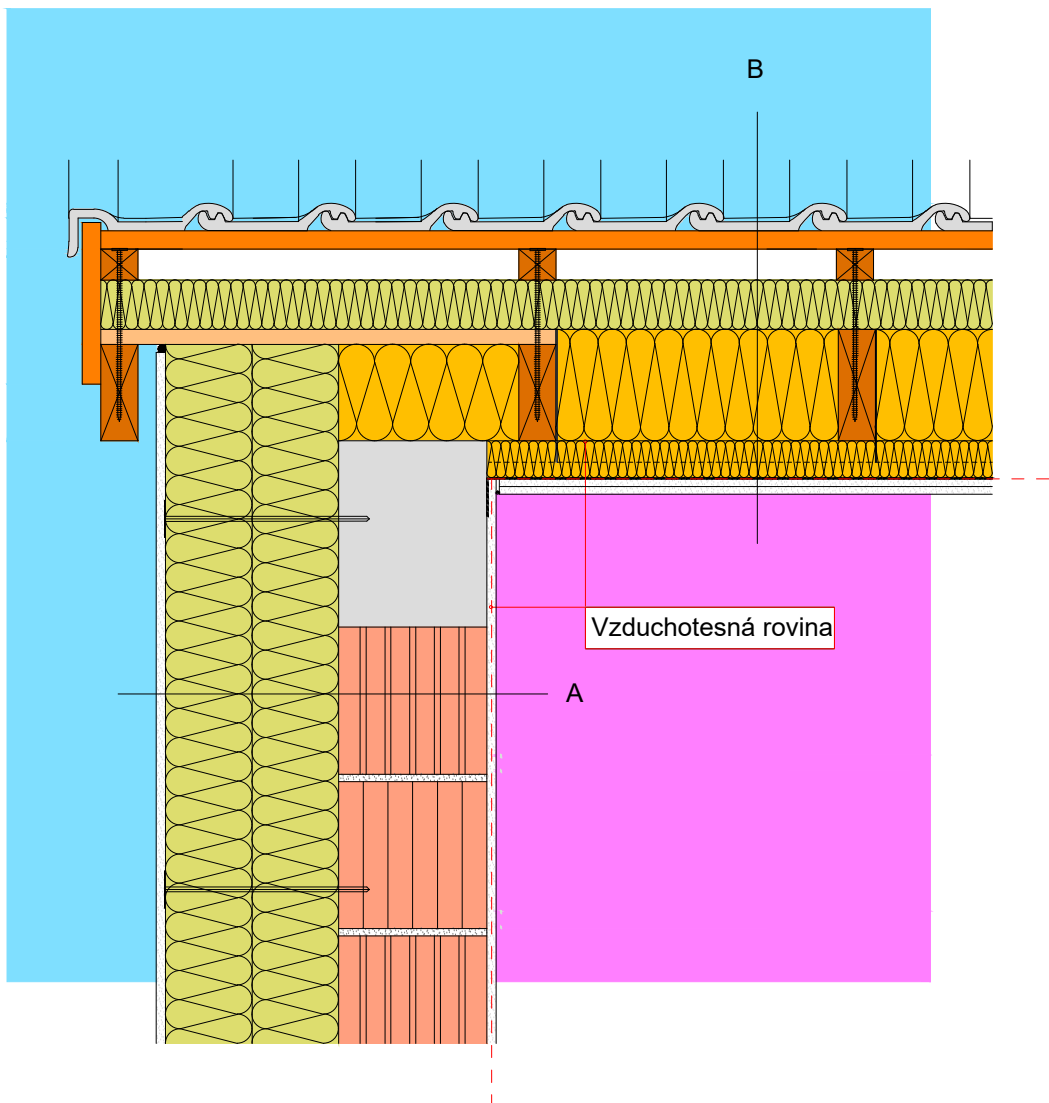

Skladba A v cm

- 1,5 Vnútorná omietka
- 24,0 Zvisle dierované tehly
- 14,0 ISOVER TF PROFI (2)
- 14,0 ISOVER TF PROFI (2)
- 1,5 Hrubovrstvová omietka

Skladba B v cm

- Krytina
- 3,0 Strešné laty 3/5
- 5,0 Kontralaty 5/8 priskrutkované ku krokvám s ISOVER skrutkami pre PIR nadkrokovú izoláciu
- 8,0 ISOVER Integra AP SupraPlus (2)
- 18,0 ISOVER UNIROL PROFI (1) (drevo 6/18, e=70cm, 15% HA)
- 6,0 ISOVER UNIROL PROFI (do roštu z CD profilov Rigips e=40cm)
- ISOVER VARIO KM Duplex UV
- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25)