


Drevená konštrukcia s KZS, pultová strecha s drevenými krokvami, styk pri odkvape

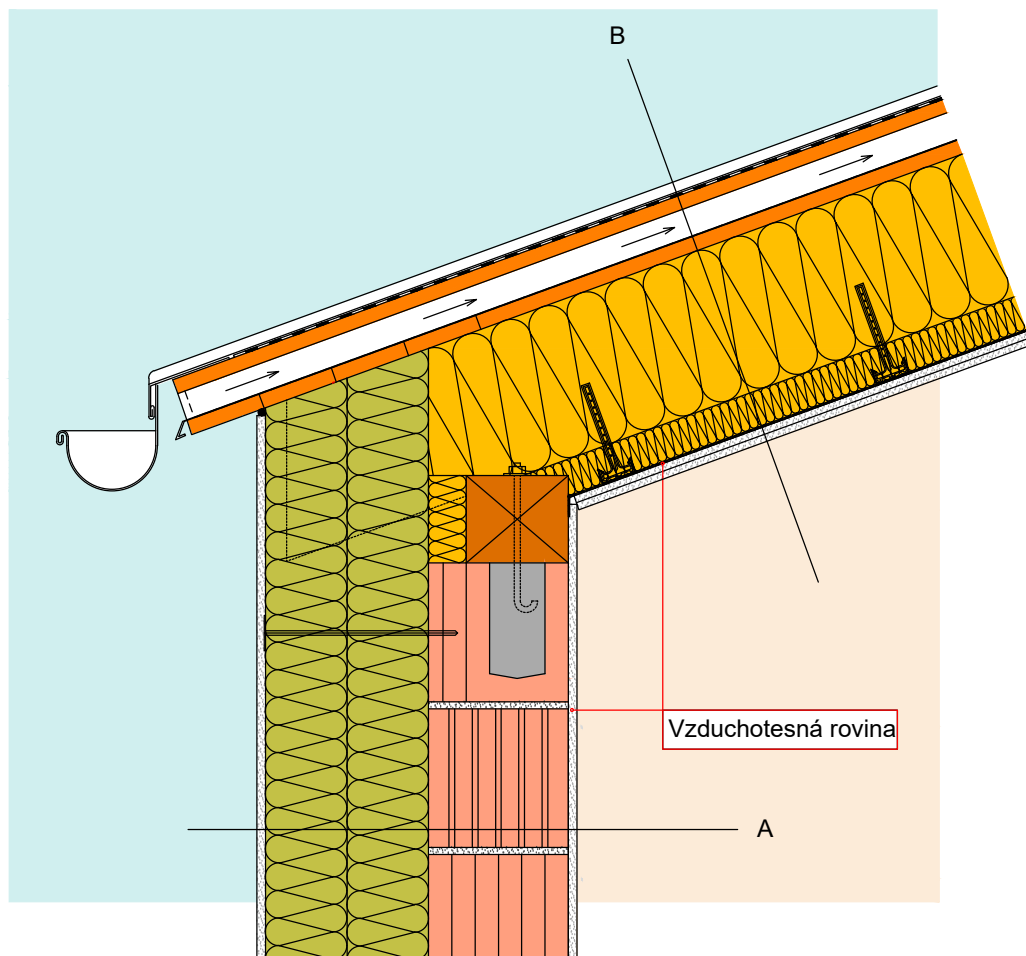

Skladba A v cm

- 1,5 Vnútoraná omietka
- 24,0 Zvisle dierované tehly
- 14,0 ISOVER TF PROFI (2)
- 14,0 ISOVER TF PROFI (2)
- 1,5 Hrubovrstvová omietka

Skladba B v cm

- Plechová krytina
- Separačná vrstva
- 2,4 Drevený záklop
- 5,0 Kontralaty 5/8
- ISOVER Dach premium (1) difúzna fólia
- 2,4 Drevený záklop
- 26,0 ISOVER UNIROL PROFI (1) (medzi krokvy 6/24, e=80cm, 13% HA)
- 6,0 ISOVER UNIROL PROFI (do roštu z CD profilov Rigips e=40cm)
- ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- 2,5 Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1.25 cm)