


## Masívna konštrukcia s KZS, sedlová strecha, izolácia nad krokvami, styk pri odkvape

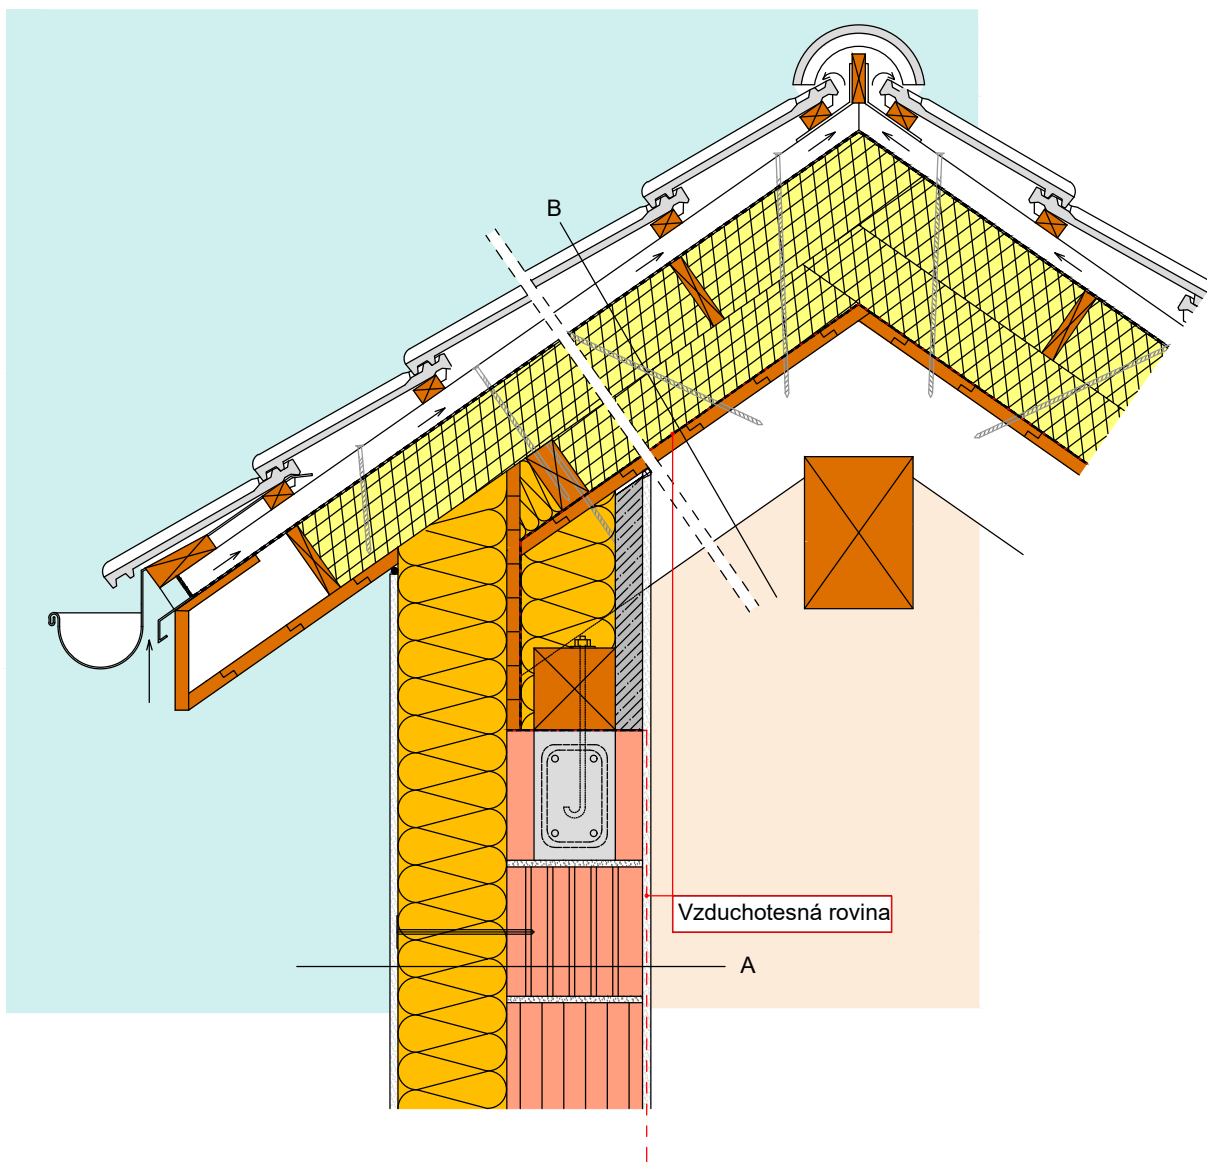

### Skladba A v cm

1,5	Sadrová omietka Rigips
25,0	POROTHERM PROFI
20,0	ISOVER CLIMA 034
1,5	Weber. pas topdry

### Skladba B v cm

Krytina	
3,0	Strešné laty 3/5
5,0	Kontralaty 5/8 priskrutkované ku krokvám s ISOVER skrutkami
pre PIR nadkrokovú izoláciu	
14,0	Puren PIR PROTECT s integrovanou poistnou hydroizoláciou
12,0	Puren PIR MV
0,2	ISOVER VARIO KM Duplex UV
2,4	Drevený záklop
18,0	Krokva 8/18, á=70cm