


Masívna konštrukcia s KZS, sedlová strecha, izolácia medzi a nad krokvami, zelená strecha s ISOVER INTENSE, styk pri odkvape

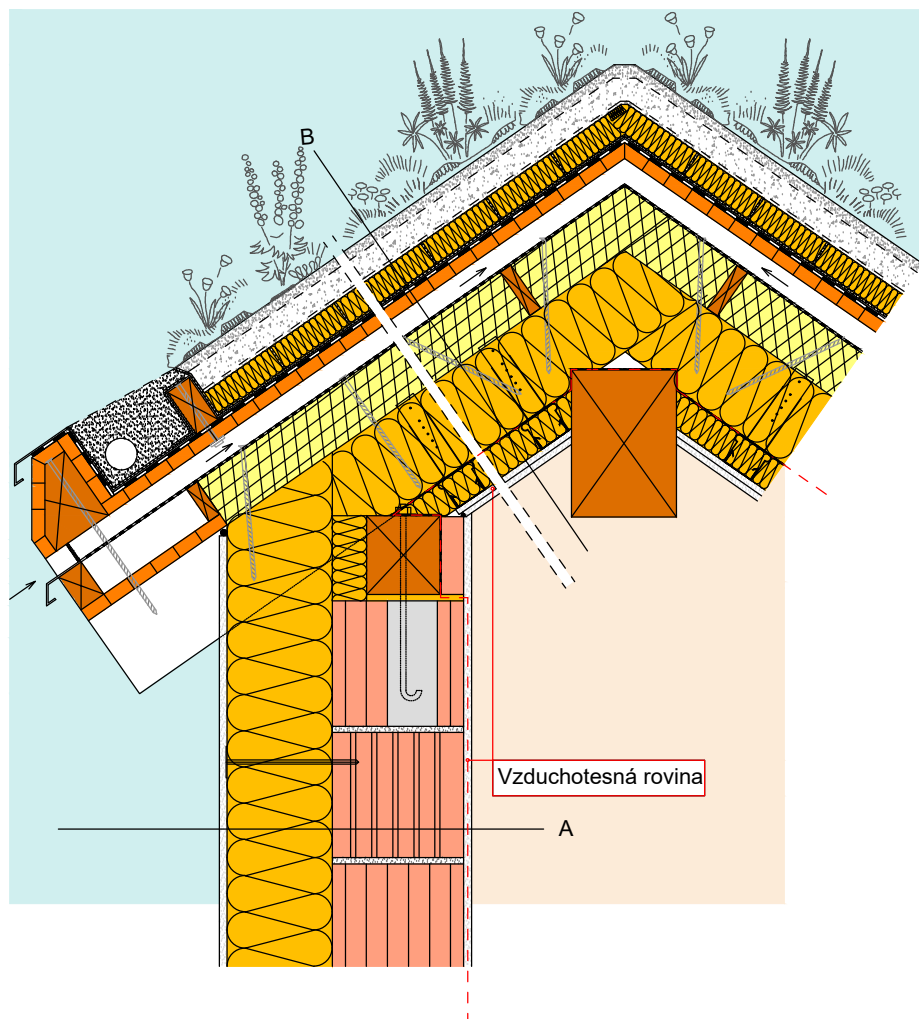

Skladba A v cm

1,5	Sadrová omietka Rigips
25,0	POROTHERM PROFI
20,0	ISOVER CLIMA 034
1,5	Weber. pas topdry

Skladba B v cm

2,0	Rozchodníkový koberec
5,0	Extenzívny substrát (3,0 - 10 cm)
	Výstužný, stabilizačný grid
5,0	ISOVER INTENSE
0,3	Ochranná geotextília 300g/m2
	Vkladané drenážne spolmaľovače v závislosti od sklonu
0,5	Hydroizolácia odolná proti prerastaniu koreňov
0,3	Ochranná geotextília 300 g/m2
2,5	OSB doska na pero drážku
5,0	Kontralaty 5/8 priskrutkované ku krokvám s ISOVER skrutkami pre PIR nadkrokovú izoláciu
10,0	PIR PUREN PLUS s integrovanou poistnou hydroizoláciou
16,0	ISOVER UNIROL PROFI (drevo 6/16, e=70cm, 15% HA)
0,2	ISOVER VARIO KM Duplex UV
6,0	ISOVER UNIROL PROFI (do roštu z CD profilov Rigips e=40cm)
2,5	Sadrovláknitá doska Rigidur H (2 x 1,25)